

Novinka

Řezačka izolačních desek ProCut top

Přesnější, flexibilnější, robustnější



Hloubka řezu až 30 cm




Přednosti

- Ještě dokonalejší řezy díky přesnějšímu vedení pevně instalované rohové řezačky a rozsáhlému vybavení pro opakované řezy.
- Ještě flexibilnější použití jako stacionární a přenosný přístroj. Díky lehce odnímatelnému stojanu také lépe použitelná na lešení jako závěsný přístroj.
- Ještě robustnější díky jednodílné a přitom lehčí hliníkové desce.



Dobře čitelná měřicí stupnice pro účelnější přířezy a opakované řezy.




Rohová řezačka zaklapnutelná na hlavní desku.




Robustní umělohmotný transportní kufr s kolečky.

Možnosti řezů se základní řezačkou ProCut top:

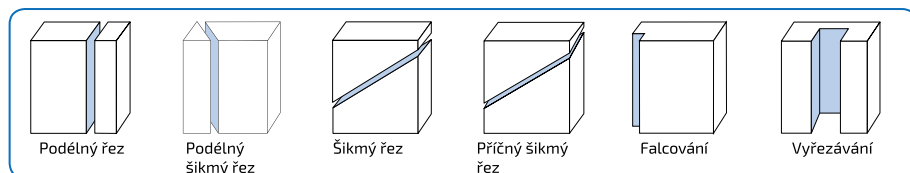

Možnosti řezů s rohovou řezačkou:

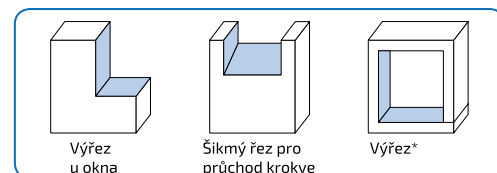

*možný jen s nařiznutím

Názorné video s variantami řezů:



QR kód pro jednoduché skenování pomocí smartphonu, kde si přímo můžete prohlédnout varianty řezů s novou řezačkou ProCut.

Technické údaje:	
Délka řezu	105 cm
Hloubka řezu při 90°	30 cm
Hloubka řezu při 45°	21 cm
Hmotnost přístroje (bez odnímatelného stojanu)	17,5 kg
Hmotnost přístroje (s odnímatelným stojanem)	21,2 kg
Hmotnost s kufr	34,8 kg
Rozměry transportního kufru	148 cm x 35 cm x 63 cm
Jištění	10 A
Délka kabelu	3 m
Elektrická instalace	230 V, 50 Hz
Integrované trafo	IP 54, ochrana před stříkající vodou

Popis produktu	Obj. č.
ProCut top s rohovou řezačkou V dodávce: - Pokosník - 3 x náhr. drát pro ProCut top - prefabrikovaný - 3 x náhr. drát pro rohovou řezačku - prefabrikovaný - 1 x náhr. pojistka - Transportní kufr	57 33 00

Příslušenství	Obj. č.
Náhradní drát pro řezačku ProCut top (1 balení = 5ks)	57 33 01
Náhradní drát pro rohovou řezačku (1 balení = 5ks)	57 33 02
Náhradní pojistka 10 A	57 00 04