

Das Komplettprogramm

für mehr Wirtschaftlichkeit



Maler-Werk-Zeug für den Profi.

Alle Produkte und Services von Ihrem Maler-Werk-Zeug-Spezialisten, individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösungen und hohe Versorgungssicherheit – mit den Profi-Lösungen von STORCH verringern Sie Ihren Arbeitsaufwand und senken Ihre Lohnkosten.



Ihre Vorteile auf einen Blick



Maler-Werk-Zeug. Komplett.

- Komplett-Sortiment mit 3.500 Artikeln
- Wartungsfreundliche Technik
- Drei Qualitätsstufen
- Werkzeug aus eigener Produktion
- Enge Qualitätsprüfung
- Innovationsführer




Bitte achten Sie auf die FSC®-zertifizierten Produkte!



Immer für Sie da. Persönlich.

- STORCH-Verkaufsberater Technik
- STORCH-Verkaufsberater im Außendienst
- STORCH-Verkaufsberater im Innendienst
- Flächendeckend vor Ort
- Baustellen-Beratungsservice
- Individuelles Lagermanagement
- Service Hotline
- 24 Std.-Online-Bestellmöglichkeit
- Praxistrainings vor Ort

Klicken statt blättern – STORCH online!

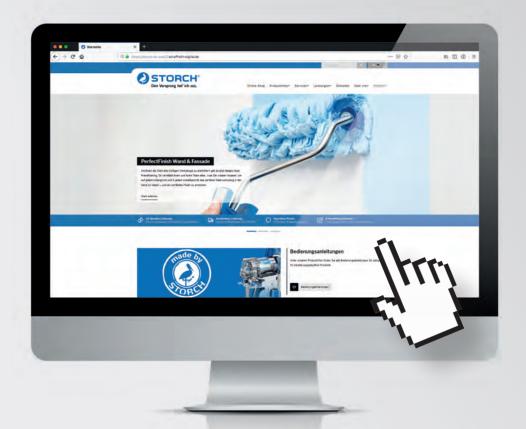



www.storch.de



Profi-Logistik. Europaweit.

- Baustellen-Lieferung
- Flächendeckendes Handelsnetz
- Individuelles Werkzeug-Lager (Koje)
- Schneller Lieferservice (24 Std.)
- Höchste Warenverfügbarkeit (> 99%)

Service mit System.



Persönliche Beratung



Technik-Hotline




Praxistrainings



Online-Tutorials

Rundum - Service für den Profi.

Bei STORCH erhalten Sie ein Gesamtpaket an Produkten und Leistungen, die Ihnen helfen, produktive Arbeitszeit zu optimieren und unproduktive Arbeitszeit zu verringern. Wir nennen das: Ihren STORCH-Faktor.

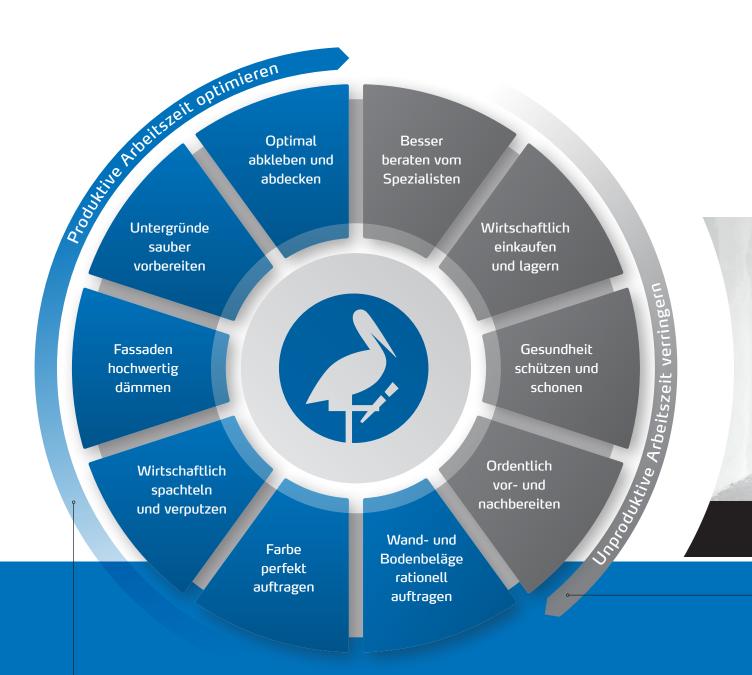

Produktive Arbeitszeit optimieren

Machen Sie mehr aus Ihrer Arbeitszeit! Mit den Profi-Lösungen von STORCH sparen Sie in nahezu jedem Arbeitsschritt wertvolle Zeit. Das liegt zum einen an der hohen Qualität unserer Produkte und zum anderen daran, dass sie perfekt auf Ihre jeweiligen Anwendungen abgestimmt sind.

Von der Prüfung und Vorbereitung des Untergrunds bis zum Farbauftrag: STORCH bietet Ihnen Maler-Werk-Zeug für den Profi – für jeden Arbeitsschritt und für jede Anwendung.











Der STORCH Faktor

Unproduktive Arbeitszeit verringern


STORCH bietet Ihnen Lösungen und Serviceleistungen, mit denen Sie Ihre unproduktive Arbeitszeit verringern. Dazu kommt ein breites Trainingsangebot, das Ihnen mit wertvollen Tipps einen echten Wissensvorsprung verschafft. So nutzen Sie das Potenzial Ihrer STORCH-Produkte voll aus und arbeiten von Anfang an einfach wirtschaftlicher.

Eigene Entwicklung, eigene Produktion.

Das Profi-Sortiment von STORCH bietet Ihnen ständig Neuheiten aus unserer eigenen Entwicklung und Fertigung. So sorgen wir dafür, dass Sie noch weiter kommen: mit Innovationen made by STORCH – für Ihren Erfolg.



Vorsprung made by STORCH.

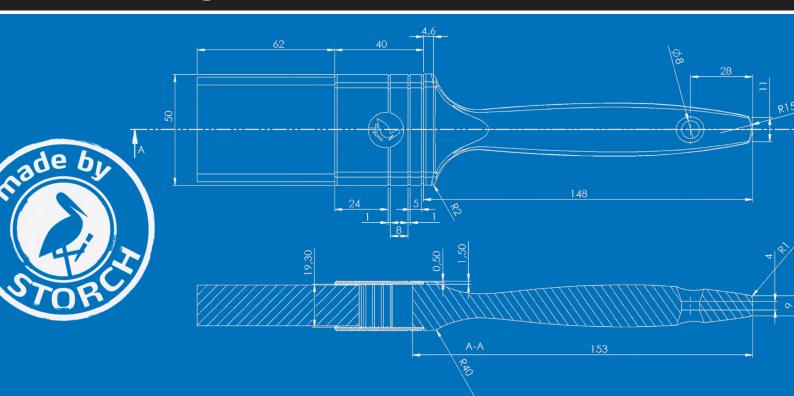

Abkleben und Abdecken

Das 4x4-System	
für Klebebänder	10
EASYpaper	12
SUNNYpaper	15
POWERtape	19
SOFTtape	22

Weitere Klebebänder	25
Cover Quick	26
Sonstige Schutz- und Abdeckprodukte	33
Handabdeck-System	34
Abdeckmasken	36

Boden-Abdeckmaterial	38
Abdeckfolien	41
Öko-Recycling -Planen	
und -Folien LDPE	44

Untergrund bearbeiten

Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L	48
Maschinenschleifmittel	5
Sonstige Schleifmittel	54
Handschleifer	58
Hochdruck-Krake®	60
Hochdruckreiniger	65
Farben entfernen und entrosten	67

Entstauben und reinigen	70
Malerspachtel	73
Japanspachtel	75
Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen	77
Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzverarbeitung	83
Flächen- und Fassadenspachtel	89

Misch- und Rührgeräte	95
Kartuschenpistolen	99
Werkzeuge für den Trockenbau	102
Dämmplatten-Schneidgeräte	105
Sonstige Handwerkzeuge für WDVS	
und Dämmung im Trockenbau	110

Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten

Alte Tapeten entfernen	116
Kleistergeräte und Tapeziertische	120
Tapezierwerkzeuge	124
Messer und Klingen	129
Scheren	135
Beläge und Kleber entfernen	137
Untergrund vorbereiten	138
Kleberauftrag	140

Teppichbeläge verlegen	142
PVC und Linoleum verlegen	146
Parkett und Laminat verlegen	148
Bodenbeschichtungs-Werkzeuge	150
Glaser-Werkzeug	153

Farbe auftragen

Pinsel	156
Decken-Bürsten	181
Schablonen	184
Pinsel und Werkzeuge für	
künstlerisches Arbeiten	188
Groß- und Kleinflächen-	
farbwalzen und -roller	192

Groβ- und Kleinflächen-	
Lackierwalzen und -roller	219
Spezial-Werkzeuge für	
Dekorations- und Wischtechniken	226
Zubehör für den Farb- und	
Lackauftrag	227
LOCK-IT Farbwalzen-Bügel und	
Teleskop-Verlängerungsstäbe	227

Sonstige Farbwalzen-Bügel und	
Teleskop-Verlängerungsstäbe	230
Becher, Eimer, Wannen, Abstreif-Gitter	231
Werkzeuge zum Sieben & Anmischen	234
Airless-Technik	236
HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte	257
Putzpistole und Zubehör	259
Sprühtechnik	260

Weitere Arbeitshilfen


HPM Feuchte- und	
Klimamessgeräte	264
Laser-Entfernungsmessgeräte	267
Strichlaser	267
Sonstige Messwerkzeuge	269
Sonstige Handwerkzeuge	270
Schmutzvermeidung und Säubern	274

Abfallsäcke	279
Werkzeuge reinigen und pflegen	280
Optimales Raumklima, Licht, Energie	287
Schutzausrüstung	292
Handschutzplan	296
NOVOcare Hautschutz-Programm	301
Reinigungs-, Putz- und Wischtücher	304

Bohlen, Böcke, Leitern	305
Rollgerüst-System Vario Top 2	308
Fassadenschutz	309
Transport- und Ordnungshilfen	310
Werkzeug- und Maschinenkoffer	311
Werkzeug-Koje	316

Abklebe- und Abdeckmaterial der Extraklasse.

Sorgfältiges Abkleben und Abdecken ermöglicht präziseres Arbeiten und spart so Zeit und Geld. Vorausgesetzt, Sie nutzen das richtige Klebeband und Abdeckmaterial für Ihre Anwendung. Das 4x4-Profi-System von STORCH hilft Ihnen dabei.

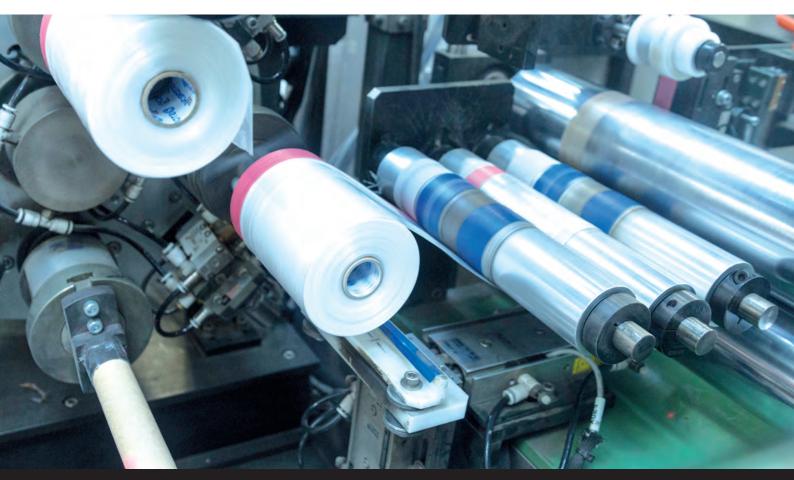

Abkleben und Abdecken



Ihr Wissensvorsprung

Die nötige Anwendungssicherheit im Umgang mit Klebebändern von STORCH erhalten Sie mit dem 4x4-Praxistraining. Fragen Sie Ihren Verkaufsberater im Außendienst und vereinbaren Sie einen Termin vor Ort in Ihrem Betrieb.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Spezielle Klebebänder für unterschiedlichste Anwendungen, Untergründe und Umweltbedingungen
- Zeitsparende Lösungen zum Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang
- Individuelle und zeitsparende Abdeckmaskenfertigung mit dem STORCH EasyMasker
- Abdecksortiment zum einsatzorientierten Schutz von Böden, Treppen und mehr

Abkleben und Abdecken

Das 4x4-System	
für Klebebänder	10
EASYpaper	12
SUNNYpaper	15
POWERtape	19
SOFTtape	22

Weitere Klebebänder	25
Cover Quick	26
Sonstige Schutz- und	
Abdeckprodukte	33
Handabdeck-System	34
Abdeckmasken	36


38
41
44





Das 4x4-System

- Sichere Auswahl der richtigen Klebebänder für den jeweiligen Anwendungszweck
- Vermeidung von Problemen beim Klebeband-Einsatz
- Vermeidung von kostspieligen und ärgerlichen Nacharbeiten durch z.B. Klebstoffrückstände

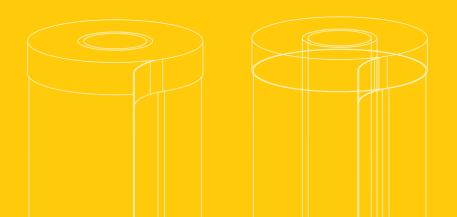

Das STORCH "4X4-System"

Das richtige Klebeband für jede Anwendung

In der Praxis sind Probleme mit Klebebändern leider allgegenwärtig: Unzureichende Haftung, Hinterlaufen von Farbe, Verschmutzungen, Klebstoffrückstände oder die Beschädigung des Untergrundes. Die Folge: Nacharbeiten, die viel Zeit und Geld kosten. Häufigste Ursache dafür ist der Einsatz unpassender Klebebänder für die jeweilige Anwendung.

Im STORCH 4X4-System finden Sie für Ihre 4 Hauptanwendungen von Abklebebändern auf 4 Qualitätsstufen leicht das für Ihre Anforderungen optimale Band. Probleme beim Klebeband-Einsatz und unwirtschaftliches Arbeiten werden so vermieden.



Was aber noch zur Vermeidung von Klebebandproblemen zu beachten ist:

- Probeklebung durchführen
- Auf sauberen Untergrund achten
- Klebebänder gut andrücken
- Kein Einsatz überlagerter Klebebänder
- Lagerung im Karton und nicht bei Frost oder großer Hitze
- Abklebung und Entfernung nur bei Temperaturen von 5 bis 40° C
- Keine Abklebung auf Kunst- oder Naturstein




Passgenau abkleben und abdecken

Klebstoffrückstände, unsaubere Kanten oder Farbspritzer – beim Abkleben kann so einiges schiefgehen. Damit Sie Ihre Zeit nicht verschwenden und mühsam Farbe von Steckdosen entfernen oder Kanten nachbessern, haben wir für jede Anwendung und jeden Untergrund die passenden Abklebe- und Abdeckprodukte.

Damit Sie zielsicher das richtige Klebeband für Ihre Anforderungen finden, haben wir für die wichtigsten Eigenschaften eine Symbolik zur Orientierung ergänzt. Wie ist der Untergrund beschaffen, auf dem das Band halten muss? Wie stark soll oder darf es kleben? Wird das Band im Außenbereich eingesetzt? Oder soll es niedrigen Temperaturen trotzen? Benötigen Sie extra flache Farbkanten?

Orientieren Sie sich an der rechts aufgeführten Symbolik und finden Sie alle Eigenschaften zur einfachen Orientierung. Wir haben für jede Anwendung das passende Band!

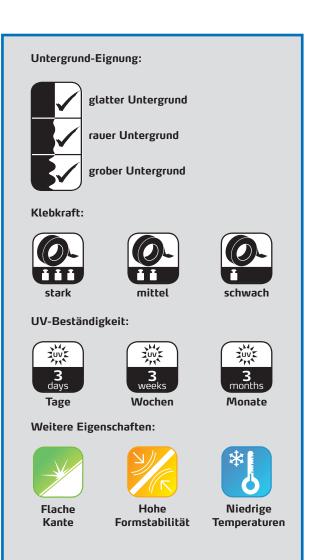

EASYpaper

Fein gekreppte oder glatte Papier-Abklebebänder, abgestimmt auf den Einsatz im Innenbereich. Beständig gegen alle mit Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke.

EASYpaper Papier-Abklebebänder sind grundsätzlich gut abrollbar, ermöglichen mit der guten Anfangsklebkraft schnelles, einfaches Abkleben und sind problemlos wieder vom Untergrund entfernbar.





Papierklebeband für Farben und Lacke (innen)







EASYpaper





Das Robuste



Dickes, sehr robustes und reißfestes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Für glatte und raue Untergründe. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

ArtNr.	Breite / Lange	LAN	VE
			48
49 02 19	19 mm / 50 m	ja	96
			576
			36
49 02 25	25 mm / 50 m	ja	72
			432
			32
49 02 30	30 mm / 50 m	ja	64
			384
			24
49 02 38	38 mm / 50 m	ja	48
			288
			24
49 02 50	50 mm / 50 m	ja	48
			288





Das Vielseitige

Mitteldickes, robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe, über mehrere Tage einsetzbar.

Auch für kurzfristigen Außeneinsatz.

			48
49 23 19	19 mm / 50 m	ja	96
			576
			36
49 23 25	25 mm / 50 m	ja	72
			432
			32
49 23 30	30 mm / 50 m	ja	64
			384
			24
49 23 38	38 mm / 50 m	ja	48
			288
			24
49 23 50	50 mm / 50 m	ja	48
			288

EAN

VΕ

Art.-Nr.

Breite / Länge







Das Universelle





Dickes, sehr robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe, über mehrere Tage einsetzbar.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			48
49 03 72 F	19 mm / 50 m	ja	96
			576
			36
49 03 73 F	25 mm / 50 m	ja	72
			432
			32
49 03 74 F	30 mm / 50 m	ja	64
			384
			24
49 03 75 F	38 mm / 50 m	ja	48
			288
			24
49 03 76 F	50 mm / 50 m	ja	48
			288
			12
49 03 77 F	75 mm / 50 m	ja	24
			144









Das Preiswerte

Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe.

ArtNr.	Breite / Lange	EAN	VE
			48
49 28 19	18 mm / 50 m	nein	96
			576
			36
49 28 25	24 mm / 50 m	nein	72
			432
			32
49 28 30	30 mm / 50 m	nein	64
			384
			24
49 28 38	36 mm / 50 m	nein	48
			288
			24
49 28 50	48 mm / 50 m	nein	48
			288







Das Braune

Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			48
49 29 19	18 mm / 50 m	nein	96
			576
			36
49 29 25	24 mm / 50 m	nein	72
			432
			32
49 29 30	30 mm / 50 m	nein	64
			384
			24
49 29 38	36 mm / 50 m	nein	48
			288
			24
49 29 50	48 mm / 50 m	nein	48
			288









Dickes Feinkrepppapier mit mittlerer Klebkraft und hoher Nassfestigkeit. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			36
49 06 25 F	25 mm / 50 m	ja	72
			432
			24
49 06 38 F	38 mm / 50 m	ja	48
			288
			24
49 06 50 F	50 mm / 50 m	ja	48
			288



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



SUNNYpaper

Glatte oder fein gekreppte Spezialpapier-Abklebebänder, ideal abgestimmt auf den Einsatz beim Streichen und Lackieren innen und außen auf glatten bis leicht rauen Untergründen. Beständig gegen alle mit Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke.

SUNNYpaper Abklebebänder sind sehr nassfest und UV-beständig. Das verhindert das Durchbluten von Farben und Lacken und gewährleistet teilweise sehr langes Abkleben sowie problemloses Entfernen im angegebenen Zeitraum.





Spezial Papier für Farben und Lacke (Innen und Außen)





SUNNYpaper
















ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			12
49 32 19	19 mm / 50 m	ja	48
			96
			10
49 32 25	25 mm / 50 m	ja	40
			80
			8
49 32 30	30 mm / 50 m	ja	32
			64
			6
49 32 38	38 mm / 50 m	ja	24
			48
			5
49 32 50	50 mm / 50 m	ja	20
			40



- Sehr gute Haftung und Wiederablösbarkeit bei Band-auf-Band-Verklebung.
- Optimal bei mehrschichtigem oder filmbildendem Materialauftrag, z.B. Streichputz mit anschließender Beschichtung.
- Bei niedrigen Temperaturen bis -10°C problemlos entfernbar.
- Bis zu 6 Monate UV-Beständig.















Das Goldene

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten, sehr gut abreißbar. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 3 Monate UV-beständig. Für glatte, schwierige Untergründe wie Kunststoff, Aluminium und Zinkblech. Ideal für wasserverdünnbare Materialien und den Einsatz bei höheren Temperaturen.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			48
49 31 20	19 mm / 50 m	ja	96
			576
			40
49 31 27	25 mm / 50 m	ja	80
			480
			32
49 31 31	30 mm / 50 m	ja	64
			384
			24
49 31 39	38 mm / 50 m	ja	48
			288
			20
49 31 51	50 mm / 50 m	ja	40
			240















Das Goldene UV Medium

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 8 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare Materialien.

	ArtNr.	Breite / Lange	EAN	VE
	49 36 12	12 mm / 50 m	nein	12
				48
	49 36 19	19 mm / 50 m	nein	96
				576
				40
	49 36 25	25 mm / 50 m	nein	80
				480
				32
	49 36 30	30 mm / 50 m	nein	64
				384
				24
	49 36 38	38 mm / 50 m	nein	48
				288
				20
	49 36 50	50 mm / 50 m	nein	40
				240
_				
	ArtNr.	Proito / Längo	EAN	VE
	AIL-III.	Breite / Länge	LAIN	
				32

nein

EAN

nein

64 384

VΕ

48

96

EANI

Art Nir

Proito / Längo

49 36 32 30 mm / 50 m

Breite / Länge

49 35 19 18 mm / 50 m

Art.-Nr.











Kleinrolle Das Goldene UV Medium

Wie vor, aber mit einem handlichen 35 mm Rollenkern für einfachere Aufbewahrung.









Das Goldene UV Standard

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 6 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare Materialien.

	,		576
			40
49 35 25	24 mm / 50 m	nein	80
			480
			32
49 35 30	29 mm / 50 m	nein	64
			384
			24
49 35 38	36 mm / 50 m	nein	48
			288
			20
49 35 50	48 mm / 50 m	nein	40
			240





٧E

٧E







Das Dunkelgrüne

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Höhere Klebkraft und hohe Nassfestigkeit. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare Materialien.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			48
49 34 19	19 mm / 50 m	ja	96
			576
			40
49 34 25	25 mm / 50 m	ja	80
			480
			32
49 34 30	30 mm / 50 m	ja	64
			384
			24
49 34 38	38 mm / 50 m	ja	48
			288
			20
49 34 50	50 mm / 50 m	ja	40
			240









Das Grüne

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 4 Wochen UV-beständig. Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare Materialien.

			48
49 39 19	18 mm / 50 m	nein	96
			576
			40
49 39 25	24 mm / 50 m	nein	80
			480
			32
49 39 30	29 mm / 50 m	nein	64
			384
			24
49 39 38	36 mm / 50 m	nein	48
			288
			20
49 39 50	48 mm / 50 m	nein	40
			240

EAN

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Breite / Länge

Breite / Länge











Das Schonende

Extra dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Sehr stabil und reiβfest durch Faserverstärkung. Niedrige Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Speziell: Für empfindliche Untergründe wie Tapeten, Lacke und Lasuren, ideal für Spachtel- und Lackiertechniken und wasserverdünnbare Materialien. Auch im Außenbereich einsetzbar, bis zu 3 Monate UV-beständig.

	, 0		
49 33 19	19 mm / 50 m	ja	12 48 96
49 33 25	25 mm / 50 m	ja	10 40 80
49 33 30	30 mm / 50 m	ja	8 32 64
49 33 38	38 mm / 50 m	ja	6 24 48
49 33 50	50 mm / 50 m	ja	5 20 40

EAN









Linierband Das Schonende

Sehr dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten.

Speziell: Für kreative Maltechniken, Designlackierungen und Schriftenmalen.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 33 09	9 mm / 50 m	ja	1



















Das Super-Schonende

Extra dünnes glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Stabil und reißfest, sehr hohe Nassfestigkeit.

Speziell: Sehr niedrige Klebkraft, zum schonenden Abkleben besonders empfindlicher Untergründe wie Tapeten, Gipskarton- und Akustik-Platten und frisch beschichtete Oberflächen. Auch im Außenbereich einsetzbar, bis zu 4 Wochen UV-beständig.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			12
49 38 19	19 mm / 50 m	nein	48
			96
			10
49 38 25	25 mm / 50 m	nein	40
			80
			8
49 38 30	30 mm / 50 m	nein	32
			64
			6
49 38 38	38 mm / 50 m	nein	24
			48
			5
49 38 51	50 mm / 50 m	nein	20
			40

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



POWERtape

Strapazierfähige, kunststoffbeschichtete Gewebebänder für besonders hohe mechanische Belastungen. Hoch eingestellte Klebkraft und gute Anschmiegsamkeit für sichere Abklebungen auch auf rauen Untergründen.

Gute Reißfestigkeit und leicht abtrennbar. UV-beständig für rückstandsfreies Entfernen bei Außenanwendungen im angegebenem Zeitraum.





POWERtape





Das dicke Blaue



Extra dickes, sehr robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar. Sehr hohe Formstabilität für besonders gerade Abklebungen, z.B. Faschen, geeignet. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte und raue Untergründe.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			4
49 11 25	25 mm / 25 m	ja	72
			144
			4
49 11 38	38 mm / 25 m	ja	48
			96
			4
49 11 50	50 mm / 25 m	ja	24
			48
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	





ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			32
49 12 38	38 mm / 25 m	ja	64
			384
			24
49 12 50	50 mm / 25 m	ja	48
			288

Das weiße Langzeitband

Dickes, robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abrei β bar. Bis zu 8 Wochen UV-beständig.

Für glatte und raue Untergründe.













Das dünne Blaue

Dünnes, robustes Gewebeklebeband mit mittlerer Klebkraft, belastbar und sehr gut abreiβbar. Bis zu 3 Tage UV-beständig. Für glatte Untergründe, erzeugt flache Putz-und Farbkanten.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			4
49 10 19	19 mm / 50 m	ja	96
			192
			4
49 10 25	25 mm / 50 m	ja	72
			144
			4
49 10 30	30 mm / 50 m	ja	48
			96
			4
49 10 38	38 mm / 50 m	ja	48
			96
			4
49 10 50	50 mm / 25 m	ja	32
			64





Das Hellblaue

Dickes, robustes Gewebeband mit hoher Klebkraft. Bis zu 3 Wochen UV-beständig. Für raue Untergründe.

49 22 25	25 mm / 25 m	ja	96
			576
			40
49 22 30	30 mm / 25 m	ja	80
			480
			32
49 22 38	38 mm / 25 m	ja	64
			384
			24
49 22 50	50 mm / 25 m	ja	48
			288

Breite / Länge

Art.-Nr.

EAN

VE

48









Sunblocker Gold

Sehr dünnes, robustes Gewebeklebeband mit mittlerer Klebkraft. Sehr belastbar und sehr gut abroll- und abreißbar.

Bis zu 3 Monate UV-beständig.

Speziell: Für glatte Untergründe, erzeugt sehr flache Putz- und Farbkanten. Durch hohe UV-Beständigkeit besonders geeignet für langfristiges Abkleben, z.B. bei WDVS-Arbeiten.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			10
49 13 25	25 mm / 50 m	ja	160
			960
			8
49 13 30	30 mm / 50 m	ja	64
			384
			6
49 13 38	38 mm / 50 m	ja	48
			288
			5
49 13 50	50 mm / 50 m	ja	40
			240











Das gelbe Beton- und Mauerband

Mitteldickes, sehr robustes und sehr anschmiegsames Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Speziell: Für raue und grobe Untergründe mit schlechter Haftung wie Beton, Putz und Mauerwerk. Auch für Abklebungen bei Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			24
49 15 30	30 mm / 50 m	ja	48
			288
			16
49 15 44	44 mm / 50 m	ja	32
			192

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



SOFTtape

Widerstandsfähige, glatte oder quergerillte Weichkunststoffbänder aus PVC oder PE für hohe mechanische Belastungen. Mittlere Klebkraft für Abklebungen auf glatten Untergründen.

Leicht abrollbar, formstabil und dennoch gut abtrennbar. UV-beständig für rückstandsfreies Entfernen bei Außenanwendungen im angegebenem Zeitraum.





SOFTtape





Das Orange UV-plus



Extra dünnes, glattes, sehr anschmiegsames und sehr formstabiles PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Sehr leicht abzurollen und sehr gut abreißbar. Bis zu 6 Wochen UV-beständig.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			32
49 20 30	30 mm / 33 m	ja	64
			384
			24
49 20 50	50 mm / 33 m	ja	48
			288









Extra dünnes, glattes und sehr anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Leicht abzurollen und gut abreißbar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

ArtINr.	Breite / Lange	EAN	VE
			32
49 18 30	30 mm / 33 m	ja	64
			384
			24
49 18 38	38 mm / 33 m	ja	48
			288
			24
49 18 50	50 mm / 33 m	ja	48
			288











Das Weiße

Extra dünnes, glattes und sehr anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Leicht abzurollen und gut abreißbar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			32
49 19 30	30 mm / 33 m	ja	64
			384
			24
49 19 38	38 mm / 33 m	ja	48
			288
			24
49 19 50	50 mm / 33 m	ja	48
			288









ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			24
49 41 50	50 mm / 33 m	ja	48
			288

Das preiswerte Orange

Mitteldickes, glattes und anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Gut abzurollen und abreiβbar. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.





Art.-Nr. Breite / Länge EAN VE 49 42 50 50 mm / 33 m ja 48 288

Das preiswerte Weiße

Mitteldickes, glattes und anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft. Leicht abzurollen und gut abrei β bar.

Bis zu 2 Wochen UV-beständig.





Das Gelbe quergerillt

Mitteldickes PVC Band mit mittlerer Klebkraft, leicht und gerade abreißbar durch Querrillung. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			32
49 09 30	30 mm / 33 m	ja	64
			384
			24
49 09 38	38 mm / 33 m	ja	48
			288
			24
49 09 50	50 mm / 33 m	ja	48
			288

Durch Querrillung der Oberfläche ist ein exaktes Abreißen per Hand möglich.





Das Weiße quergerillt

Mitteldickes PVC Band mit mittlerer Klebkraft, leicht und gerade abreiβbar durch Querrillung. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

ArtNr.	Breite / Lange	EAN	VE
			32
49 14 30	30 mm / 33 m	ja	64
			384
			24
49 14 38	38 mm / 33 m	ja	48
			288
			24
49 14 50	50 mm / 33 m	ja	48
			288

Durch Querrillung der Oberfläche ist ein exaktes Abreißen per Hand möglich.









ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			24
49 40 50	50 mm / 33 m	ja	48
			288



Das Weiße PE Band



Extra dünnes, glattes und sehr anschmiegsames umweltfreundliches PE Band mit mittlerer Klebkraft. Sehr leicht abzurollen und gut abreißbar. Bis zu 6 Wochen UV-beständig. **Speziell:** Für schwierige Untergründe wie Kunststoff und Aluminium sowie bei Arbeiten mit Abbeizern. Besonders für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet.










ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
			24
49 40 55	50 mm / 33 m	ja	48
			288

Das transparente PE Band quergerillt



Mitteldickes umweltfreundliches PE Band mit mittlerer Klebkraft. Leicht und gerade abreißbar durch Querrillung. Bis zu 6 Wochen UV-beständig.







Durch Querrillung der Oberfläche ist ein exaktes Abreißen per Hand möglich.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



Weitere Klebebänder



★★★ PREMIUM

Das Silberne Reparatur- und Fixierband

Sehr robustes, dickes Gewebeklebeband mit sehr hoher Klebkraft, leicht abroll- und abreißbar, mit einer Stärke von 0,28 mm. Zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen oder schlecht haftenden Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen oder zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 04 50	50 mm / 50 m	ja	16



★★ PROFI

Das Silberne Reparatur- und Fixierband

Robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr anschmiegsam, leicht abroll- und abreißbar, mit einer Stärke von 0,15 mm. Zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen und zum Verschließen von Müllsäcken.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 07 38	38 mm / 50 m	ja	20
49 07 50	50 mm / 50 m	ja	16



Das Silberne Reparatur- und Fixierband

Robustes Gewebeklebeband mit sehr hoher Klebkraft, mit einer Stärke von 0,17 mm. Zum kurzfristigen Fixieren von Folien auf Putz oder Stein, zum Verbinden von Folien und zum Verschließen von Müllsäcken oder Kartons.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 26 50	48 mm / 50 m	ja	18



Packband

Braun, Polypropylen. Gute Qualität, leise abrollbar.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 05 60	48 mm / 66 m	ja	36



Packband

Transparent, Polypropylen. Gute Qualität, leise abrollbar.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 05 50	48 mm / 66 m	ja	36




Cover Quick mit EASYpaper-Klebeband

Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang

Cover Quick ist in verschiedenen Verpackungsarten verfügbar. Wenn nicht anders angegeben, wird Cover Quick im handlichen Spenderkarton oder einzelverschweißt im Großkarton geliefert.





Papierklebeband für Farben und Lacke (innen)









CQ Papier

Mit Feinkreppklebeband. Zum Abkleben und Abdecken von Fußleisten, Fensterbänken u.ä. im Innenbereich.

Lieferung im Großkarton: siehe Art.-Nr.48 76 23.

ArtNr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 75 10	10 cm / 25 m	6 cm	18
48 76 20	18 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 77 30	30 cm / 25 m	20 cm	5
48 76 23	18 cm / 25 m	10 cm	60







CQ Folie Das Robuste

Mit dickem, sehr robustem und reißfestem Feinkreppklebeband. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Reißfestigkeit.

Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte und raue Untergründe innen und auβen.

ArtNr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 69 55	55 cm / 25 m	10 cm	10
48 69 27	270 cm / 16 m	20 cm	5







CQ Folie

Mit Feinkreppklebeband. Zum Abkleben und Abdecken im Innenbereich.

Lieferung im Groβkarton: siehe Art.-Nrn.48 66 53, 48 67 53, 48 68 23.

ArtNr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
18 60 30	30 cm / 33 m	10 cm	10
46 00 30	30 (111 / 33 111	10 (111	60
18 66 50	55 cm / 33 m	10 cm	10
46 00 50	55 CH / 55 H	10 (111	60
48 66 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
10 67 10	110 om / 22 m	20 om	5
48 67 40	110 cm / 33 m	20 cm	30
40.67.E0	140 ana / 22 ma	20. am	5
48 67 50	140 cm / 33 m	20 cm	30
48 67 53	140 cm / 33 m	20 cm	20
10 60 10	190 om / 22 m	20 om	5
40 00 10	180 cm / 33 m	20 CIII	30
40.60.04	210 ana / 20 ma	20. am	5
40 00 21	210 cm / 20 m	20 cm	30
48 68 23	210 cm / 20 m	20 cm	30
40.60.04	240 am / 16 m	20. am	5
40 00 24	240 cm / 16 m	ZU CIII	30
10 60 07	270 om / 16 m	20. om	5
40 00 21	270 cm / 16 m	ZU CIII	30

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



Cover Quick mit SUNNYpaper-Klebeband

Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang

Cover Quick ist in verschiedenen Verpackungsarten verfügbar. Wenn nicht anders angegeben, wird Cover Quick im handlichen Spenderkarton oder einzelverschweißt im Großkarton geliefert.



















CQ Papier

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.

Bis zu 6 Monate UV-beständig.

Für glatte, raue und leicht feuchte Untergründe innen und außen.





















CQ Folie

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.

Bis zu 6 Monate UV-beständig.

Für glatte, raue und leicht feuchte Untergründe innen und außen.

Lieferung im Großkarton:

siehe Art.-Nrn.48 64 53, 48 64 13.

ArtNr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
18 61 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
40 04 33	33 cm / 33 m	10 cm	60
48 64 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
18 61 11	140 cm / 33 m	20 cm	5
40 04 14	140 (111 / 33 111	20 (111	20
48 64 13	140 cm / 33 m	20 cm	20
18 61 21	210 cm / 20 m	20. om	5
40 04 21	210 (111 / 20 111	20 CIII	20
18 61 27	270 cm / 16 m	20 cm	5
40 04 21	270 0111 / 10 111	20 (11)	20

















CQ Folie Goldband

Mit extra dünnem Spezialpapierklebeband für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 8 Wochen UV-beständig.

Für glatte Untergründe innen und außen.

Lieferung im Großkarton:

siehe Art.-Nr. 48 63 53, 48 63 13.

ArtNr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
18 63 55	55 cm / 33 m	10 cm	10
40 03 33	55 CH / 55 H	10 0111	60
48 63 53	55 cm / 33 m	10 cm	60
10 62 11	140 om / 22 m	20 am	5
40 03 14	140 cm / 33 m	20 011	20
48 63 13	140 cm / 33 m	20 cm	20
40.62.04	210 ana / 20 ma	20.000	5
40 03 21	210 cm / 20 m	20 011	20
18 63 27	270 om / 16 m	20 om	5
40 03 21	270 cm / 16 m	20 (111	20

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



Cover Quick mit POWERtape-Klebeband

Perfektes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang

Cover Quick ist in verschiedenen Verpackungsarten verfügbar. Wenn nicht anders angegeben, wird Cover Quick im handlichen Spenderkarton oder einzelverschweißt im Großkarton geliefert.









CQ UVE Folie

Mit sehr dickem, robustem Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Für glatte und raue Untergründe innen und außen.

ArtNr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 55 20	55 cm / 16 m	10 cm	10
48 55 22	110 cm / 16 m	20 cm	10
48 55 24	210 cm / 16 m	20 cm	5
48 55 70	270 cm / 12 m	20 cm	5













CQ UV Folie

Mit dünnem, robustem Gewebeklebeband mit mittlerer Klebkraft. Bis zu 3 Tage UV-beständig. Für glatte Untergründe innen und außen. Erzeugt flache Putz- und Farbkanten. **Lieferung im Großkarton:** siehe Art.-Nrn. 48 96 23 und 48 97 23.

,	B. 0.10 / Eur. 60		• -
48 96 10	30 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 96 20	55 cm / 25 m	10 cm	10 60
48 96 23	55 cm / 25 m	10 cm	60
48 97 30	110 cm / 25 m	20 cm	5 30
48 97 20	140 cm / 25 m	20 cm	5 30
48 97 23	140 cm / 25 m	20 cm	20
48 94 18	180 cm / 25 m	20 cm	5 30
48 94 21	210 cm / 20 m	20 cm	5 30
48 94 24	240 cm / 16 m	20 cm	5 30
48 94 27	270 cm / 16 m	20 cm	5 30

Kernlänge

Art.-Nr.

Breite / Länge



VΕ







CQ UVE Folie LDPE 0,03 mm

Wie vor, aber mit breitem Gewebeklebeband und besonders strapazierfähiger LDPE Folie. VE in Folie eingeschweißt.

ArtNr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 98 10	55 cm / 16 m	10 cm	4
48 98 20	160 cm / 16 m	20 cm	3













Mit dickem, robustem Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft.

Bis zu 3 Wochen UV-beständig. Für raue Untergründe innen und außen.

Lieferung im Großkarton: siehe Art.-Nrn. 48 95 13, 48 95 23, 48 95 33.

ArtNr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 95 00	30 cm / 16 m	10 cm	10
48 95 10	55 cm / 16 m	10 cm	10 60
48 95 13	55 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 20	110 cm / 16 m	10 cm	10 60
48 95 23	110 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 30	140 cm / 16 m	10 cm	10 60
48 95 33	140 cm / 16 m	10 cm	60
48 95 60	180 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 40	210 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 50	240 cm / 16 m	20 cm	5
48 95 27	270 cm / 16 m	20 cm	5 30

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.









CQ UVX Folie HDPE 0,02 mm

Wie vor, aber mit breitem Gewebeklebeband und dicker HDPE Folie. Für schlecht haftende Untergründe und hohe Beanspruchung. VE in Folie eingeschweißt.

ArtNr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 98 40	55 cm / 20 m	10 cm	5
48 98 41	140 cm / 20 m	20 cm	5
48 98 43	270 cm / 20 m	20 cm	3







CQ UVXL Folie HDPE

Mit dickem, robustem Gewebeklebeband auf der Außenseite und extra dünnem, rotem Spezialpapierband auf der Innenseite. Für hohe mechanische Beanspruchung, bis zu 6 Monate UV-beständig. Für glatte Untergründe innen und außen. VE in Folie eingeschweißt.

ArtNr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 93 55	55 cm / 16 m	10 cm	5
48 93 14	140 cm / 16 m	20 cm	5



Folienabdeckung mit Gewebeklebeband separat für Nachfolgearbeiten entfernbar. Abklebung mit rotem Klebeband verbleibt für Nachfolgearbeiten am Untergrund.







CQ Beton- und Mauerband Folie HDPE 0,02 mm

Mit sehr breitem, robustem und sehr anschmiegsamem Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft und dicker und robuster HDPE Folie. Bis zu 2 Wochen UV-beständig. Optimal für Abklebungen von groben und schlecht haftenden Untergründen, wie Mauersockel, Beton, Putz und Mauerwerk, auch bei Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten.

VE in Folie eingeschweißt.

ArtNr.	Breite / Länge	Kernlänge	VE
48 92 55	55 cm / 16 m	20 cm	5
48 92 14	140 cm / 16 m	23 cm	3



CQ-Dispenser

Zum einfachen Abrollen und Abtrennen von Cover Quick. Mit integrierter Metall-Abreißschiene, handlich und praktisch.

ArtNr.	Größe	VE
48 02 10	10 cm	4
48 02 20	20 cm	4



Dehnfuge und Abkleben in einem Arbeitsgang

Vorteilhafte Kombination von Dehnfugenband und Folie bringt Ihnen enorme Zeit- und Kostenersparnis. Die robuste HDPE Folie schützt auch bei hoher Beanspruchung. Das Dehnfugenband bleibt am Objekt und wird eingeputzt. Es entstehen keine Beschädigungen auch bei empfindlichen Untergründen.



Abkleben des Putzanschlusses mit Dehnfugenband und Schutzfolie in einem Arbeitsgang.



Schutz des Objektes durch Ausfalten und Fixieren der Schutzfolie.



Verputzen der Oberfläche - das Dehnfugenband wird eingeputzt und bildet einen sicheren Putzanschluss.



Bündiges Abschneiden des eingeputzen Dehnfugenbandes und Entfernen der Schutzfolie.



Cover Quick mit Dehnfugenband

Hochwertiges Dehnfugenband kombiniert mit Schutzfolie. Zur Herstellung von Putzanschlüssen und Schutz des Objektes in einem Arbeitsgang. Innen und auβen einsetzbar.

ArtNr.	Breite / Länge	VE
48 98 05	55 cm / 10 m	5



Folientüren



Folientür mit Reißverschluss U-Form

Optimaler Staubschutz durch Abtrennung der Baustelle. Schnell und einfach mit Klebeband auf Türzargen oder Folienabtrennung angebracht. Für Türbreiten ab 60 cm, wiederverwendbar.

ArtNr.	Größe	VE
49 91 30	2,20 x 1,20 m	1



Folientür mit Reißverschluss L-Form

Optimaler Staubschutz durch Abtrennung der Baustelle. L-förmige Öffnung ermöglicht Durchfahrt mit z.B. Sackkarre, Transportwagen usw. Schnell und einfach mit Klebeband auf Türzargen oder Folienabtrennung angebracht. Für Türbreiten ab 60 cm, wiederverwendbar.

ArtNr.	Größe	VE
49 91 50	2,20 x 1,20 m	1

PowerCover Steckdosenabdeckung



PowerCoverSteckdosen- und Schalter-Einsatz-Abdeckung

Magnetische Abdeckung für Steckdosen- und Schalter-Einsätze zum Schutz vor Verschmutzung bei Wandbeschichtungen. Kein Abkleben notwendig. Universelle Gröβe, für alle Schalter- und Steckdosen-Einsätze geeignet. 1 Pack = 10 Stück.

ArtNr.	VE
56 28 60	1



ProtectWall

12-teilig. Zur einfachen und schnellen Raumabtrennung. Vielfältig in Höhe und Breite: bis max. 2,90 m Deckenhöhe und max. 5 m Breite, auch über Eck. Erweiterbar durch zusätzlich erhältliche Montagestützen (44 22 20).


Lieferumfang: Folientür, Maskenband, Abdeckplane 4 x 5 m, 4 Teleskopstützen, 5 Federklammern und Transporttasche.

ArtNr.	VE
56 51 00	1



Zeitsparende, individuelle Abdeckmaskenfertigung

Mit den handlichen STORCH EasyMaskern fügen Sie das gewünschte Abdeckmaterial schnell und einfach mit dem für die Oberfläche geeigneten Klebeband zusammen. Je nach Rollenbreite setzen Sie die entsprechende Abreißklinge für Papier oder Folie ein. Es gibt 4 Papier- und 3 Folienbreiten.

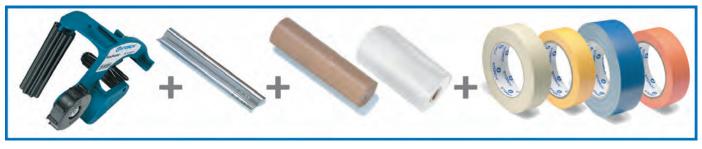



STORCH EasyMasker Abdeckroller-Grundgerät Kunststoff

ArtNr.	VE
59 00 00	1



Abreißklingen für Abdeckpapier für STORCH EasyMasker Kunststoff

Für den Abdeckroller entsprechend der Papierbreite.

ArtNr.	Breite	VE
59 00 06	15 cm	1
59 00 09	22,5 cm	1
59 00 12	30 cm	1
59 00 18	45 cm	1



Abreißklingen für Abdeckfolie für STORCH EasyMasker Kunststoff

11,5 cm Klinge für Ausfaltbreite 55 cm und 25 cm für Ausfaltbreiten 140 + 270 cm.

ArtNr.	Breite	VE
59 00 10	11,5 cm	1
59 00 20	25 cm	1



STORCH EasyMasker Metall

ArtNr.	VE
59 04 00	1



Abreißklingen für Folie und Papier

Für EasyMasker Metall.

ArtNr.	Breite	VE
59 04 01	15 cm	1
59 04 02	25 cm	1
59 04 03	45 cm	1



Abdeckpapier "stark"

15 - 45 cm, sehr robust, einseitig glatt mit guter Oberflächendichte, Nass- und Reiβfestigkeit.

ArtNr.	Breite / Lange	VE
59 00 76	15 cm / 50 m	18
59 00 79	22,5 cm / 50 m	12
59 00 82	30 cm / 50 m	9
59 00 88	45 cm / 50 m	6



Abdeckpapier "standard"

15 - 30 cm, einseitig glatt mit guter Oberflächendichte, Nass- und Reiβfestigkeit.

ArtNr.	Breite / Länge	VE
59 02 15	15 cm / 50 m	18
59 02 22	22,5 cm / 50 m	12
59 02 30	30 cm / 50 m	9





Folie für EasyMasker

Ausfaltbreiten 55, 140 und 270 cm. HDPE-Folie, statisch aufgeladen für gute Haftung auf der abzudeckenden Fläche.

ArtNr.	Breite / Länge	VE
59 03 10	55 cm / 60 m	20
59 03 20	140 cm / 40 m	20
59 03 30	270 cm / 27 m	15



Abdeckmasken für Fenster und Türen

Sollen Türen und Fenster vollflächig abgedeckt werden, dann geht das am schnellsten und einfachsten mit speziellen "Masken"-Klebebändern.

Das sind doppelseitig klebende Bänder, mit denen Sie einerseits rundum randgenau abkleben und andererseits schnell und sicher das Abdeckpapier oder die Abdeckfolie anbringen.

Darüber hinaus finden Sie hier auch selbstklebende Glasschutzfolien.



Bei den Maskenbändern ist kein Klebstoff an der Streichkante, so können Pinselborsten nicht festkleben. Zeit- und Kostenersparnis durch einfaches Entfernen des Kleberschutzpapiers.

SUNNYpaper







Maskenband SUNNYmask UV

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten, sehr anschmiegsam. Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung. Sehr formstabil durch geringe Dehnung und gleichzeitig sehr leicht abreißbar. Zur Herstellung aller Größen von Abdeckmasken mit Folie oder Papier auf glatten und rauen Untergründen, auch zum seitlichen Fixieren von Cover Quick-Folien.

ArtNr.	Breite / Länge	VE
49 55 25	25 mm / 25 m	9
49 55 35	35 mm / 25 m	6

- Patentiertes STORCH Produkt.
- Beidseitig klebstoffreier Randstreifen für komfortables Abkleben, unabhängig von der Positionierung der Abdeckmaske.
- Bis zu 12 Wochen UV-beständig.



Maskenband grün

Dünner PVC-Träger mit mittlerer Klebkraft, sehr anschmiegsam, sehr leicht abrollbar und abreißbar. Klebstofffreier Randstreifen auf der Oberseite für saubere und exakte Farbkanten. Bis zu 1 Monat UV-beständig. Zur Herstellung klein- und großflächiger Abdeckmasken auf glatten Untergründen mit Papier oder Folie und zum seitlichen Fixieren von Cover Quick-Folien.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 59 25	25 mm / 25 m	io	36
49 59 25	25 11111 / 25 111	ja	72
49 59 30	30 mm / 25 m	io	30
49 59 50	30 11111 / 23 111	ja	60
49 59 35	35 mm / 25 m	ia	24
49 59 55	33 11111 / 23 111	ja	48



Maskenband blau

Wie vor, nur mit hoher Klebkraft.

ArtNr.	Breite / Länge	EAN	VE
49 57 25	25 mm / 25 m	ja	36
49 57 25	25 mm / 25 m		72
49 57 35	2E mana / 2E ma	io	24
49 07 30	35 mm / 25 m	ја	48



	Glasschutzfolie "blau"	ArtNr.	Breite / Länge	VE
gegen mechanische B zung. Bis zu 4 Woche	Vollflächig selbstklebende PE-Folie zum Schutz gegen mechanische Belastung u. Verschmut-	49 80 25	25 cm / 100 m	4 16
	zung. Bis zu 4 Wochen UV-beständig. Für den Innen- und Außenbereich.	49 80 50	50 cm / 100 m	1 8
		49 80 99	100 cm / 100 m	1 4
	61 1 6 11 1			
	Glasschutzfolie "transparent"	ArtNr.	Breite / Länge	VE
	Eigenschaften wie blaue Glasschutzfolie.	49 80 51	50 cm / 100 m	1 8
		49 80 75	75 cm / 100 m	1 4
		49 80 96	100 cm / 100 m	1 4
-				
1	VarioCover	ArtNr.	Breite / Länge	VE
30	Stufenlos ausziehbare Schutzfolie mit Selbstklebestreifen an beiden Seiten und	49 81 12	45 - 120 cm / 25 m	4 12
	Mittelklebzone. Bis zu 3 Monate UV-beständig. Für Innen- und Außenbereich.	49 81 16	58 - 160 cm / 25 m	4 12
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.



Boden-Abdeckmaterial

Zum großflächigen Abdecken von Böden gibt es bei STORCH neben Folien und Milchtütenpapier auch das Antirutschvlies und Saugvlies. Wählen Sie nach Ihren Anforderungen das für Sie optimale Boden-Abdeckmaterial.

	FloorCover blue	FloorCover weiß	Superhaft- Saugvlies	FloorDry weiβ Saugvlies	CoverStar DuraPlusW	CoverStar DuraPlus Saugvlies	CoverStar Dura	Saugvlies grau	Milch- tüten- papier	Folie
	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Profi	Standard	Premium	
Atmungsaktiv										
Abriebfest										
Saugfähig										
Schutz vor Schmutz und Staub										
Schutz vor nechanischer Belastung	•							•		0
Rutschfest										
/ermeidung von Farbirritationen		✓	✓	✓	✓					
Abwischbar	✓	✓							✓	✓
Viederverwend- par	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
nnen + Außen einsetzbar									✓	√

Floor Cover





Euro-Palette.

Antirutschvlies "Floor Cover blue"

Der perfekte "Bodenschutz" auch bei längerem Einsatz, für alle Böden und Treppen durch besonders hohe Rutsch- und Kratzfestigkeit. Mehrfach einsetzbar, da leicht zu säubern. Zweischichtaufbau: Oberseite aus PE-Folie: kein Durchdringen von Farben und Flüssigkeiten, leicht zu säubern. Unterseite aus Polyesterfasern: rutschvermeidend beschichtet, Schutz gegen mechanische Einwirkungen. Atmungsaktiv, auch für frisch verlegte Bodenbeläge.

12 Rollen 1 m x 12,5 m im praktischen Pappcontainer, 4 Container passen auf eine

Ar	tNr.	Breite / Länge	VE	
			1	
49	9 60 11	1 m / 50 m	10	
			60	
			12	
49	9 60 17	1 m / 12,5 m	48	
			288	







ArtNr.	Breite / Länge	VE
		1
49 60 21	1 m / 50 m	10
		60

Antirutschvlies "Floor Cover weiß"

Eigenschaften wie Antirutschvlies "Floor Cover blue", allerdings nicht für frisch verlegte Bodenbeläge geeignet, da nicht atmungsaktiv. Helles Vlies vermeidet Farbirritationen bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

Spezial-Saugvlies





Superhaft-Saugvlies

Selbstklebende Folienunterseite, sehr rutschfest. Saugstarke Vliesoberseite. Leicht und faltenfrei auszulegen, leicht zu schneiden, abrieb- und reißfest. Ideal zum Schutz von glatten Böden und Fliesen. Nicht für frisch verlegte Bodenbeläge geeignet, da nicht atmungsaktiv. Helles Vlies vermeidet Farbirritationen bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

ArtNr.	Breite / Länge	VE
		3
49 60 73	1 m / 25 m	42
		252
		6
49 60 75	0,5 m / 25 m	84
		504

0,5 m ideal zum Abkleben von Treppenstufen.





Saugvlies FloorDry weiß

Extra saugstarkes Vliesmaterial, sehr fusselarm, hohe Dichte und extra reißfest. Mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, leicht ausrollbar und mehrfach verwendbar. Helles Vlies vermeidet Farbtonirritation bei der Farbtonauswahl und Beschichtung.

ArtNr.	Breite / Lange	VE
		4
49 61 11	1 m / 50 m	24
		144
		8
49 61 13	1 m / 25 m	40
		240

Saugvlies





Saugvlies CoverStar DuraPlus weiß

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Deutlich verbessertes Abriebverhalten und gute Reißfestigkeit. Stark verbessertes Ausrollverhalten für schnelleres Auslegen und Vermeidung von Stolperfallen.

ArtNr.	Breite / Länge	VE
		2
49 61 21	1 m / 50 m	20
		120
		3
49 61 23	1 m / 25 m	35
		210







Saugvlies CoverStar DuraPlus

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Deutlich verbessertes Abriebverhalten und gute Reißfestigkeit. Sehr gutes Ausrollverhalten für schnelleres Auslegen und Vermeidung von Stolperfallen.

ArtNr.	Breite / Länge	VE
		2
49 60 81	1 m / 50 m	20
		120
49 60 82	2 m / 50 m	20
		3
49 60 83	1 m / 25 m	35
		210





Saugvlies CoverStar Dura

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, mehrfach einsetzbar. Extra hohe Dichte, sehr reißfest. Einfach und faltenfrei auszulegen.

ArtNr.	Breite / Länge	VE
		3
49 60 91	1 m / 50 m	30
		180
		4
49 60 93	1 m / 25 m	56
		336





Saugvlies grau 270g

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Rutschfest, mehrfach einsetzbar.

ArtNr.	Breite / Länge	VE
49 60 05	1 m / 12,5 m	9
		2
49 60 51	1 m / 50 m	14
		84
		3
49 60 53	1 m / 25 m	30
		180





Saugvlies grau 220g

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Rutschfest, mehrfach einsetzbar.

Art	Nr.	Breite / Lange	VE
			2
49	60 61	1 m / 50 m	18
			108
			3
49	60 63	1 m / 25 m	36
			216

Sonstiges Abdeckmaterial





AIL-INI.	Dieite	V L
49 61 50	1.2 - 1.35 m	35

Milchtütenpapier, 50 m²

Extra robustes, beidseitig laminiertes Milchtütenpapier. Flächengewicht 280 g/m². Schnell und faltenfrei auszulegen, leicht zu reinigen, abkehr- und abwischbar, mehrfach verwendbar. Kein Aufweichen bei Feuchtigkeitseinwirkung, ideal im Außenbereich z.B. unter Gerüsten.



Art Nr

Droito



ArtNr.	Breite / Länge	VE
49 61 90	1 m / 50 m	3

Abdeckpapier

Abdeckpapier glatt, unbeschichtet, saugfähig. Flächengewicht 90 g/m².





Abdeckpapier selbstklebend

Abdeckpapier, vollflächig selbstklebend, glatt. Flächengewicht 50 g/m²

ArtNr.	Breite / Länge	VE
49 62 10	7,5 cm / 50 m	24
49 62 20	15 cm / 50 m	12
49 62 30	22,5 cm / 50 m	12
49 62 40	30 cm / 50 m	9

ArtNr.	Breite / Länge	VE
49 91 15	1,5 m / 2 m	1

Schutzdecke

Robuste Nähwirkdecke aus Baumwoll- und Synthetikfasern für Transport oder kurzzeitiges Abdecken. Gekettelte Ränder verhindern ein Ausfransen der Decke, die Oberfläche ist ungeraut und dadurch nicht flusend.

Plane HDPE

HDPE-Qualitätsvorteile (HDPE = High Densitiy Polyethylen)

Dünne, reißfeste Qualität, höhere Reißfestigkeit gegenüber LDPE bei gleicher Stärke, damit weniger Rohstoffverbrauch, also umweltfreundlicher.

LDPE-Qualitätsvorteile (LDPE = Low Densitiy Polyethylen)

Weicher und anschmiegsamer als HDPE.



HDPE Fine 7

Abdeckplane 7 μm , gefaltet, 20 und 50 m^2 .

Breite / Länge	VE
1 m / 5 m	20
4 111 / 5 111	1.440
1 m / 10 5 m	10
4 111 / 12,5 111	640
	Breite / Länge 4 m / 5 m 4 m / 12,5 m



HDPE Fine 10

Abdeckplane 10 µm, gefaltet, 20 und 50 m².

ArtNr.	Breite / Länge	VE
10 02 20	4 m / 5 m	20
49 92 20	4111/3111	900
40.02.50	4 m / 10 5 m	10
49 92 50	4 m / 12,5 m	400



Plane LDPE



LDPE Fine 10

Abdeckplane 10 μm , gefaltet, 20 und 50 m^2 .

ArtNr.	Breite / Länge	VE
49 96 20	1 m / 5 m	20
	4 111 / 3 111	1.080
40.00.50	1 mg / 10 F mg	10
49 90 50	4 m / 12,5 m	720



LDPE Medium 20

Malerplane 20 µm, gefaltet, 20 und 50 m².

ArtNr.	Breite / Länge	VE
49 98 20	4 mg / E mg	20
	4 III / 5 III	900
40.00 E0	1 m / 10 5 m	10
49 90 00	4 m / 12,5 m	320



LDPE Strong 50

Bauplane 50 µm, gefaltet, 20 und 50 m².

ArtNr.	Breite / Länge	VE
49 95 20	4 m / 5 m	10 320
49 95 50	4 m / 12,5 m	5 120

Rollenfolie HDPE



HDPE Fine 7

Abdeckfolie 7 µm, 2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m².

ArtNr.	Breite / Lange	VE
10.96.50	2 m / 50 m	10
49 60 50	2 111 / 30 111	360



HDPE Fine 10

Abdeckfolie 10 µm

ArtNr.	Breite / Länge	VE
49 93 20	2 m / 100 m	1 145
49 93 50	2 m / 50 m	24 288
49 97 25	4 m / 25 m	24 288



HDPE Medium 16

Malerfolie 16 μ m, 2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m².

ArtNr.	Breite / Länge	VE
40 00 E0	2 m / 50 m	15
49 00 00	2 m / 50 m	180



HDPE Medium 30

Malerfolie 30 μm , 2 m Breite auf 50 cm gefaltet, 100 m².

ArtNr.	Breite / Länge	VE
40.87.50	2 m / 50 m	8
49 67 50	2 m / 50 m	112



Rollenfolie LDPE

	LDPE Medium 18	ArtNr.	Breite / Länge	VE
-	Malerfolie 18 µm, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 200 m².	49 94 03	2 m / 100 m	1 100
7	LDPE Medium 30	ArtNr.	Breite / Länge	VE
	Malerfolie 30 μm, auf 100 cm gefaltet.	49 94 05	2 m / 100 m	1 72
		49 94 40	4 m / 100 m	1 36
	LDPE Strong 50	ArtNr.	Breite / Länge	VE
	Baufolie 50 µm, auf 100 cm gefaltet.	49 94 50	2 m / 50 m	1 85
		49 94 55	4 m x 50 m	1 50
	LDPE Strong 60	ArtNr.	Breite / Länge	VE
	Baufolie 60 μ m, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².	49 94 10	2 m / 50 m	1 72
	LDPE Heavy Duty 100	ArtNr.	Breite / Länge	VE
	Baufolie 100 μ m, 4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².	49 94 20	4 m / 25 m	1 50
	LDPE Heavy Duty 200	ArtNr.	Breite / Länge	VE
	Baufolie 200 μ m, 4 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².	49 99 25	4 m / 25 m	1 25

Die angegebenen Preise für Folien sind abhängig von aktuellen Rohstoffpreisen. Bei gravierenden Rohstoffpreisveränderungen behalten wir uns eine kurzfristige Preisanpassung vor.



Öko-Recycling Planen und Folien LDPE

Öko-Recycling Folien schonen die Umwelt, da sie aus wiederverwertetem Kunststoff-Granulat hergestellt werden. Die Farbgebung der Planen und Folien kann schwanken, sie sind jedoch immer lichtdurchlässig (= transluzent).



Eco-LDPE Strong 40 Bauplane 40 μm, transluzent, gefaltet, 20 qm

ArtNr.	Breite / Länge	VE
40.05.25	1 m / 5 m	10
49 90 20	4 m / 5 m	520



Eco-LDPE Medium 30

Malerplane 30 μ m, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

ArtNr.	Breite / Länge	VE
49 94 17	2 m / 50 m	1 102



Eco-LDPE Strong 50

Baufolie 50 μ m, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

ArtNr.	Breite / Länge	VE
49 94 52	2 m / 50 m	1 85



Eco-LDPE Heavy Duty 100

Baufolie 100 µm, transluzent, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m².

ArtNr.	Breite / Länge	VE
40.04.00	0 mg / FO mg	1
49 94 22	2 m / 50 m	50

Maler-und Gipserfolie LDPE




LDPE Heavy Duty 100

Maler u. Gipserfolie 100 μ m, gesandet, rutschfest, 2 m Breite auf 100 cm gefaltet, 100 m^2 .

ArtNr.	Breite / Länge	VE
40.04.25	2 m / 50 m	1
49 94 25	2 111 / 50 111	50

Die angegebenen Preise für Folien sind abhängig von aktuellen Rohstoffpreisen. Bei gravierenden Rohstoffpreisveränderungen behalten wir uns eine kurzfristige Preisanpassung vor.



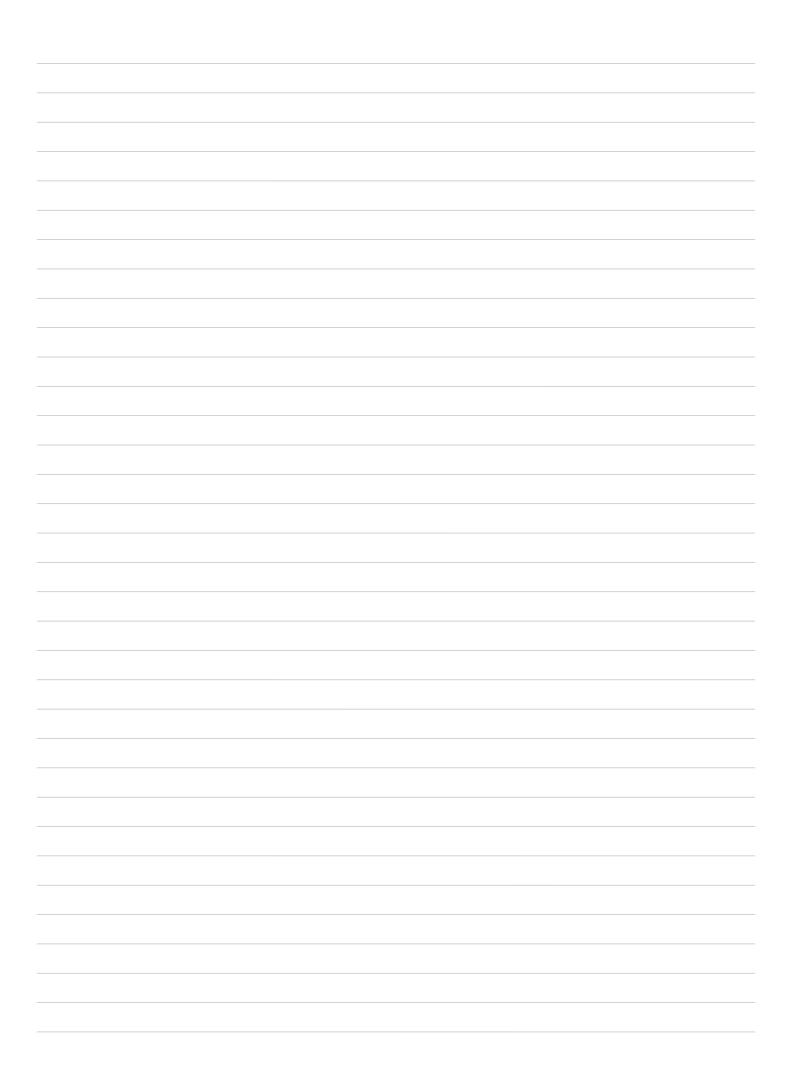



Perfekter Untergrund, perfektes Finish.

Ob Schleifen, Putzauftrag oder WDVS – mit den Lösungen von STORCH zur Untergrundbearbeitung erhalten Sie ein Arbeitsergebnis, das nicht nur von Grund auf sauber, sondern auch rundum wirtschaftlich ist.



Untergrund bearbeiten



Ihr Wissensvorsprung

Das ISOTECH-System bietet Ihnen alle Werkzeuge zur WDVS-Verarbeitung. Das dazugehörige Know-how holen Sie sich im ISOTECH-Praxistraining vor Ort in Ihrem Betrieb. Fragen Sie Ihren Verkaufsberater im Außendienst und vereinbaren Sie einen Termin.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Großes Schleifmittel- und Schleifgerätesortiment für alle Anwendungen
- Komplettsortiment f
 ür Putz- und Spachtelverarbeitung
- STORCH-Hochdruckkrake® für die effiziente Reinigung
- Werkzeuge für alle Trockenbauarbeiten
- STORCH-Dämmplattenschneider für hochpräzise Zuschnitte


Untergrund bearbeiten

_	
Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L	48
Maschinenschleifmittel	51
Sonstige Schleifmittel	54
Handschleifer	58
Hochdruck-Krake®	60
Hochdruckreiniger	65
Farben entfernen und entrosten	67

Entstauben und reinigen	70
Malerspachtel	73
Japanspachtel	75
Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen	77
Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzverarbeitung	83
Flächen- und Fassadenspachtel	89

Misch- und Rührgeräte	95
Kartuschenpistolen	99
Werkzeuge für den Trockenbau	102
Dämmplatten-Schneidgeräte	105
Sonstige Handwerkzeuge für WDVS	
und Dämmung im Trockenbau	110




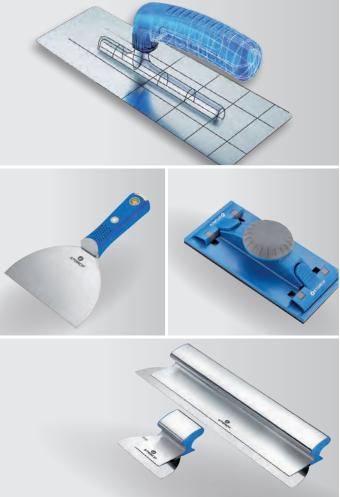




Das ISOTECH-System

- Mit allen wichtigen WDVS-Werkzeugen und -Geräten
- Werkzeuge übersichtlich und materialschonend aufbewahrt





Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L

- Extrem leicht und leistungsfähig auf großen Flächen
- Vielseitig einsetzbar, z.B. bei Putz -, Spachtel -, Trockenbau - und WDVS - Arbeiten
- Kantenausschnitt zum randnahen Schleifen, variabel verstellbar
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor, digitales Display zur Drehzahlregulierung und mit Betriebsstundenzähler





Leichtere Bedienung durch digitales Display 2800 L



Leichte Randbearbeitung durch variabel verstellbaren Kantenaussschnitt beim Spider® 2800 L



Direktantrieb mit bürstenlosem Motor



Optionale Verlängerung für den leichteren Einsatz an hohen Wänden und Decken



ArtNr.	VE
62 56 00	1

Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L

Zum Schleifen von Wand- und Deckenflächen sowie gespachtelter Gipskartonplatten im Trockenbau im Innenbereich. Flexibler Schleifkopf ohne Welle zum Arbeiten an Wand und Decke. Bürstenloser Motor mit Konstantgeschwindigkeitselektronik für gleichmäßiges Arbeiten. Digitales Display zur Drehzahlregulierung und Betriebsstundenzähler. Randnahes Schleifen dank variabel verstellbarem Kantenausschnitt in der Haube. Technische Daten: Länge 1,43 m, 450 W, 230 V/50 Hz, Leerlaufdrehzahl: 1.000-1.600 U/min., Schleifscheiben: Ø 225 mm, Gewicht: 2,86 kg. Lieferumfang: Wand- und Deckenschleifer mit Klettschleifteller, 4 m Anschlusskabel und Transporttasche.





Verlängerung für Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L

Für Arbeiten an hohen Wänden und Decke. Verlängerung der Reichweite um bis zu 50 cm.

ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
62 56 20	3,2 cm	1



ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
62 56 05	225 mm	1

Klettschleifteller für Wand- und Deckenschleifer Spider® 2800 L



ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
62 15 00	225 mm	1

Wandschleifer Spider® XS

Randnahes Schleifen ohne Nacharbeiten von gespachtelten Gipskartonplatten in sehr beengten Räumen oder von WDVS-Platten auf dem Gerüst.

Lieferumfang: 4 m Saugschlauch mit Bajonettanschluss, 3 m Anschlusskabel, Werkzeugzange, Transport- und Aufbewahrungskoffer. Technische Daten: 1,2 kW, 230 V/50 Hz, Leerlaufdrehzahl: 650-1.300 U/min.,

Schleifscheiben: Ø 225 mm, Gewicht: 3,16 kg.



ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
62 45 05	225 mm	1

Ersatz-Klettschleifteller für Wand- und Deckenschleifer Spider $^{\rm I\!B}$, Spider $^{\rm I\!B}$ S und Spider $^{\rm I\!B}$ XS





Art.-Nr. VE 65 25 50 1

Schleifstaubsauger VacTec 30M, Staubklasse M

Nass-Trocken-Sauger, Staubklasse M. Sensorgesteuerte Rüttler-Automatik für kontinuierliche Reinigung des Filters während des Saugvorganges. Dadurch kein Saugkraftverlust, speziell bei Arbeiten mit großem Staubaufkommen. Saugleistung stufenlos einstellbar, optische und akustische Filterkontrollanzeige.

Lieferumfang: Sauger mit Vlies-Filterbeutel (1 x), PE-Filterbeutel (1x), 4 m antistatischer Saugschlauch mit Saugkraftregulierung, 2 x Saugrohr mit Nass-Trocken-Bodendüse, Ø 35 mm Werkzeugmuffe für Maschinenanschluss.

Technische Daten: Leistung 1380 W, 230 V/50 Hz, 6 A, Anschluss-Steckdose: max. 2 kW, Behältervolumen: 30 l.



Maschinenschleifmittel

Klett-Schleifpapier FineXX®STAR multi

Das Klett-Schleifpapier FineXX®STAR multi von STORCH hat eine universell einsetzbare Lochung, die auf jedes Gerät passt, unabhängig von Position und Anzahl der Löcher in den Schleiftellern und -platten. Sie müssen nicht für jedes Gerät gleicher Abmessung spezielles Schleifpapier bevorraten.

Das ermöglicht eine hohe Ersparnis bei den Lagerkosten und vermeidet unnötiges Suchen. Das Schleifkorn von STORCH FineXX®STAR multi besteht aus spezialgehärtetem Korund teilweise Stearat beschichtet auf extra starkem Papier-Träger.

Klett-Schleifpapier FineXX®STAR multi

Schleifstaub Schleifstaub

Kojno ganzfl



Herkömmliches Schleifsystem Schleifscheibe mit 6- oder 8-Loch

Keine ganzflächige Staubabsaugung

- Hohe Schleifleistung, besonders im Feinkornbereich, durch permanente und ganzflächige Staubabsaugung
- Deutlich weniger Zusetzen beim Schleifen aller Farben (Acryl, Öl, Kunstharz)
- Viel höhere Standzeiten als vergleichbare Produkte, man spart Zeit und Material
- Geringe Schleiftemperatur durch den Luftstrom über der gesamten Schleiffläche schont die Klett-Schleifteller





Ganzflächige und kontinuierliche Staubabsaugung

FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier für Schwingschleifer klein

80 x 133 mm z.B. STORCH Quadra 80, Art.-Nr. 62 13 20. P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

ArtNr.	Kornung	<u>'</u>	٧Ŀ
47 51 04	P 40	2	25
47 51 06	P 60	2	25
47 51 08	P 80	2	25
47 51 10	P 100	2	25
47 51 12	P 120	2	25
47 51 15	P 150	2	25
47 51 18	P 180	2	25
47 51 24	P 240	2	25





FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier für Delta-Schwingschleifer

100 x 147 mm. Z.B. STORCH Delta 100, Art.-Nr. 62 13 10, STORCH Akku-Delta 10.8 V, Art.-Nr. 62 00 10. P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

ArtNr.	Körnung	VE
47 54 04	P 40	25
47 54 06	P 60	25
47 54 08	P 80	25
47 54 10	P 100	25
47 54 12	P 120	25
47 54 15	P 150	25
47 54 18	P 180	25
47 54 24	P 240	25





FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier für Dreieckschleifer

93 x 93 x 93 mm z.B. STORCH Akku-Vario-Tool 10.8 V, Art.-Nr. 62 00 20. P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

ArtNr.	Körnung	VE
47 55 04	P 40	25
47 55 06	P 60	25
47 55 08	P 80	25
47 55 10	P 100	25
47 55 12	P 120	25
47 55 18	P 180	25







FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier für Exzenterschleifer

Ø 128 mm z.B. STORCH Omega 125, Art.-Nr. 62 13 30. P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

ArtNr.	Körnung	VE
47 57 04	P 40	25
47 57 06	P 60	25
47 57 08	P 80	25
47 57 10	P 100	25
47 57 12	P 120	25
47 57 18	P 180	25
47 57 24	P 240	25





FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier für Exzenterschleifer

Ø 150 mm z.B. STORCH Omega 150, Art.-Nr. 62 13 40. P40 + P60 Farbe Braun, ab P80 Farbe Beige.

ArtNr.	Körnung	VE
47 56 04	P 40	25
47 56 06	P 60	25
47 56 08	P 80	25
47 56 10	P 100	25
47 56 12	P 120	25
47 56 15	P 150	25
47 56 18	P 180	25
47 56 24	P 240	25





FineXX®STAR multi Klett-Schleifpapier für Rundschleifer

 \emptyset 225 mm z.B. alle STORCH Spider® -Modelle und Schleifgiraffe, STORCH "Allrounder", Art.-Nr. 43 12 50.

ArtNr.	Körnung	VE
47 58 04	P 40	25
47 58 06	P 60	25
47 58 08	P 80	25
47 58 10	P 100	25
47 58 12	P 120	25
47 58 15	P 150	25
47 58 18	P 180	25
47 58 22	P 220	25

Sonstige Klett-Schleifmittel





Styropor-Schleifmittel

Ø 225 mm, für alle STORCHSpider® -Modelle, "Allrounder", Art.-Nr. 43 12 50 und Schleifgiraffe. Zum Schleifen von Styropor, z.B. bei WDVS.

ArtNr.	Körnung	VE
47 58 16	P 16	10





Klett-Schleifgitter

Ø 225 mm Schleifkorn: Siliciumkarbid. Für alle STORCH Spider® -Modelle, "Allrounder", Art.-Nrn. 43 12 25 + 43 12 50 und Schleifgiraffe. Zum Schleifen gespachtelter Gipskartonwände.

ArtNr.	Körnung	VE
47 59 08	P 80	25
47 59 10	P 100	25



Klett-Feinschleifgitter FineXX®Net

Schleifkorn: Aluminiumoxid auf speziellem Nylon-Netz mit Spezialbindung. Mit sehr hoher Schleifleistung und sehr guten Standzeiten. Für Grob- bis Feinschliff von Lack-, Füller- und Kunststoffoberflächen. Ideal auch für Wasserlacke.





FineXX®Net Klett-Feinschleifgitter 80 x 133 mm

z. B. STORCH Quadra 80, 62 13 20

Körnung	VE
P 80	25
P 100	25
P 120	25
P 180	25
P 240	25
	Körnung P 80 P 100 P 120 P 180 P 240



ArtNr.	VE
47 77 00	1

Schutzauflage für Quadra Schwingschleifer

Zum Schutz des Schleiftellers





FineXX®Net Klett-Feinschleifgitter 100 x 147 mm

z. B. STORCH Schwingschleifer Delta 100, Art.-Nr. 62 13 10

ArtNr.	Körnung	VE	Ξ
47 94 08	P 80	25	5
47 94 10	P 100	25	5
47 94 12	P 120	25	5
47 94 18	P 180	25	5
47 94 24	P 240	25	5



ArtN	Nr.	VE
47 8	31 00	1

Schutzauflage für Delta-Schwingschleifer

Zum Schutz des Schleiftellers





FineXX®Net Klett-Feinschleifgitter für Exzenter-Schleifer

Ø 150 mm

ArtNr.	Körnung	VE
47 95 08	P 80	25
47 95 10	P 100	25
47 95 12	P 120	25
47 95 15	P 150	25
47 95 18	P 180	25
47 95 24	P 240	25



Schutzauflage für Exzenter-Schleifer

Ø 150 mm. Zum Schutz des Schleiftellers auch bei hoher Drehzahl.



Art.-Nr.

47 73 00

VE

1





FineXX®Net Klett-Feinschleifgitter für Rund-Schleifer

Ø 225 mm, für alle STORCH Spider® -Modelle und Handschleifer "Allrounder", Art.Nr. 43 12 50. Ideal zum Schleifen gespachtelter Gipskartonwände.

ArtNr.	Körnung	VE
47 96 0	8 P 80	25
47 96 1	.0 P 100	25
47 96 1	.2 P 120	25
47 96 1	.8 P 180	25
47 96 2	4 P 240	25

Für Winkelschleifer



Klett-Schleifscheiben

Ø 115 mm, Starke Papierscheiben mit Kunstharz-gebundener Edelkorund-Bestreuung.

ArtNr.	Körnung	VE
47 66 04	P 40	50
47 66 06	P 60	50
47 66 08	P 80	50


Sonstige Schleifmittel

Schleifpapier









FineXX®STAR Schleifpapier

230 x 280 mm, Blattware, flexibler Papierträger. Schleifkorn: Alu-Oxyd, halboffene Streuung. Besonders geeignet für thermoplastische Oberflächen und wasserlösliche Acryl- und Lösemittellacke. Ab P 80 zusätzlich Stearatbeschichtet. Vorteile: sehr flexibel, kein Zusetzen. 1 Pack = 10 Blatt

ArtNr.	Körnung	VE
47 20 06	P 60	1 5
47 20 08	P 80	1 5
47 20 10	P 100	1 5
47 20 12	P 120	1 5
47 20 15	P 150	1 5
47 20 18	P 180	1 5
47 20 24	P 240	1 5







FineXX®STAR Schleifpapier

115 x 280 mm, Blattware. Eigenschaften wie Art.Nr. 4720... 1 Pack = 10 Blatt

ArtNr.	Körnung	V	Ε
47 21 06	P 60		1 5
47 21 08	P 80		1 5
47 21 10	P 100		1 5
47 21 12	P 120		1 5
47 21 15	P 150		1 5
47 21 18	P 180		1 5
47 21 24	P 240		1 5





FineXX®STAR Schleifpapier

115 mm x 25 m, Rolle. Eigenschaften wie Art.-Nr. 47 20 .. .

ArtNr.	Körnung	VE
47 22 06	P 60	1
47 22 08	P 80	1
47 22 10	P 100	1
47 22 12	P 120	1
47 22 15	P 150	1
47 22 18	P 180	1
47 22 24	P 240	1





FineXX®STAR Schleifpapier

115 mm x 5 m, Rolle. Eigenschaften wie Art.-Nr. 47 20 ...

ArtNr.	Körnung		VE
47 23 06	P 60	1	
47 23 08	P 80	1	
47 23 10	P 100	1	
47 23 12	P 120	1	
47 23 15	P 150	1	
47 23 18	P 180	1	
47 23 24	P 240	1	





FineXX®STAR Schleifpapier

95 mm x 25 m, Rolle. Eigenschaften wie Art.-Nr. 47 20 .. .

ArtNr.	Körnung	VE
47 24 06	P 60	1
47 24 08	P 80	1
47 24 10	P 100	1
47 24 12	P 120	1
47 24 15	P 150	1
47 24 18	P 180	1
47 24 24	P 240	1

Körnung

Art.-Nr.





FineXX®TOP Schleifpapier

230 x 280 mm Blattware, robuster Papierträger, Alu-Oxyd, offene Streuung. Zum Entfernen alter Anstriche, Schleifen von Holzoberflächen und Putzen. 1 Pack = 10 Blatt

P 40	1 5	_
P 60	1 5	_ _ 5
P 80	1 5	L
P 100	1 5	_ 5
P 120	1 5	5
P 150	1 5	L 5
P 180	1 5	L
P 240	1 5	Ĺ
	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 240	P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 240



VE





FineXX®TOP Schleifpapier

115 mm x 50 m Rolle, robuster Papierträger, Alu-Oxyd, offene Streuung. Zum Entfernen alter Anstriche, Schleifen von Holzoberflächen und Putzen.

ArtNr.	Körnung	VE
47 45 04	P 40	1
47 45 06	P 60	1
47 45 08	P 80	1
47 45 10	P 100	1
47 45 12	P 120	1
47 45 15	P 150	1
47 45 18	P 180	1
47 45 24	P 240	1

SPEZIAL



FineXX®Aqua Schleifpapier

230 x 280 mm Blattware für Nassschliff, Alu-Oxyd, geschlossene Streuung. 1 Pack = 10 Blatt.

ArtNr.	Körnung	V	Έ
47 18 12	P 120		1 5
47 18 18	P 180		1 5
47 18 22	P 220		1 5
47 18 24	P 240		1 5
47 18 32	P 320		1 5
47 18 40	P 400		1 5
47 18 60	P 600		1 5
ArtNr.	Abmessung	V	Έ

47 40 00 465 x 420 x 195 mm



Schleifpapier-Rollenhalter

Für drei Rollen bis 115 mm Breite und 50 m Länge. Mit Einzelaufhängung für leichtes Auswechseln und Klemmvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Abspulen der Rollen. Ausführung: Robustes, pulverbeschichtetes Stahlblech, mit Befestigungsmaterial. Abmessungen: 465 x 420 x 195 mm (H x B x T). Gewicht: ca. 4 kg.

Schleifvlies



FineXX®Fleece Rolle

115 mm x 10 m, Alu-Oxyd, für Farbe, Lasur, Rost und Spachtelfugen bei Trockenbau. Für Grob- bis Feinschliff.

ArtNr.	Körnung	VE
47 62 10	K 3 = grob	1
47 62 28	K 2 = mittel	1
47 62 40	K 1 = fein	1
47 64 40	K 0 = extra fein	1



FineXX®Fleece Pads

100 mm x 150 mm. Eigenschaften wie Schleifvlies-Rollen, Art.-Nr. 47 62 ...

ArtNr.	Körnung	VE
47 62 01	K 3 = grob	10
47 62 02	K 2 = mittel	10
47 62 03	K 1 = fein	10
47 62 04	K 0 = extra fein	10



Schleif-Gitter



FineXX®Grid breit

115 x 285 mm. Geeignet für Handschleifer bis 105 mm Breite. (1 Pack = 5 Stück).

ArtNr.	Körnung	VE
47 06 08	B 80	1
47 00 08	F 80	10
47 06 12	D 100	1
47 00 12	P 120	10
47 06 18	D 190	1
47 00 18	L 100	10



FineXX®Grid schmal

93 x 285 mm. Geeignet für Handschleifer bis 86 mm Breite (1 Pack = 5 Stück).

ArtNr.	Körnung	VE
47 05 08	P 80	1 10
47 05 12	P 120	1 10
47 05 18	P 180	1 10

Schleifschwämme






FineXX®Block Contour

98 x 69 x 26 mm. Mit 3 verschiedenen Konturen für Ecken, Kanten und Rundungen. Trocken und nass anwendbar.







FineXX®Block

98 x 69 x 26 mm. Mit je einer Körnung pro Schwamm, universell einsetzbar. Trocken und nass anwendbar.

ArtNr.	Körnung	VE
47 03 01	K 3 = grob	10
47 03 02	K 2 = mittel	10
47 03 03	K 1 = fein	10





Art	Nr.	Körnung	VE
47 (03 11	K1/K2	36
47 (03 12	K2/K3	36

Körnung

K3 = grob

K 2 = mittel

K 1 = fein

Art.-Nr.

47 04 01


47 04 02

47 04 03

Schleifschwamm

100 x 70 x 25 mm. Auswaschbar, mit 2 verschiedenen Körnungen pro Schwamm: K 1 = fein, K 2 = mittel, K 3 = grob.





FineXX®Pad

120 x 98 x 13 mm. Dünne, sehr flexible Schleifpads mit je einer Körnung pro Pad, besonders geeignet für Rundungen und Profile. Trocken und nass anwendbar (1 Pack = 10 Stück).



VE

1

1

1

Handschleifer

Robuste Qualität für die tägliche Arbeit





ArtNr.	Größe	VE
43 11 50	178 x 86 mm	1
43 11 60	212 x 105 mm	1

Handschleifer Softgriff

Sichere und angenehme Führung durch mittig angebrachten Softgriff. Mit Schnell-Spannklappen für einfachen Schleifpapier-Wechsel.



ArtNr.	Größe	VE
43 10 00	212 x 105 mm	1

Teleskopschleifer

Mit Klemmleisten und drehbarer Aufnahme für Teleskopstäbe.





ArtNr.	Größe	VE
43 11 80	230 x 80 mm	1

Handschleifer mit Staubabsaugung

Mit Klemmleiste aus Metall, gezahnt, verhindert das Verrutschen des Schleifmittels. Gummierter Griff für angenehmes Arbeiten. Ø Absaugung 32 mm.



ArtNr.	Größe	VE
43 12 00	230 x 85 mm	1

Handschleifer

Mit Klemmleisten und Bügelgriff, Moosgummi-Belag.



ArtNr.	Größe	VE
43 13 00	138 x 84 mm	1

Klett-Handschleifer

Speziell für Schleif-Vliese und Schleifmittel mit Klettunterseite.



ArtNr.	Größe	VE
43 17 00	120 x 60 x 40 mm	10

Kork-Schleifklotz



ArtNr.	Größe	VE
43 14 00	Ø 150 /15 x 8,5 cm	1

Handschleifer für Klettschleifscheiben

Speziell zum Schleifen von Flächen, Kanten und Rundungen, praktische Ergänzung zum Exzenter-Schleifer.



ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
43 12 50	225 mm	1

Handschleifer "Allrounder"

Rund-Schleifer mit stabilem Aluminium-Teller mit Klett-Unterseite und Holzgriff. Ideal für kleinere Flächen und zum Nacharbeiten, für alle Schleifmittel mit Ø 225 mm.



Hochdruck-Krake®

Power Hochdruck-Krake®

Spritzwasserfrei, schneller, gründlicher und umweltfreundlicher reinigen und abbeizen.

Das Funktionsprinzip der Hochdruck-Krake®:

- Das vom Hochdruckreiniger über die Reinigungshaube ausgestrahlte Wasser löst Schmutz, Farbe und Abbeizer gründlich vom Untergrund.
- Gleichzeitig wird das Abwasser aus der Haube in die Krake® abgesaugt.
- Dort werden Farb- und Schmutzpartikel ausgefiltert und das Schmutzwasser abgepumpt.

So gelangt kein Spritzwasser in die Umgebung und keine Feststoffe ins Erdreich oder in die Kanalisation.





Für den Betrieb ist ein Hochdruckreiniger erforderlich



Reinigungshaube mit Kugelrollen



Standard-Reinigungshaube FLEX



Power Hochdruck-Krake® Komplettset inkl. Power Hochdruckreiniger 160 PRO

Wie Power Hochdruck-Krake®, Art.-Nr. 65 81 00 mit Power Hochdruckreiniger 160 PRO, Art.-Nr. 65 61 00. Optimale Kombination mit Schnellkupplungssystem. Max. Schlauchlänge für beide Geräte 30 Meter.

ArtNr.	VE
65 81 05	1

- Auch im Innenbereich einsetzbar
- Filtration von Feststoffen sorgt f
 ür niedrige Entsorgungskosten und ist umweltfreundlich
- · Einsatz von bis zu 80° C heiβem Wasser möglich für bis zu 40% Leistungssteigerung gegenüber Kaltwasser





Power Hochdruck-Krake®

Edelstahlausführung mit robustem Fahrgestell. 2 leistungsstarke, einzeln zuschaltbare Saugmotoren, Überlastungsschutz und Überfüllungsabschaltung. Arbeiten mit bis zu 80°C heißem Wasser. Behälterinhalt 60 l, Filterinhalt 30 l. Integrierte Tauchpumpe. Techn. Daten: 2400 W, 230 V/50 Hz,12 A.

Max. Saugschlauchlänge 30 m. Lieferumfang: 10 m Saugschlauch, 10 m Abwasserschlauch, Standard- Reinigungshaube FLEX, Gewebefiltersack 400 µm.
 Art.-Nr.
 Leistung
 VE

 65 81 00
 2.400 Watt
 1

Zubehör für Power Hochdruck-Krake®



ArtNr.	Größe	VE
65 75 60	44 x 40 cm	1

Großflächen-Reinigungshaube

Mit Schnellwechsel-Dreckfräse/Punktstrahl, zum Einsatz mit Power HD-Krake® Adapter Art.-Nr. 65 61 50 mitbestellen.



Art.-Nr. VE 65 75 62 1

Wechselteil-Flachstrahl für Großflächen- Reinigungshaube

Für empfindliche Untergründe.



ArtNr.	Größe	VE
65 75 63	44 x 40 cm	1

Ersatzbürsten-Satz für Großflächen-Reinigungshaube



Bodenreinigungsvorrichtung für Großflächen-Reinigungshaube

Lieferung ohne Haube.







ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
65 81 50	23 cm	1

Standard-Reinigungshaube FLEX

Mit Schnellwechsel-Dreckfräse und Edelstahl-Kugelrollen für den flexiblen Einsatz und Beweglichkeit der Haube in alle Richtungen. Für den Betrieb mit älteren Hochdruck-Kraken® und -Reinigern Adapter erforderlich.



Art.-Nr. VE 65 81 54 1 65 81 55 1

Ersatz-Kugelrollen für Standard-Reinigungshaube FLEX

Ersatzrollen standardmäßig aus Metall oder Kunststoff für empfindliche Untergründe. (Pack = 4 Stück).



ArtNr.	VE
65 81 51	1
65 81 52	1

Wechselteile für Standard-Reinigungshaube FLEX

Ersatzwechselteile standardmäßig Punktstrahl, oder für empfindliche Untergründe Flachstrahl.



-	ArtNr.	VE
	65 81 53	1

Ersatzbürsten-Satz für Standard-Reinigungshaube FLEX



ArtNr.	VE
65 81 60	1

Bodenreinigungsvorrichtung 4 Floor für Standard-Reinigungshaube FLEX

Lieferung ohne Haube und Pistole.





ArtNr.	Größe	VE
65 81 20	6 x 6 cm	1

Kleinflächen-Reinigungshaube FLEX

Mit Schnellwechsel-Dreckfräse und Schnellkupplung für Betrieb mit Power HD-Krake® und Power-HDR. Für Arbeiten an schwer zugänglichen Flächen, Faschen und Fensterlaibungen, bedingt auch für den Einsatz an Profilen und Stuckarbeiten geeignet.



ArtNr.	Größe	VE
65 76 52	6 x 6 cm	1

Ersatzbürsten-Satz für Kleinflächen-Reinigungshaube FLEX



ArtNr.	VE
65 61 49	1
65 61 50	1

Adapter für Reinigungshauben

Art.-Nr. 65 61 49: Zum Anschluss von Reinigungshauben FLEX an ältere STORCH-Hochdruckreiniger (M22 Gewinde). Art.-Nr. 65 61 50: Zum Anschluss älterer Reinigungshauben an Power-Hochdruckreiniger (M22 Außengewinde).



ArtNr.	Länge	VE
65 70 10	10 m	1

Verlängerungs-Saugschlauch inkl. Kupplung für Hochdruck-Krake®



ArtNr.	Länge	VE
65 70 16	10 m	1

Verlängerungs-Abwasserschlauch inkl. Kupplung für Hochdruck-Krake®





ArtNr.	VE
64 24 30	1

Klett-Stripe-Binder

Für Bündelung von Material-, Luftschläuchen und Fernsteuerkabeln oder von Hochdruck- und Saugschlauch bei der Hochdruck-Krake®. Einfache Verbindung und Lösung durch Klettsystem. Streifenlänge 30 cm (1 Pack = 10 Stk.).



Art.	Nr.	VE
64	24 25	1

Schlauchhalter für Gerüste



ArtNr.	Größe	VE
65 77 32	400 μm	1

Mehrweg-Gewebefilter für Hochdruck-Krake®

Für Krakenmodelle Art.-Nrn. 65 77 00, 65 80 00, 65 81 00 und 65 90 00.



ArtNr.	VE
65 77 25	1

Faltenfilter C schwarz/grau für Hochdruck-Krake®

Für Power Hochdruck-Krake®, Art.-Nr. 65 81 00, Krake® 80 Art.-Nr. 65 77 00 und Krake® ARS Art.-Nr. 65 90 00. Je nach Verschmutzung nach 3-5 Tagen auswechseln.



Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger

Mit dem Hochdruckreiniger wirtschaftlicher und gründlicher reinigen

Mit bis zu 160 bar Wasserdruck arbeiten Sie gründlich und rationell. Die profi- und baustellengerechten Geräte garantieren einen störungssicheren Dauerbetrieb und lange Lebensdauer. Nutzen Sie die Hochdruckreiniger allein oder in Kombination mit der Hochdruck-Krake®.





Power Hochdruckreiniger 160 PRO

Profigerät mit Messing-Zylinderkopf und drei Keramikkolben für unterschiedliche Anwendungen und den permanenten Dauereinsatz. Große Räder für bequeme Wendbarkeit und leichten Transport. Einfache Handhabung und Aufbewahrungsmöglichkeiten für das Zubehör. Lieferumfang: Verstellbare 4 in 1 Waschlanze, 2,5 l Reinigungsmittelkanister, und integrierte Schlauchtrommel.

Technische Daten: maximale Schlauchlänge 30 m, 160 bar Wasserdruck, Leistung 620 l/h, 3,0 kW, 230 V/50 Hz, 13,4 A, Gewicht 39 kg.

ArtNr.	Arbeitsdruck	VE
65 61 00	160 bar	1



Hochdruckreiniger 120 Compact

Kompaktes Einstiegsgerät für kleinere Reinigungsarbeiten. Messing-Pumpenkopf und keramikbeschichtete Kolben für den Dauereinsatz.

Lieferumfang: Hochdruckschlauch 10 Meter, Waschlanze.

Technische Daten: max. Schlauchlänge 10 Meter, Druck stufenlos regulierbar bis 120 bar, max. Ansaughöhe: 1 m, Wasserleistung: 600 l/h. Leistung 2,5 kW, 230 V/50 Hz, 11 A, Gewicht: 23 kg. Aufgrund der geringeren Wasserleistung nicht für den Einsatz mit der STORCH Hochdruck-Krake® geeignet.

ArtNr.	Arbeitsdruck	VE
65 60 05	120 bar	1

- Durch stufenlos regulierbaren Druck universell einsetzbar, auch für empfindliche Untergründe
- Robuste Technik f
 ür lange Lebensdauer
- Baustellengerechte Konstruktion zum leichten Transport



Zubehör für Hochdruckreiniger



Verlängerungs-Hochdruckschlauch HDR 160 PRO

Mit Schnellkupplung. DN8, max. Druck 250 bar, max. Temperatur 150° C.

ArtNr.	Länge	VE
65 61 10	15 m	1

A000000	1000000
	-

ArtNr.	VE
65 65 31	1

Doppel-Nippel mit M 22 x 1,5 Anschluss

Zum Verbinden zweier Hochdruckschläuche.



Abbrennpistole



ArtNr.	Leistung	VE
65 57 20	2.000 Watt	1

Heißluft-Abbrennpistole

Zum Abbrennen von Farben und Lacken auf festen Untergründen, zur Trocknung und Schimmelbeseitigung. Robuste Ausführung. 2-K-Griff für komfortables Arbeiten.
Temperatur und Luftstrom variabel einstellbar. LED-Anzeige. Im Transportkoffer, inkl. Flach-, Fensterschutz- und Punktdüse. Technische Daten: 50 - 650° C, Luftmengenleistung 250-500 l/min., Kabellänge 4 m. Leistung 2000 W, 230 V/50 Hz, Gewicht 905 g.



ArtNr.	Breite	VE
32 16 07	7 cm	1

Abbrenn-Spachtel

Starre Klinge, langes Holzheft.

Farbschaber und -Klingen



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 12 25	25 mm	1

2-K-Farbschaber

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, 3-Kant-Klinge 25 mm.



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 12 50	50 mm	1

2-K-Farbschaber

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, gerade Klinge 50 mm.



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 12 65	65 mm	1

2-K-Farbschaber mit Knauf

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, gerade Klinge 65 mm.





Ersatzklingen für 2-K-Farbschaber

Schwedische Hartmetall-Spitzenqualität, extrem hohe Standzeit. 3-Kant-Klinge 3-seitig, gerade Klingen 2-seitig nutzbar.

ArtNr	. K	(lingenbreite	VE
35 09	75 2	25 mm	4
35 07	75 5	60 mm	4
35 08	75 6	55 mm	4








Ersatzklingen für 2-K-Farbschaber

Hartmetall. 3-Kant-Klinge 3-seitig, gerade Klingen 2-seitig nutzbar.





ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 02 70	70 mm	5
35 01 50	70 mm	5

Ziehklingen-Schaber und Ersatzklingen

Ziehklingen-Schaber, Art.-Nr. 35 02 70 mit 1 glatten Hartmetall-Klinge. Hartmetall-Ersatz-klingen 70mm, Art.-Nr. 35 01 50: 1 Pack = 10 Stk.

Entrostungsspachtel





ArtNr.	Breite	VE
32 02 00	5 cm	3

Entrostungsspachtel Expert

Edelstahlblatt, steif mit Wate, vernietet, Expertgriff.





ArtNr.	Breite	VE
32 12 05	5 cm	12
32 12 07	7 cm	12

Entrostungsspachtel

Stahlblatt, steif mit Wate, eingeschlagen, Holzheft.

Drahtbürsten





ArtNr.	Modell	VE
43 25 03	3 x	1
43 25 05	5 x	1

Edelstahl-Drahtbürste Expert

Rostfreier Edelstahlbesatz, quellfreier Kunststoffkörper, ergonomischer 2-Komponenten-Griff. 3-reihig (3 x) und 5-reihig (5 x).







ArtNr.	Modell	VE
43 23 03	3 x	5
43 23 05	5 x	5

Messing-Drahtbürste

Stahl-Drahtbürste

3-reihig (3 x) und 5-reihig (5 x). Speziell zur Messing-Vorbehandlung.





3-reihig (3 x) bis 5-reihig (5 x)

ArtNr.	Modell	VE
43 22 03	3 x	10
43 22 04	4 x	10
43 22 05	5 x	10





-	ArtNr.	VE
_	43 26 01	10

Stahl-Vielzweckdraht-Drahtbürste

Stahlbesatz, vermessingt.



Entstauber und Staubbindetücher





ArtNr.	Größe	VE
10 30 11	170 / 20 x 57 mm	6

Abstauber

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter grauer China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten, extra voll. Mit unlackiertem Buchenholz Griff.





ArtNr.	Größe	VE
10 30 10	170 / 20 x 57 mm	6

Abstauber

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten, extra voll. Mit unlackiertem Buchenholzgriff.





ArtNr.	Größe	VE
10 30 15	170 / 20 x 57 mm	6

Abstauber

Mit 2 mal gekochter heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Mit unlackiertem Holzgriff.





ArtNr.	Größe	VE
10 32 10	410 / 17 x 57 mm	6

Abstaub-Handfeger

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, extra voll. Mit Buchenholzstiel, unlackiert.





ArtNr.	Größe	VE
10 28 00	195 / 24 x 64 mm	3

Abstaub-Sichel

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten in 3 Reihen gebündelt, vulkanisiert. Mit Buchenholzgriff, unlackiert.





ArtNr.	Größe	VE
19 95 36	36 x 32 cm	10

Microfaser-Entstaubungstuch silikonfrei

Silikonfreies Mikrofasertuch zur zuverlässigen Entfernung von Schleifstaub und Verschmutzungen vor der Lackierung. Zur Vorreinigung bei Lackierarbeiten im Holz-, Metall- und Kunststoffbereich bestens geeignet.



ArtNr.	Größe	VE
10.05.00	80 x 50 cm	10
19 90 00	80 x 50 cm	100

Staubbindetuch

Abriebfestes, engmaschiges Zellstoffmullgewebe mit Harzimprägnierung. Absolut silikonfrei und mit allen Lacken verträglich. Für alle Lackierarbeiten im Holz-, Metall- und Kunststoffbereich bestens geeignet. 8x4 Nutzseiten.



Reinigungsschwämme



ArtNr.	Größe	VE
19 90 05	150 x 110 x 35 mm	5

Abwasch-Schwamm

Viskose, sehr feinporig, daher auch geeignet zum Abledern vor der Lackierung.



ArtNr.	Größe	VE
19 92 00	150 x 90 x 60 mm	10

Kombischwamm fein/grob

Grobe Seite entfernt Farb- und Kleberreste, feine Seite zum Nachwaschen. Angeschrägt für schwer zugängliche Stellen.



ArtNr.	Größe	VE
19 91 10	160 x 115 x 60 mm	10

Abwasch-Schwamm

Synthetisch.



ArtNr.	Größe	VE
19 97 00	165 x 110 x 60 mm	10

Hydro-Fliesenschwamm

Für die Reinigung von Fliesen und Fugen.



ArtNr.	Größe	VE
19 93 10	150 x 85 x 40 mm	10

Reinigungs-Schwamm

Mit Griffmulde und Scheuervlies. Für Reinigungsarbeiten aller Art.



ArtNr.	Größe	VE
19 94 10	125 x 75 x 35 mm	10

Schmutzweg-Schwamm Maxi-Clean

Entfernt mühelos Schmutz und Flecken von glatten Oberflächen. Nur mit Wasser anfeuchten und mit sanftem Druck reiben; arbeitet wie ein Radierer und verschleißt.



Malerspachtel





ArtNr.	Breite	VE
32 02 08	7,5 cm	3

Multifunktionsspachtel Expert

Edelstahlblatt, steif mit Wate, vernietet, Expertgriff.

- Expertgriff für besseren Halt
- Seitliche Aussparung zum Reinigen von Farbwalzen
- Tropfenförmige Aussparung in der Mitte zum Ziehen von Nägeln
- Stabiles Blatt mit Wate zum Spachteln von Flächen
- Spitzwinklige Ecke mit umlaufender Wate zum Säubern von Ritzen und Spalten
- Seitliche Zahnung zum Abstreifen überschüssiger Farbe





ArtNr.	Breite	VE
32 02 03	3 cm	3
32 02 05	5 cm	3
32 02 07	7.5 cm	3

Malerspachtel Expert

Edelstahlblatt, flexibel, vernietet, Expertgriff.





ArtNr.	Breite	VE
32 07 04	4 cm	3
32 07 06	6 cm	3
32 07 08	8 cm	3
32 07 10	10 cm	3

Malerspachtel SilverSTAR

Edelstahlblatt, halbflexibel, robuste Vollmetallausführung.





Kropfspachtel

Stahlblatt geschmiedet, flexibel, verklebt, Holzheft.

ArtNr.	Breite	VE
32 01 02	2 cm	5
32 01 04	4 cm	5
32 01 06	6 cm	5
32 01 08	8 cm	5
32 01 10	10 cm	5
32 01 12	12 cm	5





Malerspachtel

Edelstahlblatt, halbflexibel, doppelt vernietet, Holzheft.

ArtNr.	Breite	VE
32 04 02	2 cm	5
32 04 04	4 cm	5
32 04 06	6 cm	5
32 04 08	8 cm	5
32 04 10	10 cm	5







Malerspachtel

Stahlblatt, steif, durchgehend vernietet, Holzheft.

ArtNr.	Breite	VE
32 09 02	2 cm	5
32 09 03	3 cm	5
32 09 04	4 cm	5
32 09 05	5 cm	5
32 09 06	6 cm	5
32 09 07	7 cm	5
32 09 08	8 cm	5
32 09 10	10 cm	5
32 09 12	12 cm	5





Malerspachtel

Stahlblatt, halbflexibel, eingeschlagen, Holzheft.

ArtNr.	Breite	VE
32 10 02	2 cm	5
32 10 04	4 cm	5
32 10 05	5 cm	5
32 10 06	6 cm	5
32 10 08	8 cm	5
32 10 10	10 cm	5



Malerspachtel

Stahlblatt poliert, flexibel, eingeschlagen, Holzheft.

ArtNr.	Breite	VE
32 08 04	4 cm	12
32 08 06	6 cm	12
32 08 08	8 cm	12
32 08 10	10 cm	12



Japanspachtel





ArtNr.	Breite	VE
32 36 00	5, 8, 10, 12 cm	5

Japanspachtel-Satz Edelstahl

4 Breiten, langes Blatt, hochflexibel, Kunststoff-Rücken.





ArtNr.	Breite	VE
32 38 00	5, 8, 10, 12 cm	5

Japanspachtel-Satz Edelstahl

4 Breiten, flexibel, Kunststoff-Rücken.





ArtNr.	Breite	VE
32 33 00	5, 8, 10, 12 cm	5

Japanspachtel-Satz Stahl

4 Breiten, Kunststoff-Rücken.





ArtNr.	Breite	VE
32 37 00	5, 8, 10, 12 cm	5

Japanspachtel-Satz Kunststoff

4 Breiten.





ArtNr.	Breite / Länge	VE
32 65 12	8 cm / 12 cm	10

Gummi-Spachtelplatte



Gips-Behälter



Gipsschüssel Metall

Robuste Qualität, mit großem Holzgriff und Haken zum Einhängen am Behälter. Auch für Spritzwurf bei Putzarbeiten.

ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
28 03 00	180 mm	1



Profi-Gipsbecher konisch

Mit Haltering, Inhalt 1,1 l.





Gipsbecher konisch



Durchmesser Ø

Durchmesser Ø

VE

VE

Art.-Nr.

Art.-Nr.



Gipsschüssel zylindrisch

	C: 1		
Kunststoff-	-GIDSSCN	ıussel	mit Griff

28 02 06	158 mm	5

ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
28 01 00	185 mm	5



۷E

1

Metall-Kellen, Stuckateurspachtel und Kardätschen

STORCH Kellen haben konstruktionsbedingt und durch zusätzliche Verklebung sehr haltbare Griffbefestigungen. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien sowie der professionellen Verarbeitung wird eine besonders hohe Haltbarkeit sichergestellt.

SupraGold-Kellen

- Einsatz hochwertigster Materialien und Verarbeitung auf handwerklich höchstem Niveau
- Blätter aus Chrom-Molybdänstahl gefertigt und rostfrei
- Stützen aus Aluminium-Druckguss mit spezieller Bolzenbefestigung für extreme Stabilität und Langlebigkeit
- Atmungsaktive Korkgriffe für besonders hohe Arbeitsergonomie







31 13 35	355x120 mm/0,7 mm	1

31 13 28

Größe / Blattstärke

280x120 mm/0.7 mm

Art.-Nr.

Glättekelle SupraGold

Blatt aus Chrom-Molybdänstahl gefertigt, rostfrei, vorgebogen und alle Seiten angefast. Lange Stütze mit 9 Bolzen (280 x 120 mm) bzw. 12 Bolzen (355 x 120 mm) befestigt. Griff verdrehsicher durch M8 Sperrzahnmutter.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 63 20	200x80/70 mm/0,6 mm	1
31 63 24	240x110/90 mm/0,6 mm	1
31 63 28	280x120/100 mm/0,6 mm	1

Venezianerkelle SupraGold

Blatt aus Chromstahl, rostfrei, speziell enthärtet und abriebfrei. Abgerundete Ecken und rundum radial geschliffene Kanten für anspruchvollste Glättetechniken. Ideal auch für mineralische Putze. Griff verdrehsicher durch M8 Sperrzahnmutter. Alle Größen konische Form.

PREMIUM



ArtNr.	Größe	VE
31 52 08	80 mm	1
31 52 10	100 mm	1

Stuckateur-Spachtel SupraGold

Blatt aus Chrom-Molybdänstahl, rostfrei, Stärke 1 mm. Vollnaht geschweiβte Ausführung, nach DIN 6441 gefertigt.



Glättekellen





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 14 28	280x130 mm/0,7 mm	1

Edelstahl-Glättekelle Expert

6-fach verschweißte lange Alu-Stütze mit stabilem Blatt. Ergonomischer Softgriff.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 16 28	280x130 mm/0,7 mm	1

Edelstahl-Glättekelle Expert

4-fach verschweißte kürzere Alu-Stütze mit flexiblem Blatt. Ergonomischer Softgriff.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 17 28	280x110 mm/0,3 mm	1
31 17 35	350x110 mm/0,3 mm	1

Edelstahl-Glättekelle Doubleflex

Besonders flexibles Doppelblatt für bestes Oberflächenfinish. Angeschrägte Seiten und abgerundete Ecken für perfekte und glatte Oberflächen. Ergonomischer Softgriff.







ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 06 28	305x120 mm/0,7 mm	1

Spezial-Glättekelle Expert

Rostfreies, gebogenes Blatt, 6-fach verschweißte Alu-Stütze, zum Schließen der Fugenstöße bei Gipskarton-Platten. Ergonomischer Softgriff.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 61 20	200 x 80 mm / 0,65 mm	1
31 61 21	200 x 80 mm / 0,65 mm	1
31 61 24	240 x 110 mm / 0,65 mm	1
31 61 28	280 x 120 mm / 0.65 mm	1

Edelstahl-Glättekelle Venezianer

Abgerundete Ecken, besonders für helle, hochwertige Glättetechniken geeignet. Art.-Nr. 31 61 20 gerade, übrige Art.-Nrn. konische Form. Ergonomischer Softgriff.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 00 28	280x130 mm/0,7 mm	5

Edelstahl-Glättekelle

Mit 4-fach verschweißter Alu-Stütze, besonders robust. Holzgriff.







ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 11 28	280x130 mm/0,7 mm	5

Stahl-Glättekelle

Mit 4-fach verschweißter Alu-Stütze. Holzgriff.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 15 35	350x130 mm/0,7 mm	1
31 15 46	460x130 mm/0,7 mm	1

Edelstahl-Glättekelle Spezial

Ecken oben links und unten rechts abgerundet. Großflächig ohne Schläge Auf- oder Abziehen und präzise Ecken ausziehen mit einem Werkzeug. Kleine Ausführung auch ideal für WDVS-Arbeiten. Mit Ergogriff für gute Kraftübertragung.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 07 00	480x130 mm/0,7 mm	1

Edelstahl-Glättekelle "Schweizer Form"

Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung. 2-Komponenten Griff.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 07 70	480x130 mm/1 mm	1

Edelstahl-Glättekelle "Schweizer Form"

Extra starkes Blatt, an allen Seiten angefast. Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung. 2-Komponenten Griff.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 07 50	480x130 mm/0,7 mm	1

Edelstahl-Glättekelle "Schweizer Form"

Mit 7-fach verschweißter Griffverbindung. Holzgriff.



ArtNr.	Breite / Länge	VE
31 09 00	330 mm / 330 mm	1

Materialbrett Hawk

Hilfsmittel zum Lagern von Spachtelmasse, insbesondere bei Höhenarbeiten. Aluminiumplatte mit geriffelter Fläche zum besseren Halt der Spachtelmasse. Ergonomischer und atmungsaktiver Korkgriff.



Zahnkellen





Edelstahl-Zahnkelle

280 x 130 mm, Stärke 0,7 mm. Mit Holzgriff.

ArtNr.	Zahnung	VE
32 71 08	8 x 8 mm	5
32 71 18	6 x 6 mm	5
32 71 27	4 x 4 mm	5
32 71 46	4 x 6 mm	5
32 75 00	10 x 10 mm	5
32 75 15	15 x 15 mm	5





ArtNr.	Zahnung	VE
32 76 00	Holo-Top	5

VE

Edelstahl-Zahnkelle Holo-TOP

280 x 130 mm, Stärke 0,7 mm. Mit spezieller Zahnung zum Auftragen von Kleber z.B. bei Fliesen- und WDVS-Arbeiten. Vermeidet Hohlräume unter den Belägen. Mit Holzgriff.





31 15 10 10 x 10 mm 1

Zahnung

Art.-Nr.

Edelstahl-Zahnkelle Spezial

350 x 130 mm, Stärke 0,7 mm. Lange Stütze 10-fach verschweißt. Zum gleichmäßigen und großflächigen Auftragen speziell von Armierungskleber. Besonders rationelles Arbeiten im Verbund mit Edelstahl-Glättekelle Spezial bei WDVS-Arbeiten. Mit Ergogriff für gute Kraftübertragung.





ArtNr.	Zahnung	VE
31 07 06	6 x 6 mm	1
31 07 08	8 x 8 mm	1
31 07 10	10 x 10 mm	1

Edelstahl-Zahnkelle "Schweizer Form"

480 x 130 mm, Stärke 0,7 mm. Mit 7-fach verschweiβter Griffverbindung. 2-Komponenten Griff.



Stuckateur-Kellen und -Spachtel





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 41 66	160 mm / 1 mm	1
31 41 68	180 mm / 1 mm	1

Edelstahl-Stuckateur-Kelle Expert

Mit Softgriff. Nach DIN 6440 gefertigt.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 45 14	140 mm / 0,7 mm	1

Edelstahl-Berner-Putzkelle Expert

Mit Softgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 46 06	60 mm / 0,7 mm	1
31 46 08	80 mm / 0,7 mm	1
31 46 10	100 mm / 0,7 mm	1
31 46 12	120 mm / 0.7 mm	1

Edelstahl-Stuckateur-Spachtel Expert

Mit Softgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 39 16	160 mm / 1 mm	5
31 39 18	180 mm / 1 mm	5

Edelstahl-Stuckateur-Kelle

Mit Holzgriff. Nach DIN 6440 gefertigt.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 43 16	160 mm / 1 mm	5
31 43 18	180 mm / 1 mm	5

Stahl-Stuckateur-Kelle

Vollnaht geschweißte Ausführung, mit Holzgriff.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 74 14	140 mm / 0.7 mm	5

Edelstahl-Berner-Putzkelle

Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.





Edelstahl-Stuckateur-Spachtel

Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.

ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 76 04	40 mm / 0,7 mm	5
31 76 06	60 mm / 0,7 mm	5
31 76 08	80 mm / 0,7 mm	5
31 76 10	100 mm / 0,7 mm	5
31 76 12	120 mm / 0,7 mm	5







ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 47 08	80 mm / 1 mm	5
31 47 10	100 mm / 1 mm	5

Stahl-Stuckateur-Spachtel

Vollnaht geschweißte Ausführung. Mit Holzgriff.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 67 08	80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm	1

Edelstahl-Eckenkelle außen

Nach DIN 6441 gefertigt.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 65 08	80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm	1

Edelstahl-Eckenkelle innen

Nach DIN 6441 gefertigt.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 51 14	140 mm / 0,7 mm	1

Edelstahl-Hamburger-Spitzkelle

Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.





ArtNr. Größe / Blattstärke	
31 55 14 140 mm / 0,7 mm	5

Edelstahl-Katzenzunge

Mit Holzgriff. Nach DIN 6441 gefertigt.





ArtNr.	Größe	VE
31 59 05	6 mm	5
31 59 10	10 mm	5
31 59 20	20 mm	5

Stahl-Gipsereisen



Kunststoffkellen, Reibebretter und Werkzeuge zur Putzverarbeitung

Kunststoffkellen mit Softgriff

Ermüdungsarmes Arbeiten mit 40% weniger Kraftaufwand

- Ergonomischer Softgriff bei allen Formen und Größen
- Für jede Fläche die richtige Kelle
- Verschiedene Blatthärten verfügbar für feine bis grobe Körnungen



ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 27 28	280x140 mm/2 mm	5

Kunststoff-Glättekelle

Weiches Blatt, Softgriff.



ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 28 28	280x140 mm/3 mm	5

Kunststoff-Glättekelle

Mittelhartes Blatt, Softgriff.



ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 29 28	280x140 mm/3 mm	5

Kunststoff-Glättekelle

Hartes Blatt, Softgriff.



ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 28 14	280x140 mm/3 mm	5

Kunststoff-Glättekelle, Giebelform

Mittelhartes Blatt, Softgriff.



ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 28 70	280x70 mm/3 mm	5

Kunststoff-Glättekelle

Mittelhartes Blatt, zurückgesetzte Stütze, Softgriff.





ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 30 02	160x80 mm/3 mm	1

Mini-Kunststoffkelle, Giebelform

Mittelhartes Blatt.



ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 30 03	160x40 mm/3 mm	1

Mini-Kunststoffkelle

Mittelhartes Blatt.

Kunststoffkellen



ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 22 28	280x140 mm/2 mm	5
31 22 29	280x140 mm/3 mm	5

Vollkunststoff-Glättekelle

Kunststoffgriff.



ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 19 28	280x130 mm/2 mm	5

Glättekelle, flexibel

Extrem flexibles Blatt, Alu-Steg, Holzgriff.



ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 20 28	280x130 mm/3 mm	5

Glättekelle, angeschliffen

Mit Wate zum ansatzfreien Glätten, Alu-Steg. Holzgriff.



ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 24 25	275x130 mm/3 mm	5

Kunststoff-Glättekelle, Giebelform

Mit Wate zum ansatzfreien Glätten, Alu-Steg. Holzgriff.



Reibebretter und Zubehör



ArtNr.	Füllmenge	VE
31 32 00	24	1

Easy-Wash Wascheimer

Wascheimer 24 l, inkl. 2 Waschrollen und 4 Bodenlaufrädern. Zum Auswaschen aller runden und eckigen Schwammbeläge.



ArtNr.	Länge / Breite	VE
31 33 28	280 x 140 mm	1

Träger-Waschbrett Klett

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff. Für alle Schwammbeläge mit Klettrücken.



ArtNr.	Größe	VE
31 33 04	280 x 140 x 18 mm	5

Klettbelag Schwammgummi 18 mm

Für die Massenverteilung. Grobe Porung zieht viel Kalkmilch aus dem Putz, ergibt eine raue Oberfläche, ideal zum Verbund mit der nächsten Putzschicht.



ArtNr.	Größe	VE
31 33 02	280 x 140 x 20 mm	5

Klettbelag Latex 20 mm

Ideal zur Verarbeitung von mineralischen Putzen und Kunststoffputzen. Für sehr feine Oberflächenstruktur.



ArtNr.	Größe	VE
31 33 01	290 x 150 x 35 mm	5

Klettbelag Hydroschwamm 35 mm

Belag gerastert. Zum Nachwaschen von Fliesen nach dem Verfugen.





ArtNr.	Länge / Breite	VE
31 31 30	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummibelag grob 18 mm

Für die Massenverteilung. Grobe Porung zieht viel Kalkmilch aus dem Putz, ergibt eine raue Oberfläche, ideal zum Verbund mit der nächsten Putzschicht.



ArtNr.	Länge / Breite	VE
31 31 31	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummibelag fein 18 mm

Zum Glätten von Putz, feine Porung für Finish-Arbeiten, ergibt feine Sandstruktur.



Art.-Nr. Länge / Breite VE 31 31 32 280 x 140 mm 5

Kunststoff-Reibebrett mit Latexbelag 20 mm

Ideal zur Verarbeitung von mineralischen Putzen und Kunststoffputzen. Sehr feine Oberflächenstruktur.



ArtNr.	Länge / Breite	VE
31 31 33	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Schaumstoffbelag 30 mm

Ideal für die Verarbeitung von Kalk-Zement-Putzen. Feine Oberflächenstruktur.



ArtNr.	Länge / Breite	VE
31 31 34	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Schaumstoffbelag 20 mm

Ideal für die Verarbeitung von Feinputzen (Kalk-Zement und Gipsputze). Feine Oberflächenstruktur.





ArtNr.	Länge / Breite	VE
31 31 27	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Hydroschwammbelag 30 mm

Ungerastert. Zum Nachwaschen von Fliesen nach dem Verfugen.



ArtNr.	Länge / Breite	VE
31 31 28	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett mit Filzbelag 10 mm

Zum Egalisieren und Glätten von Feinputzen. Feine bis glatte Oberfläche.



Art.-Nr. Länge / Breite VE 31 31 29 280 x 140 mm 5

Kunststoff-Reibebrett mit Moosgummibelag 10 mm

Für Ausfugearbeiten bei Fliesen.



ArtNr.	Länge / Breite	VE
31 35 28	280 x 140 mm	5

Kunststoff-Reibebrett

PU-geschäumt, besonders leicht, mit handlichem Griff. Für Putzarbeiten, zum Glätten von Putzen.



ArtNr. Länge / Breite		VE
31 34 32	320 x 180 mm	4

Styropor-Reibebrett

Spitze Form, 45°, mit feiner Unterseite, zum optimalen Glätten verschiedener Putze bis in die Ecken.



ArtNr.	Breite	VE
31 04 50	300 mm	1

Putzkamm rostfrei

Mit verstärktem Aluminiumrücken und Holzgriff. Zum Strukturieren und Vorbereiten von Putzflächen.



Eckenhobel und Gitterrabott



ArtNr.	Länge / Breite	VE
31 05 45	450 x 90 mm	1

Eckenhobel Expert

Robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Griffiger Kunststoffgriff für ermüdungsarmes Arbeiten. Zum Abziehen von Graten und Gipsputz.



ArtNr.	Länge / Breite	VE
31 05 33	335 x 145 mm	1

Multi-Rabott Expert

Robuste Konstruktion auf U-Profil-Basis, mit einer vollflächigen, scharfkantigen Verzahnung für hohe Abtragsleistung. Griffiger Kunststoffgriff für ermüdungsarmes Arbeiten. Zur Entfernung grober Unebenheiten.



ArtNr. L		Länge / Breite	VE
	31 04 28	285 x 140 mm	1

Gitter-Rabott Expert

Gitter-Rabott zum Aufrauen von Unterputz. Hohe Stabilität und Lebensdauer durch doppelt verschweißte Verbindungen und hochfesten Stahl.



ArtNr.	Länge / Breite	VE
31 04 70	400 x 90 mm	1

Raspelbrett

Robuste Ausführung, 9 Stahlklingen, spitze Zahnung, Holzkörper. Zum Ausgleichen und Bearbeiten von Putz- und Gipsflächen und zum groben Egalisieren von Gasbeton, Porenbeton etc.



ArtNr. Länge / Breite		VE
31 04 60	180 x 90 mm	1

Edelputzkratzer rostfrei

9-reihig, gehärtete, rostfreie Nägel. Verstellbare, flexible Handschlaufe für optimale Griffigkeit. Zum Aufrauen von Unter- und Oberputz, auch für mineralische Putze geeignet.



Flächen- und Fassadenspachtel

Flächenspachtel



Art.-Nr. Breite VE 32 48 12 12 cm 3 32 48 16 16 cm 3 32 48 20 20 cm 3 32 48 27 27 cm 3

Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel

Bombierte und verstellbare Klingen.



ArtNr.	Breite	VE
32 45 16	16 cm	5
32 45 20	20 cm	5

Stahl-Trapez-Flächenspachtel

Flexibel, mit stabilem Holzgriff.



ArtNr.	Breite	VE
32 43 20	20 cm	5
32 43 30	30 cm	5

Stahl-Flächenspachtel

Flexibel.



ArtNr.	Breite	VE
32 51 20	20 cm	1
32 51 25	25 cm	1
32 51 30	30 cm	1

Edelstahl-Breitspachtel Expert

2 Komponenten-Griff.



ArtNr.	Breite	VE
32 57 25	25 cm	3
32 57 51	50 cm	3

Verschlichtspachtel ExpertGrip

Mit flexiblem Kunststoffblatt optimal zum Glätten von Gewebe und Einbetten von Spachtelvlies. Ergonomischer 3-Komponenten-Griff für Rechts- und Linkshänder geeignet. Knauf für noch bessere Handhabung unter Art.-Nr. 32 53 10 erhältlich.



ArtNr.	Breite	VE
32 63 30	30 cm	5

Gummi-Flächenspachtel

Zum Verfugen von Fliesen und Spachteln von Wänden.



Flexogrip Flächenspachtel

Kraftsparend und präzise

- Griffiger und bei großen Breiten beidhändig führbarer Griff, kraftsparend und präzise
- Optimal zum Glätten von Putz oder Spachtel bis Q4 Finish
- Kleine Breite für dekorative Techniken



Flexogrip AluSTAR

- Besonders ergonomische Griffleiste aus Aluminium
- Ausbalancierter Anstellwinkel für besonders flache Führung
- Patentiertes Wechselblatt-System zur Aufnahme von 0,3 mm oder 0,5 mm Ersatzblättern
- Adapter zur Verwendung mit LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäben





ArtNr.	Breite	VE
32 62 15	15 cm	1
32 62 25	25 cm	1
32 62 40	40 cm	1
32 62 60	60 cm	1
32 62 80	80 cm	1
32 62 90	100 cm	1
32 62 92	125 cm	1
32 62 95	150 cm	1



Flexogrip AluSTAR

Abriebfestes, sehr flexibles 0,3 mm Edelstahlblatt mit abgerundeten Ecken. Ideal für extrem glattes Abziehen mit sehr geringer Nacharbeit von Spritz- und Feinspachtel für Qualitätsstufen bis Q4.





Set Flexogrip AluSTAR im Koffer

8tlg. Set, bestehend aus Flexogrip AluSTAR mit 3 mm-Edelstahlblatt, je 1 x Breite 40, 60 + 80 cm, Austauschblatt 0,5 mm je 1 x 40, 60 + 80 cm, 1 x Adapter 32 62 00 + 1 x Lock-IT-Verlängerungsstab 50/70 cm 19 46 07.

ArtNr.	VE
32 62 99	1







Ersatzblätter 0,3 mm für Flexogrip AluSTAR

Abriebfestes, sehr flexibles 0,3 mm Edelstahlblatt mit abgerundeten Ecken. Ideal für extrem glattes Abziehen mit sehr geringer Nacharbeit von Dünnputzen und Spritzspachtel für Qualitätsstufen bis Q4.

ArtNr.	Breite	VE
32 63 15	15 cm	1
32 63 25	25 cm	1
32 63 40	40 cm	1
32 63 60	60 cm	1
32 63 80	80 cm	1
32 63 90	100 cm	1
32 63 92	125 cm	1
32 63 95	150 cm	1





Ersatzblätter 0,5 mm für Flexogrip AluSTAR

Abriebfestes, flexibles 0,5 mm Edelstahlblatt mit geraden Ecken. Ideal für schnelles Nachziehen und Glätten in einem Zug für Qualitätsstufen bis Q3.

ArtNr.	Breite	VE
32 64 15	15 cm	1
32 64 25	25 cm	1
32 64 40	40 cm	1
32 64 60	60 cm	1
32 64 80	80 cm	1
32 64 90	100 cm	1
32 64 92	125 cm	1
32 64 95	150 cm	1



ArtNr.	VE
32 62 00	1

Adapter für Flexogrip AluSTAR

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für Flexogrip AluSTAR bis 80 cm Breite. Kompatibel zu allen LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäben.





ArtNr.	Länge	VE
32 62 01	118 cm - 210 cm	1

Verlängerungsstab für Flächenspachtel Flexogrip AluSTAR

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für Flexogrip AluSTAR ab 25cm Breite. Besonders geeignet für Breiten ab 100 cm und für Arbeiten an hohen Wandbereichen oder Decken.



Flexogrip Kunststoffgriff

- Z-förmige Griffleiste aus Kunststoff
- Edelstahlblatt, abriebfrei, Stärke 0,3 mm, sehr flexibel
- Abgerundete Ecken für glattes Abziehen mit geringer Nacharbeit





ArtNr.	Breite	VE
32 60 10	10 cm	1
32 60 25	25 cm	1
32 60 45	45 cm	1
32 60 60	60 cm	1
32 60 80	80 cm	1
32 60 99	100 cm	1
32 60 12	120 cm	1

Flächenspachtel Flexogrip

Mit sehr flexibler Klinge aus 0,3 mm Edelstahl. Optimal zum Glätten von Putz oder Spachtel, kleine Breiten für dekorative Techniken.





ArtNr.	Lange	VE	=
32 60 01	118 cm - 210 cm	1	L



Verlängerungsstab für Flächenspachtel Flexogrip

Optimal angepasste Werkzeugaufnahme für alle Flexogrip-Spachtelgrößen. Stabile Aluminium-Fiberglas-Verlängerung. Besonders geeignet für Arbeiten an hohen Wandbereichen oder Decken.

Fassadenspachtel





Edelstahl-Fassadenspachtel ExpertGrip

Mit besonders ergonomischem 3 Komponenten Griff. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Edelstahlblatt mit abgerundeten Ecken. Knauf für noch bessere Handhabung separat erhältlich unter Art.-Nr. 32 53 10.

ArtNr.	Breite	VE
32 53 25	25 cm	3
32 53 40	40 cm	3
32 53 50	50 cm	3
32 53 60	60 cm	3
32 53 75	75 cm	3
32 53 10		1







ArtNr.	Breite	VE
32 52 25	25 cm	3
32 52 40	40 cm	3
32 52 50	50 cm	3
32 52 60	60 cm	3
32 52 80	80 cm	3
32 52 10		5

Edelstahl-Fassadenspachtel Expert

Mit ergonomisch geformtem Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff. Mit Aufnahme für einen Knauf für noch bessere Handhabung. Ohne Knauf. Knauf separat erhältlich unter Art.-Nr. 32 52 10.



ArtNr.	Breite	VE
32 58 60	60 cm	3

Edelstahl-Fassadenspachtel mit Knauf

Gezahnt, 10 x 10 mm, mit Ergogriff und Alu-Rücken.



ArtNr.	Breite	VE
32 54 40	40 cm	1
32 54 50	50 cm	1
32 54 60	60 cm	1
32 54 00		1

Edelstahl-Fassadenspachtel

Glatt, abgerundete Ecken und Alu-Rücken. Mit Aufnahme für einen Knauf für noch bessere Handhabung. Ohne Knauf. Knauf separat erhältlich unter Art.-Nr. 32 54 00.



ArtNr.	Breite	VE
32 55 40	40 cm	1
32 55 60	60 cm	1

Stahl-Fassadenspachtel

Mit verstärktem Sperrholzgriff.



Stahl-Fassadenspachtel

Mit handlichem Kunststoffgriff.



-	ArtNr.	VE
_	19.66.00	1

Alu-Stielhalter

Mit Flügelschrauben.



Art.-Nr.

32 56 15

32 56 20

32 56 25

32 56 35

32 56 45

Breite

15 cm

20 cm

25 cm

35 cm

45 cm

٧E

5

5

5

5

5

Alu-Kardätschen



Alu-Kardätsche Trapez-Form

Zum zeitsparenden, großflächigen Abziehen.

ArtNr.	Breite / Länge	VE
31 01 05	113 / 1.500 mm	1
31 01 08	113 / 2.000 mm	1



Alu-Kardätsche H-form

Zum zeitsparenden, großflächigen Abziehen.

ArtNr.	Breite / Länge	VE
31 03 00	135 / 1.000 mm	1
31 03 05	135 / 1.500 mm	1
31 03 08	135 / 2.000 mm	1



Misch- und Rührgeräte

Baustellengerechte Mischgeräte

Alle Misch- und Rührgeräte sind leistungsstark, einfach zu bedienen, schnell zu reinigen und zu warten, kompakt und auf jeder Baustelle einzusetzen.

Vergleich E	Vergleich Einsatzgebiete der STORCH Mischgeräte					
	Rührgerät QuickMixx 25	Schwergutrührer QuickMixx 50	Schwergutrührer QuickMixx 50 Plus	Durchlaufmischer DMS 25 PRO		
Haupteinsatz- gebiet	Niedrigviskose Nassware im Kleinmengenbereich	Niedrig- und mittelvis- kose Nass- und Trocken- ware im Kleinmengen- bereich	Niedrig- und mittelvis- kose Nass- und Trocken- ware im Kleinmengen- bereich	Verarbeitung von Trockenware im Großmengenbereich		
Zu verarbeiten- de Material- menge	Je Arbeitsgang bis 25 kg im Eimergebinde	Je Arbeitsgang bis 50 kg im Eimer oder Mörtelkübel	Je Arbeitsgang bis 50 kg oder auch mehr (abhängig von der Mate- rialviskosität) im Eimer oder Mörtelkübel	Per Knopfdruck bis 25 l/ min. in Eimer, Mörtel- kübel oder Förderpumpe		
Zu verarbeiten- de Materialien	Farben, 2-K Materialien, Kleber, Kunstharzputze	Wie beim QuickMixx 25, zusätzlich: Trockenware, Reparatur- und Gipsmör- tel, Armierungskleber, mineralische Putze	Wie beim QuickMixx 50	Alle maschinenfähigen Sackwaren wie minerali- sche Putze, Armierungs- kleber und Spachtelmas- sen		
Empfohlene Rührstäbe	62 96 09 (Kleber usw. bis 15 kg) 62 96 10 (Farben 16 - 30 kg)	62 96 02 (Kleber, Putze usw. 16 - 30 kg) 62 96 10 (Farben 16 - 30 kg)	62 97 01 (Putze usw. 20 - 50 kg) 62 96 02 (Kleber, Putze usw. 16 - 30 kg)	Im Lieferumfang		

Durchlaufmischer

- Hohe Mischleistungen bis zu 25 l/min.
 Dadurch zeit- und kostensparendes Mischen.
- Spezielle Mischwellenkonstruktionen mit flexiblem Mischrohr für homogene Mischergebnisse und geringen Reinigungsaufwand.
- Direktantrieb der Mischwelle erzeugt hohe Durchzugsstärke, auch für hochviskose Materialien.





STORCH Durchlaufmischer DMS 25 PRO

Hervorragend zum rationellen Mischen von maschinengängigen Trockenmörteln geeignet. Kurze und gründliche Reinigung von angetrockneten Materialrückständen durch flexibles Kunststoff-Mischrohr. Durch eine Ein-Stufen-Höhenverstellung, die Transportgriffe und die kompakten Abmessungen besonders handlich. Kompatibel mit der STORCH-Förderpumpe PS 12. Technische Daten: Leistung 3,5 kW, 230 V / 50 Hz, 16 A. Einfüllhöhe 1035 mm, Transporthöhe 835 mm, Gewicht 85 kg, Mischleistung bis 25 l / min.,

Wasserzuleitung 3/4" Wasserschlauch.

ArtNr.	Modell	VE
64 34 50	DMS 25 PRO	1





Wasserdurchflussmesser für DMS 25/PRO

Zum einfachen und schnellen Einstellen der erforderlichen Materialkonsistenz über das Regulierventil am Durchlaufmischer. Somit werden Materialverluste auf ein Minimum reduziert und gleichbleibende Mischergebnisse garantiert.

ArtNr.	VE
64 34 55	1



Rührgeräte QuickMixx



Schwergutrührer QuickMixx bis 50 kg

Leistungsstarker Schwergutrührer mit Sanftanlauf zur Verarbeitung von niedrig- und mittelviskoser Nass- und Trockenware. Geeignet für z.B. Farben, 2 K-Materialien, Kleber und Kunstharzputze, Trockenware, Reparatur- und Gipsmörtel, Armierungskleber und mineralische Putze. Ergonomisch geformte Handgriffe mit Softgrip-Einlage.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1300 W, 230 V/50 Hz, 6A, Drehzahl im ersten Gang 150-400 U/min., im 2. Gang 250-700 U/min., Drehmoment 27,4 Nm, max. Rührkorbdurchmesser 140 mm, Gewicht 4,1 kg. Lieferumfang: Rührstabverlängerung, ohne Rührwelle.

ArtNr.	Leistung	VE
62 98 00	1.300 Watt	1



Rührgerät QuickMixx bis 25 kg

Handliches Rührgerät mit Sanftanlauf zum Anrühren von niedrig-viskoser Nassware. Für Farben, 2 K-Materialien, Kleber und Kunstharzputze. Ergonomisch geformte Handgriffe mit Softgrip-Einlage.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1.100 W, 230 V/50 Hz, 5 A, Drehzahl 250-700 U/min., Drehmoment 11 Nm, max. Rührkorbdurchmesser 120 mm, Gewicht 3,6 kg. Lieferumfang: Rührstabverlängerung, ohne Rührwelle.

ArtNr.	Leistung	VE
62 97 00	1.100 Watt	1

Rührstäbe für Rührgeräte QuickMixx



Wendel-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für zähe, klebrige Materialien mit hoher Viskosität (z.B. Fliesenkleber, Fertigputze und -mörtel, Spachtelmassen, Estrich, Gips, Kalk). Mischwirkung: von unten nach oben. Rührmenge 10 - 15 kg. Rührerleistung mind. 500 W, 400 - 500 U/min., Aufnahme M14.

62 96 09 M 14/120 x 600 mm 1	ArtNr.	Größe	VE
	62 96 09	M 14/120 x 600 mm	1



Wendel-Rührstab

Wie vor, jedoch Rührmenge 16 - 30 kg. Rührerleistung mind. 700 W, 200 - 300 U/min., Aufnahme M 14.

ArtNr. Größe		VE
62 96 02	M 14/135 x 600 mm	1





Mörtel-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für zähe Materialien mit niedriger Viskosität (z.B. Fertigputze, Beton, Estrich, Kalk, Zement, Spachtelmassen). Mischwirkung: von oben nach unten. Rührmenge 20-50 kg. Rührerleistung mind. 1000 W, 200-300 U/min., Aufnahme M14.

ArtNr.	Größe	VE
62 97 01	M 14/160 x 600 mm	1



Ronden-Rührstab

Wie vor, jedoch Rührmenge 16-30 kg. Rührerleistung mind. 700 W, 500-700 U/min., Aufnahme M14.

ArtNr.	Größe	VE
62 96 10	M 14/120 x 600 mm	1



Rührwellenverlängerung

Rührwellenverlängerung für QuickMixx 25 und 50 und andere Rührgeräte mit Gewinde M14 x 1,5. Anschluss zwischen Rührer und Welle zur Steigerung des Bedienkomforts durch Vermeidung gebückter Arbeitshaltung.

ArtNr.	Größe	VE
62 97 05	M 14/20 cm	1

Rührstäbe für handelsübliche Bohrmaschinen mit Bohrfutter



Wendel-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für zähe, klebrige Materialien mit hoher Viskosität (z.B. Fliesenkleber, Fertigputze und -mörtel, Spachtelmassen, Estrich, Gips, Kalk). Mischwirkung: von unten nach oben. Rührmenge 7-10 kg. Rührerleistung mind. 400 W, 400-500 U/min., Aufnahme Sechskant, SW8.

ArtNr.	Größe	VE
62 96 04	SW 8/90 x 400 mm	1



Ronden-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für flüssige Materialien mit niedriger Viskosität (z.B. Dispersionen, Wandfarben für innen und außen, Zement-, Mineral- und Silikatfarben, Lacke). Mischwirkung: Verwirbelung, mit hoher Scherwirkung. Rührmenge 5-10 kg. Rührerleistung mind. 400 W, 500-800 U/min., Aufnahme Sechskant, SW8/10.

ArtNr.	Größe	VE
62 96 03	SW 8/80 x 400 mm	1
62 95 08	SW 8/80 x 385 mm	1
62 95 10	SW 10/103 x 600 mm	1



Scheiben-Rührstab

Stahl pulverbeschichtet, für leichtes, dünnflüssiges Material (z.B. Farben, Lacke, leichte Putze). Mischwirkung: gegenläufige Strömung, besonders für höhere Drehzahlen. Rührmenge 10-20 kg. Rührerleistung mind. 500 W, 400-700 U/min., Aufnahme Sechskant, SW10.

ArtNr.	Größe	VE
62 96 18	SW 10/120 x 600 mm	1



Kartuschenpistolen





ArtNr.	Füllmenge	VE
59 18 40	400 ml	1
59 18 60	600 ml	1

Kartuschenpistole

Alu-Gehäuse, geschlossen, starker Schubklotz. Hohe Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Gummierter Griff und Abzug. Schubstange mit korrosionshemmender Spezialbeschichtung. Inkl. Profischubteller für restloses Entleeren von Beutelware und 1 Beutelspitze. Übersetzungsverhältnis 17:1, auch für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe.





ArtNr.	Füllmenge	VE
59 17 04	400 ml	5

Kartuschenpistole

Alu-Gehäuse, geschlossen, einfache Ausführung, für Kartuschen- und Beutelware. Übersetzungsverhältnis 10:1. Inkl. Auspressteller und Spitze für Beutelware.

Zubehör für geschlossene Kartuschenpistolen.



ArtNr.	VE
59 18 00	1

Profi Schubteller

Für restloses Auspressen von Beutelware bei geschlossenen Kartuschenpistolen.



ArtNr.	VE
59 18 01	1

Beutelspitzen

Zum Dosieren von Beutelware bei geschlossenen Kartuschenpistolen (1 Pack = 3 Stück)







ArtNr.	Füllmenge	VE
59 16 30	310 ml	1

Kartuschenpistole

Offen, drehbare Schale, starker Schubklotz. Hohe Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus. Gummierter Griff und Abzug. Schubstange mit korrosionshemmender Spezialbeschichtung. Übersetzungsverhältnis 17:1, auch für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe.





ArtNr.	Füllmenge	VE
59 11 15	310 ml	1

Kartuschenpistole

Offen, für Standard-Kartuschen. Kein Nachlaufen durch Nachlaufstop. Übersetzungsverhältnis 10:1.





ArtNr.	Füllmenge	VE
59 12 00	310 ml	1

Kartuschenpistole

Offen, für Standard-Kartuschen. Übersetzungsverhältnis 7:1.





ArtNr.	Füllmenge	VE
59 12 10	310 ml	12

Kartuschenpistole

Offen, für Standard-Kartuschen (einfache Ausführung). Übersetzungsverhältnis 7:1.



Fugenspachtel



A	ArtNr.	VE
-(32 92 00	1

Silikonkratzer Multi mit Klingenschutz

Silikonkratzer aus widerstandsfähigem Kunststoff mit Metallklinge. Zum rückstandsfreien Entfernen von Silikonfugen.



ArtNr.	Länge / Breite	VE
32 90 00	14 x 6 cm	10

Silikon-Glättespachtel

Zum Glätten und Entfernen überschüssiger Silikonmassen beim Verfugen.











Art.-Nr. Größe VE 32 90 15 0, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14 mm 1

Profi-Fugenspachtel-Set

4-teiliges Fugenspachtel-Set aus Spezial-Kunststoff im Etui. Zum einfachen Glätten und Entfernen überschüssiger Fugenmassen aus Innen- und Auβenfugen. Unterschiedliche Fasen-/ Radienbreiten möglich: 0, 3, 5, 6, 8, 9, 10 und 14 mm.



Werkzeuge für den Trockenbau



Montagestütze Profi

Extra stabile Ausführung für eine einfache Handhabung. Zum sicheren Abstützen von Gipskartonplatten an Decken oder Schrägen. Mit Schaumgriff und schneller Arretierung.

Spannbereich: 1,60-2,90 m Tragkraft 90° - bis 50 kg Tragkraft 65° - bis 20 kg

ArtNr.	VE
44 22 20	2



ArtNr.	VE
37 05 00	1

Plattenträger

Aus Stahlrohr Ø 15 mm, sehr robuste Ausführung. Griffe aus rutschfestem Gummi. Zum Plattentransport mit 2 Personen.

1 Satz = 2 Stück.



ArtNr.	VE
37 03 00	1

Blechschere

Rechtsschneidend, zum Schneiden von Sockelprofilen und Eckenschutzschienen.



ArtNr.	VE
37 01 00	1

Profil-Verbindungszange

Spezialzange zum schnellen und problemlosen Verbinden von Blechprofilen. Für unlösbare Verbindungen von zwei Profilen von bis zu 0,8 mm Materialstärke.







ArtNr.	Größe / Blattstärke	VE
31 06 28	305x120 mm/0,7 mm	1

Spezial-Glättekelle Expert

Rostfreies, gebogenes Blatt, 6-fach verschweißte Alu-Stütze, zum Schließen der Fugenstöße bei Gipskarton-Platten. Ergonomischer Softgriff.





ArtNr.	VE
45 15 00	1

Kantenhobel Spezial

Zum Fasen von Gipskarton-Platten. Robuste Aluminium-Ausführung. Zwei in einem: sowohl für Gehrungsecken (45°) als auch für Stöße (22,5°). Trapez-Klingen mit wenigen Handgriffen austauschbar.



-	ArtNr.	VE
4	43 58 00	1
_	43 58 10	1

Styropor-/Gipskarton-Platten-Hobel und Ersatzklinge

Styropor- und GK-Platten-Hobel, Art.-Nr. 43 58 00, auch für Holz geeignet. Ersatzklinge, Art.-Nr. 43 58 10.



ArtNr.	Schnittlänge	VE
43 04 00	150 mm	1

Gipskarton-Plattensäge

Extrastarkes 150 mm-Blatt, Zähne geschränkt, geschärft und gehärtet. Naturbelassenes Hartholzheft. Geeignet für Gipsprofile und (Taschen-) Schnitte in Gipskarton- und Gipsfaserplatten.





ArtNr.	Breite	VE
32 02 15	15 cm	1

Trockenbauspachtel Expert

Edelstahlblatt, flexibel, vernietet. Expertgriff mit integriertem Bit PH2.





ArtNr.	Breite / Lange	VE
49 72 00	50 mm / 90 m	1
49 72 10	100 mm / 45 m	1
49 72 15	150 mm / 23 m	1

Gitterband

Selbstklebend, für Fugen- und Wandreparaturen.



ArtNr.	Breite / Länge	VE
49 71 50	50 mm / 10 m	12

Anti-Rissband

Selbstklebendes, hochelastisches Spezialvlies, übertapezierfähig.



ArtNr.	VE
43 66 00	1

Gipserbeil

Geschmiedeter Kopf mit polierter Schneide, Nagelzieher und Hammer auf Stahlrohrstiel. Ideal zum Ausschlagen von Aussparungen aus Gipskarton-Platten sowie zum Entfernen von überstehendem Gips nach dem Verspachteln.



Dämmplatten-Schneidgeräte

Dämmplattenschneidgeräte für schnellen und präzisen Zuschnitt von Polystyrol-Hartschaum- und Mineralfaserplatten.

	ProCut top	ProCut basic	ProCut basic 128	ProCut mineral PLUS 128
Standgerät freistehend	•	0	0	0
Standgerät angelehnt	•	-	-	•
Hängegerät am Gerüst	•	•	•	-
Schnitttiefe in cm bei 90°	30	25	25	30
Schnitttiefe (max.) in cm bei 45°	21	16	16	20
Schnittlänge in cm	105	105	128	128
Gewicht Gerät / kg	17,5	9	11	18
		Serie	O optional mit Freistells	stütze – Nicht verfügbar

ProCut TOP

Der Dämmplattenschneider, der keine Wünsche offen lässt

- Noch präzisere Schnitte: Durch exaktere Führung des fest installierten Eckschneiders und umfangreichere Ausstattung für Wiederholungsschnitte.
- Noch flexiblerer Einsatz: Als Stand- und Anlehngerät.
 Durch werkzeuglos abnehmbaren Standfuß auch besser nutzbar im Gerüst als Hängegerät.
- Noch robuster: Durch einteilige und dabei leichtere Alu-Rückenplatte.
- Praktischer, baustellengerechter Kunststoffkoffer für sicheren Transport und bequeme Geräteentnahme.







Eckschneider am Rücken anklappbar



Gut ablesbare Messskalen für rationellere Zu- und Wiederholungsschnitte



Robuster Kunststoff-Transportkoffer mit Rollen





Dämmplattenschneider ProCut TOP mit integriertem Eckschneider im praktischen Kunststoffkoffer

Besonders präzises, flexibles und robustes Schneidgerät für Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatten bzw. Perimeterplatten. Vielseitig einsetzbar als Stand-, Anlehn- und auch als Hängegerät durch abnehmbaren Standfuß. Exakte Führung mit fest installiertem Eckschneider und umfangreichen Messskalen und Ausstattung für Wiederholungsschnitte. Leichter und robuster dank einteiliger Rückenplatte.

Technische Daten: Schnittlänge 105 cm, Schnittliefe bei 90° 30 cm und Gehrungsschnitten mit 45° 21 cm, Gewicht 17,5 kg (ohne Standfuβ), Trafo IP54 spritzwassergeschützt.

Lieferumfang: Dämmplattenschneider ProCut TOP, integrierter Eckschneider, Schmiege, je 3 x Ersatzdraht vorkonfektioniert, Ersatzsicherungen, Kunststoffkoffer.

ArtNr.	Schnittlänge	Schnitttiefe	VE
57 33 00	105 cm	30 cm	1



Ersatzschneiddraht für ProCut TOP, vorkonfektioniert

1 Pack = 5 Stück.

Art.-Nr. VE 57 33 01 1



Ersatzdraht für ProCut TOP Eckschneider, vorkonfektioniert

1 Pack = 5 Stück.

ArtNr.	VE
57 33 02	1



Ersatzschneidedraht für ProCut Dämmplattenschneider und Eckschneider

Auch nutzbar für alle anderen ProCut Dämmplattenschneider- und ältere Eckschneider-Modelle. Zum Austausch bei verschlissenem oder stark verschmutztem Draht. Auf Rolle.

ArtNr.	Länge	VE
57 00 02	10 m	1



Ersatzsicherungen für alle ProCut Dämmplattenschneider

Zum Austausch defekter Trafo-Sicherungen 1 Pack = 2 Stück.

ArtNr.	VE
57 00 04	1



ProCut basic

Das Einstiegsgerät für den Gerüsteinsatz

- Leicht und handlich für die einfache Standortänderung auf dem Gerüst
- Für alle gängigen Schnittvarianten
- Mit 128 cm Schnittlänge verfügbar
- Zum Standgerät aufrüstbar





Dämmplattenschneider-Hängegerät ProCut basic

Mit integrierter Gerüsthalterung einfach mit wenigen Handgriffen von Gerüstlage zu Gerüstlage versetzbar. Alle gängigen Schnittvarianten wie Längs- und Querschnitte, Gehrungs-, Schräg- und Tiefenschnitte. Gut ablesbare Messskalen für schnelle und präzise Schnitte. Maximale Schnitttiefe 25 cm bei Längs- und Querschnitten, 16 cm bei Gehrungsschnitten mit 45°. Schnittlänge 128 cm, Gewicht ca. 11 kg. Schutzklasse IP 54. Lieferumfang: 5 x Ersatzdraht vorkonfektioniert und 2 Ersatz-Sicherungen, im praktischen und stabilen Transport- und Aufbewahrungskarton.

ArtNr.	Schnitttiefe / Schnittlänge	VE
57 00 75	25 cm / 128 cm	1



Freistellstütze

Für ProCut basic und basic 128 zur Nutzung des Dämmplattenschneiders als Standgerät.

ArtNr.	VE
57 00 17	1



Auflageschiene links

Für ProCut basic und basic 128 für eine verlängerte Auflagemöglichkeit.

ArtNr.	VE
57 01 05	1



Ersatzdraht für ProCut basic, vorkonfektioniert

Für Schnittlängen 105 cm oder 128 cm. 1 Pack = 5 Stück.

ArtNr.	Länge	VE
57 00 46	105 cm	1
57 00 48	128 cm	1



ProCut mineral PLUS

Mineralfaser-Schneidgeräte Für WDVS und Dämmung im Trockenbau

- Schnelles und präzises Schneiden ohne Kraftaufwand, mit herkömmlichen Dämmstoff-Messern und -Sägen oder Akku-Säbelsäge
- Vielfältige Schnittvarianten bei den gängigsten Dämmstoffarten
- Zukunftssicher für Plattenstärken bis 30 cm und Plattenhöhen bis zu 128 cm





Kompakte Transportmaße durch abnehmbaren Standfuß



Schwenkbare Anlehnstütze für sicheren Stand des Anlehngerätes



Gut ablesbare Skalen und abklappbarer Längenanschlag



Plattenstütze für Sicherung stärkerer Dämmplatten



Set Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral PLUS 128 mit Akku-Säbelsäge

Mit Führungsschlitten, Akku-Säbelsäge 18 V und Dämmstoffklinge. Für maßgenaue Zuschnitte von Mineral- und Glaswolle, Perimeter-Hartschaum, Resol-, Hybrid-Dämmstoffplatten u.v.m von 6 bis 30 cm Stärke und 128 cm Höhe. Gehrungsschnitte bei 45° bis Plattenstärke von 20 cm durch schwenkbare Schneidführung. Präzise Schrägschnitte durch höhenverstellbare Plattenauflagen. Einsatz als Anlehngerät oder mit Freistellstütze (Art.-Nr. 57 03 91). Abnehmbarer Standfuß und geringes Gewicht von 18 kg für leichten Transport. Lieferumfang: Schmiege, Transport- und Aufbewahrungskarton. Ebenfalls einsetzbar mit Dämmstoffmesser Art.-Nr. 43 62 49 oder Fuchsschwanz mineral

Art.-Nr. 43 01 55.

ArtNr.	Schnitttiefe / Schnittlänge	VE
57 03 95	30 cm / 128 cm	1





Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral PLUS 128

Wie vor bei 57 03 95 beschrieben mit Führungsschlitten für den Einsatz mit Akku-Säbelsäge, jedoch ohne Akku-Säbelsäge und Dämmstoffklinge. Für das jeweilige Dämmmaterial optional die Akku-Säbelsäge Art.-Nr. 57 03 50 mit der zugehörigen Dämmstoffklinge Art.-Nr. 57 01 96/97, das Dämmstoffmesser Art.-Nr. 43 62 49 oder den Fuchsschwanz mineral Art.-Nr. 43 01 55 gleich mitbestellen.

ArtNr.	Schnittliefe / Schnittlänge	VE
57 03 90	30 cm / 128 cm	1



Freistellstütze für ProCut mineral PLUS 128

Stabile Stütze zur Nutzung des Dämmplattenschneiders ProCut mineral PLUS 128 als Standgerät.

ArtNr.	VE
57 03 91	1



Akku-Säbelsäge 18V

Akku-Säbelsäge für den Betrieb am ProCut mineral PLUS mit einer Klinge für Dämmstoff. Lieferumfang: 2 Li-Power Akkupacks (18V/2, O Ah), Ladestation und integriertes LED-Arbeitslicht. Hubzahl bei Leerlauf O - 3100/min.

ArtNr.	VE
57 03 50	1



Klinge für Säbelsäge

Spezielle Klinge für den Einsatz mit der Akku-Säbelsäge am ProCut mineral PLUS.

7 (1 C. 1 41 .	Lango	oommedango	
57 01 97	300 mm	280 mm	1
57 01 96	450 mm	430 mm	1

Schnittlänge

Δrt -Nr

Länge



Handsäge "Fuchsschwanz mineral"

Spezielle Zahnung zum präzisen Schneiden von Mineralwolle, Perimeter-Hartschaum, u.v.m. 2K-Griff. Ideal einsetzbar zusammen mit dem Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral/PLUS.

ArtNr.	Schnittlänge	VE
43 01 55		1



Hartschaumsäge

Mit extra feiner Zahnung. Gehärtete Zähne, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Ideal für Resol-Hartschaumplatten und Perimeterschaumplatten.

ArtNr.	Schnittlänge	VE
43 01 20	500 mm	1



Dämmstoff-Messer doppelschneidig extra

Ergonomischer Holzgriff. "Sägeschliff" für hartes, dickes Material, "Wellenschliff" für weiches Material mit beidseitigem Wellenschliff. Ideal für Mineralfaser-Schneidgeräte wie ProCut mineral PLUS, da absolut gerader Schnitt ohne Auswandern in der Schneidführung.

ArtNr.	Schnittlänge	VE
43 62 49	480 mm	1



Sonstige Handwerkzeuge für WDVS und Dämmung im Trockenbau





ArtNr.	VE
43 58 50	1

Dämmplatten-Drehgestell

Drehbarer Dämmplattenhalter für platzsparendes Arbeiten auf dem Gerüst. Mit Absturzsicherung, Drehteller mit Dornen. Einfache Montage, platzsparender Transport.



Art.-Nr. VE 56 10 06 1

Universal-Klammern

Zur Plattenfixierung während des Trocknens des Klebers. 1 Pack = 10 Stück.



ArtNr.	Länge	VE
43 61 20	290 mm	1



Akku Styropor-Handschneider HotKnife 36V

Mobiles Arbeiten durch leistungsstarke Lithium-Ionen Batterien. Keine Arbeitsunterbrechungen dank Schnell-Ladegerät (ca. 60 Minuten Ladezeit). Lieferumfang: je 1 Klinge 150 und 200 mm, Montagewerkzeug, Reinigungsbürste, 2 x 36V/ 2,0 Ah Li-Ion Batterien, Schnell-Ladegerät. Im stabilen Kunststoffkoffer. Technische Daten: Leistungsaufnahme 180 W, max. Temperatur 380° C, 16-stufige Temperaturregelung, Gewicht mit Batterie 1,1 Kg.





ArtNr.	Länge	VE
43 61 50		1
43 61 54	200 mm	1
43 61 53	250 mm	1
43 61 55	300 mm	1

Styropor-Handschneider HotKnife 250

Zum passgenauen Zuschnitt bei Montage in Winkeln, an Mauervorsprüngen, -öffnungen bis zu einer Stärke von 250 mm. Präzise Längs- und Gehrungsschnitte von 90°-45° durch Schneidführung mit Anschlag. Lieferumfang: je 1 Klinge 200 und 250 mm, Profilschlitten mit 2 biegsamen 300 mm Klingen für Aus- und Bossenschnitte, Schneideführung mit Anschlag, im hochwertigen und stabilen Aluminiumkoffer. Ersatz-Klinge 200 mm, Art.-Nr. 43 61 54 Ersatz-Klinge 250 mm, Art.-Nr. 43 61 53 Ersatz-Klinge flexibel 300 mm, Art.-Nr. 43 61 55

Bis 250 mm Schnitttiefe



ArtNr.	VE
59 21 30	1

Schaumpistole mit verstellbarem Rohr

Hochwertige Schaumpistole mit verstellbarem Rohr, optimal für schwer zugängliche Stellen. Ergonomischer 2-K Griff. Verstärkter Antihaft-Adapter. Besonders leichte Dosiernadel-Justierung mit Endstop-Funktion.



Α	ArtNr.	VE
5	59 21 20	1

Schaumpistole mit Antihaft-Beschichtung

Für PU-Schaum. Pistolenkörper, Abzug und Stellmutter in robuster Metallausführung. Metallteile antihaftbeschichtet für eine einfachere Reinigung nach der Verwendung.





ArtNr.	VE
59 21 10	1

Schaumpistole mit 2K-Griff

Stabile Kunststoffpistole, extra leicht, ergonomischer 2K-Griff. Abzug und Transportrohr aus Metall, Dosierspritze aus Messing. Extra große Stellschraube.



ArtNr.	Länge / Breite	VE
31 37 28	280 x 140 mm	1
31 37 42	420 x 200 mm	1

Holz-Styropor-Schleifbrett Klett

Mit Holzgriff. Für Klett-Schleifbeläge. Speziell zum Schleifen von Styroporplatten.




ArtNr.	Länge / Breite	VE
31 37 29	280 x 140 mm	3
31 37 43	420 x 200 mm	3

Schleifpapier K16 Klett

Klett-Verbindung, Korn 16, für Holz-Styropor-Schleifbrett, Art.-Nr. 31 37 28/42.




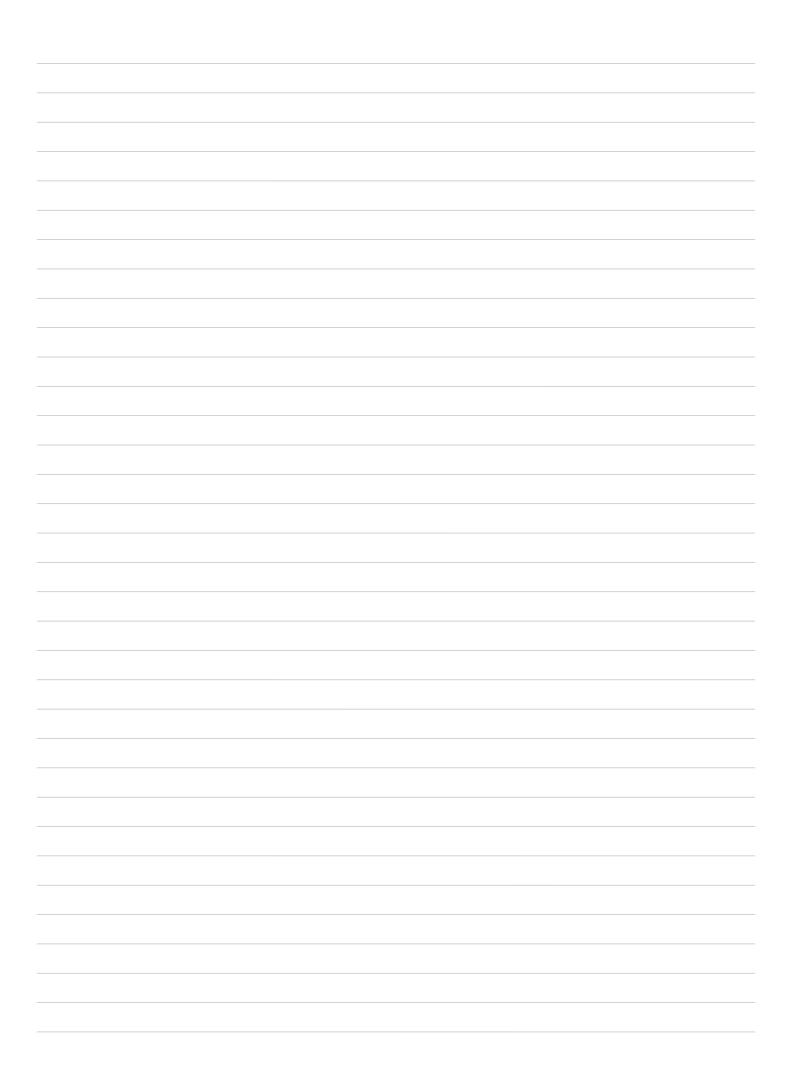



Mit Präzision und Effizienz.

Ihre Kunden erwarten einen guten Quadratmeterpreis. Sie erwarten einen Auftrag, der sich auszahlt. Mit STORCH-Lösungen zur Verarbeitung von Tapeten und Bodenbelägen arbeiten Sie schnell und präzise. Das zahlt sich für Ihre Kunden aus – und für Sie!

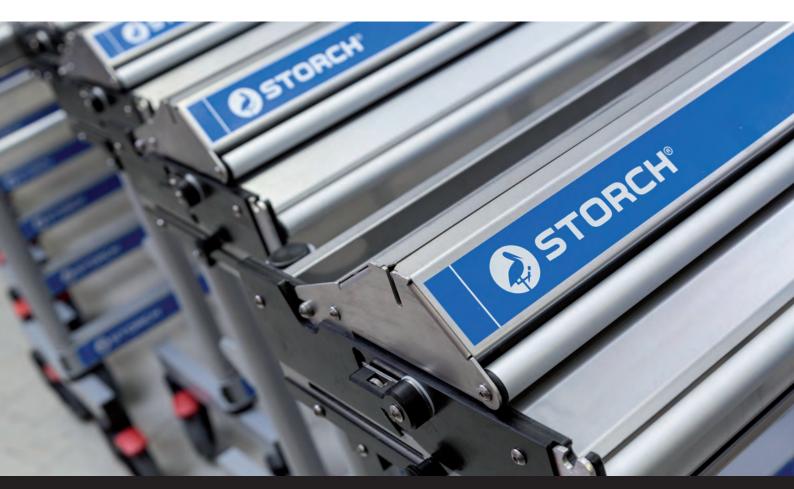

Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten



Ihr Wissensvorsprung

Lassen Sie sich von Ihrem Verkaufsberater im Außendienst beraten, mit welchen Werkzeugen und Geräten Sie noch wirtschaftlicher arbeiten, z.B. mit dem Kleistergerät Tapetomat E. Es ist bequem aufzubauen, hat eine komfortable Arbeitshöhe von 90 cm und eine hohe Standfestigkeit für jede Baustelle. Mehr Infos: www.storch.de.

Ihre Vorteile auf einen Blick


- Rationelle Tapetenverarbeitung von Raufaser bis Exklusiv
- Ein komplettes Werkzeugprogramm für alle Bodenbeläge
- Alle erforderlichen Bodenbeschichtungswerkzeuge

Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten

Alte Tapeten entfernen	116
Kleistergeräte und Tapeziertische	120
Tapezierwerkzeuge	124
Messer und Klingen	129
Scheren	135
Beläge und Kleber entfernen	137
Untergrund vorbereiten	138

Kleberauftrag	140
Teppichbeläge verlegen	142
PVC und Linoleum verlegen	146
Parkett und Laminat verlegen	148
Bodenbeschichtungs-Werkzeuge	150
Glaser-Werkzeug	153



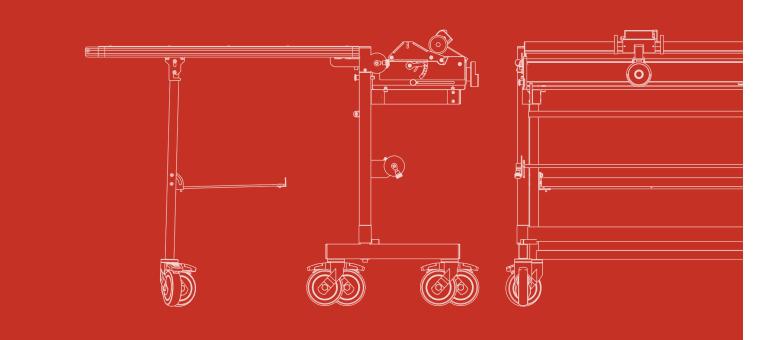

Alte Tapeten entfernen

Hier finden Sie alles, was benötigt wird, um alte Wandbeläge problemlos und sauber zu lösen. Für jeden Einsatz und Schwierigkeitsgrad robuste Technik und solides Werkzeug.

Perforieren



ArtNr.	VE
21 13 05	1
21 13 06	3

Tapeten-Tiger

Mit drei rotierenden Reißköpfen zum Perforieren der alten Tapete. Durch die entstehenden Löcher mit angehobenen Rändern kann Wasserdampf oder Tapetenlöser sofort "porentief" einwirken. Ersatzreißkopf unter Art.-Nr. 21 13 06 erhältlich.

- Große Flächenleistung mit einer Werkzeugbewegung
- Arbeiten bis zu normalen Deckenhöhen ohne Tritt



ArtNr.	Breite	VE
21 13 10	2 x 75 mm	1

Igelwalze Tapeten-Killer teleskopierbar

Mit zwei leichtgängigen schräg angewinkelten 75 mm Messing-Stachelwalzen mit gehärteten Metallspitzen. Teleskop-Verlängerung Alu-Fiberglas mit 2K-Griff von 75 cm bis 120 cm.



ArtNr.	Breite	VE
21 13 00	2 x 75 mm	1

Igelwalze Tapeten-Killer

Mit zwei leichtgängigen schräg angewinkelten 75 mm Messing-Stachelwalzen mit gehärteten Metallspitzen.



ArtNr.	Breite	VE
21 14 10	200 mm	1

Igelwalze Messing teleskopiebar

Leichtgängige Messing-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen. Teleskop-Verlängerung Alu-Fiberglas 2K-Griff von 72 cm bis 115 cm.



ArtNr.	Breite	VE
21 14 00	200 mm	1

Igelwalze Messing

Leichtgängige Messing-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen.





ArtNr.	Breite	VE
21 14 50	150 mm	1

Igelwalze Kunststoff

Kunststoff-Stachelwalze mit gehärteten Metallspitzen.



Schaber und Löser



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 06 00	100 mm	4

Tapeten- und Bodenschaber

Klinge auswechselbar.



Ersatz-Schaberklinge

Für Art.-Nr. 35 06 00. 10 Klingen im Dispenser.

ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 06 11	100 mm	1

Länge

30 cm

VΕ

1

Art.-Nr.

35 07 00

Klingenbreite

100 mm



Tapeten- und Bodenschaber

Klingenwechsel ohne Werkzeug. Ersatzklingen, Art.-Nr. 35 30 11



ArtNr.	Klingenbreite	VE
21 12 30	300 mm	4
21 12 80	300 mm	5

Flächenhobel und Ersatzklingen

Flächenhobel zum Entfernen von Rückständen und Glätten des Untergrundes. Mit gehärtetem, austauschbarem Klingenpaar. Ersatzklingenpaar Art.-Nr. 21 12 80.





ArtNr.	Füllmenge	VE
60 65 35	12	1

Drucksprühgerät Trolley

Kunststoff-Druckbehälter mit Rollen. Robuste Metalllanze, Stärke und Breite des Spritzstrahls einstellbar. Füllmenge 12 l, max. Behälterdruck 3 bar.



ArtNr.	Füllmenge	VE
60 65 15	81	1

Drucksprühgerät

Kunststoff-Druckbehälter mit Füllstandsanzeige und Manometer. Stufenlos teleskopierbare Messinglanze (35 bis 61 cm), Stärke und Breite des Spritzstrahls einstellbar. Max. Behälterdruck 3 bar.



ArtNr.	Inhalt	VE
52 55 01	1.000 ml	1

Tapetenlöser-Konzentrat

Zum schnellen Anlösen der Tapeten. Wird mit Wasser verdünnt. Der Auftrag ist wahlweise mit Drucksprühgerät, Multisprayer oder Deckenbürste möglich.



Kleistergeräte und Tapeziertische

Kleistergerät Tapetomat E

Das Komplettsystem für professionelle Tapezierarbeiten

- Schnelles und präzises Kleistern, Ablängen und Zuschneiden auf engstem Raum.
- Robuste Ausführung für den zuverlässigen Einsatz auf der Baustelle.
- Ergonomische Arbeitshöhe von 90 cm.





Präzise Einstellung des Kleisterauftrags



Große Feststellrollen für festen Stand und einfaches Verfahren auf der Baustelle





Maschinentisch mit doppelter Zentimeter-Skala und Schneidschiene zum präzisen Ausrichten und Schneiden der Tapetenbahnen



Standgerät Tapetomat E

Robuste, rostfreie Konstruktion mit optimiertem Wannenvolumen für minimale Restkleistermenge. Stufenlose Einstellung der Kleisterdicke. Durch großes Kleistervolumen weniger Arbeitsunterbrechungen. Große Öffnung zum Nachfüllen des Kleisters. Leichtes Einfädeln der Tapete. Durch Steckbauweise schnell und einfach zu zerlegen und zu reinigen. Standgerät für den Einsatz vor dem Tapeziertisch oder mit Maschinentisch. Durch die großen Lenkrollen ist das Gerät leicht verfahrbar, die Feststellbremsen garantieren einen festen Stand. Untergestell durch Steckverbindung abnehmbar für Einsatz als Tischgerät. Einfacher Transport durch einklappbares Untergestell. Lieferung inklusive Rollmesser und Wannenschieber zur Reinigung des Gerätes.

ArtNr.	Breite	VE	
21 61 07	60 cm	1	
21 61 09	85 cm	1	
21 61 11	110 cm	1	_



Tischgerät Tapetomat E

Für den Einsatz auf dem Tapeziertisch, mit Untergestell (Zubehör) auch als Standgerät vor dem Tapeziertisch einsetzbar. Lieferung inklusive Rollmesser und Wannenschieber zur Reinigung des Gerätes.

ArtNr.	Breite	VE
21 61 06	60 cm	1
21 61 08	85 cm	1
21 61 10	110 cm	1





Untergestell für Tapetomat E

Robuster Aluminium-Rahmen zur Aufrüstung des Tischgerätes Tapetomat E als Standgerät. Mit großen, feststellbaren Lenkrollen für einen festen Stand und einfaches Verfahren auch auf der Baustelle. Einklappbar für den einfachen Transport.

ArtNr.	Breite	VE
21 61 16	60 cm	1
21 61 18	85 cm	1
21 61 20	110 cm	1



Maschinentisch für Tapetomat E

Stabiler Tisch zum Zusammenlegen der Tapete in Ziehharmonika-Technik auf engstem Raum. Lackierte Holzplatte mit Zentimeter-Skala, Schneidschiene und verstellbarem Anschlag zum optimalen Zuschneiden der Tapete. Ablagefläche für gekleisterte Tapetenbahnen. Flach zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung.

ArtNr.	Breite	VE
55 63 16	60 cm	1
55 63 18	85 cm	1
55 63 20	110 cm	1



Schneidwagen für Tapetomat E

Zum schnellen und genauen Ablängen der Tapetenbahn durch präzise Führung des Rollmessers. Werkzeuglose Montage auf Tapetomat E-Haube. Lieferumfang inkl. Rollmesser.

ArtNr.	Breite	VE
21 61 26	60 cm	1
21 61 28	85 cm	1
21 61 30	110 cm	1



Meterz Tapeto Unverzi

Meterzähler mit Halter für Rollmesser für Tapetomat E

Unverzichtbares Zubehör für das zeitsparende und exakte Ablängen von Tapetenbahnen. Erfasst die Länge direkt beim Kleistern und Zusammenlegen, einfaches Rücksetzen auf den Nullpunkt über den seitlichen Hebel. Inklusive Magnethalter für das Rollmesser zur Entnahme von linker und rechter Seite.

ArtNr.	VE
21 69 15	1



Rollmesser

Für perfekte Schnitte entlang der Führungsschiene der Tapetomat-Geräte.

ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
21 69 20	70 mm	1



Aqua Adapter für Tapetomat E 85 cm und 110 cm

Einsatz für die Verabeitung vorgekleisterter, wasseraktivierbarer Tapeten. Einfache und werkzeuglose Montage durch Steckverbindung.

ArtNr.	Breite	VE
21 61 38	85 cm	1
21 61 40	110 cm	1





Abrollgerät



Tapeten-Abrollgerät 110 cm

Zum Einhängen in Malerleitern oder Einsatz auf Tapeziertischen. Für die Verarbeitung von Wandbekleidungen wie Textil-, Glas- und Vliesfaser-Tapeten bis 110 cm Breite in Wandklebe-Technik oder Gittergewebe. Mit integriertem Streifenschneider.

ArtNr.	VE
21 70 10	1



Tapeten-Abrollgerät 110 cm mit Lenkrollen

Optimal zur Verarbeitung direkt von der Tapetenrolle auf die mit Kleister beschichtete Wand. Einfaches Verfahren von Gerät und Tapete. Auch zum Einhängen in Malerleitern oder für den Einsatz auf Tapeziertischen geeignet. Für die Verarbeitung von Textil-, Glasfaser und Vliestapeten bis 110 cm Breite. Mit integriertem Streifenschneider.





Meterzähler für Tapeten-Abrollgerät 110 cm.

ArtNr.	VE
21 70 05	1



Tapeziertische





ArtNr.	Breite / Länge	VE
55 00 60	60 cm / 300 cm	1

Tapeziertisch

Leichtes Aluminium-Untergestell, stabiler Holzrahmen und feuchtigkeitsbeständige, formstabile Holzplatte. Länge max. 300 cm, abklappbar auf 250 cm und 200 cm, Arbeitshöhe 83 cm.

Abklappbare Ausführung, ideal für kleinere Räume. Sehr robuste Bauweise.







ArtNr.	Breite / Länge	VE
55 04 60	60 cm / 320 cm	1
55 04 80	80 cm / 320 cm	1
55 04 10	100 cm / 320 cm	1

Alu-Tapeziertisch mit Alu-Rahmen

Leichtes Aluminium-Untergestell mit Schnellspanner, Alurahmen und feuchtigkeitsbeständiger, formstabiler Holzplatte mit aufgedruckter Zentimeter-Skala. Arbeitshöhe 90 cm.







ArtNr.	Breite / Länge	VE
55 03 60	60 cm / 320 cm	1
55 03 80	80 cm / 320 cm	1

Alu-Tapeziertisch mit Holzrahmen

Leichtes Aluminium-Untergestell mit Schnellspanner, stabilem Holzrahmen und feuchtigkeitsbeständiger, formstabiler Holzplatte mit aufgedruckter Zentimeter-Skala. Arbeitshöhe 90 cm.





		1,	1
	X	1	//
V		1	1/

Tapeziertisch

Mit Aluminium-Gestell und -Rahmen, kunststoffbeschichtete Oberfläche, Arbeitshöhe ca. 80 cm.

ArtNr.	Breite / Länge	VE
55 08 00	60 cm / 300 cm	1



Tapezierwerkzeuge

Diverse Arbeitshilfen



Abgebildeter Kofferinhalt ist nur beispielhaft.

Tapezierkoffer

Mit ausgewählten Qualitäts-Werkzeugen. Lieferumfang: Tapeten-Tiger (21 13 05), Tapeten- und Bodenschaber und Ersatzklinge, (35 07 00, 35 30 11), Flächenhobel (21 12 30), Tapetenlöser-Konzentrat (52 55 01), Tapeten-Schneidmesser (21 60 00), Tapetenschiene (21 58 20), Senklot (43 06 00), Bleistift (59 80 00), Kleister-Spritze (36 86 00), Beschneidelineal (26 20 60), Tapeten-Andrückspachtel (21 93 00), Tapezierspachtel mit Schlitz (21 93 50), Tapezier-Roller (21 73 18), Tapeten-Nahtroller (21 78 00, 21 84 00), Tapezier-Wischer Kombi (10 19 00), Alu-Abbrechmesser breit (35 60 05), Abbrechklingen Goldcut® (35 63 80), Tapezierschere Optima plus Goldcut® (21 25 28), Stromprüfer (43 87 00), Beißzange (43 68 00), Malerspachtel (32 04 08), Japanspachtel-Satz Edelstahl (32 38 00), Schlagschnur-Roller und Schlagschnur-Pulver (43 02 03/66), Flächenspachtel Flexogrip (32 60 10), Wasserwaage (26 34 06), Zollstock (26 60 20), Stahl-Bandmaß (26 32 50), Farb- und Glasschaber (35 30 03), Decken-Bürste (09 58 02),

ArtNr.	Abmessung	VE
29 06 10	65 x 41 x 17 cm	1



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT" (14 59 25), Großflächenwalze PET schwarz (14 16 25)

Tapeten-Schneidmesser

Holzgriff, zweischneidige Klinge, rostfrei.



ArtNr.	Breite / Länge	VE
21 58 20	6 cm / 200 cm	1
21 58 30	6 cm / 300 cm	1

VE

Tapetenschiene

Rostfrei, gehärtet.



Art.-Nr. 21 60 00



ArtNr.	Gewicht	VE
43 06 00	230 g	1

Senklot

Mit 5 m Schnur.



ArtNr.	Inhalt	VE
43 02 65	180 g	1
43 02 66	180 g	1

Schlagschnur-Pulver

Gelb (Art.-Nr. 43 02 65) und blau (Art.-Nr. 43 02 66).



ArtNr.	Länge	VE
43 02 03	30 m	1

Schlagschnur-Roller

Robuster Magnesiumkörper. Pushfunktion für leichtes Abrollen. Integrierte Aufnahme für gehärteten Haken. Stahlöse am Schnuraustritt. Großer Farbpulverspeicher. Mit Gürtelclip.



ArtNr.	Länge	VE
43 02 04	30 m	1

Schlagschnur-Roller Speedy

Robuster Magnesiumkörper. Pushfunktion für leichtes Abrollen. Schnelleinzug-Getriebe für 5 mal schnelleres Aufrollen. Integrierte Aufnahme für gehärteten Haken. Stahlöse am Schnuraustritt. Großer Farbpulverspeicher. Mit Gürtelclip.



ArtNr.	Länge	VE
43 02 05	30 m	5

Ersatzschnur für Schlagschnur-Roller

Für Art.-Nrn. 43 02 03 und 43 02 04.



Art.	-Nr.	VE
59	80 00	10

Bleistift

Auch für Glas und Kunststoff geeignet.



ArtNr.	Füllmenge	VE
21 95 00	30 ml	5
36 86 00	50 ml	5

Kleister-Spritze

30 ml mit 1 Nadel und 50 ml mit 2 Nadeln.



Abreißer und Beschneidelineal



ArtNr.	Länge	VE
21 39 60	60 cm	1

Tapeten-Abreißer

Stahlschiene rostfrei und gezahnt.



Art.-Nr. Länge VE 26 20 60 60 cm 6

Beschneidelineal

Rostfrei, Kunststoffgriff.

Andrückspachtel



ArtNr.	Breite	VE
21 90 33	32,5 cm	5

Tapeten-Andrückspachtel

Mit steifem Kunststoff-Blatt und Holzgriff.



ArtNr.	Breite	VE
21 96 00	28 cm	10

Tapeten-Andrückspachtel

Speziell für Glasfaser- und Vliesstapeten. Vollkunststoff mit integriertem Griff und drei nutzbaren flexiblen Andrückkanten: 13, 18,5 und 8,5 cm.



ArtNr.	Breite	VE
21 93 50	24 cm	10

Tapezierspachtel mit Schlitz

Mit abgerundeten Ecken, einer flexiblen Seite zum Andrücken und einer gegenüberliegenden, stabileren Seite mit einem Schlitz als Führung zum Beschneiden an Fuβleisten.



ArtNr.	Breite	VE
21 93 00	23 cm	10

Tapeten-Andrückspachtel mit Schlitz

Trapezförmiges, nitrofestes Kunststoff-Blatt.



ArtNr.	Breite	VE
21 94 00	26 cm	10

Tapeten-Andrückspachtel

Mit Griffloch, einfache Ausführung.



Tapezier-Bürsten





ArtNr.	Breite / Länge	VE
10 07 00	6,5 cm / 23 cm	1

Tapezier-Bürste

Doppelbart mit Rosshaar-/ Kunstfasermischung.

Tapezier-Wischer





ArtNr.	Länge	VE
10 19 00	32 cm	1

Tapezier-Wischer Kombi

Außen weiche China-Borste für schonenden Einsatz bei allen Tapetenarten, innen stabile Nylon-Borste für Stabilität und erforderlichen Druck.





ArtNr.	Länge	VE
10 20 00	30 cm	1

Tapezier-Wischer

Mit China-Borste, vulkanisiert.





ArtNr.	Länge	VE
10 18 02	32 cm	1

Tapezier-Wischer

Mit Nylon-Borste, vulkanisiert. Starkes Griffholz und extra steife Borsten.





ArtNr.	Länge	VE
10 17 50	30 cm	1

Tapezier-Wischer

Standard Qualität. Gestanzte Nylon-Borste.



Andrück- und Nahtroller





ArtNr.	Breite	VE
21 73 18	18 cm	1

Tapezier-Roller

Mit einseitig verschäumter Andrückwalze.





ArtNr.	Breite	VE
21 72 15	15 cm	1
21 72 18	18 cm	1

Tapezier-Roller

Standard Qualität. Solide Ausführung. Kunststoff-Schaum auf 6 mm Drahtbügel aufgesteckt.



ArtNr.	Breite	VE
21 78 00	4,5 cm	5

Tapeten-Nahtroller zylindrisch

Aus weichem Kunststoff.



ArtNr.	Breite	VE
21 80 00	4,5 cm	5

Tapeten-Nahtroller geriffelte Tonnenform

Aus hartem Kunststoff.



ArtNr.	Breite	VE
21 84 00	3 cm	5

Tapeten-Nahtroller glatt und konisch

Aus hartem Kunststoff.



Messer und Klingen

Abbrechmesser



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 60 00	18 mm	1

SnipXXSTAR Goldcut

Hochwertiger Alu-Griff, Metallführung mit Rastschieber und automatischer Arretierung, inklusive Goldcut® Klinge.



ArtNr. Klir		Klingenbreite	VE
	35 60 05	18 mm	1

SnipXXSTAR 18

2-Komponenten Alu-Griff, Metallführung mit Rastschieber und Feststellrad zur Klingenfixierung.



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 60 06	18 mm	1

SnipXXTOP Secure

2-Komponenten Alu-Griff, Metallführung mit Rastschieber. Mit automatischem Klingenrückzug und automatischer Arretierung der Klinge.



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 60 11	18 mm	1

SnipXXTOP 18

Handlicher Alu-Griff. Automatische Arretierung der Klinge, mit Metallführung.



Art.-Nr. Klingenbreite VE 35 66 11 9 mm 10

SnipXXTOP 9

Handlicher Alu-Griff. Automatische Arretierung der Klinge, mit Metallführung.





ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 61 25	25 mm	1

Abbrechmesser extra breit

2-Komponenten-Griff, 25 mm breite Abbrechklinge, Metallführung mit schraubbarer Klingen-Fixierung.



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 60 32	18 mm	10

Abbrechmesser breit

2-Komponenten-Griff. Automatische Arretierung der Klinge, mit Metallführung.



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 60 31	10 0000	12
30 00 31	TO [[][]]	240

Abbrechmesser breit

2-Komponenten-Griff, mit Metallführung, automatische Arretierung der Klinge.



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 60 36	18 mm	10

Abbrechmesser breit

Kunststoffgriff. Schraubffeststellung der Klinge, mit Metallführung.



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 60 25	10 mm	12
35 60 25	10 111111	240

Verputzer-Abbrechmesser breit

Metallführung mit Klingen-Feststeller, Klingenfach für 2 Ersatzklingen. Großes Spiel der Klingenführung verhindert Verkleben durch Putz- und Kleberreste, inkl. 3 Klingen.



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 60 21	18 mm	10

Abbrechmesser breit

Kunststoffgriff. Automatische Arretierung der Klinge, mit Metallführung.



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 60 20	10 mm	12
35 60 20	TO IIIIII	288

Abbrechmesser breit

Kunststoffgriff. Mit Metallführung, Klingen-Feststeller.





ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 60 13	18 mm	10

Abbrechmesser breit

Kunststoffgriff. Automatische Arretierung der Klinge.



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 60 12	19 mm	20
35 60 12	10 111111	480

Abbrechmesser breit

Einfache Qualität.



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 66 03	9 mm	10

Abbrechmesser schmal

Kunststoffgriff. Automatische Arretierung der Klinge, mit Metallführung.



-	ArtNr.	VE
-	21 42 10	5

Tapeten-Randschneider Madubo

Tapeten-Randscheider für präzise Schnitte. Mit 2 Klingen. Ersatzklingen Art.-Nr. 35 30 20.



Abbrechklingen







Art.-Nr. Klingenbreite VE 35 63 80 18 mm 10 200 35 66 70 9 mm 10

Abbrechklingen Goldcut®

Spitzen-Qualität mit hoher Standzeit durch Spezial-Schliff und Titan-/ Nitrit-Beschichtung. 10 Klingen im schwarzen Dispenser.





Abbrechklingen

10 Klingen im blauen Dispenser.


ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 63 71	18 mm	10
		160
35 66 60	9 mm	10





Abbrechklingen

10 Klingen im Köcher.





ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 63 30	19 mm	10
35 63 30 18 mm	200	

Abbrechklingen breit

10 Klingen im Spender, einfache Ausführung.





ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 63 10	18 mm	10

Haken-Abbrechklingen

Mit hoher Standzeit durch spezialgehärteten Stahl. 10 Klingen im schwarzen Dispenser.





ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 62 25	25 mm	10

Abbrechklingen extra breit

10 Klingen im Köcher.



Vielzweckmesser



ArtNr.	VE
35 39 25	1

Vielzweckmesser Delphin®

Aus Aluminium mit 1 Klinge, beidseitigem Schnellverschluss, innenliegender Vorratskammer für bis zu 10 Klingen, lose. Mit Köcher und Gürtelclip.



Art.-Nr. VE 35 39 30 1

Vielzweckmesser 2-K

Handlicher 2-Komponenten-Griff, werkzeugloser Klingenwechsel, Klingenspeicher mit 3 Klingen im Griff. Mit Köcher und Gürtelclip.



ArtNr.	VE
35 43 10	10

Vielzweckmesser

Robustes Zink-Druckgussgehäuse, inkl. 1 Klinge.



Vielzweckmesser-Klingen

Alle Vielzweckmesser-Klingen im praktischen Dispenser zur einfachen und sicheren Entnahme.





Art	lr.	VE
35 4	1 57	10

٧E

10

VE

10

Art.-Nr.

Art.-Nr.

35 41 77

35 41 67

Trapez-Klingen Goldcut®

Mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan-/ Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.





Haken-Klingen Goldcut®

Mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan-/ Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.





Große Haken-Klingen Goldcut®

Extra große Haken mit extrem hoher Standzeit durch zusätzliche Titan-/ Nitrit-Beschichtung, 10 Klingen im Dispenser.





	٧L
35 41 55	10

Trapez-Klingen

Mit hoher Standzeit, eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.





ArtNr.	VE
35 41 65	10

Haken-Klingen

Mit hoher Standzeit, eisgehärtet, 10 Klingen im Dispenser.





ArtNr.	VE
35 41 70	10

Große Haken-Klingen

Extra große Haken mit hoher Standzeit, 10 Klingen im Dispenser.



Scheren



ArtNr.	Größe	VE
21 25 28	28 cm	1

Tapezierschere Optima plus Goldcut®

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für Rechts- und Linkshänder, rostfreier Qualitätsstahl mit TIN Beschichtung für lange Lebensdauer. Superflache Schneidführung. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.

- Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- 2-Komponenten-Kunststoff für sicheres Führen der Schere
- · Hochwertiger Messerstahl für lange Lebensdauer und Schärfe bei der Verarbeitung aller Tapetenmaterialien



ArtNr.	Größe	VE
21 25 29	28 cm	1

Tapezierschere Optima plus Goldcut® gezahnt

Wie vor, jedoch mit gezahnter Klinge und damit besonders geeignet für Raufaser. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.



ArtNr.	Größe	VE
21 25 26	28 cm	1

Tapezierschere Optima

Rostfreier Qualitätsstahl. Superflache Schneidführung und hoher Gebrauchskomfort für Rechts- und Linkshänder. Mit praktischem Köcher zur sicheren Befestigung am Gürtel.



ArtNr.	Größe	VE
21 28 26	26 cm	1

Tapezierschere Schneidwunder

Rostfrei, hohlgeschliffener Stahl und große Fingeraugen.



ArtNr.	Größe	VE
21 28 28	28 cm	1

Tapezierschere Standard

Rostfreier Edelstahl, 2-Komponenten-Griff für Rechts- und Linkshänder





ArtNr.	Größe	VE
21 27 28	28 cm	1

Tapezierschere Superleicht Standard Rostfrei.

Akkubetriebene Schere



ArtNr.	VE
21 28 35	1
21 28 36	1

Piranha Akku-Schere 3,6 V Li-Ion, inkl. zwei Klingen

Kompakte und ergonomische 2K-Ausführung. Ideal geeignet für präzise Schneidearbeiten an Boden- Abdeckmaterialien wie Floor Cover, Saugvlies, sowie weiteren, festen Materialien wie z.B. Pappe und Abdeckfolien. Problemloser Schnitt auch an engen Stellen durch die schmale Klinge.

Technische Daten: 3,6 V Li-Ion Akku

(fest eingebaut) mit 1.300 mAh, max. Schneidegeschwindigkeit 10.000 rpm, 230 V Netzteil. Ladezeit 3-5 Std. Lieferumfang: 2 Wechselklingen, 230 V Lade-Netzteil. Ersatz-Scherenkopf mit Klinge

unter Art.-Nr. 21 28 36 erhältlich.



Handwerkzeuge



ArtNr.	VE
36 10 00	1

Reißklaue

Zum einfachen Herausreißen alter Beläge.



ArtNr.	Klingenbreite	VE
35 06 50	13 cm	1
35 06 51	13 cm	4

Easy-Schaber

Easy-Schaber Art.-Nr. 35 06 50 mit auswechselbarer, angewinkelter Klinge und 40 cm langem Stiel. Ersatzklinge Art.-Nr. 35 06 51: 5 Klingen im Etui.



ArtNr.	Klingenbreite	VE
36 57 30	10 cm	1

Fuβboden-Schaber Kurzstiel, 30 cm lang



ArtNr.	Klingenbreite	VE
36 57 20	10 cm	1

Fuβboden-Schaber Langstiel, 110 cm lang



ArtNr.	Klingenbreite	VE
36 57 10	10 cm	1

Ersatzklinge

Für Fußboden-Schaber Art.-Nrn. $36\ 57\ 20\ und\ 36\ 57\ 30.$



ArtNr.	Klingenbreite	VE
36 57 00	30 cm	1

Fuβboden-Schaber

Mit langem Stiel.



Untergrund vorbereiten

Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500

Für die rationelle und gründliche Unterbodenbearbeitung

- Hohe Flächenleistung
- Gleichmäßige Arbeitsergebnisse
- Hohe Laufruhe für ermüdungsfreies Arbeiten





Einscheiben-Schleifmaschine ESM 1500

Zum Egalisieren von Unebenheiten, Schleifen von harten Oberflächen und Entfernen von z. B. Kleberesten vor Bodenverlegearbeiten. Der leistungsstarke Motor mit 1.500 Watt und 145 U/min sowie der Schleifmitteldurchmesser von 375 mm garantieren eine hohe Flächenleistung. Die robuste Gerätekonstruktion ist für den harten Dauereinsatz ausgelegt und das 3-Zahnradgetriebe sorgt für gleichmäßige Arbeitsergebnisse.

Technische Daten: 1.500 W, 230 V / 50 Hz, 11 A, 145 U/min., 72dBA, Gewicht 42 kg. Lieferumfang: Grundgerät ohne Zubehör.

ArtNr.	VE
62 70 00	1



Absaugmanschette für ESM 1500

Mit Absaugmanschette und leistungsfähigem Absauggerät wird anfallender Schleifstaub nahezu vollständig abgesaugt und der erforderliche Gesundheits -und Arbeitsschutz auf der Baustelle garantiert. Absaugung des Schleifstaubs z.B. mit Schleifstaubsauger STORCH VacTec 30 M, Art.-Nr. 65 25 50 in Verbindung mit dem Adapter Art.-Nr. 65 25 36.

ArtNr.	VE
62 70 05	1



Filzschleifteller für ESM 1500

Erforderlich zur Aufnahme von Schleifpapier und Hartmetall-Schleifscheiben.

ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
62 70 21	375 mm	1





Doppelseitiges Schleifpapier

Ø 375 mm. Beidseitig bestreut und nutzbar.

ArtNr.	Körnung	VE
62 70 53	Korn 16	10
62 70 54	Korn 24	10
62 70 56	Korn 40	10
62 70 57	Korn 60	10
62 70 58	Korn 80	10
62 70 60	Korn 120	10



Hartmetall-Schleifteller für ESM 1500

Ø 375 mm. Offen gestreut mit Hartmetall-Split. Hohe Standzeit.

ArtNr.	Körnung	VE
62 70 44	Korn 24	1
62 70 45	Korn 36	1



Pad-Treibteller für ESM 1500

Zur Aufnahme von Padscheiben, Schleifgittern und Schleifmatten.

ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 10	406 mm	1



Schleifpad braun für ESM 1500

Dick, zur Entfernung von grobem Schmutz.

ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 20	410 mm	5



Reinigungspad grün für ESM 1500

Dünn, zum Feinreinigen großer Flächen und zur Bearbeitung von Böden vor dem Polieren oder Einölen.

ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 32	410 mm	10



Polierpad weiß für ESM 1500

Dick, zum Polieren und Einölen von Bodenbelägen.

ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
62 72 21	410 mm	5

Handschleifstein



Hand-Schleifstein "Schleifblitz"

Mit Bügelgriff. Besonders geeignet zum Anschleifen von gespachtelteten Flächen und Unterböden (z.B. Estrich), zum Egalisieren von Spachtelkanten sowie zum Entfernen von Kleberresten auf kleineren Flächen.

ArtNr.	Größe	Körnung	VE
36 58 24	200 x 100 mm	24 K	1



Kleberauftrag

Spachtelzahnung

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
A 1	****	0,50	1,50	1,10	55
A 2	VVVV	1,30	1,70	1,40	55
A 4	**********	0,40	1,10	0,75	65
В1		2,60	2,40	2,00	55
В 2		2,00	3,00	2,55	55
В3		3,30	3,70	3,25	55
B 11		7,90	6,10	5,00	60
S 3		0,10	2,50	1,75	65

- a = Zahnbreite bzw. Kerbenabstand
- b = Zahnlückenbreite bzw. Kerbenbreite
- c = Zahnlückentiefe bzw. Kerbentiefe
- y = Kerbwinkel



$Kleber\hbox{-} Mutter spachtel$

ArtNr.	Größe	VE
32 72 20	28 cm	1



Zahnschiene

Für Mutterspachtel.

ArtNr.	Breite	Zahnung	VE
32 73 22	28 cm	A 2	5
32 73 24	28 cm	B 1	5
32 73 25	28 cm	B 2	5





Trapez-Zahnspachtel

ArtNr.	Breite	Zahnung	VE
32 86 11	18 cm	A 1	5
32 86 21	25 cm	A 1	5
32 86 12	18 cm	A 2	5
32 86 22	25 cm	A 2	5
32 86 14	18 cm	B 1	5
32 86 24	25 cm	B 1	5
32 86 18	18 cm	B 2	5
32 86 20	25 cm	B 2	5
32 86 16	18 cm	B 3	5
32 86 26	25 cm	В 3	5



Höhenausgleichsspachtel

Edelstahlblatt. Mit stufenlos einstellbarem Höhenanschlag zum Anspachteln von Höhenunterschieden.

ArtNr.	Breite	VE
32 85 28	28 cm	1



Teppichbeläge verlegen



ArtNr.	Größe	VE
36 04 28	26 cm	1

Teppichschere

Vernickelt, schwere Ausführung.



ArtNr.	VE
36 04 10	1

Florschere

Gekröpfte Ausführung für komfortables Schneiden und kunststoffüberzogener Griff für bessere Handhabung.



ArtNr.	VE
36 32 00	1
36 32 50	1

Teppichschneider

Art.-Nr. 36 32 00: Für Teppiche mit Kunstschaumrücken, inkl. 10 Ersatzklingen. Ersatzklingen sind unter Art.-Nr. 36 32 50 erhältlich (1 Pack = 10 Klingen).



Art.-Nr. VE 36 33 00 1

Randschneider

Für perfektes Schneiden an der Wand entlang. Für Abbrechklingen 18 mm.



ArtNr.	VE
36 18 00	1
36 18 50	10

Streifenschneider

Verstellbar von 45 - 100 mm Breite, inkl. 10 Ersatzklingen. Ersatzklingen: Art.-Nr. 36 18 50.



ArtNr.	Länge	VE
26 14 21	210 cm	1
26 14 41	410 cm	1
26 14 05	60 cm	1

Rollstahllineal

Ohne T-Stück in 210 und 410 cm Länge. Passendes T-Stück für den exakten Zuschnitt von Teppichbodenwinkeln Art.-Nr. 26 14 05.





ArtNr.	Länge	VE
26 14 50	205 cm	1

Rollstahllineal gummiert

Rollstahllineal mit Anti-Rutsch-Unterlage, ideal zum Schneiden größerer Teppichlängen. Bombierte Ausführung, 8 cm breit. Passendes T-Stück für den exakten Zuschnitt von Teppichbodenwinkeln Art.-Nr. 26 14 05.



Art.	-Nr.	Länge	VE
26	15 00	60 cm - 110 cm	1

Türschwellen-Schneidlineal

Mit variablen Metallschienen.



ArtNr.	VE
36 35 00	1

Treppenstufen-Messgerät



ArtNr.	VE
36 45 10	1

Kniespanner

5-fach verlängerbar von 48 bis 58 cm. Mit verstellbaren Greifereinsätzen zur Anpassung an den Teppichbelag.



ArtNr.	VE
36 45 00	1

Nahtklammer

Greifbacken mit Kratzenband besetzt.



ArtNr.	Gewicht	VE
36 19 50	45 kg	1

Bodenbelags-Andrückwalze

4-teilig.



ArtNr.	Gewicht	VE
36 60 10	500 g	1

Anreibhammer

Anreibhammer mit extra breiter Finne für schnelles Arbeiten. Der verchromte Hammerkopf verhindert Verschmutzungen des Belages.





ArtNr.	VE
36 60 20	1

Gummihammer weiß

Gummihammer mit hochwertigem Holzstiel. Weiβ, nicht färbend. Zum punktierten Anreiben aller Beläge und Korrigieren frisch verlegter Beläge.



ArtNr.	Füllmenge	VE
36 85 00	50 ml	1

Kleberspritze

Mit 3 Nadeln, unentbehrlich bei Ausbesserungen.



ArtNr.	Größe	VE
43 99 01		1
43 99 56	6 mm	1
43 99 58	8 mm	1
43 99 60	10 mm	1

Tacker

Massive Vollmetallkonstruktion Art.-Nr. 43 99 01. Heftklammern 6 mm Art.-Nr. 43 99 56, 8 mm Art.Nr. 43 99 58 und 10 mm Art.-Nr. 43 99 60. (1 Pack = 5.000 Stück)



ArtNr.	Breite / Länge	VE
49 63 05	50 mm / 25 m	5

Teppichverlege-Klebeband

Stabiler und anschmiegsamer Gewebeträger, Kunstharzkleber, doppelseitig klebend, sehr hohe Klebkraft.



ArtNr.	Breite / Länge	VE
49 64 10	50 mm / 10 m	5
49 64 25	50 mm / 25 m	5

Teppichverlege-Klebeband

Kunststoff-Trägermaterial, Kunstharzkleber, doppelseitig klebend, sehr hohe Klebkraft.





 Art.-Nr.
 Breite / Länge
 VE

 49 65 30
 30 mm / 50 m
 10

 49 65 50
 50 mm / 50 m
 6

Sockelleistenband

Doppelseitiges, sehr aggressiv klebendes Klebeband für die Befestigung von Hartkernsockelleisten und Teppichkettelsockelleisten. Haftet auch auf rauen und schwierigen Untergründen. Mit lösemittelfreiem Acrylat-Dispersion-Klebstoff nach TRGS 610.



PVC und Linoleum verlegen



ArtNr.	VE
65 55 00	1

Hand-Schweißgerät

Mit Aufsteckdüse 5 mm rund. Technische Daten: 20-700° C, Leistung 1.600 W, 230 V, Luftmenge 230 l/min., Gewicht 1,4 kg.



ArtNr.	Größe	VE
65 55 01	5 mm	1

Schnellschweißdüse für Hand-Schweißgerät



ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
36 07 25	25 mm	1

Art.-Nr. 36 07 20

36 07 21

VE

1

10

Andrückrolle

Zum Andrücken des Schweißdrahts.



Fugenhobel und Ersatzklinge

Fugenhobel Art.-Nr. 36 07 20 zum Abschälen von weichem Schweiß-Draht, mit Klinge. Ersatzklinge Art.-Nr. 36 07 21.



Α	rtNr.	Größe	VE
3	6 07 22	22 cm	1

Viertelmondmesser

Aus Spezial-Stahl für die PVC-Bodenverlegung.



ArtNr.	VE
36 07 23	1

Schweißnahtschlitten

Für planebene Schweißnähte. Einsetzbar mit Viertelmondmesser.



ArtNr.	VE
36 07 30	1

Anreißer

Für elastische Bodenbeläge mit Anreißstift.



Design-Beläge verlegen



ArtNr.	VE
36 70 00	1
36 70 01	1

Design-Cutter 330

Design-Cutter zum Schneiden vieler Bodenbeläge wie PVC-Designbelag und Teppich, auch für Leder, Kork und Gummi geeignet. Schnittbreite 330 mm, Schnittwinkel 0-45°.

Ersatzklinge: Art.-Nr. 36 70 01.



Art.-Nr. Schnittbreite VE 36 06 40 60 mm 1 36 06 41 1

Leistenschere

Mit 45° Winkelanschlag für Gehrungsschnitte. Besonders geeignet zum Schneiden von Aussparungen in Designbelägen. Auswechselbare Trapezklinge mit 6 cm Schnitttiefe. Ersatzklingen: Art.-Nr. 36 06 41 (10 Klingen im Dispenser).



ArtNr.	VE
36 07 35	1

Fasenkönig

Zum Trimmen und Anfasen der Belagskanten von Designbelägen. Unterkanten werden sauber gebrochen für die exakte Verlegung. Müheloses Kürzen von Belägen durch Abhobeln. Inklusive 10 Ersatzklingen.



ArtNr.	Breite	VE
36 19 10	150 mm	1

Andrückrolle Triple Flex

Flexible Walzen passen sich optimal der Oberflächenstruktur an und ermöglichen ein schonendes und blasenfreies Anreiben. Sehr leichtgängige, kugelgelagerte Walzen, Breite 150 mm. Bestens auch geeignet für elastische und PVC-Designbeläge.



Parkett und Laminat verlegen



ArtNr.	VE
36 80 00	1

Laminatschneider

Speziell zum Schneiden von Laminat und MDF. Maximale Schnittbreite 21 cm. Mit Auflageblock.



ArtNr.	Größe	VE
36 82 00	20 cm	1

Winkelschmiege mit Stahlzunge

Zur Übertragung individueller Raumwinkel auf das Baumaterial.



ArtNr.	Größe	-	VE
36 82 50	25 cm		1

Schreinerwinkel

Mit Maßeinteilung zur Ausrichtung von 45° und 90°.



ArtNr.	VE
36 81 00	1

Distanzkeile Buche

100 Stück im PE-Beutel.



ArtNr.	Länge	VE
36 84 20	420 mm	1

Profi-Zugeisen

Für Parkett und Laminat, mit Filzunterlage.





ArtNr.	Länge	VE
36 81 10	45 cm	1

Schlagholz, glatt

Kunststoff verhindert auch bei stärkeren Hammerschlägen eine Beschädigung des Parkett- oder Laminatbodens. Glatte Ausführung für die schwimmende Verlegung von Parkett- und Laminatböden.



ArtNr.	Länge	VE
36 81 20	45 cm	1

Schlagholz mit Fase

Kunststoff verhindert auch bei stärkeren Hammerschlägen eine Beschädigung des Parkett- oder Laminatbodens. Ausführung mit Fase für die Verlegung von vollflächig verklebten Parkett- und Laminatböden.



ArtNr.	Größe	VE
36 87 26	26 mm	1

Stechbeitel

Zum Ausheben, Abtrennen und Einlassen von Löchern.



ArtNr.	Größe	VE
09 83 10	30 mm x 220 mm	1

Versiegelungs-Bürste

Vulkanisiert, mit kräftiger heller China-Borste und offenen Stirnseiten für problemloses Arbeiten bis zum Rand. Mit Stielhalter.



ArtNr.	Breite	VE
32 47 27	27 cm	5

Doppelblatt-Flächenspachtel

Mit abgerundeten Ecken zum Auftragen von Wachs und Öl.



Bodenbeschichtungs-Werkzeuge






Jumbo-Bügel

Mit Metallgriff, hochglanzverzinkt. Einfach verstellbar mittels Flügelschrauben, für Walzenbreiten von 30 - 61 cm.

ArtNr.	Breite	VE
14 55 00	30 - 61 cm	1











Jumbo-Walze, ViscoSTAR 7 blau

Besonders geeignet für wasserverdünnbare Acryl-/PU Parkettversiegelungen, für Jumbo-Bügel.

ArtNr.	Breite	VE
14 18 40	40 cm	1
14 18 60	60 cm	1





Lasur Grundierung



Jumbo-Walze, ViscoSTAR 13 grau

Besonders geeignet für lösemittelhaltige 2-Komponenten-Beschichtungen/ Versiegelungen, für Jumbo-Bügel.

ArtNr.	Breite	VE
14 22 40	40 cm	1
14 22 60	60 cm	1



Jumbo-Entlüftungswalze

Mit 11 mm Dornen zum Aufstechen von Bläschen bei der Nachbearbeitung hochviskoser Materialien, für Jumbo-Bügel.

ArtNr.	Breite	VE
17 82 40	40 cm	1
17 82 60	60 cm	1





ArtNr.	Breite	VE
17 82 19	19 cm	1
17 82 24	24 cm	1

Entlüftungs-Roller

Mit 11 mm Dornen zum Aufstechen von Bläschen bei der Nachbearbeitung hochviskoser Materialien, mit fest montiertem Bügel.



Art.-Nr. VE 36 82 10 1

Messkeil

Messkeil aus Aluminium zum Messen von Unebenheiten im Estrich in Verbindung mit einer Richtlatte. Messbereich von 1-20 mm in 1 mm-Skalierung.



ArtNr.	Größe	VE
32 70 56	56 cm	1
32 70 59		1

Großflächenrakel Expert

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmasse. Mit Stielhalter und 2 Nivellierstiften zum Einstellen der Schichtstärke. Für zwei Zahnschienen 28 cm (siehe Kleberauftragsspachtel) oder eine Zahnschiene 56 cm. Lieferung ohne Zahnschienen. Ersatznivellierstifte Art.-Nr. 32 70 59: Satz mit 2 Stück.



ArtNr.	Größe	VE
32 59 56	56 cm	1

Groβflächenrakel

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmasse. Für 2 Zahnschienen 28 cm (siehe Kleberauftragsspachtel) oder eine Zahnschiene 56 cm. Ohne Zahnschienen.





Zahnschiene 56 cm für Großflächenrakel

ArtNr.	Zahnung	VE
32 74 11	R1	5
32 74 12	R2	5
32 74 13	R3	5

Zahnungen						
		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)	
R 1		1,50	4,00	3,00	R	
R 2		2,00	4,00	5,00	R	
R 3		2,40	6,00	5,00	U	

- a = Zahnbeite bzw. Kerbenabstand
- b = Zahnlückenbreite bzw. Kerbenbreite
- c = Zahnlückentiefe bzw. Kerbentiefe
- y = Kerbwinkel



ArtNr.	Größe	VE
32 67 60	60 cm	1
32 67 61	60 cm	1

Gummischieber und Ersatzgummi, lösemittelbeständig

Zum großflächigen Verfugen und zum Auftragen und Verteilen von hochviskosen Bodenbeschichtungsmaterialien. Ersatzgummi Art.-Nr. 32 67 61.



ArtNr.	Größe	VE
36 90 10	Universell	1

Nagelschuhe

Schuhe aus hochwertigem, langlebigem Elastomer. Einfaches Reinschlüpfen und gute Passform. Keine Verschmutzung von Befestigungsriemen mehr. Größe 41-46, Nagellänge 21 mm.



ArtNr.	Breite / Länge	VE
36 90 00	135 mm / 310 mm	1

Nagelsohlen

Polypropylen-Kunststoff mit 13 gehärteten Stahlnägeln. Größe 41-45, Nagellänge 33 mm.




Glaser-Werkzeug

	Kittmesser	ArtNr.	Größe	VE
	Steif, zweischneidige Klinge.	33 05 00	105 mm	1
	Kittmesser	ArtNr.	Größe	VE
	Französische Form.	33 10 00	105 mm	1
5	Kittmesser			
-	,	ArtNr.	Größe	VE
	Schweizer Form, Klingenbreite 20 mm.	33 14 00	80 mm	1
	Wasserschenkel-Kittmesser	ArtNr.	Größe	VE
	Gebogene Klinge.	33 18 00	105 mm	1
	Glasschaber 2K		1	\/_
		ArtNr.	Länge	VE_
	Mit Ersatzklinge, stumpfe Klingenseite für grobe Arbeiten, angeschliffene Klingenseite	35 30 12	100 mm	1
	für Feinarbeiten. Einfacher Klingenwechsel.	35 30 11	100 mm	10
	Ersatzklingen: ArtNr.: 35 30 11			
All Inc.	Farb- und Glasschaber und Ersatzklingen	Aut Nic	٥٠٠٩ ٥	\/F
	_	ArtNr. 35 30 03	Größe 100 mm	VE 10
	Mit rostfreier Klinge. Flexibilität durch variablen Vorschub der verstellbaren Klinge.	35 30 03	100 mm	10
	Ersatzklingen: ArtNr. 35 30 13	33 30 13	100 111111	
	(1 Pack = 10 Klingen).			
12212000	Glasschaber Metall und Ersatzklingen	ArtNr.	Länge	VE
Died 0	Mit versenkbarer Klinge, einseitig verwendbar.	35 30 05	40 mm	10
1	Ersatzklingen: ArtNr. 35 30 95	35 30 95	40 mm	10
	(1 Pack = 10 Klingen).			
	Glasschaber Kunststoff	ArtNr.	Größe	VE
	Mit Klinge und Klingenschutz.	35 30 02	60 mm	12
	Glasschabe-Klinge	ArtNr.	Länge	VE
	Mit Halter, Klinge einseitig verwendbar.	35 31 01	40 mm	36
	Triit Flatter, Klinge emseitig verwendbar.	33 31 01	40 11111	
	Glasschabe-Klinge	Art Nr	Größe	\/E
SE, IA	Mit Halter und Schutzkappe, Klinge einseitig	ArtNr. 35 31 10	40 mm	12
O TORCH THE PROPERTY OF THE PR	verwendbar.	33 31 10	40 11111	
	Industrie-Klingen	ArtNr.	Länge	VE
OSTORCH	Eckig. (1 Pack = 20 Klingen)	35 30 20	43 mm	10
An-No. 355550	<u>.</u>			



Qualitätswerkzeug für Qualitätsarbeit.

Sie erwarten von Ihrem Farbauftrag keine Überraschungen, sondern perfekte Ergebnisse. Mit STORCH finden Sie die richtigen Werkzeuge und Maschinen für einen perfekten Farbauftrag – mit allen Materialien und auf jedem Untergrund.

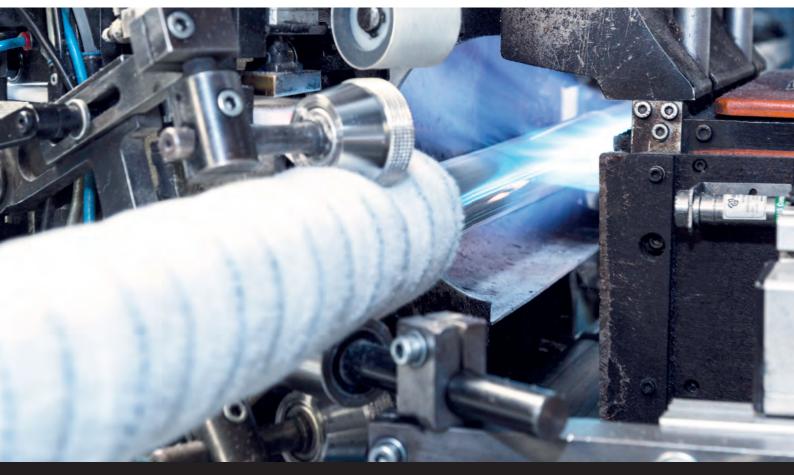

Farbe auftragen



Ihr Wissensvorsprung

Das PerfectFinish-Praxistraining macht Sie fit für den effizienten Lack- und Farbauftrag. Und auch beim Einsatz von Gerätetechnik profitieren Sie vom STORCH-Know-how – mit dem SprayFIT-Training für Airlesstechnik.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Komplettsortiment f
 ür den optimalen Farbauftrag mit allen Lacken,
 Dispersionsfarben und Lasuren
- Innovative Handwerkzeuge f
 ür zeitsparendes Arbeiten
- Effiziente STORCH-Airless- und HVLP-Maschinentechnik für den nebelarmen Farbauftrag

Farbe auftragen

Pinsel	156
Decken-Bürsten	181
Schablonen	184
Pinsel und Werkzeuge für	
künstlerisches Arbeiten	188
Groβ- und Kleinflächen-	
farbwalzen und -roller	192

Groβ- und Kleinflächen-	
Lackierwalzen und -roller	219
Spezial-Werkzeuge für	
Dekorations- und Wischtechniken	226
Zubehör für den Farb- und	
Lackauftrag	227
LOCK-IT Farbwalzen-Bügel und	
Teleskop-Verlängerungsstäbe	227

	Sonstige Farbwalzen-Bügel und	
	Teleskop-Verlängerungsstäbe	230
	Becher, Eimer, Wannen, Abstreif-Gitter	23
	Werkzeuge zum Sieben & Anmischen	234
	Airless-Technik	236
	HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte	257
	Putzpistole und Zubehör	259
	Sprühtechnik	260



















PerfectFinish Wand & Fassade

- Perfekte Ergebnisse mit allen Lacken sowie Wand-, Decken- und Fassadenfarben
- Abgestimmte Werkzeuge und Maschinen für den Einsatz aller Materialien
- Erstklassige Ergebnisse an Wand & Fassade



STORCH-SprayFIT

- Sicherheit bei Auswahl und Einsatz der Airless-Technik
- LeOS Airless-Zubehör für den nebelarmen Farbauftrag



Pinsel für alle Farben

Neben Pinseln aus Naturborsten, die zum Großteil mit hochwertigen Kunstfasern stabilisiert sind, bietet STORCH eine große Auswahl von Pinseln aus hochwertigen, auf die Anwendung abgestimmten, Kunstfasermischungen.

Entscheidend für ein optimales Beschichtungsergebnis ist die Wahl des richtigen Pinsels passend zum Material. Neben jedem Pinsel finden Sie dafür entsprechende Hinweise mit Angabe der jeweils besten Materialeignung des Pinsels.


Um Ihnen die Auswahl weiter zu erleichtern, tragen STORCH Premium- und Profi-Pinsel einprägsame Namen, die dadurch zusätzlich signalisieren, für welche Materialien sie am besten geeignet sind und welche Oberflächengüte Sie damit erzielen können.

Premium-Pinsel LasurSTAR mit patentierter Farbkammer

Die tiefere Einlage aus Naturborsten, stabilisiert mit Kunstfasern, gewährleistet eine extrem hohe Materialaufnahme und -haltung. Die längeren, feinen Kunstfasern schließen die patentierte Farbkammer beim Streichen und ermöglichen eine gleichmäßige Farbabgabe mit optimalem Finish.

Weitere Vorteile:

- Hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe
- Gute Farbhaltung mit geringem Tropfen
- Für wasser- und lösemittelbasierte Lasuren
- Besonderer Nutzen bei sehr flüssigen Anstrichmitteln





- Wand- u. Fassade: Dispersions-, Latex-, Silikoharz-, Silikat-Farben
- Aqua-Lack: Wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke und Parkettversiegelungen
- Classic-LH-Lack: Lösemittelbasierte Alkyd- und Epoxidharz-Lacke, 2K-Beschichtungen, Versiegelungen
- Lasur: Wasserbasierte und lösemittelbasierte Dick- und Dünnschichtlasuren
- Grundierung: Tiefgründe und Imprägnierungen





Material	Lasur Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Aqua	Aqua		Classic	
Qualität				Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
*** PREMIUM		STORCH® LasurSTAR borsten-Mix	STORCH' AquaSTAR	Kunstborste	STORCH® ClassicSTAR	Kunstborste	
= STAR	STORCH® LasurSTAR		STORCH AquaSTAR soft	extra feine Kunstborste	STORCH® ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix	
** PROFI	O TOPO O	Natur-/ Kunst-	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP mix	Kunstborste Natur-/ Kunst-	
= TOP	borsten-Mix	STORCH AquaTOP mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix	STORCH ClassicTOP pur	borsten-Mix Reine Naturborste		





Kapselpinsel LasurSTAR

Spezial Kunstborsten-Mix mit tieferliegender Farbkammer aus Naturborsten, stabilisiert mit Kunstfasern. Mit rostbeständiger Kapsel und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 23 25	25 mm/52 mm	6
02 23 29	29 mm/58 mm	6







JM		
. Fassada	Flach-Pinsel I	asurSTAR

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE	
04 22 50	50 mm/20 mm x 63 mm	6	
04 22 75	75 mm/30 mm x 68 mm	6	


land- u. Fassade	

☆ Classic-LH-Lack

×	Lasur
	Grundierung

Spezial Kunstborsten-Mix mit tieferliegender
Farbkammer aus Naturborsten, stabilisiert mit
Kunstfasern. Mit Edelkunststoff-Fassung und
unlackiertem Holzstiel.

PREMIUM







Flächenstreicher LasurSTAR

Spezial Kunstborsten-Mix mit tieferliegender Farbkammer aus Naturborsten, stabilisiert mit Kunstfasern. Mit Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 22 10	100 mm/30 mm x 68 mm	3



Profi-Pinsel LasurTOP

Hochwertige konische Kunstborste mit feinen Fahnen, untermischt mit ausgesuchter China-Borste. Der LasurTOP ist ein Allroundpinsel für alle Lasuren mit guter Farbhaltung und Farbabgabe.

Weitere Vorteile:

- Sehr gute Verschlichtung
- Auch für Dickschichtlasuren sehr gut geeignet



Material	Lasur		Aqua		Classic	
Qualität	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
*** PREMIUM	STORCH LasurSTAR	Natur-/ Kunst-	STORCH AquaSTAR	Kunstborste	STORCH® ClassicSTAR	Kunstborste
= STAR	STOREM EASIISTAN	borsten-Mix	STORCH AquaSTAR soft	extra feine Kunstborste	STORCH® ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix
**			STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
PROFI = TOP	Natur-/ Kunst-borsten-Mix		District / Ideas	STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix	
			STORCH AquaTOP mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix	STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste





Flach-Pinsel LasurTOP


Hochwertiger Polyester-China-Borsten-Mix. Ideal für dünnflüssige Materialien. Mit rostfreier Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 54 25	30 mm/17 mm x 50 mm	6
04 54 40	40 mm/19 mm x 55 mm	6
04 54 50	50 mm/20 mm x 62 mm	6
04 54 65	60 mm/22 mm x 68 mm	6
04 54 75	80 mm/23 mm x 68 mm	6
04 54 90	100 mm/24 mm x 73 mm	3





PROFI		
☆ Wand- u.	Fassade	Kapselp





Kapselpinsel LasurTOP

Hochwertiger Polyester-Chinaborsten-Mix, mit rostbeständiger Kapsel, Fadenvorband und unlackiertem FSC®-Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 32 04 F	25 / 57 mm	6
02 32 06 F	29 / 64 mm	6
02 32 08 F	32 / 70 mm	6









ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 26 10	100 mm/30 mm x 67 mm	6
08 26 12	120 mm/39 mm x 71 mm	6

Flächenstreicher LasurTOP

Hochwertiger Polyester-China-Borsten-Mix. Ideal für dünnflüssige Materialien. Mit lackiertem Holzkörper und -griff.



Premium-Pinsel AquaSTAR

Spitzenqualität mit blau-weißer, vollsynthetischer Borstenmischung, in Länge und Elastizität ideal abgestimmt auf die Verarbeitung der neuesten wasserbasierten Lacke.



Weitere Vorteile:


- Für optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes Oberflächenfinish
- Dauerhaft hohe Formstabilität und Abriebfestigkeit für 5 x längere Lebensdauer als Naturborstenpinsel



Material	Lasur		Aqua		Classic	:
Qualität	Wasser- und lösemi Lasuren		Wasserbas (Aqua-) Lacke ui		Lösemittelba: (Classic -LH-) Lacke	
*** PREMIUM	STORCH' LasurSTAR	Natur-/ Kunst-	STORCH® AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
= STAR	STORE! EssiSTAN	borsten-Mix	STORCH AquaSTAR soft	extra feine Kunstborste	STORCH ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix
	A Chifel: Int. I acurTOP	Natur-/ Kunst- borsten-Mix	STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
** PROFI = TOP					STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix
- 101			STORCH AquaTOP mix Natur-/ Kunst- borsten-Mix	STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste	

A ... N I ..








Ring-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit rostfreier Zwinge, Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 20 02	2 /62 mm	6
02 20 04	4 /68 mm	6
02 20 06	6 /74 mm	6
02 20 08	8 /80 mm	6
02 20 10	10 /86 mm	6
02 20 12	12 /86 mm	6

*** PREMIUM

Grundierung





Kapsel-Pinsel spitze Form AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiβ. Mit rostfreier Zwinge und lasiertem Holzstiel.

ArtINr.	Große x Borstenlange	VE
02 27 15	15 /58 mm	6
02 27 19	19 /58 mm	6
02 27 23	23 /58 mm	6
02 27 25	25 /64 mm	6
02 27 27	27 /69 mm	6

0--- 0- -- D----t---|----



Grundierung






Flach-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Größe x Borstenlänge	VE
30 mm/19 mm x 48 mm	6
40 mm/20 mm x 53 mm	6
50 mm/21 mm x 58 mm	6
60 mm/22 mm x 66 mm	6
75 mm/23 mm x 72 mm	6
	30 mm/19 mm x 48 mm 40 mm/20 mm x 53 mm 50 mm/21 mm x 58 mm 60 mm/22 mm x 66 mm









Beschneide-Pinsel	AquaSTAR
-------------------	----------

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit rostfreier Zwinge, abgeschrägt für leichtes Beschneiden.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 01 40	40 mm/13 mm x 51 mm	6
04 01 50	50 mm/15 mm x 60 mm	6



Grundierung

★ Lasur

\star	Wand- u. Fassade
*	Aqua-Lack
\bigcirc	Classic-LH-Lack
☆	Lasur




Heizkörper-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiβ. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 92 35	35 mm/10 mm x 51 mm	6
04 92 50	50 mm/10 mm x 56 mm	6
04 92 60	60 mm/10 mm x 62 mm	6
04 92 75	75 mm/10 mm x 62 mm	6



Grundierung






Fassaden-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 67 50	50 mm/14 mm x 53 mm	6
04 67 60	60 mm/16 mm x 60 mm	6
04 67 75	75 mm/17 mm x 65 mm	6

★★★ PREMIUM

Grundierung





Platt-Pinsel AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit rostfreier Zwinge und langem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 55 10	10 mm/35 mm	12
05 55 15	15 mm/37 mm	12
05 55 20	20 mm/40 mm	12
05 55 25	25 mm/42 mm	12
05 55 30	30 mm/45 mm	6

*** PREMIUM





Flächenstreicher AquaSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix blau/weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 28 07	70 mm/30 mm x 75 mm	3
08 28 10	100 mm/30 mm x 75 mm	3



Premium-Pinsel AquaSTAR soft

Extrem weiche konische Kunstborste mit sehr feiner


Optimal für niedrigviskose, wasserbasierte Lacke.

Weitere Vorteile:

- Optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes, streifenfreies Oberflächenfinish
- Großes Filament-Volumen für hohe Farbaufnahme





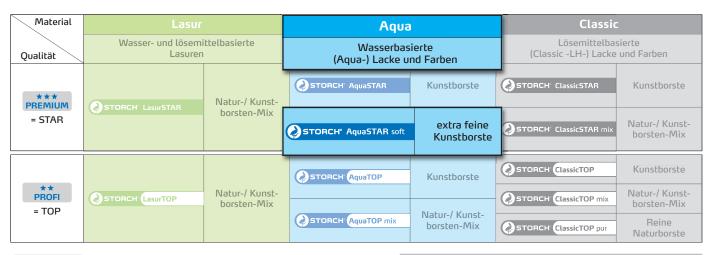



★ Aqua-Lack

☆ Lasur

☆ Wand- u. Fassade

Classic-LH-Lack



Kapselpinsel spitze Form AquaSTAR soft

Sehr feine blaue Kunstborste, mit rostbeständiger Kapsel und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 25 21	21 mm/58 mm	6
02 25 25	25 mm/58 mm	6



Aqua-Lack

★ Lasur

☆ Wand- u. Fassade

Classic-LH-Lack

Grundierung

Grundierung



Kapselpinsel AquaSTAR soft

Sehr feine blaue Kunstborste, mit rostbeständiger Kapsel, Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 34 04	25 mm/57 mm	6
02 34 06	29 mm/64 mm	6
02 34 08	32 mm/64 mm	6







Flach-Pinsel AquaSTAR soft

Sehr feine blaue Kunstborste, mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

Größe x Borstenlänge	VE
30 mm/19 mm x 44 mm	6
40 mm/20 mm x 51 mm	6
50 mm/21 mm x 51 mm	6
60 mm/22 mm x 57 mm	6
75 mm/23 mm x 64 mm	6
	Größe x Borstenlänge 30 mm/19 mm x 44 mm 40 mm/20 mm x 51 mm 50 mm/21 mm x 51 mm 60 mm/22 mm x 57 mm 75 mm/23 mm x 64 mm







Platt-Pinsel AquaSTAR soft

 Art.-Nr.
 Größe x Borstenlänge

 05 60 20
 20 mm/40 mm

 05 60 25
 25 mm/42 mm

VE

12

12

Sehr feine blaue Kunstborste, mit rostfreier Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

☆ Wand- u. Fassade
★ Aqua-Lack
Classic-LH-Lack
★ Lasur
Grundierung



☆ Wand- u. Fassade

Grundierung

Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

☆ Lasur



Schrägstrichzieher AquaSTAR soft

Sehr feine blaue Kunstborste, mit rostfreier Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 10 15	11 mm/17 mm	6
05 10 20	18 mm/22 mm	6
05 10 25	25 mm/26 mm	6

Ideal zum Ziehen von Linien und zum exakten Beschneiden.



Profi-Pinsel AquaTOP und AquaTOP mix

AquaTOP mit hochwertiger Mischung konischer, stabiler Kunstborsten mit feinen Spitzen. AquaTOP mix gemischt mit Naturborste.

Beide Varianten sind sehr gut auf die Verarbeitung wasserbasierter Lacke und Farben eingestellt.

Weitere Vorteile:

- Rostgeschützte Fassungen
- · Leicht zu reinigen



Material			Aqua		Classic	
Qualität	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
*** PREMIUM	STORCH LasurSTAR	Natur-/ Kunst- borsten-Mix	STORCH' AquaSTAR	Kunstborste	STORCH' ClassicSTAR	Kunstborste
= STAR	STORET ESSISTAN		STORCH AquaSTAR soft	extra feine Kunstborste	STORCH ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix
	Table 1 - Interest Top	Natur-/ Kunst- borsten-Mix	STORCH' AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
** PROFI = TOP					STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix
			STORCH' AquaTOP mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix	STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste






Ring-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke.Mit rostbeständigem Ring und unlackiertem Holzstiel.

Größe x Borstenlänge	VE
4 /70 mm	6
6 /70 mm	6
8 /76 mm	6
10 /83 mm	6
	4 /70 mm 6 /70 mm 8 /76 mm



Grundierung



Grundierung



Flach-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 20 30	30 mm/15 mm x 52 mm	6
04 20 40	40 mm/16 mm x 57 mm	6
04 20 50	50 mm/18 mm x 63 mm	6
04 20 60	60 mm/19 mm x 63 mm	6
04 20 80	80 mm/19 mm x 70 mm	6







Heizkörper-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen. Formstabil für exaktes Beschneiden. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 93 25	25 mm/9 mm x 44 mm	6
04 93 35	35 mm/9 mm x 51 mm	6
04 93 50	50 mm/9 mm x 57 mm	6
04 93 60	60 mm/9 mm x 63 mm	6
04 93 75	75 mm/9 mm x 63 mm	6



\/E



★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

Classic-LH-Lack ★ Lasur

Grundierung

Fassaden-Pinsel AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen. Formstabil für exaktes Beschneiden. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 57 50	50 mm/14 mm x 57 mm	6
04 57 60	60 mm/15 mm x 63 mm	6
04 57 75	75 mm/17 mm x 70 mm	6

PROFI

★ Wand- u. Fassade

★ Aqua-Lack Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung



Platt-Pinsel AquaTOP, gebogen

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 57 15	15 mm/38 mm	6
05 57 20	20 mm/40 mm	6
05 57 25	25 mm/45 mm	6
05 57 30	30 mm/50 mm	6

PROFI

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

★ Lasur

Grundierung



Flächenstreicher AquaTOP

Spezial Kunstborsten-Mix mit fein zulaufenden, blauen Spitzen für sehr gutes Finish. Ideal für alle wasserbasierten Farben und Lacke. Mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzgriff.

AIL-INI.	Grobe x porsternange	٧L
08 29 10	100 mm/30 mm x 70 mm	6

Cröße v Beretenlänge

Art Nr

PROFI

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

☆ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung



Ringpinsel AquaTOP mix

Sehr feine Kunstfaser, gemischt mit heller Naturborste. Edelstahl-Kapsel, einfacher Fadenvorband und roher Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 35 02	20 /51 mm	12
02 35 04	25 /57 mm	12
02 35 06	29 /64 mm	12
02 35 08	35 /64 mm	12

** **PROFI**



☆ Classic-LH-Lack

☆ Lasur Grundierung



Platt-Pinsel AquaTOP mix

Sehr feine Kunstfaser, gemischt mit heller Naturborste. Silberzwinge und naturlackierter Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 58 16	16 /38 mm	12
05 58 20	20 /40 mm	6



Premium-Pinsel ClassicSTAR

Spitzenqualität mit schwarz/weißer, vollsynthetischer Borstenmischung, in Länge und Qualität ideal abgestimmt auf die Verarbeitung von lösemittelhaltigen Lacken.

Weitere Vorteile:

- Speziell entwickelte Borsten für optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes Oberflächenfinish
- Dauerhaft hohe Formstabilität und Abriebfestigkeit für 5 x längere Lebensdauer als Naturborstenpinsel.



Material Lasur			Aqua		Classic	
Qualität	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte Lösemittelbasie (Aqua-) Lacke und Farben (Classic -LH-) Lacke un			
*** PREMIUM	STORCH LasurSTAR Natur-/ Kunst-borsten-Mix	STORCH' AquaSTAR	Kunstborste	STORCH® ClassicSTAR	Kunstborste	
= STAR		borsten-Mix	STORCH AquaSTAR soft	extra feine Kunstborste	STORCH® ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix
	STORCH LasurTOP Natur-/ Kunst-borsten-Mix		STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
** PROFI = TOP				STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix	
- 10F		STORCH AquaTOP mix Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste		









Ring-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/ weiß. Mit rostfreier Zwinge, Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 19 02	2 /57 mm	6
02 19 04	4 /62 mm	6
02 19 06	6 /68 mm	6
02 19 08	8 /74 mm	6
02 19 10	10 /80 mm	6
02 19 12	12 /80 mm	6







Flach-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/ weiß. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 18 30	30 mm/19 mm x 42 mm	6
04 18 40	40 mm/20 mm x 48 mm	6
04 18 50	50 mm/21 mm x 52 mm	6
04 18 60	60 mm/22 mm x 60 mm	6
04 18 75	75 mm/23 mm x 66 mm	6







Platt-Pinsel ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/ weiß. Mit rostfreier Zwinge und langem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	
05 54 10	10 mm/31 mm	12
05 54 15	15 mm/32 mm	12
05 54 20	20 mm/35 mm	12
05 54 25	25 mm/38 mm	12
05 54 30	30 mm/40 mm	6







ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 27 10	100 mm/30 mm x 75 mm	3

Flächenstreicher ClassicSTAR

Premium Spezial-Kunstborsten-Mix schwarz/ weiβ. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

ClassicTOP


ClassicTOP mit hochwertiger Mischung konischer, stabiler Kunstborsten mit feinen Spitzen.

Sehr gut auf die Verarbeitung lösemittelbasierter Lacke und Farben eingestellt.

Weitere Vorteile:

- Rostgeschützte Fassungen
- Leicht zu reinigen








Kapselpinsel ClassicTOP

Hochwertiger schwarz-weiβer Kunstborsten-Mix, mit rostbeständiger Kapsel, Fadenvorband und unlackiertem FSC®-Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 22 02 F	19 / 51 mm	6
02 22 04 F	25 / 51 mm	6
02 22 06 F	29 / 64 mm	6
02 22 08 F	32 / 64 mm	6









Flachpinsel ClassicTOP

Hochwertiger schwarz-weißer Kunstborsten-Mix, mit rostbeständiger Fassung, und unlackiertem FSC®-Holzstiel.-Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 17 30 F	30 / 44 mm x 44 mm	6
04 17 40 F	40 / 51 mm x 51 mm	6
04 17 50 F	50 / 57 mm x 57 mm	6
04 17 60 F	60 / 57 mm x 57 mm	6
04 17 80 F	80 / 63 mm x 63 mm	6









Plattpinsel ClassicTOP

Hochwertiger schwarz-weißer Kunstborsten-Mix, mit rostbeständiger gebogener Fassung und unlackiertem FSC®-Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 59 15 F	15 / 35 mm	6
05 59 20 F	20 / 42 mm	6
05 59 25 F	25 / 42 mm	6





Premium-Pinsel ClassicSTAR mix

Hochwertige, 3 mal gekochte volle China-Borste im ClassicSTAR mix stabilisiert mit hochwertiger, konischer Kunstborste.

Weitere Vorteile:

- Optimal auf die Verarbeitung von zähen Lösemittellacken eingestellt.
- Die stabilisierende Kunstborste hält den Pinselkopf formstabil.



Material	Lasur Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Aqua Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Classic Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
Qualität						
*** PREMIUM	STORCH' LasurSTAR	Natur-/ Kunst-	STORCH' AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
= STAR	STURCH LasurSTAR	borsten-Mix	STORCH AquaSTAR soft	extra feine Kunstborste	STORCH* ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix
	borsten-Mix		STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH ClassicTOP	Kunstborste
PROFI = TOP			Nahus / Kusah	STORCH ClassicTOP mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix	
		STORCH AquaTOP mix Natur-/ Kunstborsten-Mix	STORCH ClassicTOP pur	Reine Naturborste		






Ring-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, auf Schluss gearbeitet. Mit doppeltem Fadenvorband und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 03 02	2 /57 mm	6
02 03 04	4 /64 mm	6
02 03 06	6 /70 mm	6
02 03 08	8 /75 mm	6
02 03 10	10 /75 mm	6
02 03 12	12 /82 mm	6









Franz. Ring-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Erstklassig auf Spitze gearbeitet, besonders für Beschneidearbeiten geeignet. Mit einfachem Fadenvorband und rostfreier Kupferkapsel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 29 15	15 /48 mm	6
02 29 19	19 /54 mm	6
02 29 23	23 /60 mm	6
02 29 27	27 /70 mm	6



Grundierung

★ Lasur

$\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$	Wand- u. Fassade
\bigcirc	Aqua-Lack
*	Classic-LH-Lack
☆	Lasur
\bigcirc	Grundierung



Oval-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit 3-fachem Fadenvorband, voll ausgegossener Zwinge und flach geschliffenem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 61 04	23 /62 mm	6
02 61 06	28 /70 mm	6
02 61 08	33 /75 mm	6







Flach-Pinsel ClassicSTAR mix

Extra stark, mit ausgesuchter, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Edelkunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 03 30	30 mm/19 mm x 45 mm	6
04 03 40	40 mm/22 mm x 50 mm	6
04 03 50	50 mm/22 mm x 50 mm	6
04 03 60	60 mm/22 mm x 57 mm	6
04 03 75	75 mm/22 mm x 57 mm	6

PREMIUM





Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Edelstahl-Zwinge.

Größe x Borstenlänge	VE
25 mm/9 mm x 45 mm	12
35 mm/9 mm x 52 mm	12
50 mm/9 mm x 56 mm	12
60 mm/9 mm x 62 mm	12
75 mm/9 mm x 62 mm	6
	25 mm/9 mm x 45 mm 35 mm/9 mm x 52 mm 50 mm/9 mm x 56 mm 60 mm/9 mm x 62 mm

*** PREMIUM





Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter grauer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit rostfreier Metallzwinge.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 79 30	25 mm/10 mm x 48 mm	12
04 79 40	40 mm/11 mm x 49 mm	12
04 79 50	50 mm/11 mm x 52 mm	12
04 79 60	60 mm/11 mm x 60 mm	12
04 79 70	70 mm/12 mm x 62 mm	12

*** PREMIUM





Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Edelstahl-Zwinge.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 70 25	25 mm/9 mm x 45 mm	12
04 70 40	35 mm/9 mm x 52 mm	12
04 70 50	50 mm/9 mm x 56 mm	12
04 70 65	60 mm/9 mm x 62 mm	12
04 70 75	75 mm/9 mm x 62 mm	6







Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack☆ Lasur

Grundierung



Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit zusätzlich gehefteter Edelstahl-Zwinge und extra starkem Buchenholzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 83 50	50 mm/19 mm x 60 mm	6
04 83 75	70 mm/20 mm x 67 mm	6



★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

Grundierung

☆ Lasur



Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit quellsicherer Edelkunststoff-Fassung.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 65 50	50 mm/17 mm x 60 mm	6
04 65 60	60 mm/17 mm x 62 mm	6
04 65 75	75 mm/19 mm x 66 mm	6





★ Classic-LH-Lack

 ★ Lasur

Grundierung




Fassaden-Pinsel ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Zwinge und kurzem, sehr griffigem Buchenholzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 64 75	70 mm/20 mm x 65 mm	6

★★★ PREMIUM



★ Lasur
Grundierung



Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gebogen

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit nahtloser, rostfreier Zwinge.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 49 10	10,8 mm/28 mm	12
05 49 15	16,4 mm/34 mm	12
05 49 20	21,4 mm/37 mm	12
05 49 25	26,3 mm/39 mm	12
05 49 30	34 mm/45 mm	6

*** PREMIUM

★ Wand- u. Fassade

↑ Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur



Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gerade

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit nahtloser, rostfreier Zwinge.

AIC. IVI.	arope x borsternange	٧L
05 45 10	10 mm/29 mm	12
05 45 15	11,3 mm/27 mm	12
05 45 20	20,7 mm/38 mm	12
05 45 25	22,1 mm/40 mm	12

\/E

Größe v Beretenlänge

★★★ PREMIUM

Grundierung

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

★ Lasur
Grundierung

Schräg-Strichzieher ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus 2 mal gekochter schwarzer China-Borste. Mit nahtloser Silber-Zwinge. Hinweis: Bis Gr. 10 runder Stiel, ab Gr. 12 flacher Stiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 09 06	6 mm/15 mm	6
05 09 08	8 mm/15 mm	6
05 09 10	10 mm/17 mm	6
05 09 12	12 mm/19 mm	6
05 09 16	16 mm/24 mm	6
05 09 20	20 mm/29 mm	6



Art Nr



Grundierung



ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 62 10	100 mm/30 mm x 77 mm	6

Flächenstreicher ClassicSTAR mix

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter, rückgefetteter, extra langer schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Mit Kunststofffassung und Buchenholzstiel.



Profiqualitäten ClassicTOP, ClassicTOP mix und ClassicTOP pur

Hochwertige Mischung konischer, stabiler Kunstborsten mit feinen Spitzen im ClassicTOP, ausgesuchte, 2 mal gekochte China-Borste im ClassicTOP pur, beim ClassicTOP mix stabilisiert mit hochwertiger, konischer Kunstborste.

Weitere Vorteile:

- Sehr gut auf die Verarbeitung von zähen Lösemittellacken eingestellt
- Die stabilisierende Kunstborste sowie auch der reine Kunstborsten-Mix halten den Pinselkopf formstabil
- Auch sehr gut für Wandfarben geeignet



Material	Lasur		Aqua		Classic	:
Qualität	Wasser- und lösemittelbasierte Lasuren		Wasserbasierte (Aqua-) Lacke und Farben		Lösemittelbasierte (Classic -LH-) Lacke und Farben	
*** PREMIUM	STORCH' LasurSTAR	Natur-/ Kunst-	STORCH® AquaSTAR	Kunstborste	STORCH ClassicSTAR	Kunstborste
= STAR	STORER EdsuiSTAR	borsten-Mix	STORCH AquaSTAR soft	extra feine Kunstborste	STORCH' ClassicSTAR mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix
			STORCH AquaTOP	Kunstborste	STORCH® ClassicTOP	Kunstborste
** PROFI = TOP	STORCH (LasurTOP	Natur-/ Kunst- borsten-Mix		D1 . ///	STORCH® ClassicTOP mix	Natur-/ Kunst- borsten-Mix
701			STORCH AquaTOP mix	Natur-/ Kunst borsten-Mix	STORCH® ClassicTOP pur	Reine Naturborste



Wand- u. Fassade

Agua-Lack

★ Classic-LH-Lack

Grundierung

☆ Lasur





Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Doppelter Fadenvorband und unlackierter Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 09 02	2 /56 mm	6
02 09 04	4 /63 mm	6
02 09 06	6 /63 mm	6
02 09 08	8 /69 mm	6
02 09 10	10 /75 mm	6
02 09 12	12 /82 mm	6
02 09 14	14 /82 mm	6





★ Wand- u. FassadeAqua-Lack★ Classic-LH-Lack

Formstabile Borstenmischung aus hochwertiger, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Edelstahl-Kapsel, einfacher Fadenvorband und lackierter Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 33 02	2 /51 mm	12
02 33 04	4 /57 mm	12
02 33 06	6 /64 mm	12
02 33 08	8 /74 mm	12
02 33 10	10 /71 mm	12





\/E

	**	
	PROF	
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	Wand- u	. Fassa

☆	Wand- u. Fassade	
_		

Aqua-Lack	

Grundierung

*	Classic-LH-
/	Lacus

1 1		
	GROWING THE SECTION	P .
1 100	-	-


Flach-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Weißblech-Zwinge und unlackierter Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 11 20	20 mm/16 mm x 43 mm	6
04 11 25	30 mm/17 mm x 43 mm	6
04 11 40	40 mm/19 mm x 48 mm	6
04 11 50	50 mm/20 mm x 54 mm	6
04 11 65	60 mm/22 mm x 54 mm	6
04 11 75	80 mm/23 mm x 60 mm	6
04 11 90	100 mm/24 mm x 60 mm	6

PROFI

☆	Wand- u. Fassade	






Flach-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Weißblech-Zwinge und unlackierter Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 10 20	20 mm/16 mm x 43 mm	6
04 10 25	30 mm/17 mm x 43 mm	6
04 10 40	40 mm/19 mm x 48 mm	6
04 10 50	50 mm/20 mm x 48 mm	6
04 10 65	60 mm/22 mm x 54 mm	6
04 10 75	80 mm/23 mm x 60 mm	6
04 10 90	100 mm/24 mm x 67 mm	6

PROFI



★ Classic-LH-Lack ★ Lasur






Flach-Pinsel ClassicTOP

Mit hochwertigem schwarzem Kunstborsten-Mix, Weißblech-Zwinge und braun lasiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 21 25	30 mm/14 mm x 44 mm	6
04 21 40	40 mm/15 mm x 51 mm	6
04 21 50	50 mm/16 mm x 57 mm	6
04 21 65	60 mm/17 mm x 57 mm	6
04 21 75	80 mm/18 mm x 63 mm	6

PROFI





Flach-Pinsel ClassicTOP

Mit hochwertigem hellem Kunstborsten-Mix, Weißblech-Zwinge und braun lasiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 16 25	30 mm/15 mm x 44 mm	6
04 16 40	40 mm/16 mm x 51 mm	6
04 16 50	50 mm/18 mm x 57 mm	6
04 16 65	60 mm/19 mm x 57 mm	6
04 16 75	80 mm/19 mm x 63 mm	6
04 16 99	100 mm/21 mm x 63 mm	6
04 40 03	3er Set: 30, 50, 80 mm	20

* * **PROFI**

Grundierung





Flach-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Messing-Zwinge und grün lasiertem Holzstiel.

AIL-III.	Grobe x borsternange	٧L
04 13 20	20 mm/14 mm x 43 mm	6
04 13 30	30 mm/15 mm x 48 mm	6
04 13 40	40 mm/17 mm x 48 mm	6
04 13 50	50 mm/17 mm x 54 mm	6
04 13 60	60 mm/18 mm x 54 mm	6
04 13 80	80 mm/20 mm x 60 mm	6
04 13 99	100 mm/21 mm x 67 mm	6


Größe v Borstenlänge

Art Nic

PROFI

★ Lasur

Grundierung



Grundierung



Flach-Pinsel ClassicTOP pur

Mit kurzer, ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste, Weißblech-Zwinge und unlackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 14 30	30 mm/14 mm x 44 mm	6
04 14 40	40 mm/15 mm x 44 mm	6
04 14 50	50 mm/16 mm x 50 mm	6
04 14 70	70 mm/18 mm x 50 mm	6
04 14 99	100 mm/18 mm x 57 mm	6







Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung



Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit Weißblech-Zwinge.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 69 25	25 mm/9 mm x 44 mm	12
04 69 40	35 mm/9 mm x 49 mm	12
04 69 50	50 mm/9 mm x 49 mm	12
04 69 65	60 mm/9 mm x 56 mm	12
04 69 75	75 mm/9 mm x 57 mm	6



★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

★ Lasur
Grundierung



Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit Weißblech-Zwinge.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 72 25	25 mm/9 mm x 44 mm	12
04 72 40	35 mm/9 mm x 49 mm	12
04 72 50	50 mm/9 mm x 49 mm	12
04 72 65	60 mm/9 mm x 56 mm	12
04 72 75	75 mm/9 mm x 61 mm	6



★ Wand- u. FassadeAqua-Lack★ Classic-LH-Lack

★ Classic-LH-Lack☆ Lasur

Grundierung



Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit Weißblech-Zwinge.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 59 50	50 mm/14 mm x 54 mm	6
04 59 60	60 mm/15 mm x 60 mm	6
04 59 75	75 mm/17 mm x 60 mm	6

★★ PROFI

★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack

Classic-LH-Lack

★ Lasur
 Grundierung



Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix, kurzer Stiel

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit Weiβblech-Zwinge und kurzem unlackierterem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 63 75	75 mm/17 mm x 60 mm	6

★★ PROFI

★ Wand- u. Fassade
Aqua-Lack
★ Classic-LH-Lack

Grundierung

Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborste. Mit Weißblech-Zwinge.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 60 50	50 mm/14 mm x 58 mm	6
04 60 65	60 mm/15 mm x 64 mm	6
04 60 75	80 mm/20 mm x 64 mm	6



ద Lasur

Grundierung




Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter grauer China-Borste stabilisiert mit Kunsborste. Mit Weiβblech-Zwinge.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 61 50	50 mm/14 mm x 58 mm	6
04 61 65	60 mm/15 mm x 64 mm	6
04 61 75	80 mm/20 mm x 64 mm	6









Platt-Pinsel ClassicTOP mix, gebogen

Premium Borstenmischung aus ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten und seitlich gefalzter Weißblech-Zwinge.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 50 15	15 mm/35 mm	12
05 50 20	20 mm/42 mm	12
05 50 25	25 mm/42 mm	12
05 50 30	30 mm/48 mm	6
05 50 35	35 mm/48 mm	6

★★ PROFI

Grundierung






Platt-Pinsel ClassicTOP mix, gerade Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten und seitlich gefalzter Weiβblech-Zwinge.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 46 10	10 mm/29 mm	12
05 46 15	15 mm/32 mm	12
05 46 20	20 mm/42 mm	12
05 46 25	25 mm/42 mm	12

★★ PROFI





Schräg-Strichzieher ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, kurzer schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten und seitlich gefalzter Edelstahl-Zwinge.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
05 13 15	15 mm/13 mm	12
05 13 20	20 mm/18 mm	12
05 13 25	25 mm/24 mm	12
05 13 30	30 mm/24 mm	12







Flächenstreicher ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, langer heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Kunststoffkörper und Buchenholzgriff.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 36 10	100 mm/30 mm x 65 mm	6
08 36 12	120 mm/30 mm x 65 mm	6
08 36 14	140 mm/40 mm x 71 mm	3
08 36 15	150 mm/50 mm x 77 mm	3







ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 30 07	70 mm/30 mm x 61 mm	6
08 30 10	100 mm/30 mm x 61 mm	6
08 30 12	120 mm/30 mm x 67 mm	6
08 30 14	140 mm/40 mm x 72 mm	3
08 30 15	150 mm/50 mm x 78 mm	3

Flächenstreicher ClassicTOP mix

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter, extralanger heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Holzkörper und -griff.

	** PROFI
*	Wand- u. Fassad
\bigcirc	Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

Grundierung

★ Lasur

Grundierung

★ Lasur



ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 34 07	70 mm/30 mm x 55 mm	6
08 34 10	100 mm/30 mm x 60 mm	6
08 34 12	120 mm/30 mm x 63 mm	6
08 34 14	140 mm/40 mm x 64 mm	6

Flächenstreicher ClassicTOP

Mit hochwertigem hellem Kunstborsten-Mix, Kunststoffkörper und -griff.



Spezial-Pinsel

SPEZIAL

₩ Wand- u. Fassade

★ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung




Flach-Pinsel, helle Borste

Mit ausgesuchter, heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, Weißblech-Zwinge und unlackiertem Holzstiel. Ideal für Ausbesserungs- und Lackierarbeiten.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 46 15	15 mm/7 mm x 38 mm	12
04 46 25	30 mm/9 mm x 38 mm	12
04 46 40	40 mm/10 mm x 45 mm	12
04 46 50	50 mm/10 mm x 45 mm	12
04 46 65	60 mm/11 mm x 45 mm	12
04 46 75	70 mm/12 mm x 45 mm	12

SPEZIAL



Lasur



Abbeiz-Pinsel, Nylon-Borste

Hochwertige, lösemittelbeständige Borste, Edelkunststoff-Fassung und unlackierter Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 50 50	50 mm/17 mm x 59 mm	12

SPEZIAL





Flach-Pinsel, helle China-Borste

Der extraflache "Kuchenpinsel" mit weiß gebleichter Borste. Ideal zum Ausbessern.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 48 20	20 mm/4 mm x 35 mm	12
04 48 25	25 mm/4 mm x 35 mm	12
04 48 40	40 mm/4 mm x 41 mm	12
04 48 50	50 mm/6 mm x 45 mm	12

SPEZIAL

Grundierung



★ Classic-LH-Lack

★ Lasur
Grundierung




Verschlicht-Pinsel "PerfectFinish"

Sehr feine, helle Synthetikfaser, mit Edelstahlzwinge und unlackiertem Holzstiel. Zum feinen Verschlichten von Lacken für bestes Oberflächenfinish. Mit Aufbewahrungstasche. Auch als hochwertiger Modler für Acrylund Ölfarben einsetzbar. **Hinweis:** Nicht geeignet für stark lösemittelhaltige Lacke, Reinigung mit handelsüblichem Pinselreiniger.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 45 50	50 mm/7 mm x 45 mm	3
04 45 90	100 mm/8 mm x 48 mm	3
04 45 92	150 mm/9 mm x 55 mm	3
04 45 93	200 mm/9 mm x 55 mm	3

** PROFI



Lasur
Grundierung



Nischen-Pinsel, helle China-Borste

Mit langer, ausgesuchter, 2 mal gekochter Borste stabilisiert mit Kunstborsten.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
03 22 10	10 /60 mm	6
03 22 12	12 /60 mm	6
03 22 14	14 /66 mm	6
03 22 16	16 /66 mm	6



ArtNr.	Länge	VE
03 20 99	39 cm	6

Nischen-Pinselstiel

Holz, unbehandelt.



Standard- und einfache Pinselqualitäten







☆	Lasur
\bigcirc	Grundierung



Ring-Pinsel, helle Borste

Mit guter, 2 mal gekochter Borste und Kunstfasern. Einfacher Fadenvorband und unlackierter Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 38 02	2 /50 mm	12
02 38 04	4 /50 mm	12
02 38 06	6 /56 mm	12
02 38 08	8 /63 mm	12
02 38 10	10 /63 mm	12
02 38 12	12 /69 mm	12
02 38 66	16 /80 mm	6







Ring-Pinsel, helle Borste

Mit guter, 2 mal gekochter Borste und Kunstfasern. Kunststofffassung und unlackierter Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 46 02	2 /39 mm	12
02 46 04	4 /39 mm	12
02 46 06	6 /39 mm	12
02 46 08	8 /44 mm	12
02 46 10	10 /49 mm	12
02 46 12	12 /49 mm	12







Ring-Pinsel, helle China-Borste

Mit Kunststofffassung und unlackiertem Holzstiel. Einfache Ausführung, ähnlich der Standard-Qualität 02 46 02 ff.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
02 46 56	6 /43 mm	12
02 46 58	8 /46 mm	12
02 46 60	10 /46 mm	12





☆	Wand- u. Fassade

_			
$\overline{}$	Agua I		

☆ Classic-LH-Lack



Grundierung



Flach-Pinsel, helle China-Borste

Der Preiswerte. Mit gutem hellen Kunstborsten-Mix, Weißblech-Zwinge und lackiertem Holzstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 44 20	20 mm/10 mm x 38 mm	12
04 44 25	30 mm/11 mm x 38 mm	12
04 44 35	40 mm/12 mm x 44 mm	12
04 44 50	50 mm/13 mm x 44 mm	12
04 44 65	60 mm/14 mm x 45 mm	12
04 44 70	70 mm/15 mm x 51 mm	12



Aqua-Lack

☆ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung



Flach-Pinsel, helle China-Borste

Gute China-Borste und Kunstfaser mit blauem Kunststoffstiel. Einfache Ausführung.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 32 20	20 mm/13 mm x 40 mm	12
04 32 30	30 mm/14 mm x 40 mm	12
04 32 40	40 mm/15 mm x 40 mm	12
04 32 50	50 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 60	60 mm/15 mm x 46 mm	12
04 32 70	70 mm/15 mm x 46 mm	12
04 40 02	3er Set: 30, 50, 70 mm	20

STANDARD





Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung



Flach-Pinsel, Polyester-Faser

Zylindrische Polyester-Borste. Mit vermessingter Zwinge und blauem Kunststoffstiel.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 55 25	30 mm/14 mm x 49 mm	12
04 55 35	40 mm/14 mm x 49 mm	12
04 55 50	50 mm/15 mm x 56 mm	12
04 55 70	70 mm/15 mm x 62 mm	12
	04 55 25 04 55 35 04 55 50	ArtNr. Größe x Borstenlänge 04 55 25 30 mm/14 mm x 49 mm 04 55 35 40 mm/14 mm x 49 mm 04 55 50 50 mm/15 mm x 56 mm 04 55 70 70 mm/15 mm x 62 mm

STANDARD



Aqua-Lack

☆ Classic-LH-Lack

☆ Lasur

Grundierung




Heizkörper-Pinsel, helle China-Borste

Der "Metallfreie". Gute Borste mit kurzschlusssicherem, lösemittelfestem Kunststoffstiel und -fassung.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
04 76 25	25 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 40	40 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 50	50 mm/10 mm x 44 mm	12
04 76 65	60 mm/11 mm x 50 mm	12



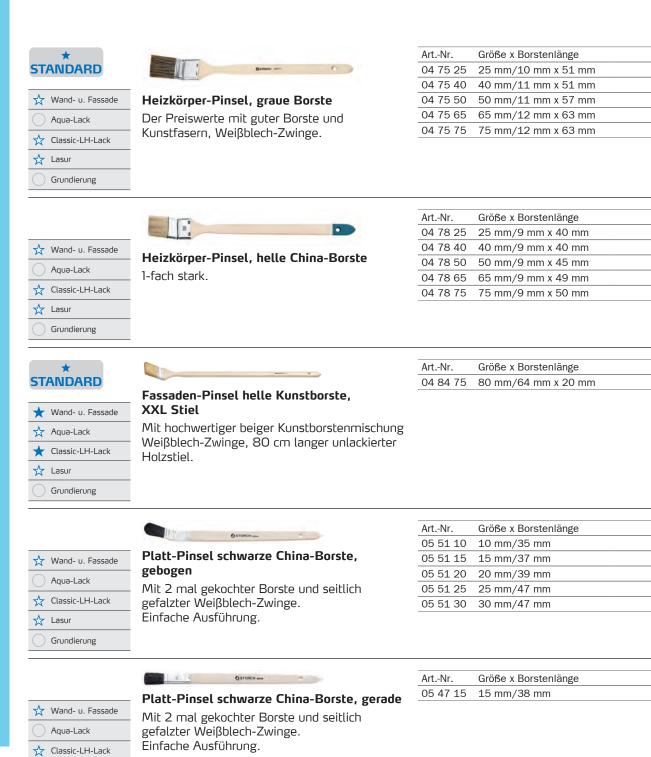

* STANDARD	
☆ Wand- u. Fassade	
Aqua-Lack	
☆ Classic-LH-Lack	

Grundierung

Grundierung

☆ Lasur

ద Lasur



Flächenstreicher, helle China-Borste
rections de la constant de la consta
Mit guter, 2 mal gekochter, kurzer China-

Flächenstreicher, helle China-Borste
Mit guter, 2 mal gekochter, kurzer China-
Borste mit Kunstborste, Kunststoffkörper und

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 60 07	70 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 10	100 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 12	120 mm/30 mm x 51 mm	12
08 60 14	140 mm/40 mm x 57 mm	6
08 60 15	150 mm/50 mm x 63 mm	6
	08 60 07 08 60 10 08 60 12 08 60 14	08 60 07 70 mm/30 mm x 51 mm 08 60 10 100 mm/30 mm x 51 mm 08 60 12 120 mm/30 mm x 51 mm 08 60 14 140 mm/40 mm x 57 mm 08 60 15 150 mm/50 mm x 63 mm

VΕ

VΕ

VE

VΕ

٧E



VE 1

Decken-Bürsten



ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
08 04 00	135 mm/65 mm x 77 mm	1

Oval-Fassadenbürste

Premium Borstenmischung aus hochwertiger, 3 mal gekochter, langer heller China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten. Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

r	ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
	08 04 01	135 mm/65 mm x 60 mm	1
6			



★ Lasur

Grundierung

Aqua-Lack

☆ Classic-LH-Lack

Grundierung

☆ Lasur

Wand- u. Fassade Aqua-Lack

Grundierung



Oval-Fassadenbürste

Mit hochwertigem hellen Kunstborsten-Mix. Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

***	ArtNr.	Größe x Borstenlänge
PREMIUM	08 05 00	135 mm/65 mm x 85 mm
★ Wand- u. Fassade		
☆ Aqua-Lack		
Classic-LH-Lack		

Oval-Fassadenbürste Lasu	rtechnik
--------------------------	----------

Hochwertiger Borsten-Mix, mit extra langer, gestaffelter Borste. Ideal für dünnflüssige Materialien. Holzkörper mit quellsicherem Messinggewinde und Holzgriff.

***	ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
PREMIUM	09 33 02	180 mm/80 mm x 103 mm	1
Wand- u. Fassade			

Decken-Bürste

Premium Borstenmischung mit in Reihen gepresster, hochwertiger, 3 mal gekochter schwarzer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, vulkanisiert, seitlich offen zur leichten Reinigung, Alukörper, Holzgriff.





ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 07 18	180 mm/80 mm x 90 mm	1

Decken-Bürste

Mit ausgesuchter, 2 mal gekochter grauer China-Borste stabilisiert mit Kunstborsten, vulkanisiert. Kunststoffkörper und -griff.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 06 10	180 mm/80 mm x 92 mm	1

VE

VE

12

1

Größe x Borstenlänge

180 mm/80 mm x 90 mm

Art.-Nr.

Art.-Nr.

09 76 01

09 40 03



☆ Lasur

Grundierung

★ Wand- u. Fassade	
	Aqua-Lack
☆	Classic-LH-Lack


Grundierung



Decken-Bürste

Mit hochwertigem hellen Kunstborsten-Mix, vulkanisiert. Kunststoffkörper und Holzgriff.







Decken-Bürste

Nylon-Borste. Vulkanisiert, Kunststoffkörper und -griff.



Grundierung



Art.-Nr. Größe x Borstenlänge VE 09 58 02 180 mm/80 mm x 80 mm 12

Größe x Borstenlänge

170 mm/70 mm x 70 mm

Decken-Bürste

Myhalon-Borste. Gestanzt. Holzkörper und Kunststoffgriff.





Abbeiz- und Kalkbürste

"Fibre"-Borste. Gestanzt. Auch zum Auftragen von Teer geeignet. Holzkörper und Kunststoffgriff.







Decken-Bürste

"Silverpren"-Borste. Gestanzt, tiefgrund- und lösemittelfest. Kunststoffkörper und -griff.





Decken-Bürste

Polypropylen-Borste. Gestanzt, tiefgrund- und lösemittelfest. Holzkörper und Kunststoffgriff.

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 72 02	175 mm/75 mm x 75 mm	6

ArtNr.	Größe x Borstenlänge	VE
09 69 01	170 mm/70 mm x 67 mm	12
09 69 02	175 mm/80 mm x 67 mm	12



Schablonen-Collection - Gestaltungsmöglichkeiten ohne Grenzen

Mit gestalterischer Dekorationsmalerei gewinnen Sie schnell neue Zielgruppen, die sehr individuelle Vorstellungen haben.

Ihre Kunden werden es Ihnen danken, wenn Sie statt einfacher Renovierarbeiten kreative Gestaltungslösungen anbieten.

Qualitätsschablonen von STORCH sind exakt aus hochwertigem und flexiblem Kunststoff geschnitten. Die Oberfläche ist leicht mattiert und hält so während der Arbeit gut auf dem Untergrund.



STORCH Schablonen:

- Profi-Maße mit 600 mm Schablonenbreite und 20 bis 250 mm Motivhöhe
- Mehrfach verwendbar, da leicht zu reinigen
- Flexibel, daher f
 ür Ecken und Kanten geeignet
- Sauber geschnittene Kanten und Rundungen
- Sorgfältig vorbereitete Motive mit Versatz bzw. Rapportpunkten
- Große Motivauswahl mit Einzelschablonen, Themensets und Komplettset
- Ausführliche Beschreibung und Anwendungstipps bei jeder Schablone
- Kombinationsmöglichkeit der Schablonen für Friese und Flächendekorationen
- Sichere Verpackung schützt vor Beschädigungen vor und nach der Arbeit

STORCH Schablonen-Collection Einzelmotive



STORCH Schablonen-Collection Einzelmotive

Die einzelnen Motive entnehmen Sie bitte unserem Schablonen-Katalog H 00 22 70. Die Verkaufspreise variieren je nach Anzahl der Schläge pro Motiv.

ArtNr.	Anzahl Schläge	VE
25 1	1 x	1
25 2	2 x	1
25 3	3 x	1

Themensets: Sammlung aller Schablonen eines Themenkreises

Die STORCH Schablonen Collection umfasst 130 Motive für unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, geordnet in den nachfolgend genannten Themensets. Details zur Motivauswahl siehe separater Schablonen-Katalog.



Themenset 1 "Geometrisch", 18 Motive

ArtNr.	Inhalt	VE
25 01 00	18 x	1




VE

٧E



Themenset 2 "Floral", 21 Motive

ArtNr.	Inhalt	VE
25 02 00	21 x	1



Themenset 3 "Ethno", 15 Motive

ArtNr.	Inhalt	VE
25 03 00	15 x	1

Art.-Nr.

Art.-Nr.

25 05 00

Inhalt

16 x

25 04 00 15 x

Inhalt



Themenset 4 "Antik", 15 Motive

ArtNr.	Inhalt	VE
25 07 00	15 x	1



Themenset 5 "Nostalgisch", 15 Motive



Themenset 6 + 7 "Kind & Astro", 16 Motive



Themenset 8 "Historismus", 10 Motive

ArtNr.	Inhalt	VE
25 19 00	10 x	1





ArtNr.	Inhalt	VE
25 26 00	10 x	1

Themenset 9 "Jugendstil", 10 Motive



ArtNr.	Inhalt	VE
25 27 00	10 x	1

Themenset 10 "Art Deco", 10 Motive



ArtNr.	VE
H002270	1

Schablonen-Katalog STORCH-Collection

Zur Vorstellung von und Auswahl aus 130 Schablonenmotiven der Themensets 1-10 zusammen mit Ihren Kunden.



ArtNr.	Größe	VE
29 05 10	61,5 x 14 x 46 cm	1

Musterplattenkoffer

Stabiler Holzkoffer mit 10 Einteilungen für Musterplatten. Zur perfekten Präsentation von Schablonenmotiven, Dekorationstechniken oder sonstigen Entwürfen. Ohne Musterplatten.



ArtNr.	Größe	VE
25 31 00	60 x 40 x 0,3 cm	10

Musterplatten für Musterplattenkoffer

Trägerplatte für Dekorationstechniken, Schablonenmotive etc., 3 mm stark. Einseitig mit Schutzfolie, beidseitig verwendbar.



Signier-Schablonen und Schablonierzubehör



Zahlen "O - 9"


Aus Zink-Blech.

ArtNr.	Größe	VE
24 50 10	100 mm	1
24 50 15	150 mm	1
24 50 20	200 mm	1
24 50 25	250 mm	1
24 50 30	300 mm	1



Groβbuchstaben "A - Z"

Aus Zink-Blech.





Schablonierpinsel

Weiße China-Borste, gebleicht, stabile Weißblech-Zwinge. Für Zink- und Kunststoff-Schablonen, zum Schablonieren auf Wänden, Stoffen und Papier.

ArtNr.	Größe	VE
05 36 02	Ø5/2	6
05 36 04	Ø8/4	6
05 36 06	Ø 10 / 6	6
05 36 08	Ø 12 /8	6
05 36 10	Ø 14 / 10	3
05 36 12	Ø 15 / 12	3
05 36 14	Ø 17 / 14	3
05 36 16	Ø 18 / 16	3
05 36 18	Ø 21 / 18	3



Schablonen-Papier

0,1 mm stark, selbstklebend, zum Schneiden von Schablonen.

ArtNr.	Größe	VE
24 36 30	30 cm x 25 m	1

Schablonen-Folie

0,25 mm stark, Kunststoff, Meterware.

ArtNr.	Größe	VE	
24 34 00	120 cm x 100 m	1	



Schablonen-Messer und Ersatzklingen

Messer aus Leichtmetall mit Softgriff inkl. 10 Klingen. Ersatzklingen: Art.-Nr. 23 25 11 (1 Box = 10 Stück).

ArtNr.	VE
23 25 10	1
23 25 11	1



Pinsel und Werkzeuge für künstlerisches Arbeiten

Maler-Lineal

Aus astfreiem Naturholz mit Fase.

ArtNr.	Länge	VE
26 10 10	100 cm	10

Mal-Stock

Aus Weichholz, zur Unterstützung der Hand beim Malen feiner Motive und Linien.

ArtNr.	Länge	VE
26 10 00	100 cm	1

Länge

70 cm

26 10 70



Mal-Stock Alu zerlegbar

Aluminium, zerlegbar, mit Korkkugel, Ø = 40mm und Auflageplatte mit 3 fixierbaren Abständen zur Fläche. Zur variablen Unterstützung der Hand beim Malen feiner Motive und Linien.



Ring-Strichzieher

Schwarze China-Borste mit Fadenvorband.

ArtNr.	Große	VE
05 01 10	000	6
05 01 12	00	6
05 01 15	0	6
05 01 18	1	6



Strichzieher

Helle China-Borste, flach-oval. Auch für kleine Lackierungen.

ArtNr.	Größe	VE
05 18 02	2	12
05 18 04	4	12
05 18 06	6	12
05 18 08	8	12
05 18 10	10	12
05 18 12	12	12
05 18 14	14	12
05 18 16	16	12
05 18 18	18	12
05 18 20	20	12



Borst-Gussow-Pinsel

China-Borste gebleicht, kurzer Stiel.

ArtINr.	Große	VE
05 32 02	2	12
05 32 04	4	12
05 32 06	6	12
05 32 08	8	12
05 32 10	10	12
05 32 12	12	12
05 32 16	16	12



Plakatschrift-Pinsel, Toray-Haar

Flach, nahtlose Silber-Zwinge, kurzer Stiel.

ArtNr.	Größe	VE
06 63 06	1/4"	6
06 63 08	5/16"	6
06 63 10	3/8"	6
06 63 12	1/2"	6
06 63 16	5/8"	6
06 63 20	3/4"	6





Schlepper, Rotmarder-Haar

Mit nahtloser Silber-Zwinge, langem Stiel. Für exakte Lackierungen auf Metall, Porzellan, Keramik.

ArtNr.	Größe	VE
06 43 04	4	6
06 43 06	6	6
06 43 08	8	6



Fisch-Pinsel, schwarzes Rind-Haar

Mit nahtloser Silber-Zwinge, für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken.

ArtNr.	Größe	VE
06 66 04	4	12
06 66 06	6	12
06 66 08	8	12
06 66 10	10	12
06 66 12	12	12



Ölmal-Pinsel, Toray-Haar

Goldfarben, flach, langer Stiel. Für feine Lackierarbeiten und Schriften.

ArtNr.	Größe	VE
06 60 02	2	6
06 60 04	4	6
06 60 06	6	6
06 60 08	8	6
06 60 10	10	6
06 60 12	12	6



Haar-Gussow-Pinsel

Rind-Haar, Katzenzungenform, langer Stiel. Für feine Arbeiten mit dünnflüssigen Lacken.

ArtNr.	Größe	VE
06 58 54	4	6
06 58 58	8	6



Ausbesserungs-Pinsel, Rind-Haar


Mit gespitztem Haar, vernickelte Zwinge.

ArtNr.	Große	VE
06 34 04	4	12
06 34 06	6	12
06 34 08	8	12



Ausbesserungs-Pinsel-Sortiment, Rind-Haar

Mit gespitztem Haar, vernickelte Zwinge. Auf Karte = 24 Pinsel.





Aquarell-Pinsel, Rotmarder-Kunsthaar

Mit Silber-Zwinge und kurzem Stiel.

ArtNr.	Größe	Durchmesser Ø	VE
06 41 98	00	1,5	6
06 41 99	0	1,5	6
06 41 01	1	1,5	6
06 41 02	2	2,2	6
06 41 03	3	2,6	6
06 41 04	4	3	6
06 41 05	5	3,6	6
06 41 06	6	4,1	6
06 41 08	8	5,2	6
06 41 12	12	7	6





Schul-Aquarell-Pinsel, Ponex-Haar

Mit kurzem Stiel.



ArtNr.	Größe	VE
05 39 10	10	12
05 39 12	12	12
05 39 14	14	12

٧E

12

12

12

12

VΕ

Art.-Nr.

06 38 02

06 38 04

06 38 06

06 38 08

Art.-Nr.

Größe

2

4

6

8

Größe

Borst-Pinsel

Schwarze China-Borste, flach-oval, für feine Lackierarbeiten.



Emaillelack-Pinsel

Helle China-Borste, flach-oval, grober Universalpinsel.

7		
	1	
		_

05 40 10	10	12
05 40 12	12	12
05 40 14	14	12
05 40 16	16	12
05 40 18	18	12
05 40 20	20	12

ArtNr.	Größe	VE
05 56 10	12 mm	10

Lötwasser-Pinsel

Alustiel.



700.101	٧ ـ
05 00 00	1

Azubi-Pinsel-Set

Mit 11 Pinseln und Rührholz im Kunststoffköcher.



ArtNr.	VE
06 00 00	1

Feinhaar-Pinsel-Set

Mit 10 Pinseln und Rührholz im Kunststoffköcher.



Modler

Helle China-Borste, besonders gut geeignet für Holzarbeiten, auch als Firniβ-Pinsel einsetzbar.

ArtNr.	Größe	VE
05 62 10	1"	6
05 62 15	1,5"	6
05 62 20	2"	6
05 62 30	3"	6
05 62 40	4"	6
05 62 50	5"	6





ArtNr.	Größe	VE
05 84 30	3"	1

Dachshaar-Vertreiber

Für hochwertige Holzlackierungen.



Farbwalzen für alle Farbsysteme

Welcher Walzenbezug für welches Beschichtungsmaterial?

			Beschichtungsmaterialien										
		Wand und Fassade			Aqua-Lack		Classic-LH-Lack		Lasur		Grun- dierung		
Bezeichnung Plüsch	Qualität	Pol- höhe in mm	Dispersions-Farben Innen / Außen	Latex-Farben	Silikonharz-Farben	Silikat-Farben Streich- und Rollputze	Acryl- / PU-Lacke wasserverdünnbar	Acryl- / PU-Parkettversiegelungen wasserverdünnbar	Alkydharz-Lacke lösemittelhaltig	Epoxidharz-Lacke, 2K-Beschichtungen / Versiegelungen lösemittelhaltig	Dünnschichtlasuren wasserverdünnbar und lösemittelhaltig	Dickschichtlasuren wasserverdünnbar und lösemittelhaltig	Grundierungen / Tiefgründe / Imprägnierungen wasserverdünnbar und lösemittelhaltig
Groβ- und Kleinfläch		1											
DuraSTAR®	*** PREMIUM	21 / 12	*	*	*	*	☆1		☆1				
MultiSTAR	*** PREMIUM	21 / 12	*	*	*	*	☆1		☆1				
ViscoSTAR grau	*** PREMIUM	13	\Rightarrow	\Rightarrow	\Rightarrow	\Rightarrow		\Rightarrow	\Rightarrow	*			
ViscoSTAR blau	*** PREMIUM	6 - 7						*	\Rightarrow	*			
FineSTAR	*** PREMIUM	15	*	\Rightarrow									
MicroSTAR	*** PREMIUM	15 / 9	*	*							☆2	☆2	*
GoldTOP	** PROFI	18 / 12	*	*	*	*	☆1		☆1				
EcoTOP	** PROFI	18	*	\Rightarrow									
FineTOP*	** PROFI	13	*	\Rightarrow									
Polyester gestrickt	* STANDARD	22 / 18	*	\Rightarrow									
Lackierwalzen	T	T		I		I	Г	T	ı		Г	I	
UniSTAR proFilt	*** PREMIUM	4					*	\Rightarrow	*				
UniSTAR filt	*** PREMIUM	4					*	\Rightarrow	*				
AquaSTAR micro weiβ	*** PREMIUM	7	\Rightarrow				*				*	*	\Rightarrow
AquaSTAR micro grau gepunktet	*** PREMIUM	5					*				*	*	
ClassicTOP velours	** PROFI	4							*	\Rightarrow			
AquaSTAR superflock	*** PREMIUM	./.					*		\Rightarrow				
AquaSTAR softflock	*** PREMIUM	./.					*		\Rightarrow				
AquaTOP flock	** PROFI	./.					*		\Rightarrow				
UniSTAR softform	*** PREMIUM	./.					*		*				
UniTOP molto	** PROFI	./.					*		*				
Schaumstoff Fein	* STANDARD	./.					*		1	2			
*auch geeignet für Kle und Gewebekleber	* = opt	imal geeign	net 💢 =	gut geeign	et		= 12 mn	n = 9 m	m				



Groß- und Kleinflächenfarbwalzen und -Roller

Entscheidend für ein optimales Beschichtungsergebnis ist zunächst die Wahl der Farbwalze mit dem richtigen Bezugsstoff passend zum Material.

Weitere wichtige Auswahl-Kriterien sind die Polhöhe und die Art der Polsterung, je nach Beschaffenheit der zu beschichtenden Flächen.

Raue und strukturierte Untergründe bedürfen eher langpoliger Bezüge mit hoher Farbaufnahme und Ergiebigkeit. Gepolsterte Walzen sorgen zudem für einen guten Auftrag bis in die tieferliegenden Stellen und Ecken.

Bei glatteren Untergründen empfehlen sich kurze Polhöhen, die eine feinere Rollstruktur erzielen. Dazu sind diese Walzen spritzärmer, jedoch nicht so ergiebig.

Alle ungepolsterten Großflächenwalzen mit SmartCore-Logo verfügen über ein flüssigkeitsdichtes Kernsystem mit zwei Haftmuffen für bequemes Aufbügeln und leichte Walzenführung.

Neben jeder Farbwalze finden Sie deshalb entsprechende Hinweise.



Walze z.B. geeignet für:



- Wand- u. Fassade: Dispersions-, Latex-, Silikonharz-, Silikat-Farben
- Aqua-Lack: Wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke und Parkettversiegelungen
- Classic-LH-Lack: Lösemittelbasierte Alkyd- und Epoxidharz-Lacke, 2K-Beschichtungen, Versiegelungen
- Lasur: Wasserbasierte und lösemittelbasierte Dick- und Dünnschichtlasuren
- Grundierung: Tiefgründe und Imprägnierungen

Kombi-Piktogramm



Drei wichtige Angaben pro Farbwalze auf einen Blick.

Links: Polhöhe des Bezugstoffes

Rechts oben: Drahtdurchmesser des Aufsteck-Bügels

Rechts unten: Kerndurchmesser der Walze

Untergrund-Eignung:









DuraSTAR®

Besonders hochwertiger, flusenfreier Bezug aus Polyamid-Endlosgarn mit zusätzlicher LoTex-Ausrüstung. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe für höchste qm-Leistung. Kein Verfilzen des Plüschs, auch über längere Anwendungszeiträume. Spürbar verlängerte Lebensdauer. Schnelle und einfache Reinigung.

Universell einsetzbar für Wand- und Deckenfarben aller Art, auch für Silikatfarben. Kurzflorige Variante auch für Wasser- und Lösemittel-Lacke.





Classic-I H-I ack

Lasur

.8 mm




Großflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 69 mm

Genäht und extra weich gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 40 18	18 cm	5
14 40 25	25 cm	5













Groβflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 41 18	18 cm	5
14 41 25	25 cm	5







Grundierung




Groβflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für raue Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 24 18	18 cm	5
14 24 25	25 cm	5







★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack Classic-LH-Lack

Lasur Grundierung



Großflächenwalze DuraSTAR® 21, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 29 18	18 cm	5
14 29 25	25 cm	5

/	6 mm
21 mm	30 mm



ArtNr.	Breite	VE
15 87 12	12 cm	10
15 87 16	16 cm	10

*	Wand- u. Fassade
\bigcirc	Aqua-Lack
	Classic-LH-Lack
\bigcirc	Lasur
	Grundierung



Besonders geeignet zum effizienten Beschichten kleinerer Flächen auf allen Untergründen.

	∑8 mm
12 mm	60 mm



ArtNr.	Breite	VE
14 30 18	18 cm	5
14 30 25	25 cm	5





Großflächenwalze DuraSTAR® 12, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.











Grundierung



Groβflächenwalze DuraSTAR® 12, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 06 18	18 cm	5
14 06 25	25 cm	5





ArtNr.	Breite	VE
15 57 12	12 cm	10
15 57 16	16 cm	10

*	Wand- u. Fassade
☆	Aqua-Lack





Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.





Kleinflächenwalze DuraSTAR® 12, Kern-Ø 16 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

ArtNr.	Breite	VE
15 00 10	10 cm	10
15 00 11	10 cm	100
15 00 31	2 x 10 cm	10
15 00 15	15 cm	10





MultiSTAR

Besonders hochwertiger, nassveredelter Polyamid-Bezug. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe für sehr hohe qm-Leistung.

Sehr feine Oberflächenstruktur.

Sehr geringe Flusenbildung, verfilzt nicht und ist abriebfest. Sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen, daher sehr lange Lebensdauer.


Universell einsetzbar für Wand- und Deckenfarben aller Art. Kurzflorige Variante auch für Wasser- und Lösemittel-Lacke.













Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 69 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 48 18	18 cm	5
14 48 25	25 cm	5







★ ٧	Vand- u. Fassade
O A	.qua-Lack
O C	lassic-LH-Lack
(L	asur
() G	irundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 20 18	18 cm	5
14 20 25	25 cm	5










Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für raue Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 35 18	18 cm	5
14 35 25	25 cm	5











Classic-LH-Lack


Lasur Grundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 54 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 28 18	18 cm	5
14 28 25	25 cm	













Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 26 18	18 cm	5
14 26 25	25 cm	5





*	Wand- u. Fassade	
	Aqua-Lack	

Classic-LH-Lack

Lasur

Grundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 21, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert. Für Korb-Bügel. Besonders geeignet für raue Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 26 01	23 cm	5







Classic-LH-Lack Lasur Grundierung



Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 45 18	18 cm	5
14 45 25	25 cm	5









ArtNr.	Breite	VE
14 38 18	18 cm	5
14 38 25	25 cm	5




*	Wand- u. Fassade
\bigcirc	Aqua-Lack

*	Wand- u. Fassade
\bigcirc	Aqua-Lack
	Classic-LH-Lack
\bigcirc	Lasur
	Grundierung

Groβflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 54 mm
Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

12 mm 8 mm 47 mm





Grundierung




Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 36 18	18 cm	5
14 36 25	25 cm	5












Großflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 40 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

Art	tNr.	Breite	VE
14	88 18	18 cm	5
14	88 25	25 cm	5








Kleinflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

ArtNr.	Breite	VE
15 58 12	12 cm	10
15 58 31	2 x 12 cm	10
15 58 15	16 cm	10





★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack ☆ Classic-LH-Lack Lasur Grundierung



Kleinflächenwalze MultiSTAR 12, Kern-Ø 16 mm

ArtNr.	Breite	VE
15 02 10	10 cm	10
15 02 11	10 cm	100
15 02 31	2 x 10 cm	10
15 02 15	15 cm	10

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

roller
=
ç
- pur
pun r
=
ΙŽ
chenwalze
\geq
Ф
ij
Яä
Klein
し
P

ViscoSTAR grau

Speziell ausgerüsteter Plüsch aus Polyamid-Endlosfaden, texturiert, d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, spritzarm.

Besonders flusenarm, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für hochviskose Materialien wie z.B. Epoxidharz-Lacke und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen.


















Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.





ArtNr.	Breite	VE
15 06 10	10 cm	10





Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.



ViscoSTAR blau

Speziell ausgerüsteter Plüsch aus Polyamid-Endlosfaden, hochtexturiert, d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, spritzarm.

Besonders flusenarm, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für hochviskose Materialien wie z.B. Acryl-/PU-Parkettversiegelungen.











Groβflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 18 18	18 cm	5
14 18 25	25 cm	5





ArtNr.	Breite	VE
15 38 16	16 cm	10



Kleinflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.



Wand- u. Fassade

★ Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

Lasur



Kleinflächenwalze ViscoSTAR 7 blau, Kern-Ø 16 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

ArtNr.	Breite	VE
15 07 10	10 cm	10
15 07 31	2 x 10 cm	10
15 07 15	15 cm	10






FineSTAR

Verdichteter Bezug aus einer speziell entwickelten Mischung aus hochwertigem Polyester-Endlosgarn mit sehr guter Farbaufnahme und gleichmäßiger Farbabgabe.

Für nahezu strukturfreie Beschichtungen mit perfekten Oberflächenergebnissen auf glatten Untergründen.











Grundierung

Lasur



Groβflächenwalze FineSTAR 15, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL- Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 08 18	18 cm	5
14 08 25	25 cm	5











Groβflächenwalze FineSTAR 15, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 09 18	18 cm	5
14 09 25	25 cm	5



m.					OF.	2006	-
30	8					100	ΔII
25			SR.				
37					100	1000	U 2
,	250			e.		29	w
	200	C PC		10		B	V

Kleinflachenwalze	Fine STAR	15,
Kern-Ø 30 mm		

Ungepolstert, besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

★ Wand- u. Fassade	
^	
Aqua-Lack	
Classic-LH-Lack	
Lasur	
Grundierung	







★ Wand- u. Fassade

Classic-LH-Lack

Aqua-Lack

Lasur Grundierung



Kleinflächenwalze FineSTAR 15, Kern-Ø 16 mm

Art.-Nr. Breite VΕ 15 14 06 20 6 cm 15 14 10 10 cm 10

Ungepolstert, besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.


ŀ	
ē	
듲	
Kleinflächenwalzen und -roller	
$\overline{}$	
ĭ	
\supset	
\Box	
zen	
a	
≥	
\Box	
உ	
ᡈ	
9:	
۳	
=	
۳	
×	
o Y	
\vdash	
٠	

MicroSTAR

Microfeiner, verwebter Endlosfaden auf Polyesterbasis. Extrem hohes Farbaufnahmevermögen bei gleichmäßiger Farbabgabe, spritzarm.

Hohe Schichtdicken mit einem Auftrag. Flusenfrei, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für dünnflüssige Materialien.








ArtNr.	Breite	VE
14 12 18	18 cm	5
14 12 25	25 cm	5





Großflächenwalze MicroSTAR 15 orange, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.

15 mm 8 mm 47 mm



ArtNr.	Breite	VE
14 11 18	18 cm	5
14 11 25	25 cm	5







Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.

9 mm 8 mm 60 mm



*	Wand- u. Fassade
	Aqua-Lack
	Classic-LH-Lack
☆	Lasur
*	Grundierung



Großflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 60 mm

Ungepolstert, mit extrem robustem SmartCore XL-Walzenkern, besonders geeignet für glatte Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 19 18	18 cm	5
14 19 25	25 cm	5







ArtNr.	Breite	VE
14 21 18	18 cm	5
14 21 25	25 cm	5





*	Wand- u. Fassade	
	Aqua-Lack	
\bigcirc	Classic-LH-Lack	
☆	Lasur	
	C	


Großflächenwalze	MicroSTAR	9 orange,
Kern-Ø 47 mm		•

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Oberflächen.

_	∠6 mm
9 mm	-30 mm




ArtNr.	Breite	VE
15 40 10	12 cm	10
15 40 15	16 cm	10



Kleinflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 30 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.





Kleinflächenwalze MicroSTAR 9 orange, Kern-Ø 16 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

ArtNr.	Breite	VE
15 11 10	10 cm	10
15 11 31	2 x 10 cm	10
15 11 15	15 cm	10






GoldTOP

Robuster Polyamid-Bezug. Gute Farbaufnahme und -abgabe für hohe qm-Leistung. Feine Oberflächenstruktur.

Geringe Flusenbildung, verfilzt nicht und ist abriebfest. Strapazierfähig und leicht zu reinigen, daher lange Lebensdauer. Kurzflorige Variante auch für Wasser- und Lösemittel-Lacke.













Großflächenwalze GoldTOP 18, Kern-Ø 52 mm

Leicht gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 39 18	18 cm	5
14 39 25	25 cm	5











Großflächenwalze GoldTOP 18, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe.


ArtNr.	Breite	VE
14 33 18	18 cm	5
14 33 25	25 cm	5





Kern-Ø 30 mm

ArtNr.	Breite	VE
15 47 12	12 cm	10
15 47 16	16 cm	10








Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.







Kleinflächenwalze GoldTOP 12, Kern-Ø 16 mm

★ Wand- u. Fassade☆ Aqua-Lack☆ Classic-LH-LackLasur

Grundierung

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

ArtNr.	Breite	VE
15 03 06	6 cm	20
15 03 10	10 cm	10
15 03 11	10 cm	100
15 03 31	2 x 10 cm	10
15 03 15	15 cm	10



EcoTOP

Gewebter, faserstabilisierter Polyacryl-Bezug mit reduziertem Flusenverhalten und ähnlichen Eigenschaften wie Polyamid, jedoch mit weicherer Faserstruktur und weniger starker Faserbindung. Gute Farbaufnahme und -abgabe, gute qm-Leistung.













Großflächenwalze EcoTOP 18, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 44 18	18 cm	5
14 44 25	25 cm	5









Großflächenwalze EcoTOP 18, Kern-Ø 52 mm

Leicht gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE	
14 25 18	18 cm	5	
14 25 25	25 cm	5	



FineTOP

Gewebter Polyester-Bezug mit Endlosfaden, deshalb weitestgehend flusenfrei. Gute Deckkraft, spritzarm. Feine Rollstruktur. Ideal auch zum Kleister-/Kleberauftrag.













Großflächenwalze FineTOP 13, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 16 18	18 cm	5
14 16 25	25 cm	5





*	Wand- u. Fassade
	Aqua-Lack






	Classic-LH-Lack
	Lasur
$\overline{}$	Grundierung



Großflächen-Roller FineTOP 13, Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, mit fest montiertem Bügel, besonders geeignet für glatte Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 23 58	18 cm	10





Kleinflächenwalze	FineTOP	13,
Kern-Ø 30 mm		

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.

ArtNr.	Breite	VE
15 49 12	12 cm	10
15 49 15	16 cm	10







★ Wand- u. Fassade

Aqua-Lack
Classic-LH-Lack

Lasur



Kleinflächenwalze FineTOP 13, Kern-Ø 16 mm

Besonders geeignet für Beschneidearbeiten auf allen Untergründen.


ArtNr.	Breite	VE
15 04 10	10 cm	10
15 04 11	10 cm	100
15 04 31	2 x 10 cm	10
15 04 15	15 cm	10



Polyester gestrickt

Preiswertes, gewirktes, flauschiges Bezugsmaterial mit geringerer Fadenstabilität. Gute Farbaufnahme, geringere Deckkraft. Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze.













Großflächenwalze PET weiß, Kern-Ø 58 mm

Genäht und gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für grobe Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 32 18	18 cm	5
14 32 25	25 cm	5





*	Wand- u. Fassade
\bigcirc	Aqua-Lack
$\overline{}$	





Großflächenwalze PET weiß, Kern-Ø 44 mm

Ungepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für raue Untergründe.

ArtNr.	Breite	VE
14 72 18	18 cm	5
14 72 25	25 cm	5










Großflächen-Roller PET weiß, Walzen-Kern-Ø 47 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe. Mit Bügel.

ArtNr.	Breite	VE
14 72 58	18 cm	5







ArtNr.	Breite	VE
14 84 19	19 cm	10
14 84 23	23 cm	10





Großflächen-Roller-Set PET weiß, Walzen-Kern-Ø 47 mm
Ungepolstert, besonders geeignet für

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe, komplett mit fest montiertem Bügel und Abstreif-Gitter.

	6 mm
18 mm	<u>40</u>
	mm

Grundierung







Großflächen-Roller-Set PET weiß, Walzen-Kern-Ø 40 mm

Ungepolstert, besonders geeignet für raue Untergründe, komplett mit fest montiertem Bügel und Abstreif-Gitter.

ArtNr.	Breite	VE
14 86 6	9 19 cm	10
14 86 7	'3 23 cm	10



Spezial-Roller



ArtNr.	Breite	VE
15 10 10	10 cm	5
15 10 60	10 cm	5
15 10 70		5

Farbtrenn-Roller LINOMAT®

Polyamid-Bezug, spiralförmig verklebt, Polhöhe 12 mm, mit seitlicher Abdeck-Platte und Spezial-Bügel. Für sauberes und schnelles Beschneiden von Farbkanten. Ersatz-Walze: Art.-Nr. 15 10 60 und Ersatz-Abdeckplatte: Art.-Nr. 15 10 70.

	OSTORCH*

Innenecken-Roller DuraSTAR®

Innenecken-Roller Art.-Nr. 14 05 20 DuraSTAR®-Bezug 21 mm für raue Untergründe und Art.-Nr. 14 05 10 DuraSTAR®-Bezug 12 mm für glatte Untergründe, mit Spezial-Bügel. Ersatzwalze 21 mm für raue Untergründe unter Art.-Nr. 14 05 21 und Ersatzwalze 12 mm für glatte Untergründe unter Art.-Nr. 14 05 11 erhältlich.

ArtNr.	VE
14 05 20	1
14 05 10	1
14 05 21	5
14 05 11	5



Rohr-Roller

Polyamid-Bezug, Polhöhe 12 mm, mit gebogenem Spezial-Bügel. 3 tlg. Ersatzwalzen-Set: Art.-Nr. 15 16 10.

ArtNr.	VE
15 16 00	1
15 16 10	5




Textil-Lackierwalzen

UniSTAR proFilt

Besonders hochwertiger, flusenfreier Bezug aus Polyester-Endlosgarn mit zusätzlicher LoTex-Ausrüstung. Für extra Reichweite und ein sehr feines Oberflächen-Finish.










ArtNr.	Breite	VE
14 90 18	18 cm	5
14 90 25	25 cm	5







Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Untergründe.



Wand- u. Fassade

★ Aqua-Lack

★ Classic-LH-Lack

Lasur



Kleinflächenwalze UniSTAR proFilt, Kern-Ø 30 mm

ArtNr.	Breite	VE
15 42 12	12 cm	10
15 42 16	16 cm	10





Kleinflächenwalze UniSTAR proFilt, Kern-Ø 16 mm

Wand- u. Fassade
★ Aqua-Lack
★ Classic-LH-Lack
Lasur
Grundierung


ArtNr.	Breite	VE
15 17 06	6 cm	20
15 17 10	10 cm	10
15 17 31	2 x 10 cm	10
15 17 15	15 cm	10



UniSTAR filt

Gewebter Polyester-Endlosfaden, texturiert, d.h. nachträgliche Faserstabilisierung und Verdichtung. Besonders flusenarm. Sehr feines Oberflächen-Finish.







Kern-Ø 40 mm

Großflächenwalze UniSTAR filt,











Kleinflächenwalze	UniSTAR	filt,
Kern-Ø 30 mm		

ArtNr.	Breite	VE
15 41 10	12 cm	10
15 41 15	16 cm	10







Kleinflächenwalze UniSTAR filt, Kern-Ø 16 mm

ArtNr.	Breite	VE
15 12 06	6 cm	20
15 12 10	10 cm	10
15 12 31	2 x 10 cm	10
15 12 15	15 cm	10





AquaSTAR micro

Microfeiner, verwebter Endlosfaden auf Polyesterbasis. Extrem hohes Farbaufnahmevermögen bei gleichmäßiger Farbabgabe, spritzarm.

Hohe Schichtdicken mit einem Auftrag. Flusenfrei, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Besonders geeignet für dünnflüssige Lacke und Lasuren.






★ Wand- u. Fassade★ Aqua-LackClassic-LH-Lack

★ Lasur
☆ Grundierung



ArtNr.	Breite	VE
14 10 18	18 cm	5
14 10 25	25 cm	5



Ungepolstert, besonders geeignet für glatte Oberflächen.





ArtNr.	Breite	VE
15 44 12	12 cm	10
15 44 16	16 cm	10









Kleinflächenwalze AquaSTAR micro, Kern-Ø 16 mm

Wand- u. Fassade
★ Aqua-Lack
Classic-LH-Lack
★ Lasur
Grundierung

ArtNr.	Breite	VE
15 13 10	10 cm	10
15 13 15	15 cm	10



ClassicTOP velours

Naturprodukt aus gewebter Lammwolle. Feines Oberflächen-Finish.





Wand- u. Fassade Aqua-Lack


Classic-LH-Lack
Lasur
Grundierung

smart C**ORE**











ArtNr.	Breite	VE
15 46 10	12 cm	10









Kleinflächenwalze ClassicTOP velours, Kern-Ø 16 mm

ArtNr.	Breite	VE
15 61 05	6 cm	10
15 61 12	10 cm	10
15 61 31	2 x 10 cm	10
15 61 15	15 cm	10






VE

20

Schaumstoff-Lackierwalzen



Kombi-Piktogramm für Schaumstoff-Lackierwalzen

Zwei wichtige Angaben pro Walze auf einen Blick.

Links: Außendurchmesser

Rechts: Drahtdurchmesser des Aufsteck-Bügels

AquaSTAR superflock

Spezialschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und sehr dichter Polyamid-Beflockung. Zum bläschenfreien Verschlichten mit bestem Oberflächen-Finish.







Gerade.




Art.-Nr.

15 66 05

Breite

5 cm





Wand- u. Fassade

Aqua-Lack ☆ Classic-LH-Lack Lasur Grundierung



AquaSTAR superflock, Außen-Ø 35 m	ım
Bügelseitig abgerundet.	

Aqua	S1	AF	R supe	erflock,	Auβen-Ø	35	mm









ArtNr.	Breite	VE
15 66 15	11 cm	10
15 66 18	16 cm	10



AquaSTAR superflock,	Auβen-Ø	35	mm
Beidseitig abgerundet.			

AquaSTAR softflock

Spezialschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und dichter Polyamid-Beflockung. Die beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen ermöglicht ansatzfreies Beschichten mit bestem Oberflächen-Finish.















AquaTOP flock

Spezialschaum mit hohem Raumgewicht, sehr feiner Schaumstruktur und dichter Polyamid-Beflockung. Zum bläschenfreien Verschlichten mit feinstem Oberflächen-Finish.








ArtNr.	Breite	VE
15 65 14	11 cm	10









ArtNr.	Breite	VE
15 65 15	11 cm	10
15 65 31	2 x 11 cm	10







UniSTAR softform

Polyurethanschaum mit hohem Raumgewicht und sehr feiner Schaumstruktur. Die in einem speziellen Verfahren strukturierte Schaumoberfläche ermöglicht eine, gegenüber unbehandelten Schaumstoffwalzen, verbesserte Farbaufnahme und -abgabe.

Die beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen ermöglicht ansatzfreies Beschichten mit bestem Oberflächen-Finish.










ArtNr.	Breite	VE
15 81 18	18 cm	10









ArtNr.	Breite	VE
15 68 12	12 cm	10
15 68 31	2 x 12 cm	10



UniSTAR softform, Außen-Ø 35 mm
Beidseitig kegelförmige Vertiefung nach innen.



UniTOP molto

Polyurethanschaum mit hohem Raumgewicht und sehr feiner Schaumstruktur. Zum bläschenfreien Verschlichten mit feinstem Oberflächen-Finish.









UniTOP molto, Außen-Ø 35 mm Gerade.

ArtNr.	Breite	VE
15 34 34	5 cm	20
15 34 35	2 x 5 cm	10
15 34 36	7 cm	20
15 62 12	11 cm	10
15 62 10	11 cm	100
15 62 31	2 x 11 cm	10
15 62 16	16 cm	10





ArtNr.	Breite	VE
15 62 13	11 cm	10
15 62 11	11 cm	100





35 6 mm	

UniTOP molto, Auβen-Ø 35 mm Bügelseitig abgerundet.

ArtNr.	Breite	VE
15 62 14	11 cm	10
15 62 17	11 cm	100
15 62 33	2 x 11 cm	10









	Wand- u. Fassade
*	Aqua-Lack
*	Classic-LH-Lack
\bigcirc	Lasur
\bigcirc	Grundierung

UniTOP molto, Auβen-Ø 35 mm Beidseitig abgerundet.

ArtNr.	Breite	VE
15 62 15	11 cm	10
15 62 19	11 cm	100
15 62 34	2 x 11 cm	10
15 62 18	16 cm	10




Schaumstoff fein

Polyurethanschaum mit mittlerem Raumgewicht und feiner Schaumstruktur. Für einfachere Verschlichtungsarbeiten mit gutem Oberflächen-Finish.









Lasur

Grundierung

Schaumstoff "fein", Auβen-Ø 35 mm Gerade.

ArtNr.	Breite	VE
15 35 34	5 cm	20
15 35 54	5 cm	100
15 63 12	11 cm	10
15 63 10	11 cm	100





ArtNr.	Breite	VE
15 63 13	11 cm	10



Grundierung

Schaumstoff "fein", Auβen-Ø 35 mm Auβenseitig abgerundet.

Wand- u. Fassade	
Aqua-Lack	
Classic-LH-Lack	Schaumstoff "fein" Rollerset
Lacus	Schooliston "ielli Hotteiset

Walze Auβen-Ø 35 mm, mit Bügel und Farbwanne 15 x 32 cm.

ArtNr.	Breite	VE
15 32 00	11 cm	10

Struktur-Schwamm-Walzen





ArtNr.	Breite	VE
17 02 25	25 cm	1
17 08 25	25 cm	1

Schaumstoff-Schwamm, Außen-Ø 75 mm

Fein (Art.-Nr. 17 02 25) und grob (Art.-Nr. 17 08 25).





ArtNr.	Breite	VE
17 16 12	11 cm	10

Schwamm-Walze, Außen-Ø 35 mm

Grob.



Werkzeuge für Wischtechniken



Natur-Schwamm

Mittelmeer-Qualität, besonders hochwertig, elastisch und abriebfest, geeignet für individuelle Tupf- und Wischtechniken.

ArtNr.	Größe	VE
19 92 18	ca. 18 cm	1



Natur-Schwamm

Geeignet für individuelle Tupf- und Wischtechniken.

ArtNr.	Größe	VE
19 92 10	ca. 10-15 cm	1




LOCK-IT Farbwalzen-Bügel und Teleskop-Verlängerungsstäbe

Sicherer Halt im Handumdrehen

Einfache, schnelle und sehr stabile Arretierung und leichte Lösbarkeit von Aufsteck-Bügeln und Teleskopverlängerungen.

Die ergonomischen Aufsteck-Bügel des LOCK-IT-Systems sind als 1-Komponenten-Ausführung oder als 2K-Variante mit Softgrip für alle Walzen mit 6 mm und 8 mm Stecksystem erhältlich. Die Teleskopverlängerungen mit Softgrip- Griffen gibt es in Aluminium und Aluminium- Fiberglasausführung.



LOCK-IT 2K-Aufsteck-Bügel





Aufsteck-Bügel "LOCK-IT ErgoKnick"

Mit 8 mm-Draht, Edelstahl, speziell gebogene Form für optimale Kraftübertragung und Schonung der Handgelenke, besonders bei Einsatz mit Teleskop-Verlängerung.

ArtNr.	für Walzenbreite	VE
14 61 18	18 cm	5
14 61 25	25 cm	5



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"

Mit 8 mm-Draht, Edelstahl, ausbalancierte Drahtgeometrie.

ArtNr.	für Walzenbreite	VE
14 60 18	18 cm	5
14 60 25	25 cm	5



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"

Mit 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

ArtNr.	fur Walzenbreite	VE
14 52 18	18 cm	5
14 52 25	25 cm	5



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT ErgoKnick"

Mit 6 mm-Draht, Edelstahl, speziell gebogene Form für optimale Kraftübertragung und Schonung der Handgelenke.

ArtNr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 74 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 73 10	39 cm	10 - 16 cm	5



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"

Mit 6 mm-Draht, Edelstahl.

AIL-III.	Lange	iui waizenbielle	٧L
15 75 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 72 10	39 cm	10 - 16 cm	5



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

ArtNr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 77 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 71 10	39 cm	10 - 16 cm	5



LOCK-IT 1K-Aufsteck-Bügel





Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"

Mit 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

ArtNr.	für Walzenbreite	VE
14 59 18	18 cm	5
		30
14 59 25	25 cm	5
		30



Korb-Bügel "LOCK-IT"

Verzinkt, für 47 mm Kern-Durchmesser, ausbalancierte Drahtgeometrie.

ArtNr.	für Walzenbreite	VE
14 50 23	23 cm	5



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

ArtNr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 36 05	19 cm	5 - 7 cm	5



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

ArtNr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 36 05	19 cm	5 - 7 cm	5
ArtNr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 76 10	29 cm	10 - 16 cm	5
15 76 10	29 CIII	10 - 10 cm	30
15 70 10	39 cm	10 - 16 cm	5
			30
15 78 10	56 cm	10 - 16 cm	5



Aufsteck-Bügel "LOCK-IT"

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

ArtNr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 91 18	27 cm	16 - 19 cm	5



LOCK-IT Teleskop-Verlängerungsstäbe







ArtNr.	Länge	VE
19 48 28	130 cm / 280 cm	1 4



Teleskop-Verlängerung TeleSTAR "LOCK-IT"

Aluminium, mit Doppelauszug für einfache und schnelle Längenanpassung. Mit "LOCK-IT"-Konus zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Walzenbügel. Langer Softgriff.

Der Doppelauszug erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum enorm: Um den TeleSTAR von 130 auf 280 cm zu verlängern, muss das Arretier-Element lediglich um 80 cm bewegt werden. Und mittels Push-Lock Arretierknopf lässt sich der Auszug blitzschnell lösen und wieder sicher fixieren.





Hochwertige Aluminium-Fiberglas-Kombination, Konus mit "LOCK-IT"-System zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Walzenbügel, anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff.

ArtNr.	Länge	VE
19 47 07	53 cm / 70 cm	1 6
19 47 12	77 cm / 120 cm	1 6
19 47 22	127 cm / 220 cm	1 6
19 47 30	167 cm / 300 cm	1 6
19 47 40	217 cm / 400 cm	1 6



Teleskop-Verlängerung "LOCK-IT"

Hochwertige Aluminium-Ausführung, Konus mit "LOCK-IT"-System zur einfachen und sicheren Verbindung mit dem Walzenbügel, anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff.

ArtNr.	Länge	VE
10 46 07	50 cm / 70 cm	1
13 40 07	30 (111 / 10 (111	12
10 46 12	74 cm / 120 cm	1
19 40 12	74 CHI / 120 CHI	12
19 46 22	124 cm / 220 cm	1
		12
10 46 30	164 cm / 300 cm	1
19 40 30	104 (111 / 300 (111	12
10.46.40	214 cm / 400 cm	1
19 40 40	214 CIII / 400 CIII	12



Sonstige Farbwalzen-Bügel und Teleskop- Verlängerungsstäbe

Standard-Aufsteck-Bügel

Auch mit LOCK-IT-Telestäben einsetzbar





Aufsteck-Bügel

Mit langem Griff und 8 mm-Draht, verzinkt, ausbalancierte Drahtgeometrie.

ArtNr.	für Walzenbreite	VE
14 53 18	10 am	5
14 55 16	10 (11)	100
14 53 25	25 am	5
	25 CIII	100



Aufsteck-Bügel 19 cm

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

ArtNr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 36 90	19 cm	5-7 cm	5



Aufsteck-Bügel

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

ArtNr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 76 00	29 cm	10 - 16 cm	5 100
15 70 00	39 cm	10 - 16 cm	5 100



Aufsteck-Bügel 27 cm

Mit 6 mm-Draht, verzinkt.

ArtNr.	Länge	für Walzenbreite	VE
15 90 18	27 cm	16 - 19 cm	5

Teleskop-Verlängerungsstäbe



Teleskop-Verlängerung

Aluminium, eloxiert, Universal-Konus mit Messing-Innengewinde und Kunststoffgriff.

AIL-III.	Lange	٧L
10 2F 07	51 cm / 70 cm	1
19 33 07	51 dii / 70 dii	10
10 35 13	75 cm / 120 cm	1
19 33 12	75 CH / 120 CH	10
10 25 22	125 cm / 220 cm	1
19 33 22	125 (111 / 220 (111	10
10 35 30	165 cm / 300 cm	1
19 33 30	105 (111 / 300 (111	10



Teleskop-Verlängerung

Stahl, pulverbeschichtet.

ArtNr.	Länge	VE
19 32 13	82 cm / 130 cm	5
19 32 20	116 cm / 200 cm	5
19 32 30	166 cm / 300 cm	5



Universal-Werkzeughalter

Für alle Teleskop-Verlängerungsstäbe, Kopf 180° schwenkbar, zum Befestigen von Pinseln oder anderen Werkzeugen.





Becher, Eimer, Wannen und Abstreif-Gitter



ArtNr.	Füllmenge	VE
28 50 00	1,1	1

Farb-Becher "Handy"

Mit integrierter Abstreiffläche, Magnet-Halterung für Pinsel mit Weiβblech- bzw. Edelstahl-Zwinge und Softgriff, Füllmenge ca. 1,1 l. Ohne Einsätze.



_	ArtNr.	VE
	28 50 01	1

Einsatz für Farb-Becher "Handy"

Aus transparentem, lösemittelbeständigem PET (1 Pack = 5 Stk.).



ArtNr.	Füllmenge	VE
28 51 10	1,2	1 5

Farb-Becher + 10 Einsätze

Set bestehend aus 1 x Farb-Becher Kunststoff blau + 10 Einsätze Kunststoff transparent.



Farb-Wanne Kunststoff, blau.

ArtNr.	Breite / Länge	VE
19 16 11	14,0 cm / 29,0 cm	10
19 16 15	18,5 cm / 19,5 cm	10
19 16 18	24,5 cm / 29,5 cm	10
19 16 25	30,0 cm / 33,0 cm	10

ArtNr.	Breite / Länge	VE
19 16 31	14,0 cm / 29,0 cm	10
19 16 35	18,5 cm / 19,5 cm	10
19 16 38	24,5 cm / 29,5 cm	10



Farb-Wanne + 10 Einsätze

Set bestehend aus 1 x Farb-Wanne Kunststoff blau + 10 Farbwanneneinsätze Kunststoff transparent.





ArtNr.	Füllmenge	VE
28 47 08	81	10
28 47 10	12	10

Farb-Eimer

Rechteckig, Kunststoff, schwarz.



ArtNr.	Füllmenge	VE
28 47 09	81	10
28 47 11	12	10

Einsatz für Farbeimer

Kunststoff transparent (1 Pack = 5 Stk.).



 Art.-Nr.
 Füllmenge
 VE

 28 47 18
 8 I
 1

 28 47 20
 12 I
 1

Farbeimer + 5 Einsätze

Set bestehend aus 1 x Farbeimer Kunststoff schwarz + 5 Farbeimereinsätze Kunststoff transparent.



ArtNr.	Füllmenge	VE
28 49 05	5 I	1
28 49 06		1
28 49 19	19	1
28 49 20		1

Farb-Eimer

Oval, Kunststoff, weiß

(Art.-Nr.: 28 49 05 - 5l und 28 49 19 - 19l sowie passender Deckel (ohne Abbildung) (Art.-Nr.: 28 49 06 - 5l und 28 49 20 - 19l)



ArtNr.	Breite / Länge	VE
19 10 22	22 cm / 30 cm	10
19 10 26	26 cm / 30 cm	10

Abstreif-Gitter

Metall verzinkt, mit Haken.





ArtNr.	Breite / Länge	VE
19 11 11	11 cm / 21 cm	10
19 11 22	22 cm / 30 cm	10
19 11 26	26 cm / 30 cm	10

Abstreif-Gitter

Metall verzinkt, mit Biegestreifen.



ArtNr.	Breite / Länge	VE
19 12 14	14,5 cm / 20 cm	10
19 12 20	20 cm / 25 cm	10
19 12 28	28 cm / 25 cm	10

Abstreif-Gitter

Metall, glanzverzinkt. Mit Lochung und Haken.



ArtNr.	Breite / Länge	VE
19 14 00	11 cm / 20 cm	10

Abstreif-Gitter

Kunststoff, speziell für Lackdosen.



ArtNr.	Breite / Länge	VE
19 13 15	18 cm / 22 cm	10
19 13 18	22 cm / 24 cm	10
19 13 25	27 cm / 29 cm	10

Abstreif-Gitter

Stabile Kunststoffausführung, blau.



Werkzeuge zum Sieben und Anmischen



Art.-Nr. Durchmesser Ø VE 28 60 00 22,5 cm 1

Schnell-Farbsieb

Maschenweite 0,5 mm. Mit rostfreien, verstellbaren Bügeln. Für Gebinde ab 23 bis 36 cm Breite.



ArtNr.	Länge	VE
28 61 60	40 m	1

Farbsieb-Schlauch

Maschenweite 0,5 mm, 40 m auf Rolle in Spenderbox, mit Abschneide-Vorrichtung.



ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
28 61 50		1
28 61 00	13-30 cm	1

Nylon-Farbsiebe und Farbsiebhalter

Farbsiebe, Art.-Nr. 28 61 50, mit Maschenweite 0,75 mm. (1 Pack = 50 Stück) Ideal in Kombination mit Farbsiebhalter, Art.-Nr. 28 61 00. Für Gebinde bis zu einem Durchmesser von 30 cm. Damit hängt das Siebnetz oberhalb des Behälters und nicht in der Farbe.



ArtNr.	Maschenweite	VE
28 62 14	0.125 mm	25
28 62 15	0.190 mm	25
28 62 16	0.260 mm	25

Faltsieb

Grundierungen.

Mit Nylon-Einsatz, fusselfrei, lösemittelund wasserbeständig. Art.-Nr. 28 62 14 empfohlen für wasserbasierte Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen. Art.-Nr. 28 62 15 empfohlen für lösemittelhaltige und wasserbasierte Farben, Lacke, Lasuren und Grundierungen. Art.-Nr. 28 62 16 empfohlen für grobe, lösemittelhaltige Farben, Lacke, Lasuren und





ArtNr.	Füllmenge	VE
28 64 10	1.850 ml	1
28 64 11	1.850 ml	10
28 64 12		10


Farb-Mischbechersystem

Außenbecher: Art.-Nr. 28 64 10, Mischbechereinlage: Art.-Nr. 28 64 11,

Deckel: Art.-Nr. 28 64 12

Farb-Mischbechersystem

Bis 1.850 ml Volumen. Außenbecher mit Mess-Skalen (1:1 bis 5:1 und 10:1). Kein Reinigungsaufwand durch auswechselbare Mischbechereinlage.





ArtNr.	Füllmenge	VE
28 65 06	650 ml	1
28 65 13	1.300 ml	1

Mit Mess-Skalen von 2:1 bis 7:1 und 10:1 sowie Deckel zum Verschließen zur Aufbewahrung. Pack mit je 10 Bechern und Deckeln.

						-	= 11	100
La	ckd	os	en	öff	ne	г		

Auch als Rührstab geeignet.

ArtNr.	Länge	VE
62 94 28	28 cm	5





Rührholz		
Hommotz		

ArtNr.	Länge	VE
62 96 99 F	35 cm	10



Art.-Nr. Größe ٧E 62 96 13 Ø 8 mm/60 x 400 mm

Rührstab mit Kunststoff-Scheibe

Für z.B. Lacke, Lasuren, Farben und Kleister. Mischwirkung: Verwirbelung, mit leichter Aufwärtsströmung, Rührmenge bis 15 kg. Rührerleistung mind. 300 W, 800-1.000 U/min., Aufnahme Sechskant, SW8.





Rührholz XXL mit Schlitz

ArtNr.	Länge	VE
62 96 90	55 cm	10



ArtNr.	Länge	VE
62 96 97	50 cm	10

Farbspachtel

Zum vollständigen Entleeren von Lack- und Farbgebinden. Mit 50 cm langem Stiel.





STORCH Airless Programm

Mit Airless effizient und wirtschaftlich beschichten.

Airlessgeräte-Finder

Abhängig von Ihrer individuellen Nutzungsintensität, der benötigten Flächenleistung und dem zu verarbeitendem Material wählen Sie aus dem STORCH-Airlessgeräte-Programm immer das ideale Gerät, egal ob für großflächige und häufige Spachtelbeschichtungen oder für den gelegentlichen Einsatz bei kleineren Renovierungsarbeiten.

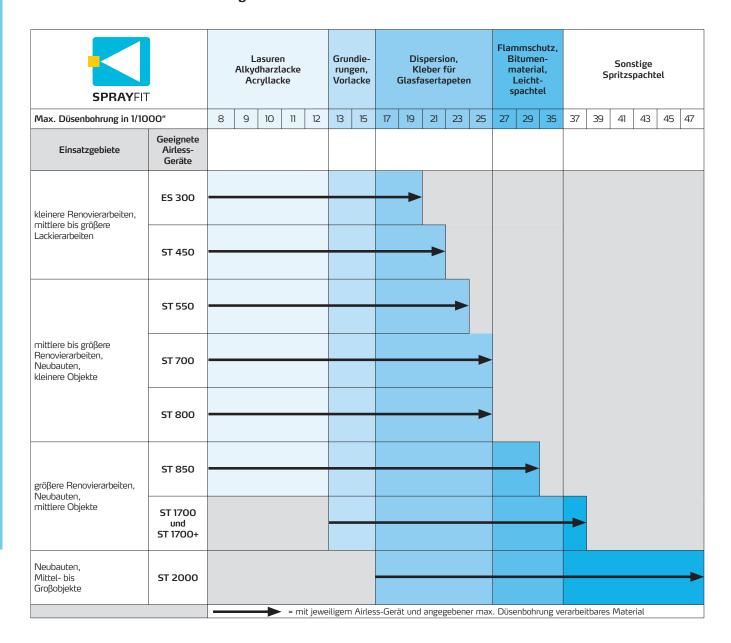





QuickClean Reinigungsadapter Für schnelle und gründliche Reinigung:

- Filter vom Ansaugrohr abschrauben
 Adapter auf Ansaugrohr aufschrauben
 Wasserschlauch anschließen
- 4. Laufendes Gerät durchspülen bis sauberes Wasser über Bypass-Schlauch und Pistole in Eimer fließt



Airless-Zubehörtasche:

Für ordentliche Aufbewahrung von Zubehören und Werkzeugen



VE

Airless Kolbenpumpen

Hohe Wirtschaftlichkeit bei der Beschichtung von kleinen und großen Flächen

Airless ST Familie

STORCH Airless-Geräte – langlebige und zuverlässige Technik gepaart mit einfacher Bedienbarkeit und Wartung für den effizienten und störungsfreien Einsatz.

- Verschleißarme Langhub-Kolbentechnik und leistungsfähige Motoren für einen hohen Arbeitsdruck von bis zu 227 bar. Für feinere Zerstäubung, leichteren Materialtransport auch höherviskoser Materialien, hochwertiges Finish und Fördermengen von bis zu 6,0 l/min.
- Stufenlos regulierbarer Druck und ab der ST 550 intelligente Steuerelektronik mit digitaler Anzeige von Arbeitsdruck, Betriebsstunden und Fehlercodes. Ab ST 1700 mit LED-Anzeige und zusätzlicher Ausgabe des Materialverbrauches in Litern.
- Nachjustierbare Packungsdichtungen für längere Standzeiten. Bei ST 450 bis ST 850 Quick-Reload-Pumpensystem für einfachen Wechsel der Farbstufe ohne Spezialwerkzeug und -kenntnisse im Verschleißfall. Dies sichert einen reibungslosen Arbeitsablauf ohne längere Ausfallzeiten.



STORCH Airless Quick-Reload-System



Display mit LED Anzeige bei ST 2000 und ST 1700/1700+









Art.-Nr.

69 50 20

max. Düsengröße

0,047"



Digitales Display bei ST 550 -ST 850





STORCH Airless ST 2000

Der leistungsstarke Garant für die schnelle und einfache Verarbeitung von Spritzspachtel, ideal in Kombination mit Spachtelbehälter inkl. Sackmangel (Art.-Nr. 69 60 20). "Intelligente" Elektronik mit LED Display für schnellen Aufschluss über Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbräuche und Behebung von Funktionsstörungen. Mit integriertem QuickFlush System zur einfachen Reinigung und einer Rastposition für den bequemen Gebindewechsel. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 6,0 l/min.

Bei 1 Pistole: max. Düsengröße 0,041" mit Dispersion und 0,047" mit Spachtelmassen.

Bei 2 Pistolen: max. Düsengröße 0,019". Elektrische Leistung: 2.100 Watt, 230 V/50 Hz, 16 A, Gewicht 63 kg.

Lieferumfang:

Spritzfertig mit 15 m Schlauch 1/2", Schlauchpeitsche, StraightGun für Spachtelverarbeitung inkl. Düsenhalterung, Wendedüse 641, eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem, Reinigungs- und Wartungsset, Airless-Zubehörtasche.





STORCH Airless ST 1700+

Das robuste und leistungsstarke Kraftpaket für größere Renovierarbeiten, Neubauten, Mittel- und Großobjekte und die rationelle Verarbeitung von nahezu allen airlessverarbeitbaren Materialien. Einsetzbar im Dispersionsbereich und ideal für die Verarbeitung von Spritzspachtel mit Spachtelbehälter inkl. Sackmangel (Art.-Nr. 69 60 20). Leichter Eigenservice durch einfache De- und Montage der Farbstufe. "Intelligente" Elektronik mit LED Display für schnellen Aufschluss über Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbräuche und Behebung von Funktionsstörungen. Mit integrierter Schlauchtrommel und Rastposition für den bequemen Gebindewechsel. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 5,5 l/min.

Bei 1 Pistole: max. Düsengröße 0,035" mit Dispersion und 0,037" mit Spachtelmassen. Bei 2 Pistolen: max. Düsengröße 0,021". Elektrische Leistung: 2.100 Watt, 230 V/50 Hz, 10 A, Gewicht 59 kg.

ArtNr.	max. Düsengröße	VE
69 50 18	0,037"	1

Lieferumfang:

Spritzfertig mit 15 m Schlauch 3/8", 1/4" Drehgelenk, Mastic-Pistole inkl. Düsenhalterung, 4 Wendedüsen 521, 623, 631 und 635, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.

Art.-Nr.

69 50 15



STORCH Airless ST 1700

Einsatzbereich, technische Daten, sonstige Ausstattungsmerkmale und Lieferumfang wie ST1700+, nur ohne Schlauchtrommel und ohne Wendedüsen 521 und 623.

ArtNr.	max. Düsengröße	VE
69 50 17	0,037"	1

٧E

1

max. Düsengröße

0,029"



STORCH Airless ST 850

Das leistungsstärkste Allround-Gerät im Dispersionsbereich für größere Renovierungsarbeiten, Neubauten und mittlere Objekte. Einsetzbar im 2-Mann-Betrieb dank zweitem Schlauchanschluss. Mit starrem Ansaugsystem und einem digitalen Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebsdauer und Fehlercodes.

Technische Daten: Förderleistung unter Druck 3,0 l/min..

Bei 1 Pistole: max. Düsengröße 0,029" mit

Dispersion.

Bei 2 Pistolen: max. Düsengröße 0,019" mit

Dispersion.

Elektrische Leistung: 1.200 Watt, 230 V/50 Hz, 9 A, Gewicht 34 kg.



Lieferumfang:

Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517, eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem, Reinigungs- und Wartungsset, QuickFlush-Spülsystem und Airless-Zubehörtasche.





STORCH Airless ST 800

Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten. Mit starrem Ansaugsystem, dadurch sind höherviskose Materialien verarbeitbar als mit flexiblem Ansaugsystem. Mit digitalem Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebsdauer und Fehlercodes.

Technische Daten: Förderleistung unter Druck 2,5 l/ min., max. Düsengröße 0,025". Elektrische Leistung: 750 Watt, 230 V/50 Hz, 4 A, Gewicht 30 kg.

Art.	-Nr.	max. Düsengröße	VE
69	50 80	0,025"	1



STORCH Airless ST 700

Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten. Kompakte Anlage mit niedriger Bauhöhe durch flexibles Ansaugsystem. Einsatzbereich, technische Daten und sonstige Ausstattungsmerkmale wie ST 800. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 2,5 l/min., max. Düsengröβe 0,025", mit Stundenzähler und digitalem Display. Elektrische Leistung: 750 Watt, 230 V/50 Hz, 4 A, Gewicht 29 kg.

ArtNr.	max. Düsengröße	VE
69 50 70	0,025"	1



STORCH Airless ST 550

Das handliche Leistungspaket für kleine bis mittlere Renovierarbeiten. Mit digitalem Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebsdauer und Fehlercodes. Technische Daten: Förderleistung unter Druck 2,0 l/ min., max. Düsengröße 0,023". Elektrische Leistung: 650 Watt, 230 V/50 Hz, 3 A, Gewicht 23 kg.

ArtNr.	max. Düsengröße	VE
69 50 55	0,023"	1



STORCH Airless ST 450

Für kleine Renovier- und mittlere bis größere Lackierarbeiten. Mechanische Druckeinstellung mit Manometer.

Technische Daten: Förderleistung unter Druck 1,8 l / min., max. Düsengröβe 0,021". Elektrische Leistung: 470 Watt, 230 V/50 Hz,

3 A, Gewicht 17 kg.

ArtNr.	max. Düsengröße	VE
69 50 45	0,021"	1

Lieferumfang gültig von ST 800 bis 450:

Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun OO9 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517, eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem, Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter und Airless-Zubehörtasche.



Quick-Reload-Austausch-Farbstufe

Für ST 450-850. Für den einfachen und schnellen Pumpenwechsel zur Vermeidung von Ausfall- und Störzeiten.

ArtNr.	Für Modell	VE
69 50 01	ST450 - ST800	1
69 51 25	ST850	1



Airless EasySpray ES 300

Das Airless ES 300 Farbspritzgerät ist ideal als Zweitgerät und für Airless-Einsteiger. Mit seinem besonders geringen Gewicht für schnelle, unkomplizierte Standortwechsel und seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist es der praktische und zeitsparende Begleiter auf jeder Baustelle.

- Für kleinere Renovier- und mittlere bis große Lackierarbeiten
- Robuste, wartungsarme Technik mit einfacher Bedienbarkeit
- Bei festsitzendem Einlassventil hilft der praktische Unlock-Taster.
- QuickReload-Pumpensystem für einfachen Wechsel ohne Spezialwerkzeug und -kenntnisse im Verschleißfall. Dies sichert einen reibungslosen Arbeitsablauf ohne längere Ausfallzeiten.





STORCH Airless Quick-Reload-System



Praktikables Leichtgewicht mit 12 kg



Auch erhältlich mit LeOS Sprayroller basic ...



... oder mit Oberbehälter im Set.



Airless EasySpray 300

Vielseitig einsetzbar und einfach zu bedienen. Keine Einweisung durch einen Techniker notwendig.

Technische Daten: Förderleistung unter Druck 1,5 l/min., max. Düsengröβe 0,019. Elektrische Leistung: 650 Watt, 230 V/50 Hz,

3 A, Gewicht 12 kg.



Lieferumfang:

Spritzfertig mit 1 x 15 m Schlauch 1/4", 1 x Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalter und Wendedüse 517 und eingebautem Quick-Reload-Pumpensystem.



Airless EasySpray 300 mit LeOS basic SprayRoller

Einsatzbereich, technische Daten und sonstige Ausstattung wie Art-Nr. 69 00 30. Zusätzlich im Lieferumfang: LeOS SprayRoller basic bestehend aus Rollerbügel 25 cm, Schwenkkopf, 90 cm Verlängerung, 90°-Verbindung und Düse 721. Für nebelarmen Farbauftrag und Einsatz mit 25 cm Groβflächenwalzen für gleichzeitige Verschlichtung.

ArtNr.	VE
69 00 34	1





Airless EasySpray mit Oberbehälter

Einsatzbereich, technische Daten und sonstige Ausstattung wie Art.-Nr. 69 00 30. Zusätzlich im Lieferumfang: Oberbehälter 5,7 Liter mit Adapter zur Verarbeitung kleiner Mengen Lacke und Lasuren.

ArtNr.	VE
69 00 32	1



Quick-Reload-Pumpensystem

Für ES 300. Für den einfachen und schnellen Kolbenwechsel zur Vermeidung von Ausfallzeiten.

ArtNr.	VE
69 05 64	1



Airless-Zubehör

LeOS - Less Overspray System

Das STORCH Airless System für die nebelarme Beschichtung innen und außen

Die Arbeitstechnik mit STORCH LeOS:

Abdeck- und Abklebearbeiten wie bei Arbeiten mit der Farbwalze - kein zusätzliches Abkleben, kein zusätzlicher Aufwand.

Beschneidearbeiten werden wie gewohnt mit Pinsel und Kleinflächenwalze ausgeführt. Die Farbe wird mit dem Airlessgerät und dem LeOS-System aufgetragen.

Zwei Einsatz-Varianten für zwei oder einen Anwender bieten optimale Abstimmung auf Ihre Objektbedingungen.

LeOS-System für einen Anwender: Nur ein Anwender spritzt die Farbe innen mit einem Spritzdruck von ca. 80 bar, außen mit ca. 60 bar und verschlichtet im gleichen Arbeitsgang mit der Farbwalze des LeOS-SprayRollers.

LeOS-System für zwei Anwender:

Ein Anwender spritzt die Farbe (ohne Farbwalze) mit dem mitgelieferten Schwenkkopf innen mit einem Spritzdruck von ca. 100 bar, außen mit ca. 80 bar. Ein zweiter Anwender verschlichtet anschließend mit einer herkömmlichen Farbwalze.



Bereits bei Flächen ab $100\ m^2$ erzielen Sie eine Zeitersparnis von 50%.

LeOS

- Nebelarmes Spritzen, kaum Overspray. Dadurch bis zu 50 % Zeitvorteil gegenüber Auftrag mit der Farbwalze
- Alle gängigen Farben verarbeitbar. Vermeidet so Umstellung auf neue Farben
- Geringe Investitionskosten. Sorgt f
 ür schnelle Amortisation
- Einweisung in die Arbeitstechnik durch den Technischen Außendienst möglich

STORCH Walzen- und Düsenempfehlung für den LeOS SprayRoller / compact				
Untergrundbeschaffenheit	Farbwalze	ArtNr.	Düsengröβe in 1/1000"	ArtNr.
Glatt, schwach saugend	DuraSTAR®, Kern 60, Florlänge 12 mm	14 30 25	0,021"	69 98 21
Leicht rau, mäβig saugend	DuraSTAR®, Kern 60, Florlänge 21 mm	14 24 25	0,021"	69 98 21
Rau, saugend	DuraSTAR®, Kern 58, Florlänge 21 mm	14 41 25	0,027"	69 98 27
Sehr rau, stark saugend	DuraSTAR®, Kern 69, Florlänge 21 mm	14 40 25	0,027"	69 98 27





Art.-Nr. VE 69 45 25 1

Airless LeOS SprayRoller komplett im Systainer

Für einen oder zwei Anwender. Rationelle und nebelarme Airless-Beschichtung mit LeOS Technik durch einen Anwender, bei gleichzeitiger Verschlichtung mit der Farbwalze bei der Auf- und Abwärtsbewegung des Spray-Rollers oder für zwei Anwender zum LeOS Spritzauftrag. Passende 25 cm-Farbwalze mit 8 mm-Stecksystem je nach Material- und Untergrundbeschaffenheit individuell einsetzbar. Lieferumfang im praktischen Systainer: Winkeladapter, Pistole Combo Gun, Düsenhalterung, Stabverlängerung 30 cm und 45 cm, Drehgelenk und Schwenkkopf inkl. Walzenbügel 25 cm, zusätzlicher Schwenkkopf für 2-Mann-Betrieb, Wendedüse 827 für außen, 821 und 519 für innen.



ArtNr.	VE
69 45 70	1

Airless LeOS SprayRoller compact im Trolley

Für einen Anwender.

Rationelle und nebelarme Airless-Beschichtung mit LeOS Technik durch einen Anwender, bei gleichzeitiger Verschlichtung mit der Farbwalze bei der Auf- und Abwärtsbewegung des Spray-Rollers. Passende 25 cm-Farbwalze mit 8 mm-Stecksystem je nach Material- und Untergrundbeschaffenheit individuell einsetzbar.

Lieferumfang im praktischen Trolley: Pistole Combo Gun, Düsenhalterung, Stabverlängerung 30 cm und 45 cm, Schwenkkopf inkl. Walzenbügel 25 cm, Wendedüse 721.





ArtNr.	VE
69 45 20	1

LeOS SprayRoller Bügel mit Schwenkkopf, einzeln

Zur Nachrüstung von bereits vorhandenen LeOS-Sets oder LeOS Zubehör-Set. Für den Einsatz unbedingt mitbestellen: Düse für den Innen- (Art.-Nr. 69 98 21) oder Außenbereich (Art.-Nr. 69 98 27) und die entsprechende Farbwalze aus dem STORCH-Sortiment (Breite 25 cm, für Ø Draht 8 mm).



ArtNr.	VE
69 45 50	1

LeOS SprayRoller Bügel mit ErgoKnick-Schwenkkopf

Ergonomischer Aufsteckbügel mit ErgoKnick für optimale Kraftübertragung und Schonung der Handgelenke und für den Einsatz z.B. bei Akustikdecken. Der Spritzstrahl wird auf die Walze gerichtet. Farbauftrag und Verschlichten über die Walze.



Verlängerungsstäbe

Für Combo Gun und das LeOS System.



67 41 00	30 cm	1
67 41 04	45 cm	1
67 41 03	90 cm	1
67 41 02	180 cm	1

٧E

Art.-Nr.

Länge

ArtNr.	VE
67 41 20	1

Drehgelenk für Verlängerungsstäbe

Für leichtere Ausrichtung des Spritzstrahls.



ArtNr.	VE
67 40 23	1

Schwenkkopf für Verlängerungsstäbe

Erweiterung des LeOS compact zum System für zwei Anwender möglich (mit Düse 69 95 19 für den Innenbereich).





ArtNr.	VE
67 41 07	1

Dichtungen für Verlängerungsstäbe

LeOS Zubehör-Set. Bei Bestellung von Verlängerungsstäben mitbestellen (für alle Verlängerungen von 30 - 180 cm (Art.-Nrn. 67 41 00 / 02 / 03 / 04)).



Art	Nr.	VE
67 4	41 15	1

Winkeladapter

90°-Verbindung zwischen Schlauch und Pistole für optimiertes Handling insbesondere bei Arbeiten auf dem Gerüst.



Airless-Pistolen und -Zubehör



STORCH Airless Gun 009 ST

Mit Drehgelenk, 1/4"-Schlauchanschluss. Leichtgängiger 4-Finger-Abzug und zusätzlicher 2-Finger Abzug im Lieferumfang mit Düsenhalterung und Wendedüse 517, für Lacke und Dispersionen.

ArtNr.	VE
69 06 09	1



Airless-Pistole Combo Gun

Für Verlängerungsstäbe, inkl. Filter grob für Dispersionen. Mit Drehgelenk, 1/4"-Schlauchanschluss, leichtgängiger 4-Finger-Abzug.

ArtNr.	VE
69 06 35	1



Mastic Pistole

Mit Düsenhalterung, 1/4"-Schlauchanschluss, zur Verarbeitung hochviskoser Materialien.

ArtNr.	VE
69 06 50	1



Straight Gun für Spachtel

Mit Düsenhalterung, 1/2"-Schlauchanschluss, zur Verarbeitung von Spachtelmassen.

ArtNr.	VE
69 52 18	1



			А	irlesspisto	le	
	Bezeichnung ArtNr.	009 ST 69 06 09	009 69 06 75	008 69 06 15	007 69 06 20	ComboGun 69 06 35
	50 M 69 06 76					
<u></u>	100 M 69 06 77					
nfilte	60 M 69 06 21					
Pistolenfilter	100 M 69 06 22					
۵	60 M 67 20 81					
	100 M 67 20 83					



Pistolenfilter für Airless-Pistole 009 und 009 ST

Grob für Dispersionen Maschenweite 50, fein für Lacke Maschenweite 100.

ArtNr.	Maschenweite	VE
69 06 76	50	1
69 06 77	100	1



Pistolenfilter für Airless-Pistole 008 Silver und 007 XL

Grob für Dispersionen Maschenweite 60, fein für Lacke Maschenweite 100.

ArtNr.	Maschenweite	VE
69 06 21	60	1
69 06 22	100	1



Pistolenfilter für Combo Gun und Airless-Airmix-Pistole

Steckfilter, erhältlich in Maschenweite 60 grob und Maschenweite 100 fein (1 Pack= 2 Stück).

ArtNr.	Maschenweite	VE
67 20 81	60	1
67 20 83	100	1



Düsenhalterung für STORCH Airless-Pistolen

für alle Wendedüsen A-Tip und A-Tip+.

1	ArtNr.	VE
6	69 91 01	1



Düsenhalterung für STORCH Airless-Pistolen

für alle Wendedüsen A-Tip FF PRO und A-Tip PRO.

ArtNr.	VE
69 70 07	1



Düsenhalterung Wendedüse

für Wagner Pistolen mit A-Tip oder A-Tip+-Wendedüsen.

ArtNr.	VE
69 91 00	1



Airless-Düsen

Verarbeitbare Materialien	Lasuren Alkydharzlacke Acryllacke			Grundie- Innendispersion rungen Auβendispersion Vorlacke Kleber für Glasfasertapeten					Flammschutz Bitumenmaterial Leichtspachtel				Sonstige Spritzspachtel						
Spritzbreite	8	9	10	12	14	15	16	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43
10 cm	208	209	210	212				217											
15 cm	308	309	310	312		315		317	319										
20 cm		409	410	412		415		417	419	421	423	425		431					
25 cm			511	512	514	515	516	517	519	521	523	525	527	531	535				543
30 cm									619	621	623	625		631	635	637	639	641	643
35 cm										721									
40 cm										821			827						

Rechtzeitiger Düsenaustausch spart bares Geld:

- Weniger Materialverbrauch
- Weniger Farbnebel
- Besseres Spritzbild

Düsenüberprüfung schon nach 200 l Materialdurchsatz sinnvoll! Düsenbohrung in 1/1000" x Spritzbreite siehe Größe.



Wendedüse A-Tip FF PRO und Dichtung für Lasuren, Grundierungen, Alkydharzlack, Acryllack und Dispersion.

Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrigeren Arbeitsdruck. Einsatz mit blauem Düsenhalter 69 70 07.

ArtNr.	Größe	VE
69 72 08	0,008" / 10 cm	1
69 73 08	0,008" / 15 cm	1
69 73 10	0,010 / 15 cm	1
69 74 10	0,010" / 20 cm	1
69 74 12	0,012" / 20 cm	1
69 75 14	0,014" / 25 cm	1
69 75 16	0,016" / 25 cm	1



Wendedüse A+ und Dichtung A+ FineFinish Düsen für Lasuren, Alkydharzlack, Acryllack und Grundierungen.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

ArtNr.	Größe	VE
69 92 10	0,010" / 10 cm	1
69 92 12	0,012" / 10 cm	1
69 93 10	0,010" / 15 cm	1
69 93 12	0,012" / 15 cm	1
69 94 10	0,010" / 20 cm	1
69 94 12	0,012" / 20 cm	1
69 95 11	0,010" / 25 cm	1
69 95 12	0,012" / 25 cm	1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Wendedüse und Dichtung für Lasuren, Alkydharzlack, Acryllack.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

Ar	tNr.	Größe	VE
69	92 09	0,009" / 10 cm	1
69	93 09	0,009" / 15 cm	1
69	94 09	0,009" / 20 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Grundierung und Vorlack.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

ArtNr.	Größe	VE
69 93 15	0,015" / 15 cm	1
69 94 15	0,015" / 20 cm	1
69 95 15	0,015" / 25 cm	1





Wendedüse A-Tip PRO und Dichtung für Innen- und Außendispersionen, Kleber für Glasfasertapete.

Einsatz mit blauem Düsenhalter 69 70 07.

ArtNr.	Größe	VE
69 65 17	0,017" / 25 cm	1
69 65 19	0,019" / 25 cm	1
69 65 21	0,021" / 25 cm	1
69 66 23	0,023" / 30 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Innen- und Außendispersionen, Kleber für Glasfasertapete

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

ArtNr.	Größe	VE
69 92 17	0,017" / 10 cm	1
69 93 17	0,017" / 15 cm	1
69 93 19	0,019" / 15 cm	1
69 94 17	0,017" / 20 cm	1
69 94 19	0,019" / 20 cm	1
69 94 21	0,021" / 20 cm	1
69 94 23	0,023" / 20 cm	1
69 94 25	0,025" / 20 cm	1
69 95 17	0,017" / 25 cm	1
69 95 19	0,019" / 25 cm	1
69 95 21	0,021" / 25 cm	1
69 95 23	0,023" / 25 cm	1
69 95 25	0,025" / 25 cm	1
69 96 19	0,019" / 30 cm	1
69 96 21	0,021" / 30 cm	1
69 96 23	0,023" / 30 cm	1
69 96 25	0,025" / 30 cm	1
69 97 21	0,021" / 35 cm	1
69 98 21	0,021" / 40 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Flammschutz, Bitumenmaterial und Leichtspachtel.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

ArtNr.	Größe	VE
69 94 31	0,031" / 20 cm	1
69 95 27	0,027" / 25 cm	1
69 95 31	0,031" / 25 cm	1
69 95 35	0,035" / 25 cm	1
69 96 31	0,031" / 30 cm	1
69 96 35	0,035" / 30 cm	1
69 98 27	0,027" / 40 cm	1



Wendedüse und Dichtung für Spritzspachtel.

Einsatz mit gelben Düsenhaltern 69 91 01 und 69 91 00.

ArtNr.	Größe	VE
69 95 43	0,043" / 25 cm	1
69 96 37	0,037" / 30 cm	1
69 96 39	0,039" / 30 cm	1
69 96 41	0,041" / 30 cm	1
69 96 43	0,043" / 30 cm	1



A-Tip Reinigungsbehälter

Praktisches Zubehör für die effiziente und anwenderfreundliche Reinigung von Düsen und anderen Kleinteilen in Verbindung mit dem A-Tip Reinigungskonzentrat, Art.-Nr. 69 95 05.

ArtNr.	VE
69 95 10	1





A-Tip Reinigungskonzentrat 500 ml

Reinigungskonzentrat zur effektiven Reinigung von Düsen, Filtern und anderen Kleinteilen. Die Flüssigkeit löst Farben und Lacke auf Wasser- und Lösemittelbasis.

ArtNr.	Inhalt	VE
69 95 05	500 ml	1

Schläuche und Schlauchzubehör



ArtNr.	Länge	VE
69 15 05	7,5 m	1

HotFlow Airless-Heizschlauch-System 55

Im Heizschlauch wird der Beschichtungsstoff zur Reduzierung der Viskosität auf 55 °C Verarbeitungstemperatur erhitzt. Geeignet für die Verarbeitung von wasserbasierenden VOC-Lacken gemäß Richtlinie 1/2010 und für Innen- und Außendispersionen in Kombination mit dem LeOS Airless-Zubehör für nahezu nebelfreie Beschichtungen. Technische Daten: 230 V, 50 Hz, 2,6 A, 600 Watt, Schlauchlänge 7,5 m max. Arbeitsdruck 250 bar. Lieferumfang: 7,5 m Heizschlauch (teflonbeschichtet) mit Heizelement.

- Hohe Heizleistung mit 55° C Verarbeitungstemperatur f
 ür spritztaugliche Viskosit
 ät ohne L
 ösemittelzusatz
- Reduzierter Arbeitsdruck des Airlessgerätes für weniger Verschleiß, Verbrauch und Farbnebel bei hochwertigem Finish
- Einfach an alle Airlessgeräte anschließbar, sofort einsatzbereit



Art.-Nr. Länge VE 69 07 05 1,5 m 1


Schlauchpeitsche 1/4"

1/4" IG x 3/8" AG. Flexible Verbindung zwischen 3/8" Schlauch und Pistole zur leichteren Handhabung. (bitte Adapter Art.-Nr. 67 40 15 mitbestellen).



Airless-Schlauch 1/4"

Für niedrig- bis mittelviskose Beschichtungen wie Lacke und Dispersionen.







ArtNr.	Länge	VE
69 07 20	15 m	1

Airless-Schlauch 3/8"

Für mittel- bis hochviskose Beschichtungen wie Dispersionen und Spritzspachtel.



ArtNr.	Länge	VE
69 07 25	15 m	1

Airless-Schlauch Set 1/2", 15 m zur Spachtelverarbeitung

Geeignet zur Verarbeitung von Spachtelmassen und anderen hochviskosen Materialien. Durch den großen Schlauch-Innendurchmesser wesentlich leichterer Materialfluss.

Zum Anschluss an die ST 2000/ST 1700+/ST 1700 und alle anderen Airlessgeräte mit 3/8" oder 1/2" Anschluss.

Lieferumfang: 1/2"-Airless-Schlauch, 3/8"- Peitschen-Schlauch, 2 x Anschlussadapter 3/8".



Schlauchverbinder

Für Airless-Schläuche.

ArtNr.	Große	VE
69 07 11	1/4"	1
69 07 21	3/8"	1
69 07 12	3/8" x 1/4"	1
69 07 13	3/8" x 1/2"	1



ArtNr.	Größe	VE
67 40 55	1/4" IG x 3/8" AG	1

Drehgelenkverbindung

Für leichtes und anwendungsfreundliches Handling bei Spritzarbeiten mit 3/8" Airless-Schläuchen. Anschluss zwischen Airless-Schlauch und Pistole. Ein Verwinden der Schläuche wird vermieden.



ArtNr.	Größe	VE
67 40 15	3/8" IG x 1/4" AG	1
67 40 16	1/4" IG x 3/8" AG	1
67 40 20	1/4" IG x 1/4" AG	

Verbindungsadapter

Zum Anschluss von Schläuchen an Pistolen. (Maβe für Innengewinde IG und Auβengewinde AG = Gröβe)





ArtNr.	Größe	VE
67 40 86	1/4" AG x (M 16 x 1,5 AG)	1
67 40 87	1/4" IG x (M 16 x 1,5 AG)	1

Fremdgeräteadapter

STORCH-Schlauch auf Wagner-Schlauch: Art-Nr. 67 40 86, STORCH-Gerät oder -Pistole an Wagner- Schlauch: Art.-Nr. 67 40 87. (Maβe für Innengewinde IG und Auβengewinde AG = Größe)



ArtNr.	Länge	VE
69 07 00	350 m	1

Schutzhülle für Airless-Schläuche

Verhindert Farbablagerung auf den Schläuchen.

Verlängerungen und sonstiges Zubehör



ArtNr.	Länge	VE
69 08 15	15 cm	1
69 08 30	30 cm	1
69 08 45	45 cm	1
69 08 60	60 cm	1
69 08 90	90 cm	1

Minipol-Verlängerungen

Zum Anschluss an Airless-Pistolen, für schwer zugängliche Stellen/Flächen.



ArtNr.	VE
69 08 10	1

Schwenkkopf für Minipol-Verlängerungen



Verlängerungsstäbe

Für Combo Gun und das LeOS System.



ArtNr.	Lange	VE
67 41 00	30 cm	1
67 41 04	45 cm	1
67 41 03	90 cm	1
67 41 02	180 cm	1

ArtNr.	VE
67 41 20	1

Drehgelenk für Verlängerungsstäbe

Für leichtere Ausrichtung des Spritzstrahls.





ArtNr.	VE
67 40 23	1

Schwenkkopf für Verlängerungsstäbe

Erweiterung des LeOS compact zum System für zwei Anwender möglich (mit Düse 69 95 19 für den Innenbereich).



ArtNr.	VE
67 41 07	1

Dichtungen für Verlängerungsstäbe

LeOS Zubehör-Set. Bei Bestellung von Verlängerungsstäben mitbestellen (für alle Verlängerungen von 30 - 180 cm (Art.-Nrn. 67 41 00 / 02 / 03 / 04)).



Spachtelbehälter mit Sackmangel für ST 2000/1700+/1700

Zum kräfteschonenden Auspressen von airlessverarbeitbaren Fertigspachtelmassen aus PE-Beuteln.

Lieferumfang: Spachtelbehälter 90 L auf Transportwagen, Sackmangel mit Kurbel, Auflagerost für Fertigspachtel-Beutel, Reinigungsspachtel.

ArtNr.	VE
69 60 20	1



Spachtelbehälter für ST 2000/1700+/1700

ArtNr.	VE
69 60 18	1



Sackmangel für Spachtelbehälter

ArtNr.	VE
69 60 19	1





ArtNr		VE
69 60	16	1

Container-Anschluss

Für ST 2000/1700+/1700. Zur Verarbeitung von airlessverarbeitbaren Fertigspachtelmassen und Farbe aus einem Container. Zum Anschluss an alle handelsüblichen Container mit C-Kupplung.



ArtNr.	VE
69 09 40	1

Airless ST Oberbehälter 5,7 L

Für Airless ST Familie ST 450 - ST 800 und ES300. Für die Verarbeitung kleinerer Mengen Lacke und Lasuren. Für Einsatz mit ES300 bitte Adapter 69 05 56 mitbestellen.



ArtNr.	VE
69 05 56	1

Adapter für Airless ST-Oberbehälter

Zur Erweiterung der ES300 mit Oberbehälter 5,7 L.



ArtNr.	Füllmenge	VE
69 09 10	1	1

Korrosionsschutz "CoroCheck"

Zur Vermeidung von Korrosion in der Farbstufe nach der Reinigung.



ArtNr.	Füllmenge	VE
69 09 15	0,2	1
69 09 20	11	1

Kolbenöl

Zur Schonung der Kolbendichtungen.





ArtNr.	Maschenweite	Für Modell	VE
69 09 01	10	ST450 - ST800	1
69 09 02	10	LP starr	1
69 62 28	10	ST850- ST2000	1

Geräte-Ansaugfilter

Für STORCH LP-Serie und ST Familie ST 450-ST 2000. Maschenweite 10.



Gerätefilter für Filterblock ST Familie

ArtNr.	Maschenweite	Für Modell	VE
69 50 64	40	ST450	1
69 50 44	60	ST550 - ST900	1
69 40 90	60	ST1700/ ST2000	1



Gerätefilter für Filterblock

Für STORCH LP-Serie und SL 1100/SL 1200. Maschenweite 60.

ArtNr.	Maschenweite	VE
69 09 60	60	1



ArtNr.	VE
69 95 70	1

Airless-Zubehörtasche

Zur übersichtlichen und sicheren Aufbewahrung von notwendigem Zubehör für die Inbetriebnahme und Reinigung von Airless-Geräten sowie die Düsen- und Kleinteilereinigung. Verschiedene Fächer zur individuellen Befüllung.

Lieferumfang: Reinigungskonzentrat 0,5 l und Reinigungsbehälter für Kleinteile, Kolbenöl 0,2 l, Korrosionsschutz "CoroCheck" 1,0 l und Werkzeugschlüssel.



Akku-Airlessspritzgerät

Rationelle Beschichtung kleiner Flächen

- Professionelles Oberflächen-Finish, hohe Bewegungsfreiheit und schnelle Einsatzbereitschaft für Flächen bis 50 m²
- Patentierte Materialansaugung f
 ür ein uneingeschränktes 360°-Pistolenhandling in alle Richtungen
- Quick-Reload Pumpensystem f
 ür einfachen Selbstaustausch im Verschleissfall
- Zweiter Akku im Lieferumfang für Verarbeitung von bis zu 7 Litern Farbe





Airless EasySpray ES 150 Akku

Airlessspritzgerät mit Akku für wasserbasierte Materialien wie Grundierungen, Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben bis zu einer Düsengröße von 0,016". Technische Daten: max. Arbeitsdruck 134 bar, Gewicht ca. 2,4 kg, 18 V/2,0 Ah Lithiumlonen-Akku.

Lieferumfang: Akku-Spritzgerät, 3 x Bechereinsatz zur Einmal- und Mehrfachverwendung, 2 A-Tipp FF PRO Wendedüsen (410, 514) mit Düsenhalterung, Ansaugfilter mit 60 und 100 Maschen, 2 Akku-Packs, Schnell-Ladegerät, Aufbewahrungstasche.

ArtNr.	VE
69 43 00	1



Quick-Reload Pumpensystem ES 150

Für den einfachen und schnellen Pumpenwechsel zur Vermeidung von Ausfallzeiten.

ArtNr.	VE
69 43 01	1



Bechereinsatz (5 Stück)

Für SmartFinish 360 und Easy Spray ES 150 zur Einmal- und Mehrfachverwendung. Volumen: 1 Liter.

ArtNr.	VE
68 43 99	1



Wendedüse A-Tip FF PRO und Dichtung für Lasuren, Grundierungen, Alkydharzlack, Acryllack und Dispersion.

Spezial-Düsenkern für höheren Materialdurchfluss und niedrigeren Arbeitsdruck. Einsatz mit blauem Düsenhalter 69 70 07.

ArtNr.	Größe	VE
69 72 08	0,008" / 10 cm	1
69 73 08	0,008" / 15 cm	1
69 73 10	0,010 / 15 cm	1
69 74 10	0,010" / 20 cm	1
69 74 12	0,012" / 20 cm	1
69 75 14	0,014" / 25 cm	1
69 75 16	0,016" / 25 cm	1



Pumpenfiltersatz für ES 150 Akku

Maschenweite 100 fein und 60 grob (1 Pack = 3 Stück).

ArtNr.	Maschenweite	VE
69 43 02	60	1
69 43 03	100	1



HVLP-Niederdruck-Farbspritzgeräte

Für nebelarme und rationelle Lackbeschichtungen

- Hohe Luftmengenleistungen für hohe Verarbeitungsvielfalt
- Gleichzeitige Material- und Spritzbreitenregulierung an Pistole: Optimales Finish, unkomplizierte Bedienung
- Anwenderfreundliche Ausstattungsmerkmale, einfache Bedienung und leichter Transport





Α	ArtNr.	VE
6	88 43 00	1

HVLP-Spritzsystem SmartFinish 360

Einfach bedienbares HVLP Gerät mit neuartiger Materialspeisung für uneingeschränktes 360°-Pistolenhandling und Auto-Start-Stop-Funktion. Zur Verarbeitung von Acryl- und Alkydharzfarben bei keiner oder nur geringer Materialvorbereitung.
Technische Daten: 230 V/50 Hz, 1.400 W, max. Arbeitsdruck 0,6 bar, Gewicht 10,9 kg. Lieferumfang: HVLP Pistole mit 360° und Non- Bleeder Technologie mit 1 l-Hängebecher, Düsen 1,3 und 1,8 mm, 9 m Luftschlauch und 1,2 m flexibler Schlauchpeitsche.



Düsen für HVLP-Spritzsystem SmartFinish 360

0,8 - 2,2 mm.

ArtNr.	Größe	VE
68 43 08	0,8 mm	1
68 43 13	1,3 mm	1
68 43 18	1,8 mm	1
68 43 22	2,2 mm	1





ArtNr.	VE
68 43 99	1

Bechereinsatz (5 Stück)

Für SmartFinish 360 und Easy Spray ES 150 zur Einmal- und Mehrfachverwendung. Volumen: 1 Liter.



ArtNr.	VE
68 43 10	1

HVLP SmartFinish 360 Pistole

Mit NonBleeder-Technologie, 1 l-Hängebecher, flexiblem Bechereinsatz und Düse 1,3 mm. Zum Nachrüsten der SmartFinsh-Turbine 68 42 00 für uneingeschränktes 360°- Pistolenhandling und noch bessere Spritzergebnisse.



ArtNr.	VE
68 05 00	1

HVLP-Spritzsystem EcoFinish

Hervorragend geeignet für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lacken, Lasuren und Grundierungen.

Stufenlose Drehzahlregulierung für optimale Arbeitsergebnisse.

Technische Daten: 230 V/ 50 Hz 6,1 A, Luftmengenleistung 2.800 l/min, maximaler Arbeitsdruck 0,41 bar, Gewicht 8,5 kg. Lieferumfang: HVLP Pistole mit Düsen 1,3, 1,7, 2,5 mm, 6 m Luftschlauch.



ArtNr.	VE
68 00 01	1

EcoFinish Heizkörperverlängerung

Für den Einsatz mit EcoFinish-Pistole an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Heizkörpern.



Düsen für HVLP-Spritzsystem EcoFinish 1,3 - 2,5 mm.

ArtNr.	Größe	VE
68 00 02	1,3 mm	1
68 00 03	1,7 mm	1
68 00 04	2,5 mm	1



Putzpistole und Zubehör



Putzpistole

Zur Verarbeitung von dekorativen Oberputzen, flüssiger Raufaser, Armierungskleber, Plastikmassen, Quarzsandputz bis 6 mm, Trockenquarz bis 8 mm, Faserputz u.v.m.. Mit Standfuβ zum leichteren Abstellen und Befüllen, 9-Loch Düsenscheibe (Bohrungen von 4-13 mm), Materialmengenregulierung, 6 l Kunststofftrichter, Anschlussstück und Lufthahn. Luftbedarf ca. 220 l/min., Arbeitsdruck ca. 2-3 bar.

ArtNr.	VE	=
63 18 01		Ĺ



Druckluftschlauch

PVC-Schlauch, kpl.

ArtNr.	Länge	VE
63 65 15	15 m	1



Multisprayer und Zubehör

Zeit sparen mit verlässlicher Sprühtechnik



Art.-Nr. Leistung VE 60 08 50 0,44 kW 1

Multisprayer MS 10

Ideal für die Förderung dünnflüssiger, lösemittelfreier, alkalischer oder leicht saurer Medien. Lieferumfang: Ansaugschlauch 1,5 m, Rücklaufschlauch 1,5 m, Druckschlauch 10 m, Lanzensprühpistole mit Druckregulierung, Universaldüse (80 Grad).

Technische Daten:

Förderleistung 0,5 - 10 l/min., Arbeitsdruck 0,5 - 10 bar, Leistung 0,44 kW, 230 V/50 Hz, 3,5 A, Gewicht ca. 14 kg.



A	rtNr.	VE
6	0 08 01	1


Verlängerungsschlauch, 10 m mit Kupplung





Ersatz- und	Spezialdüsen	für	Multisprayer

ArtNr.	Modell	VE
60 08 64	Universal	1
60 08 27	Lasur	1
60 08 29	Flut	1

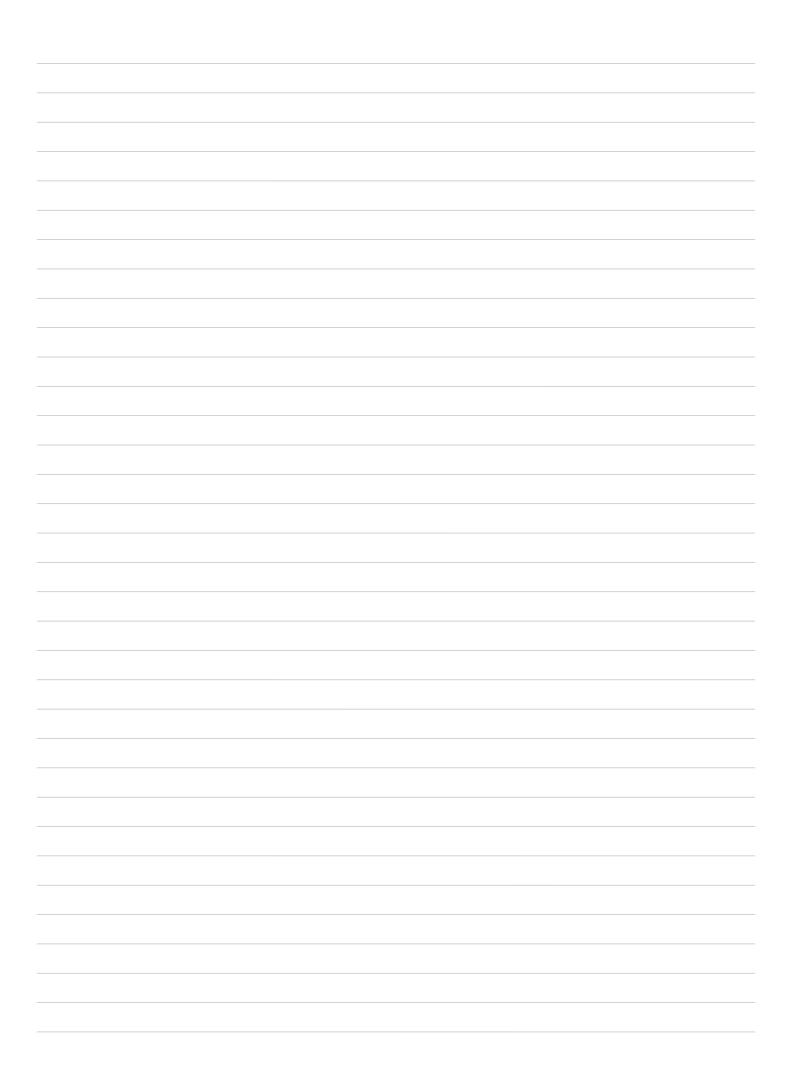



Sicher. Sauber. Schonend.

Mit den Arbeitshilfen von STORCH machen Sie Ihre Ausrüstung komplett – und arbeiten nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sauber, sicher und komfortabel.



Weitere Arbeitshilfen



Ihr Wissensvorsprung

Welcher Schutzartikel bietet die maximale Sicherheit? Wie arbeiten Sie mit dem richtigen Werkzeug noch gesundheitsschonender und komfortabler? Fragen Sie Ihren Verkaufsberater im Außendienst nach dem PRESAFE-Praxistraining und vereinbaren Sie einen Termin in Ihrem Betrieb.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Verlässliche Messtechnik
- Schnelle und gründliche Reinigung Ihrer Werkzeuge
- Umweltschonende Abwasseraufbereitung
- Ordentliche Aufbewahrung und sicherer Transport von Werkzeugen

Weitere Arbeitshilfen

HPM Feuchte- und	
Klimamessgeräte	264
Laser-Entfernungsmessgeräte	267
Strichlaser	267
Sonstige Messwerkzeuge	269
Sonstige Handwerkzeuge	270
Schmutzvermeidung und Säubern	274

Abfallsäcke	279
Werkzeuge reinigen und pflegen	280
Optimales Raumklima, Licht, Energie	287
Schutzausrüstung	292
Handschutzplan	296
NOVOcare Hautschutz-Programm	301
Reinigungs-, Putz- und Wischtücher	304

Bohlen, Böcke, Leitern	305
Rollgerüst-System Vario Top 2	308
Fassadenschutz	309
Transport- und Ordnungshilfen	310
Werkzeug- und Maschinenkoffer	311
Werkzeug-Koje	316





















Das PRESAFE System

- Bequeme und sichere Schutzausstattung für alle Arbeiten
- Komfortable und schonende Werkzeuge und Maschinen von STORCH

HPM Feuchte- und Klimamessgeräte

- HPM-Messgeräte schützen vor kosten- und zeitintensiven Nacharbeiten bei überhöhter Feuchtigkeit in Holz, Putz, Mauerwerk und Estrich.
- Unkomplizierte Ermittlung der Ursachen und Feuchtequellen bei Feuchteschäden und/oder thermalen Einflüssen.
- Feuchtegehalt der Untergründe schnell und präzise mit intuitiv zu bedienenden Messgeräten ermitteln.
- Vermeidung von Problemen bei Oberflächenbeschichtungen durch die Berücksichtigung der klimatischen Einflüsse.





Für alle Feuchtemessgeräte gelten folgende Messbereiche:

- Holz: 5 80 %, abhängig von gewählter Holzart
- Putz und Mauerwerk: 0 10%, abhängig vom gewählten Baumaterial
- Messgenauigkeit +/- 1%

HPM – Feuchte- und Klimamessgeräte



HPM touch pro Universal-Feuchtemessgerät

Für die präzise Feuchtigkeitsmessung in Holz, Putz und Mauerwerk.

3,2" Touchscreen für komfortable Bedienung. Digitale Anzeige der absoluten Materialfeuchtigkeit in Gew-%, Rel-% / (DIGITS), abhängig vom ausgewählten Material. Feuchtemessung auch unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur (mit Clima-Check-Sensor). Optische/ Akustische Warnung bei überhöhten Messergebnissen. Rastermessung inkl. Min-/ Max-Anzeigefunktion. Anschlussmöglichkeit von optional erhältlichen Sensoren. Speicherung der gemessenen Werte (100 Speicherplätze) und Möglichkeit zum Datenexport im tabellarischen CSV-Format mittels Micro-USB 2.0. Lieferumfang: Transport-Aufbewahrungstasche, USB-Datenexport-Kabel,

ArtNr.	VE
60 83 00	1



HPM touch pro mit Contact- und ClimaCheck-Sensor im Systainer

2 x AA Batterien.

Set bestehend aus Universal-Feuchtemessgerät HPM touch pro (60 83 00) mit ContactCheck (60 82 46: Feuchte-Messsonde für zerstörungsfreie Messung bis 5 cm Tiefe) und ClimaCheck (60 82 45: Klimamessungen zur Ermittlung der Oberflächentemperatur und des Taupunkts) im praktischen Systainer. Hochwertiger Schaumeinsatz zur Aufbewahrung sämtlichen Zubehörs für vielfältige Messungen.

ArtNr.	VE
60 83 12	1







Set HPM touch pro mit ContactCheck-Sensor im Systainer

Set bestehend aus Universal-Feuchtemessgerät HPM touch pro (60 83 00) und ContactCheck (60 82 46: Feuchte-Messsonde für zerstörungsfreie Messung bis 5 cm Tiefe) im praktischen Systainer.

Ideal für Vorprüfungen bei Bodenlegerarbeiten. Hochwertiger Schaumeinsatz zur Aufbewahrung sämtlichen Zubehörs für vielfältige Messungen.

ArtNr.	VE
60 83 13	1



HPM contact Feuchtemessgerät mit kapazitiver Messung

Für die zuverlässige, zerstörungsfreie Vorprüfung bei der Ermittlung der Belegreife von Estrichen, Beton, Putzen und Hölzern bis zu einer Tiefe von 5 cm.

Mit beleuchtetem LCD-Display und komfortabler Vertikal-Horizontal-Anzeige. Digitale Anzeige der absoluten Materialfeuchtigkeit in Gewichts-%, CM%, und Rel-%/ DIGITS-Anzeige, abhängig vom ausgewählten Material.

Automatische Warnhinweise bei überhöhten Messergebnissen.

Lieferumfang: Transport- Aufbewahrungstasche, 2 x AA Batterien.

VF

1

Art.-Nr.

60 83 02



HPM basic Feuchtemessgerät mit Widerstandsmessung

Basismodell, mit beleuchtetem LCD-Display mit komfortabler Vertikal-Horizontal-Anzeige. Zur Ermittlung der absoluten Materialfeuchte in Holz, Putz und Mauerwerk. Digitale Anzeige der absoluten Materialfeuchtigkeit in Gewichts-%. Feuchtemessung auch unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur. Automatische Warnhinweise bei überhöhten Messergebnissen.

Lieferumfang: Transport-Aufbewahrungstasche, 2 x AA Batterien.

ArtNr.	VE
60 83 01	1



HPM clima Klimamessgerät mit Taupunktermittlung

Für die einfache und automatische Ermittlung des Taupunktes auf Basis von Luftfeuchtigkeit, Luft- und Oberflächentemperatur sowie der von Schimmel gefährdeten Flächen im Innenraum. Geeignet für die Objekt-Temperaturmessung, u.a. zur Ermittlung der Wärmebrücken. Mit beleuchtetem LCD-Display.

Temperatursensor (NTC)

- Messbereich: -20 °C bis +50 °C
- Auflösung: 0,1 °C Feuchtesensor (kapazitiv)
- Messbereich: O bis 100% rel. Feuchtigkeit
- Auflösung: 0,1% rel. Feuchtigkeit.

Lieferumfang: Transport- Aufbewahrungstasche, 2 x AA Batterien.

ArtNr.	VE
60 83 03	1



Sensoren für HPM touch pro

Mit den optional erhältlichen Sensoren für HPM touch pro, erweitern Sie die Funktionen um:

- Eine schnelle und einfache Oberflächen-, Luft- und Taupunkt-Temperatur- sowie die Luftfeuchtemessung.
- Zerstörungsfreie und zuverlässige Messung der absoluten Feuchte in Estrichen inkl. CM% Anzeige.



ContactCheck-Sensor

Zum Anschluss an das HPM touch pro-Feuchtemessgerät. Messung nach dem Prinzip der kapazitiven Streufeldmessung. Für die zuverlässige und zerstörungsfreie Vorprüfung bei der Ermittlung der Belegreife von Estrichen, Beton und Putzen bis zu einer Tiefe von 5 cm. Erweiterung um die CM %- Anzeige.

7.1.4.1.1.1	٧L
60 82 46	1



ClimaCheck-Sensor

Zum Anschluss an das HPM touch pro-Feuchtemessgerät. Für die einfache und automatische Ermittlung des Taupunktes auf Basis von Luftfeuchtigkeit, Luft- und Oberflächentemperatur zur Vermeidung von Beschichtungsfehlern und kostspieligen Reklamationen. Ermittlung der von Schimmel gefährdeten Flächen im Innenraum mittels Infrarot-Oberflächenmessung.

- Messbereich: -20 °C bis +50 °C
- Auflösung: 0,1 °C, Feuchtesensor (kapazitiv)
- Messbereich: O bis 100% rel. Feuchtigkeit
- Auflösung: 0,1% rel. Feuchtigkeit

ArtNr.	VE
60 82 45	1

Sonde für HPM touch pro und basic



Tiefen-Messsonde

Zum Anschluss an die HPMs touch pro und basic. Zur Feuchtebestimmung im Inneren von Mauerwerk und Beton. Auch bei WDVS anwendbar bis zu einer Tiefe von ca. 23 cm.

ArtNr.	VE
60 80 10	1





Art.-Nr. VE 26 68 45 1

Laser-Entfernungsmessgerät ProDist compact plus

Kompakte und komfortable Basisausführung. Für Messungen von 0,05 - 40m im Innenbereich. Hohe Messgenauigkeit von +/- 1 mm. Einfache und intuitive Bedienung mit folgenden Funktionen: Distanz-, Flächen- und Volumenberechnung, indirekte Messung über einfache und doppelte Pythagorasfunktion, MIN/MAX und Dauermessung. Leicht ablesbare Messwerte durch großes und kontraststarkes LCD-Display. Bis zu 4.000 Messungen mit einem Batteriesatz. Automatische Abschaltung nach 3 Minuten. Optimale Handhabung durch kompakte Abmessungen: 123 x 44 x 23 mm mit Softgrip- Oberflächen. Technische Daten: Gewicht 95 g,

Laserklasse 2, IP54. Batterie: 2 x AA / 1,5 V. Lieferumfang: Batteriesatz + Schutztasche.

Strichlaser



ArtNr.	VE
44 15 20	1



Strichlaser Crossline 360, magnetisch selbstnivellierend

Universalgerät für vielfältige Anwendungen zum präzisen und einfachen Ausrichten beim Fliesen, Trockenbauarbeiten, Abhängen der Decken, Schablonenarbeiten, Dekortechniken etc. Sekundenschnelle, magnetische Selbstnivellierung mit Warnton bei falscher Ausrichtung. Gut sichtbare Laserlinien bis zu einer Reichweite von 15 m im Innenbereich. Vier horizontale Laserdioden erzeugen eine durchgehende 360 Grad Laserlinie. Vier vertikale Laserlinien sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet. Ein Laserpunkt nach unten zum Fixieren der Standposition. Vertikale Linien nacheinander in drei Schritten zuschaltbar, horizontale Linien gemeinsam zuschaltbar. Laserstärke in 2 Stufen verstellbar. Batterie- und Netzteilbetrieb möglich. Technische Daten: Laserklasse 2, Ausgangsleistung Laser: < 1 mW, Präzision +/- 2 mm/10 m. Lieferumfang: Alu-Transportbox, Bedienungsanleitung, Netzteil mit 1,2 m Kabel, Batterien, Laser-Sichtbrille.





Art.-Nr. VE 44 15 10 1

Strichlaser Crossline, magnetisch selbstnivellierend

Zum präzisen und einfachen Ausrichten von Fliesen, Trockenbauarbeiten, Schablonenarbeiten, Dekortechniken etc. Sekundenschnelle, magnetische Selbstnivellierung mit Warnton bei falscher Ausrichtung. Gut sichtbare Laserlinien bis zu einer Reichweite von 15 m im Innenbereich. Ein Laserpunkt nach unten zum Fixieren der Standposition. Vertikale Linien in 3 Schritten zuschaltbar, horizontale Linien einzeln zuschaltbar. Laserstärke in zwei Stufen verstellbar.

Technische Daten: Laserklasse 2, 1 horizontale und 4 vertikale Laserlinien, Ausgangsleistung Laser: < 1 mW.

Lieferumfang: Alu-Transportbox, Bedienungsanleitung, Batterien, Laser-Sichtbrille.



ArtNr.	Größe	VE
44 15 13	90-300 cm	1

Stativ für Strichlaser Crossline

Stabile Ausführung aus Aluminium mit Gummi-Füßen. Arbeitsbereich min. 90 cm - max. 300 cm. 5/8"-Gewinde.



ArtNr.	VE
44 15 25	1

Set Strich-Laser Crossline 360 inkl. Stativ

Set aus Strichlaser und passendem Stativ. Universalgerät für vielfältige Anwendungen zum präzisen und einfachen Ausrichten bei der Fliesenverlegung, Trockenbauarbeiten, Abhängen der Decken, Schablonenarbeiten, Dekortechniken etc.. Sekundenschnelle, magnetische Selbstnivellierung mit Warnton bei falscher Ausrichtung. Gut sichtbare Laserlinien bis zu einer Reichweite von 15 m im Innenbereich. Laserstärke in 2 Stufen verstellbar. Batterieund Netzteilbetrieb möglich.

Lieferumfang: Alu-Transportbox, Bedienungsanleitung, Netzteil mit 1,2 m Kabel, Batterien, Laser-Sichtbrille, Stativ.

Technische Daten: Laserklasse 2, Ausgangsleistung Laser: 1 mW, Präzision +/- 2 mm / 10 m.



Sonstige Messwerkzeuge



ArtNr.	VE
60 95 00	1

Nassfilm-Messkamm

Edelstahl-Rostfrei Ausführung. Für schnelles Messen von nassen Farb- und Lackschichten. Messbereich: 25 - 2.000my.



Aluminium Wasserwaage mit Magneten

Hochwertig pulverbeschichtet. Stoßfest, verzugsfrei mit zwei verglasten Libellen. Magnete zur einfachen Fixierung an Metallprofilen. Messgenauigkeit 0,5 mm/m.

ArtNr.	Länge	VE
26 34 06	60 cm	1
26 34 08	80 cm	1
26 34 10	100 cm	1
26 34 12	120 cm	1
26 34 20	200 cm	1



ArtNr.	Länge	VE
26 34 28	80 cm	1

Aluminium Wasserwaage

Hochwertig pulverbeschichtet. Stoßfest, verzugsfrei mit zwei verglasten Libellen. Messgenauigkeit 0,5 mm/m.



ArtNr.	Länge	VE
26 35 20	2 m	1

Richt- und Setzlatte

Mit 2 Libellen und Handgriffen.



ArtNr.	Länge	VE
26 60 20	2 m	1

2 m Zollstock

Mit 10 Gliedern und vermessingten Beschlägen.



ArtNr.	Länge	VE
26 32 50	5 m	1

Stahl-Bandmaß 5 m

Mit Gürtelclip und Band-Arretierung.



Sonstige Handwerkzeuge



	_	_	
Cch	ılosse	chac	
- acii	ルいろうに	शावा	ше

ArtNr.	Gewicht	VE
43 63 30	300 g	1



Latthammer mit MagnetMit Softgriff und Stahlrohrstiel.


ArtNr.	VE
43 67 00	1



Kraftseitenschneider
Speziahlstahl, Kopf geschliffen und lackiert,

 Art.-Nr.
 Länge
 VE

 43 68 20
 180 mm
 1





Wasserpumpenzange Mit durchgestecktem Gleitgelenk, 7-fach verstellbar, Chrome Vanadium, lackiert, teilweise geschliffen,

ArtNr.	Länge	VE
43 68 30	240 mm	1



Griffe kunststoffbeschichtet.


Beißzange

ArtNr.	Länge	VE
43 68 00	180 mm	1



LeistenschereMit Gehrungswinkel.

ArtNr.	Schnittbreite	VE
36 06 20	60 mm	1





Auflagenschere		
Mit abgewinkelten Schneiden.		
Zum Zuschneiden von Anputzleisten und		
Gowoboockwinkola		

ArtNr.	VE
36 06 00	1





ArtNr.	VE
36 06 90	1

Universal-Schere

Zum Schneiden von dünnen Blechen, Drähten, Teppichen, Kunststoffen etc. Edelstahlschneide mit feinster Sägezahnprofilierung. Ergonomischer 2K-Griff, einhändige Verriegelung.



ArtNr.	VE
62 00 00	1

Akku-Schrauber DriveFixx 10.8 V

Leistungsstarker, kompakter Akku-Schrauber für Schraub- und Bohrarbeiten beim Trockenbau und diversen Montagearbeiten. Angenehmes Arbeiten durch gute Balance, ergonomische Griff-Form und 2 K-Gehäuse. Mit LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches. Gefühlvolles Schrauben durch 18 Drehmoment-Stufen. 2 mechanische Gänge für hohe Drehzahlen beim Bohren. Technische Daten: 10,8 V, 1,3 Ah, max. Drehmoment 16 Nm, Drehzahl 0-400 und 0-1.300 U/min. Lieferumfang: Transporttasche, 2 Li-Ion Akkus,

30 min.-Schnellladegerät, 1 Bit.

Ersatz-Akku - identisch für Akku-Schleifer Delta-, VarioTool und Schrauber 10,8 V - siehe unter Art.-Nr. 62 00 30



Art	tNr.	VE
45	5 14 48	1

Bitset 32tlg.

Mit magnetischem Schnellwechseladapter und Adapter für 1/4" Vierkant-Halter, inkl. Gürtelclip. Inhalt: Schlitz: 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 + 8

Kreuz: PZ1, PZ2 (2x), PZ3, PH1, PH2 (2x) PH3 Sechskant: 2,3,4,5,6,7,8 Torx: TT9, 10, 15, 20, 25, 27, 30,40 Außenvierkant: R1/R2



ArtNr.	VE
43 87 20	1

Schraubendreher-Sortiment

Mit 2-Komponenten-Griff.

2 x Schraubendreher Kreuz: PH 1 + PH 2 3 x Schraubendreher Klinge: 6,5 x 150 mm +

5,5 x 125 mm + 3 x 80 mm 1 x Stromprüfer Klinge 4 x 100 mm





Stromprüfer

ArtNr.	Länge	VE
43 87 14	140 mm	5
43 87 00	190 mm	



ArtNr.	Schnittlänge	VE
43 01 55	500 mm	1

Handsäge "Fuchsschwanz mineral"

Spezielle Zahnung zum präzisen Schneiden von Mineralwolle, Perimeter-Hartschaum, u.v.m. 2K-Griff. Ideal einsetzbar zusammen mit dem Mineralfaser-Schneidgerät ProCut mineral/PLUS.



ArtNr.	Schnittlänge	VE
43 01 00	550 mm	1

Handsäge "Fuchsschwanz"

Mit Universalverzahnung 7 Zähne per Zoll, gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Für Längs- und Querschnitt zur Faser. Schneidet MDF, Multiplexplatten, Bauholz, Kunststoff.



ArtNr.	Schnittlänge	VE
43 01 20	500 mm	1

Hartschaumsäge

Mit extra feiner Zahnung. Gehärtete Zähne, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Ideal für Resol-Hartschaumplatten und Perimeterschaumplatten.



ArtNr.	Schnittlänge	VE
43 01 20	500 mm	1

Rücksäge

Mit Spitzzahnung. Blatthöhe 90 mm, verstärkter, stabilisierter Rücken, 12 Zähne per Zoll, gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Für feine bis mittelgrobe Materialien, Querschnitt zur Faser. Auch für Stuck/Gips.



ArtNr.	Schnittlänge	VE
43 01 10	320 mm	1

Allzwecksäge

Mit Spitzzahnung. Blatthöhe 100 mm, 12 Zähne per Zoll, gehärtet, 2-seitiger Diamantschliff. 2K-Griff. Für feine bis mittelgrobe Materialien, Querschnitt zur Faser.







ArtNr.	Schnittlänge	VE
43 04 00	150 mm	1

Gipskarton-Plattensäge

Extrastarkes 150 mm-Blatt, Zähne geschränkt, geschärft und gehärtet. Naturbelassenes Hartholzheft. Geeignet für Gipsprofile und (Taschen-) Schnitte in Gipskarton- und Gipsfaserplatten.



ArtNr.	Schnitttiefe	VE
43 52 0	00 80 mm	1

Leistensäge

Gerade Form, extra starker Rücken.




ArtNr.	Länge	VE
43 56 00	300 mm	1

Gehrungswinkel-Lade

Schnittliefe 70 mm, -breite 60 mm.



Schleifstaubsauger VacTec und Zubehör

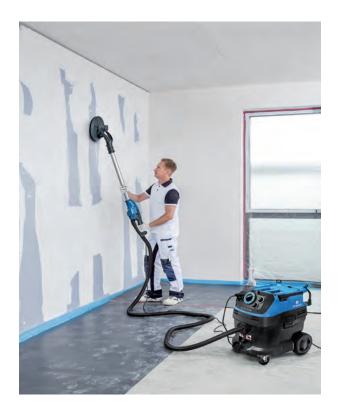



Art.-Nr. VE 65 25 50 1

Schleifstaubsauger VacTec 30M, Staubklasse M

Nass-Trocken-Sauger, Staubklasse M. Sensorgesteuerte Rüttler-Automatik für kontinuierliche Reinigung des Filters während des Saugvorganges. Dadurch kein Saugkraftverlust, speziell bei Arbeiten mit großem Staubaufkommen. Saugleistung stufenlos einstellbar, optische und akustische Filterkontrollanzeige.

Lieferumfang: Sauger mit Vlies-Filterbeutel (1 x), PE-Filterbeutel (1x), 4 m antistatischer Saugschlauch mit Saugkraftregulierung, 2 x Saugrohr mit Nass-Trocken-Bodendüse, Ø 35 mm Werkzeugmuffe für Maschinenanschluss.

Technische Daten: Leistung 1.380 W, 230 V/50 Hz, 6 A, Anschluss-Steckdose: max. 2.000 W, Behältervolumen: 30 l.







ArtNr.	VE
65 25 00	1

Schleifstaubsauger VacTec 30L, Staubklasse L

Leistungsdaten wie VacTec 30M, jedoch mit Staubklasse L. Ohne akkustisches Signal, ohne antistatischen Saugschlauch, ohne Bajonetteanschluss und ohne PE-Filterbeutel.



Art.-Nr. VE 65 25 80 1

Vliesfilterbeutel für VacTec 30 L/M

Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube ohne Behälterverschmutzung. Reißfest und sehr stabil. Staubklasse M. Füllmenge 30 L. (1 Pack = 5 Stück)



ArtNı	•	VE
65 25	81	1

PE-Entsorgungsbeutel für VacTec 30 L/M

Polyethylen-Beutel zum Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube für VacTec 30 L/M. Sehr stabil. Füllmenge: 30 l. (1 Pack = 5 Stück)



Art.	-Nr.	VE
65	25 90	1

Flachfaltenfilter für VacTec 30 L/M

Robuster Polyester Filter, Staubklasse M, besonders geeignet bei abrasiven Stäuben oder Schmutz und bei nasser Anwendung der VacTec-Sauger.







ArtNr.	Durchmesser Ø	VE
65 25 70	35 mm	1

Nass-Trocken-Bodendüse mit Klippfunktion

Einsatz mit Gummilippen oder Bürsten. Geeignet für alle gängigen Sauger mit DN35 wie VacTec 30M und L und VarioVac 22L.



Faltenfiltersatz für VacTec 25/M, BIA geprüfte Kategorie M

ArtNr.	 VE
65 15 30	1



Vliesfilterbeutel für VacTec 25/M

Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube ohne Behälterverschmutzung. Sehr stabil. BIA geprüfte Kategorie M (1 Pack = 5 Stück).



DE E	ntsorgung		· .		25/88
PE-E	1650190119	speutei	TUF 1	vac i ec	25/IV

Polyethylen-Beutel zum Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube für VacTec 25/M. Sehr stabil (1 Pack = 5 Stück).

VΕ

1

Art.-Nr.

65 15 33

Füllmenge





Schmutzvermeidung und Säubern

Nass- und Trocken-Sauger



-	ArtNr.	VE
(65 13 22	1

Nass- und Trocken-Sauger VarioVac 22 L

Nass-Trocken-Sauger mit geringem Gewicht und kompakten Maßen, Staubklasse L, mit manueller Filterabreinigung für Arbeiten mit geringem Staubaufkommen. Technische Daten: Leistung 1.200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, Anschluss-Steckdose: max. 2.000 W, Behältervolumen: 22 l. Lieferumfang: Vlies-Filterbeutel, 2 Metall-Saugrohre, Nass- und Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, 4 m Saugschlauch, Gummidüse für Maschinenanschluss.



Art.-Nr. VE 65 13 30 1

Patronenfilter VarioVac 22 L

Feuchtigkeitsunempfindlicher Patronenfilter.



ArtNr.	VE
65 13 40	1

Vliesfilterbeutel für VarioVac 22 L

Reißfeste Filtertüte zum Sammeln und Entsorgen aufgesaugter Stäube ohne Behälterverschmutzung. Staubklasse-L-zertifiziert. (1 Pack = 5 Stück).



Handfeger und Besen



Handfeger	Docchaar	/Synthotik	Miv

ArtNr.	VE
12 34 00	1



Handfeger Kunstborsten-Mix

ArtNr.	VE
12 40 00	1



Kehrschaufel, MetallMit Gummilippe.

ArtNr.	Breite	VE
12 30 00	23 cm	1



Saalbesen Rosshaar/Synthetik-Mix

ArtN	r. Breite	VE
12 20	0 40 40 cm	1
12 20	0 60 cm	1



Arenga-Saalbesen

ArtNr.	Breite	VE
12 18 60	60 cm	1



Straßenbesen Elaston

ArtNr.	Breite	VE
12 11 40	40 cm	1



Holz-Besenstiel
Ø 24 mm.

ArtNr.	Länge	VE
12 99 12	140 cm	10



Schmutzvermeidung und Säubern

Abfallsäcke



Abfallsäcke Typ 80 25 Stk./Rolle, LDPE.

ArtNr.	Fassungsvermögen	VE
59 72 11	1001	1
59 72 11	1201	6



Abfallsäcke '	Тур	60
25 SHZ/Rollo	חו	DE

ArtNr.	Fassungsvermögen	VE
59 70 11	1201	1
39 70 11	1201	8



Zuzieh-Abfallsäcke Typ 40 25 Stk./Rolle, LDPE, mit Zugband zum einfachen Verschlieβen.

Δ	rtNr.	Fassungsvermögen	VE
-	59 71 20	100	1
5	9 / 1 20	1201	10



Abfallsäcke Typ 100 Besonders für WDVS-Abfälle geeignet. LDPE transparent.

ArtNr.	Fassungsvermögen	VE
59 74 50	500 I	10



Abfallsäcke Typ 70Besonders für WDVS-Abfälle geeignet.
LDPE transparent. 1 Pack = 25 Stck.

ArtNr.	Fassungsvermögen	VE
59 73 15	200 I	1



Effektiv reinigen und Wasser aufhereiten

Was früher in den Abfluss geleitet wurde, muss heute in der Regel gesammelt und entsorgt werden. Verstöße können mit hohen Strafen geahndet werden. Die Lösung heißt Abwasser-Aufbereitung mit einer Spaltanlage wie der ColorFree top mit integriertem Waschplatz oder mit einer Sedimentationslösung wie dem STORCH WAMAB.

Schmutzwasser gelangt so nicht mehr unbehandelt in die Kanalisation und die Anlagen vermeiden die kostenintensive Reinigung verstopfter Abflussrohre.

Abwasser-Spaltanlage ColorFree top und Zubehör

Spaltanlage zur einfachen und effektiven Aufbereitung von Farbabwasser

- Halbautomatischer Betrieb mit selbsterklärender Menüführung zur einfachen Bedienung
- Einfache Erweiterung der ColorFree top mit effizientem Walzen- und Pinselreinigungssystem
- Einfaches und effizientes Konzept für alle Betriebsgrößen





Optional mit Pinselreiniger, ...



Vorwaschbecken für Walzen...



... und TurboWash Walzenreiniger.



STORCH Spaltanlage ColorFree top

Spaltanlage für wasserbasierende Materialien mit integriertem Waschplatz und selbsterklärender Steuerung und Menüführung. Reaktionsbecken für 100 Liter Farbabwasser für umweltgerechte und gesetzeskonforme Einleitung in den Schmutzwasserkanal. Einfache Reinigung von Werkzeug mit dem integrierten Brause-Set oder optional mit dem TurboWash Walzenreiniger und dem Pinselreiniger.















Art.-Nr. VE 61 70 50 1

Set ColorFree top mit Zubehör

Spaltanlage ColorFree top, Art.-Nr. 61 70 00 im Set mit Pinselreiniger, Auswaschbecken, TurboWash mit Druckerhöhungspumpe und 10 kg Spaltmittel.

Bei der Abwasser-Spaltanlage ColorFree top erfolgt die Aufbereitung des Schmutzwassers durch Spaltmittel auf Betonit-Basis, einem Naturprodukt. Dies ist gefahrlos für Anwender und die Umwelt. Ausgeflockte Feststoffe lassen sich mit Filter als gewerbeähnlicher Hausmüll entsorgen!



Beimischung des Spaltmittels



Spaltvorgang



Absetzprozess



Feststoffe und Klarwasser getrennt



ArtNr.	VE
61 70 10	1

Pinselreiniger Spaltanlage ColorFree top

Einfach zu montierende Pinselreinigung für die Spaltanlage ColorFree top mit Kamm und Bürsten zum Einsatz mit dem Brause-Set.





ArtNr.	VE
61 71 00	1

Turbo-Wash für ColorFree top und WAMAB


Sehr wirkungsvoller Farbwalzenreiniger zum Anschluss an Druckerhöhungspumpe oder die normale Wasserleitung. Robustes Profigerät aus rostfreiem Metall und Kunststoff für den Festeinbau. Druckschlauch bereits im Lieferumfang.



ArtNr.	VE
61 70 75	1

Druckerhöhungspumpe für ColorFree top

Hochdruckpumpe zur Druckerhöhung beim TurboWash - zum Direkteinbau in der Spaltanlage ColorFree top.



ArtNr.	VE
61 70 20	1

Auswaschbecken ColorFree top

Auswaschbecken zum Vorwaschen der Farbwalzen.



ArtNr.	VE
61 70 30	1

Abwasser-Pumpen-Set ColorFree top

Pumpen-Set zum Hochpumpen des Klarwassers nach dem Spaltvorgang bei fehlendem Bodenablauf.



ArtNr.	VE
61 70 60	1

Pumpen-Set zur Kombination WAMAB und Spaltanlage ColorFree top

Pumpe mit Schalter zur Wassereinleitung aus dem STORCH Waschplatz in die Spaltanlage ColorFree top.







ArtNr.	VE
61 00 93	1

Einwegfilter für Spaltanlage ColorFree top und ColorSplit

(1 Pack = 10 Stück).



ArtNr.	Inhalt	VE
61 30 10	Universal 20 kg	1
61 30 36	Spezial 2 kg	1
61 30 37	Spezial 10 kg	1
61 30 35	Spezial 20 kg	1

Spaltmittel für Spaltanlagen

Abgefüllt im dicht verschließbaren Eimer. Universal: Für die Aufbereitung von Schmutzwasser aus Kombination von Dispersionsfarben und Wasserlacken. Auch für Dispersionsfarben. Spezial: Für die Aufbereitung von Schmutzwasser aus wasserbasierenden Lacken mit hochdosierten Festkörperanteilen und komplexen Bindemittelanteilen. Auch für Dispersionsfarben.

Einwegfilter für Spaltanlagen ColorFree und ColorFree basic

Zur Filtration von Feststoffen (1 Pack = 10 Stück).

ArtNr.	VE
61 30 05	1



ArtNr.	. Inhalt	VE
61 20	72 11	1

Geruchsminderer liquid, 1 l

Zur Vermeidung von Geruchsbelästigung bei länger stehendem Abwasser.



Waschplatz mit Absetzbecken



Das Schmutzwasser wird durch Sedimentation (Absetzen der Farb- und Schmutzstoffe) vorgeklärt.

Durch die 4 Sedimentationskammern wird eine sehr hohe Absetzwirkung erzielt.

Kombinierbar mit STORCH Spaltanlagen ColorFree.



Waschplatz mit Absetzbecken (WAMAB)

Zur rationellen Reinigung von Farbwerkzeugen und Dispersionsgebinden.

Gesamtfassungsvermögen des WAMAB 300 l, inkl. aufgesetztem Auswaschbecken.

ArtNr.	Abmessung	VE
61 20 00	B 83 x T 70 x H 130 cm	1



Waschplatz mit Absetzbecken (WAMAB) für Kleistergeräte

Ausführung wie vor, jedoch mit größerem Waschplatz. Hervorragend zur Reinigung von Kleistergeräten bis 110 cm Breite geeignet. Mit 2-Wege-Abflusssystem zur Vermeidung von Geruchsbelästigung durch Kleister.

ArtNr.	Abmessung	VE
61 20 10	B 125 x T 70 x H 130 cm	1



Waschplatz für Kleistergeräte

Mit 2-Wege-Abfluss wie bei 61 20 10, ohne Absetzbecken.Geeignet zum Nach-/Umrüsten bereits vorhandener Waschplätze mit Absetzbecken (Art.-Nr. 61 20 00).

ArtNr.	Abmessung	VE
61 20 20	B 125 x T 70 cm	1



Filtereinsätze für WAMAB

Der mit der Zeit anfallende Farbschlamm wird in den Filtereinsätzen zurückgehalten und kann so einfach und zeitsparend entfernt werden (3 Satz mit je 4 Filtern für 3 Austauschzyklen).

ArtNr.	VE
61 20 04	1



Brausenset für WAMAB

Zum Reinigen von Werkzeugen und Gebinden.

ArtNr.	VE
61 20 03	1



Pumpenset für WAMAB

Mit Schwimmer. Zum Abpumpen des Schmutzwassers aus dem WAMAB in die Spaltanlage ColorFree (Art.-Nr. 61 30 00, 61 30 30) oder in die Schmutzwasserkanalisation.

ArtNr.	VE
61 20 07	1



Zuführarmatur für WAMAB

Für wahlweisen Betrieb vom TurboWash oder Brausen-Set.

ArtNr.	VE
61 20 01	1



Werkzeugreinigung und -pflege

Wasserkosten senken:

Gebühren für Wasser und Abwasser steigen kontinuierlich.

Wasser bei der Gerätereinigung zu sparen, lohnt sich deshalb nicht nur für die Umwelt.

STORCH bietet zwei Lösungsansätze:

1. Reinigungsaufkommen einschränken

Farbwerkzeuge bei Arbeitsunterbrechungen oder über Nacht nicht reinigen, sondern feucht aufbewahren.

Das spart nicht nur Wasser, sondern auch die Reinigungszeit:

• Roller-Bag • Rollerbox SuperFresh • Pflege-Behälter

2. Wassersparend reinigen

Die manuelle Reinigung lässt sich durch einfache Geräte wasser- und zeitsparend optimieren:

• Tornado Farbroller-Reiniger • Turbo-Wash Farbrollerreiniger mit Hochdruck



Turbo-Wash

Sehr wirkungsvoller Farbrollerreiniger zum Anschluss an die Druckerhöhungspumpe oder die normale Wasserleitung. Robustes Profigerät aus rostfreiem Metall und Kunststoff mit Saugnäpfen zur Installation in herkömmlichen Waschbecken und Reinigungsvorrichtungen.

ArtNr.	VE
19 52 00	1



Farbroller-Reiniger Tornado

Aus robustem Kunststoff, zum Anschluss an die normale Wasserleitung. Das Schmutzwasser kann aufgefangen und getrennt, z. B. über Spaltanlagen umweltbewusst entsorgt werden.

ArtNr.	VE
19 50 00	1



Roller-Bag

Verschließbarer Polybeutel zur Aufbewahrung feuchter Farbwerkzeuge bei Arbeitsunterbrechungen.

ArtNr.	VE
19 54 00	25



Rollerbox SuperFresh

Flexible Rollerbox mit Deckel zur optimalen Aufbewahrung von benutzten Farbrollern und -walzen bis max. 69 mm Kerndurchmesser und 25 cm Walzenbreite. Hält Walzen bis zu 3 Monate frisch. Leicht zu reinigen, mehrfach verwendbar, mit praktischer Aufhängeöse.

ArtNr.	VE
28 25 50	1



Pflege-Behälter

Lösemittelbeständiger Kunststoff-Behälter, Art.-Nr. 28 25 25. Für Pinsel und Farbwalzen, mit Drehkreuz, Siebeinlage und 4 Klammern. Ersatzklammern: Art.-Nr. 28 22 50.

ArtNr.	Abmessung	VE
28 25 25	40 cm x Ø 25	1
28 22 50		4





Pinselkamm

Edelstahl, mit Expert-Griff. Zum effizienten Entfernen von Farbresten aus Pinseln sowie zum Reinigen von Farbwalzen.

ArtNr.	Breite	VE
28 30 00	6,5 cm	1



Farbrollen-Abzieher

Kunststoff. Zum Entfernen überschüssiger Farbe aus Farbwalzen.

ArtNr.	Breite / Länge	VE
28 35 00	80 mm / 160 mm	5



Optimales Raumklima, Licht und Energie

Optimale Arbeitsbedingungen

Das STORCH Konzept für besseres Raumklima, weniger Arbeitsunterbrechungen und weniger Schmutz auf der Baustelle

Einsatzgebiete von AirClean PRO, Bautrockner und Elektroheizgerät

Anwendung	Absauggebläse AirClean PRO	Bautrockner High-Dry 650	Elektroheizgerät Scirocco 2000	Elektroheizgerät Scirocco 3000 S
Absaugung und Filtration von Farbnebel und Staub				
Absaugung schlechter Raumluft				
Ansaugung frischer Außenluft				
Bautrocknung				
Beschleunigung der Bautrocknung				
Punktuelle Trocknung einzelner Bauteile				
Erwärmung				
Luftmengenleistung pro Stunde	4.200 m³	650 m³	90 m³	250 m³

Absauggebläse AirClean





Absauggebläse AirClean 4200 PRO

Absaugung und Filtration von Staub und Farbnebel bei Schleif-, Sanierungs- und Beschichtungsarbeiten mit Farbspritzgeräten. Auch zur Unterstützung bei der Bautrocknung und zur Be- und Entlüftung geeignet. Technische Daten: Leistung 620 Watt, 230 V/ 50 Hz, 2,9 A. Luftmengenleistung: 4.200 m³/h, Gewicht: 17,5 kg. Lieferumfang: wiederverwendbarer Staubsack, Verschlussgurt.

ArtNr.	VE
61 45 50	1





Ersatz-Staubsäcke für AirClean

Wiederverwendbar: Art.-Nr. 61 45 05 Einweg für Absaugung von Farbnebel bei Arbeit mit Farbspritzgeräten: Art.-Nr. 61 45 04.

ArtNr.	Länge	VE
61 45 04	300 cm	1
61 45 05	300 cm	1

Bautrockner High-Dry



Bautrockner High-Dry

Leistungsstarker und vollautomatischer Bautrockner mit einer maximalen Entfeuchtungsleistung von 50 Litern Wasser in 24 Stunden. Optimal zur effektiven und rationellen Entfeuchtung der Raumluft, z. B. nach Wasserschäden oder Verputzarbeiten in Neu- und Altbauten, sowie im Renovierungsbereich geeignet. Wasserauffangbehälter 7 l. Für Dauerbetrieb Anschluss eines Ablaufschlauches möglich.

Technische Daten: Leistung 0,9 kW, 230 V/50 Hz, 4 A. Maße 48 x 45 x 65,5 cm, Gewicht 30 kg.

ArtNr.	Leistung	VE
61 53 00	0,9 kW	1

Heizgeräte



Elektroheizer Scirocco 2000

Leichtes und handliches Elektroheizgerät für die schnelle Erwärmung von Räumen bis max. 40 m². Ideal einzusetzen in schlecht oder nicht geheizten geschlossenen Räumen im Neubauund Renovierungsbereich. Durch sehr geringe Abmessungen und Gewicht leicht zu transportieren. Durch die 2-stufige und regelbare Heizleistung kann die gewünschte Temperatur individuell eingestellt werden und sorgt somit schnell für ein angenehmes Raumklima. Durch keramische Heizelemente erfolgt eine sekundenschnelle und intensive Erwärmung.

Technische Daten: Luftmengenleistung 90 m³/h, Heizleistung 1.000 Watt = halbe Leistung, 2.000 Watt = volle Leistung, 230 V/50 Hz, 9 A, Gewicht 2,4 kg.

ArtNr.	Leistung	VE
60 33 00	2.000 Watt	1



Elektroheizer Scirocco 3000 S

Wie vor bei 60 33 00 beschrieben, jedoch mit einer Heizleistung von max. 3000 W zur schnellen Erwärmung von Räumen bis 90 m². Technische Daten: Luftmengenleistung 255 m³, Heizleistung 1.500 Watt = halbe Leistung, 3.000 Watt = volle Leistung, 230 V/50 Hz, 13 A, Gewicht 3,6 kg.

ArtNr.	Leistung	VE
60 34 50	3.000 Watt	1



Strahler und Leuchten

LED Tower 100 W

360° Raumausleuchtung mit dem 150 cm hohen LED Tower inkl. einer Schutzkontaktsteckdose und Ein-/Aus-Schalter. Bestens für den harten Baustelleneinsatz geeignet. Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 5 m.

ArtNr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 90	100 Watt	9.100	1



LED Tower 72 W

360° Raumausleuchtung mit dem 180 cm hohen LED Tower inkl. einer Schutzkontaktsteckdose. Bestens für den harten Baustelleneinsatz geeignet. Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 3 m.

ArtNr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 60	72 Watt	6.100	1









Power LED 100 W Color Change

Robuster LED-Strahler mit sehr hoher Lichtleistung und einstellbarer Farbtemperatur zur Darstellung der unterschiedlichen Lichtwirkungen. Zwei zusätzliche Schuko-Steckdosen zum Einsatz als Verlängerung. Geringes Gewicht und praktischer Tragegriff.

Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 3 m. Leistung 100 W. Farbtemperatur 6.500 K / 4.500 K / 2.700 K.

ArtNr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 00	100 Watt	8.800	1



Power LED 50 W Light

Robuster Strahler mit hoher Lichtleistung für den harten Baustelleneinsatz. Inkl. Ein- und Ausschalter und zwei Schutzkontakt-Steckdosen. Geringes Gewicht und praktischer Tragegriff.

Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54, Kabellänge 3 m.

ArtNr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 58	50 Watt	4.000	1



Power LED 30 W basic

LED-Strahler mit hoher Lichtleistung. Geringes Gewicht, faltbar für den komfortablen Transport und praktischer Tragegriff.

Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 65, Kabellänge 1,5 m.

ArtNr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 25	30 Watt	3.500	1



LED Strahler 50 W Akku LIGHT

Für den mobilen Einsatz auf schwer zugänglichen Baustellen. Robuster LED-Akku-Strahler mit geringem Gewicht und praktischem Tragegriff. Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP54, Ladedauer 5h, Betriebsdauer 2,5 - 7,5 h.

ArtNr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 45	50 Watt	4.200	1



Power LED 15W Akku

Robuster Strahler für den harten Baustelleneinsatz inkl. Ein- und Ausschalter und 3-stufiger Dimmfunktion. Als Standgerät oder mit Magnethalter einsetzbar.

Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, Schutzart IP 54.

ArtNr.	Leistung	Lumen	VE
60 11 15	15 Watt	1.200	1



Kabeltrommeln



Kabeltrommel 25 m Gummikabel, 1,5 mm²

285 mm Kunststoffhaspel, 25 m Gummikabel H07RN-F 3G 1,5 mm², Überhitzungsschutz und drei Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzdeckel. BGI 608 konform für den Einsatz auf Baustellen und im Freien. Mit zusätzlicher Arretierung für die Trommel. Nennleistung 1.000 Watt, bzw. 3.500 abgerollt.

ArtNr.	Kabellänge	VE
60 02 50	25 m	1



Kabeltrommel 25 m Gummikabel, 2,5 mm²

310 mm Kunststoffhaspel, 25 m Gummikabel H07RN-F 3G 2,5 mm², Überhitzungsschutz und vier Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzdeckel. BGI 608 konform für den Einsatz auf Baustellen und im Freien. Mit zusätzlicher Arretierung für die Trommel. Nennleistung 1.000 Watt, bzw. 3.500 abgerollt.

ArtNr.	Kabellänge	VE
60 02 55	25 m	1



Verlängerungskabel 10 m, 2,5 mm²

Gummikabel H07RN-F 3G 2,5 mm². BGI 608 konform für den Einsatz auf Baustellen und im Freien.

ArtNr.	Kabellänge	VE
60 02 60	10 m	1



Knieschoner



Floor Glider

Luxus-Knieschoner. Gepolstertes Rollbrett mit 4 Lenkrollen und höhenverstellbarem Sitz. Optimale Entlastung der Kniegelenke und Abstützung des Körpergewichtes durch die weiche Knieauflage und den Sitz. Ohne Sitz und Kniekissen auch als Transportroller einsetzbar.

Art	-Nr.	VE
51	48 50	1





ArtNr.	EN-Norm	VE
51 49 10	14404 Typ 1	1

Knieschoner Comfort Gel

Gepolstert mit Gel-Innenkissen. Hochwertige Ausführung mit gummierter, wasserabweisender und zu Bodenbelägen schonender Außenschale. Guter Tragekomfort. Mit Klett-Schnellverschluss.



Atemschutzplan

Welche Atemschutzmaske für welche Tätigkeit?

Was?	Wofür?	Womit?			
		Filterklasse: FFP1 Feinstaubmaske	Filterklasse: FFP2	Filterklasse: FFP3	Filterklasse: A2P2 Farbspritzmaske
		Wogegen?		T CHISCOOMIOSIC	Тогозриченнозке
		Stäube			Nebel und Dämpfe
Schleifen	Spachtelmasse, Füller, Eisen	•	•	•	
	Farben, Lacke, Rostschutz- anstrich, Polyesterharz, Beton, Putz, Mauerwerk, Holz (außer Buche, Eiche), Rost, Stahl		•	•	
	Chromhaltige Lacke und Rost- schutzanstrich, Buchenholz, Eichenholz, Edelstahl, sonstige Metalle			•	
Reinigen	mit Staubaufkommen, Hochdruck mit Reinungsmittelzusatz	•	•	•	
	mit Entfettern		•	•	
	mit Waschbenzin, Nitroverdünnung, Universalverdünnung, Säuren				•
Abbrennen	Farben, Lacke				•
Abbeizen	mit lösemittelhaltigen Mitteln				•
Dämmen / Zuschnitt Dämmmaterial	Styropor (Heißschneiden), Mineralfaser		•	•	
Verkleben	lösungsmittelhaltige Klebstoffe				•
Mischen Rühren	Spachtelmasse, Zement, Putz, Beton		•	•	
	Epoxid- und Polyesterharz				•
Streichen / Rollen	wasserbasierte Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz		•	•	
Spritzen	wasserbasierte Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz				•
Streichen / Rollen / Spritzen	Lösemittelhaltige Farben, Lacke, Holzschutz, Rostschutz				•
Sanieren	Schimmelsanierung		•	•	
	Brandsanierung und Asbest (geringer Umfang)			•	



Feinstaub- und Farbspritzmasken



FFP3 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Mit Ausatemventil, zum Schutz vor giftigen und krebserregenden Feinstäuben. Individuell einstellbare Bebänderung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

ArtNr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 47 13	149	FFP3	12



FFP2 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Mit Ausatemventil, zum Schutz vor festen, mindergiftigen Feinstäuben. Individuell einstellbare Bebänderung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

ArtNr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 47 12	149	FFP2	12



FFP1 Comfort-Feinstaubmaske

Faltbar. Zum Schutz vor internen Feinstäuben. Individuell einstellbare Bebänderung. Hoher Tragekomfort und Dichtigkeit bei geringem Atemwiderstand. Einsatzgebiete: siehe Atemschutzplan.

ArtNr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 47 11	149	FFP1	20



FFP2 Feinstaubmaske

Klassische Form, mit Ausatemventil, zum Schutz vor festen, mindergiftigen Feinstäuben. Einsatzgebiete siehe Atemschutzplan. 1 Pack = 10 Stück.

ArtNr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 44 52	149	FFP2	1



FFP1 Feinstaubmaske

Klassische Form, zum Schutz vor internen Feinstäuben. Einsatzgebiete siehe Atemschutzplan. 1 Pack = 20 Stück.

ArtNr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 44 51	149	FFP1	1



A2 P2 Farbspritzmaske mit Filter

Hoher Tragekomfort: Leichtes Atmen durch große Filterflächen und Ausatemventil mit geringem Atemwiderstand.

Großes Sichtfeld durch seitliche Anordnung der Ausatemventile. Guter Schutz gegen organische Gase und Dämpfe (A2) und feinste Staubpartikel (P2).

Ersatz-A2-Gasfilter-Paar: Art.-Nr. 51 40 55

und Ersatz-P2-Feinstaubfilter (20 Stk. bzw. 10 Paar im Spender):

Art-Nr. 51 49 25.

ArtNr.	EN-Norm	Schutzklasse	VE
51 45 32	140	A2/P2	1
51 40 55	141	A2	1
51 49 25	143	P2	1

Desinfektions- und Reinigungstücher für Halbmasken

Hochwirksame Desinfektionstücher gegen 99,9% der häufigsten Bakterien und Mikroorganismen. Ideal geeignet für die Reinigung und Desinfizierung der A2P2 Halbmasken nach jeder Arbeitsschicht. 1 Pack = 15 Stück.

ArtNr.	VE
51 45 70	1



Schutzbrillen, Gehörschutz



ArtNr.	EN-Norm	VE
51 31 25	166	1

Schutzbrille Craftsman

Klare Scheiben mit Ultraviolettschutzfilter für langzeitigen Gebrauch bestimmt. Weiche Nasenpads und flexible sowie weiche Bügel sorgen für die garantiert perfekte Passform.



ArtNr.	EN-Norm	VE
51 31 00	166	5

Vollsicht-Schutzbrille

Auch für Brillenträger geeignet.



ArtNr.	EN-Norm	VE
51 13 15	352-1	1

Kapselgehörschutz

Stufenlos verstellbarer Gehörschutz, kann optimal an alle Kopfformen angepasst werden. Bietet einen hervorragenden Gehörschutz durch die Reduzierung von Hochfrequenzgeräuschen.



ArtNr.	EN-Norm	VE
51 13 13	352-2	1

Gehörschutz-Stöpsel X-Type

X-Form Aussparung für bessere Handhabung und spürbar geringeren Anpressdruck. Gehörgang wird sanft und vollständig verschlossen. Hohe Dämmleistung. Silikonfrei. 1 Pack = 5 Paar.



295

Schutzausrüstung

Handschutzplan

Welcher Handschuh für welche Tätigkeit?

Was?	Wofür?	Womit?	Womit?		
	Unterziehhand- schuhe		BW-Unterziehhandschuh, schweiβabsorbierend Art. Nr.: 51 13 05		
z	Lackieren / Präzisions- arbeiten		Nylon-Handschuh, PU beschichtet Hohe Flexibilität und gutes Tastgefühl ArtNr.: 51 06 80 / 85 / 95 / 96		Feingestrickter Nylon-Hand- schuh, PU beschichtet Sehr hohe Flexibilität und hervorragendes Tastgefühl ArtNr.: 51 07 01 / 02 / 03
Allgemeiner Schutz	Leichte und		Strick-Handschuh, fein Innenseitig genoppt für gute Griffigkeit ArtNr. 51 13 09 / 10		Nylon-Handschuh, Nitrilschaum beschichtet Hohe Atmungsaktivität und Abriebfestigkeit ArtNr.: 51 06 08 / 09 / 10 / 11
Al	Arbeiten		BW-Handschuh, grob Innenseitig genoppt für gute Griffigkeit ArtNr.: 51 13 00		BW-Handschuh, Nitril beschichtet Atmungsaktiv und gute Griffigkeit ArtNr.: 51 05 00 / 01 ArtNr.: 51 05 50 / 51
	Arbeiten bei Nässe und Kälte		Nylon-Handschuh, Latex beschichtet Sehr guter Nassgriff ArtNr. 51 07 12 / 13		Winterhandschuh Comfort, Nitrilschaum beschichtet Bester Kälteschutz ArtNr. 511223/24
Chemikalien-Schutz	Feine Arbeiten und Schutz vor Verunreinigung		Latex-Handschuh Profilierte Grifffläche für sicheren Griff, lange Stulpe ArtNr.: 51 12 85 / 95		
Chemikali	Schwere chemische Einsätze		Chloropren-Handschuh Gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe ArtNr.: 51 10 85 / 95		Nitril-Handschuh Gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe ArtNr.: 51 10 09 / 10



Handschuhe



ArtNr.	Größe	VE
51 13 09	L/9	12
51 13 10	XL/10	12

Strick-Handschuhe fein mit Noppen Kat. 1

Innenseitig mit feinen Noppen für verbesserte Griffsicherheit. Schutz bei Präzisionsarbeiten.



ArtNr.	Größe	VE
51 13 05	XXL/11	12

Baumwoll-Handschuhe Schweißabsorber Kat. 1

Ideal als Unterziehhandschuh unter luftundurchlässigen Handschuhen. Schutz bei Präzisionsarbeiten.





ArtNr.	Größe	VE
51 07 01	L/9	12
51 07 02	XL/10	12
51 07 03	XXL/11	12

Nylon-Handschuh, PU beschichtet Skin Kat. 2, EN 388

Sehr gutes Fingerspitzen- und Tastgefühl. Superleichte und anschmiegsame Ausführung, atmungsaktiver Handrücken, Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit. Ideal zum Schutz bei Lackierarbeiten.





ArtNr.	Größe	VE
51 06 80	M/8	12
51 06 85	L/9	12
51 06 95	XL/10	12
51 06 96	XXL/11	12

Nylon-Handschuhe PU beschichtet Kat. 2, EN 388

Atmungsaktiver Handrücken, Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.







Montage-Handschuhe, Nitril-Mikroschaum Kat. 2, EN 388

Sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit und Griffsicherheit. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.

ArtNr.	Größe	VE
51 06 08	M/8	12
51 06 09	L/9	12
51 06 10	XL/10	12
51 06 11	XXL/11	12





ArtNr.	Größe	VE
51 07 12	L/9	12
51 07 13	XL/10	12

Nylon-Handschuhe Wetgrip Kat. 2, EN 388

Gutes Tastgefühl, sehr guter Nassgriff und hohe Abriebfestigkeit, wasserundurchlässige Beschichtung. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.



ArtNr.	Größe	VE
51 13 00	universelle	12

Baumwoll-Handschuhe grob mit Noppen Kat. 1

Innenseitig grob genoppt für sicheren Griff. Schutz bei leichten und mittelschweren Arbeiten.





ArtNr.	Größe	VE
51 05 01	L/9	12
51 05 00	XL/10	12

Nitril-Handschuhe Kat 2, EN 388

Sehr guter Trocken- und Nassgriff, flexibel, atmungsaktiv. Schutz bei schweren Arbeiten.





ArtNr.	Größe	VE
51 05 51	L/9	1
51 05 50	XL/10	1

Nitril-Handschuhe Kat 2, EN 388

Guter Trocken- und Nassgriff, atmungsaktiv. Schutz bei schweren Arbeiten. 1 Pack = 12 Paar.





ArtNr.	Größe	VE
51 12 23	XL/10	12
51 12 24	XXL/11	12

Winterhandschuh Comfort Kat. 2, EN 388, EN 511

Für schwere Arbeiten bei Kälte. Guter Griff durch gesandete Nitrilschaumbeschichtung. Innen sehr weich und wärmend durch Terry-Weichgewebe.



ArtNr.	Größe	VE
51 14 01	M / 8	1
51 14 02	L/9	1
51 14 03	XL / 10	1

100 x Vinyl-Einweghandschuhe puderfrei

Puderfrei, nahtlos, beidseitig tragbar. Direktes Tastgefühl. Schutz vor Verunreinigungen. Kein Chemikalienschutz.



ArtNr.	Größe	VE
51 12 85	L/9	10
51 12 95	XL/10	10

Voll-Latex-Handschuhe Kat. 1

Profilierte Grifffläche für sicheren Griff, gutes Tastgefühl, mittellange Stulpe. Schutz vor Verunreinigungen.






ArtNr.	Größe	VE
51 10 85	L/9	10
51 10 95	XL/10	10

Chloropren-Handschuhe Kat 3, EN 388, EN 374

Sehr widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe. Schutz bei schweren chemischen Einsätzen.







Nitril-Handschuhe Kat. 3, EN 388, EN 374

Sehr widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen, lange Stulpe. Schutz bei schweren chemischen Einsätzen.

ArtNr.	Größe	VE
51 10 09	L/9	10
51 10 10	XL/10	10






Schutzhelm

Aus weiβem ABS-Kunststoff, Gewicht 285 g. Mit ergonomisch geformter 4-Punkt-Textilaufhängung und verstellbarem Kopfband.

ArtNr.	EN-Norm	VE
51 02 85	397	1



Verbandskasten DIN 13157-C für Baustellen und Betriebe

Grauer Kunststoffverbandskasten, mit abnehmbarer, grauer Kunststoff-Wandhalterung. Pflichtausstattung auf Baustellen. Der Verbandskasten ist gefüllt nach DIN 13157-C.



ArtNr.	Abmessung	VE
51 45 50	26 x 16,6 x 8 cm	1

PRESAFE Basic-Kit

Basisausstattung für Maler zum Schutz vor Gesundheitsrisiken im Arbeitsalltag, Set im praktischen Verbandskastenformat bestehend aus: 2 x FFP2 und 1 x FFP3 Comfort-Feinstaubmasken, 1 Vollsicht-Schutzbrille, 5 Paar X-Type Gehörschutz-Stöpsel, je 1 Paar Montage-Handschuhe Nitrilschaum, Handschuhe PUbeschichtet, Nitril und Chloropren in Gr. 10, je 1 Tube NOVOcare Protect und NOVOcare Vital 100 ml, 1 Pflaster-Set DIN 13157.



Handreinigung und -pflege

NOVOcare Hautschutz

Hautschutzplan

Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wofür?
Hautschutz	NOVOcare Protect (100 ml) ArtNr. 51 04 02	In die sauberen Hände, mit einer haselnussgroßen Menge, gut einreiben. Besondere Sorgfalt dabei auf Fingernägel und das Nagelbett richten. Nach kurzer Trockenzeit entsteht ein unsichtbarer, neutraler, schützender und schmutzabweisender Film.	Vor der Arbeit und nach Pausen auftragen und in die trockenen Hände einmassieren.	Schützt vor direktem Hautkontakt mit öl- und wasserlöslichen Arbeitsstoffen wie Farben, Lacken, Fett, Öl, Spachtelmassen, Zement, Kalk.
Hautreinigung	NOVOcare Clean (350 ml/500 ml/ 3.000 ml) Silikonfrei ArtNr. 51 09 02 ArtNr. 51 09 03	Eine geringe Menge ohne Wasser in die trockenen oder leicht feuchten Hände verreiben bis die Verschmutzung gelöst ist und waschen. Anschließend gründlich abspülen und abtrocknen. Bei sehr starken Verschmutzungen Vorgang wiederholen.	Vor sowie nach der Arbeit und bei Bedarf.	Zum Entfernen von wasser- und lösemittel-basierten Lack- und Klebstoff-, Harz- und Bitumenspritzern, sonstigen Anstrichmitteln, Spachtelmassen, Benzin, Fett, Öl sowie Staub.
Hautpflege	NOVOcare Vital (100 ml)	Eine kleine Menge in die sauberen Hände geben und die Creme einmassieren.	Nach häufigem Hände- waschen in den Pausen, bei Bedarf, nach Arbeits- ende.	Zur Hautpflege nach der Arbeit. Schützt die Haut vor Austrocknung und Rissbildung.
	ArtNr. 51 02 02			



NOVOcare Hautschutz



ArtNr.	Inhalt	VE
51 04 02	350 ml	1

Hautschutzcreme NOVOcare Protect

Schutz der Haut durch einen unsichtbaren, schützenden und schmutzabweisenden Film vor direktem Kontakt mit Arbeitsstoffen wie Farben, Lacken, Fett, Öl, Spachtelmassen, Zement und Kalk. Silikonfrei.



ArtNr.	Inhalt	VE
51 03 02	350 ml	1
51 03 05	500 ml	1
51 03 03	31	1

Handwaschcreme NOVOcare Clean natural

Auf Basis von natürlichem Reibemittel. Zur Hautreinigung bei nahezu allen malertypischen Hautbelastungen durch Stoffe wie wasserlösliche und lösemittelbasierende Lacke, Wand- und Fassadenfarben, Spachtelmassen, wasserlösliche und lösemittelbasierende Kleber, Harz und Bitumspritzer, Öle, Benzin, Fett und Stäube.



ArtNr.	VE
51 09 10	1

Pumpe und Wandhalterung für Handwaschcreme NOVOcare Clean

Für die einfache Dosierung aus und die Wandbefestigung von 3 l Dosen.





ArtNr.	Inhalt	VE
51 02 02	350 ml	1

Hautpflegecreme NOVOcare Vital

Zur Pflege der Hände nach belastenden Arbeiten, um Austrocknung und Rissbildung der Haut zu vermeiden. Silikonfrei.



Handreinigung und -pflege

Reinigungs-, Putz- und Wischtücher



ArtNr.	Größe	VE
51 01 00	30 x 27 cm	1

Reinigungstücher Novoclean

90 feuchte Tücher 30 x 27 cm im stabilen Dosier-Eimer. Für Hand- und Werkzeugreinigung. Einfach ohne Wasser abwischen, reinigt schnell und gründlich.



ArtNr.	Größe	VE
51 01 20	29 x 23 cm	1

Wischtücher, trocken

240 Tücher 29 x 23 cm auf Rolle in Dispenserbox. Extrem saugfähig, reiβ- und nassfest, fusselfrei und lösemittelbeständig.



ArtNr.	Gewicht	VE
51 01 30	5 kg	1

Putzlappen, weiβ

Lappen aus Trikotstoff und Bettwäsche gemischt, sehr saugfähig, lösemittelbeständig und fusselarm. 5 kg-Pack.





ArtNr.	Breite / Länge	VE
55 11 00	30 x 128 cm-400 cm	1

Alu-Ausziehbohle

In Kofferform mit Sicherheitsarretierung. Tritt- und laufsicher. Geriffelte Oberfläche, belastbar bis 150 kg.

Böcke



ArtNr.	Abmessung	VE
55 19 50	B 78 x H 62 cm-91 cm	1

Metall-/ Holz-Bock höhenverstellbar

Klappbar, kleines Transportmaß, 4-stufig höhenverstellbar.



ArtNr.	Abmessung	VE
55 19 00	B 78 x H 80 cm	1

Alu-Bock

Breite Doppelauflage, klappbar, hohe Standfestigkeit, geringes Gewicht.





Art.-Nr. VE 55 15 03 1

Tapezier-Tritt

3-stufiger Tritt, einseitig begehbar. Wasserfest verleimte und mit Phenolharz beschichtete, 21 mm starke Trittflächen für hohe Langlebigkeit. Standfläche oben 54 x 21 cm, Standhöhe 65 cm. Mit Griffloch für komfortablen Transport.



ArtNr.	Sprossen	VE
55 81 05	4 x 5	1

Alu-Teleskopleiter

Vielseitig einsetzbare Mehrzweckleiter. Leiterelemente lassen sich auf fast doppelte Länge ausziehen und von Sprosse zu Sprosse arretieren. Hergestellt nach EN 131. Höhe als Anlegeleiter: 2,5-4,2 m.

Packmaβ: 158 x 64 x 20 cm, Höhe als Stehleiter: 1,53-2,55 m, Höhe als Anlegeleiter: 3,10-5,30 m.



ArtNr.	Länge	VE
55 81 02	60 cm	1

Verlängerungsholm

Zur Montage an Alu-Teleskopleiter und andere Leitern. Ausgleich von Bodenunebenheiten und Treppenstufen, stufenlos höhenverstellbar.









ArtNr	r.	Sprossen	VE
55 86	04	2 x 4	1
55 86	05	2 x 5	1
55 86	06	2 x 6	1
55 86	07	2 x 7	1
55 86	80	2 x 8	1

Ergo-Stehleiter Holz

Holz, besonders robuste Verarbeitung mit verbreiterten Sprossen für angenehmen Stand. Hergestellt nach EN 131, GS-Zeichen.



ArtNr.	VE
55 85 15	1

Leiternschuhe für Ergo-Stehleitern

Erhöhung der Standsicherheit auf glatten oder feuchten Untergründen, Schutz vor Beschädigung hochwertiger, empfindlicher Bodenbeläge, z.B. Parkett. Pack mit 4 Stück.



ArtNr.	VE
55 76 00	1

Leiter-Haken

Passend für alle Leiter-Typen.



ArtNr.	Größe	VE
55 85 20	28 x 9 x 12 cm	1

Tasche für Stehleiter

Für Doppel- und Ergo-Stehleiter. Aus reißfestem und wetterbeständigem Textil. Für die Ablage von Werkzeugen auf der Leiter.



Rollgerüst Vario Top 2

Vom Zimmergerüst bis 7 m Arbeitshöhe



Bequemer Transport und platzsparend zu lagern



Leichtgängige, feststellbare Transportrollen.

Abmessungs-Übersicht

Modul	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gerüsthöhe	Aufstellfläche
1	2,90 m	0,90 m	1,80 m	1,75 x 0,83 m
1+2	3,70 m	1,70 m	2,90 m	1,75 x 0,83 m
1+2+3	5,40 m	3,40 m	4,60 m	3,90 x 3,40 m
1+2+3+4	7,20 m	5,20 m	6,30 m	3,90 x 3,40 m

- 4-stufiges Aluminium-Gerüstsystem: Variabel ausbaubar
- Große Arbeitsplattform: 141 x 55 cm
- Stabile Steckbauweise: Ohne Werkzeug montierbar, belastbar bis 150 kg
- Hergestellt nach EN 1004



Rollgerüst Vario Top 2 Modul 1

Fahrbar, einfacher und schneller Aufbau. Arbeitshöhe bis 2,95 m, Türgängig. Optimal als Zimmergerüst einsetzbar. Gewicht 26,5 kg.

ArtNr.	Packmaß	VE
55 91 11	196 x 85 x 24 cm	1



Rollgerüst Vario Top 2 Modul 2

Erweiterung zu Modul 1 für Arbeitshöhen bis 3,8 m. Optimal für Altbauten mit hohen Decken.

Gewicht 10,5 kg. Abb. zeigt Modul 1 + 2.

ArtNr.	Packmaß	VE
55 91 21	186 x 83 x 8 cm	1



Rollgerüst Vario Top 2 Modul 3

Erweiterung zu Modul 1+2 für Arbeitshöhen bis 5,5 m. Optimal für Industriehallen oder Außenarbeiten an Einfamilienhäusern.

Gewicht 29,5 kg. Abb. zeigt Modul 1, 2 + 3.

ArtNr.	Packmaß	VE
55 91 31	186 x 83 x 14 cm	1



Rollgerüst Vario Top 2 Modul 4

Erweiterung zu Modul 1+2+3 für Arbeitshöhen bis 7,15 m. Optimal für Fassadenarbeiten, bei denen der Aufbau eines Standgerüstes nicht lohnt. Gewicht 21,5 kg.

Abb. zeigt Modul 1, 2, 3 und 4.

ArtNr.	Packmaß	VE
55 91 41	199 x 83 x 13 cm	1



Fassadenschutz



ArtNr.	Breite / Länge	VE
56 26 10	2,6 m x 10 m	1
56 31 10	3,1 m x 10 m	1

Gerüstschutz-Plane 150 g/m²

Passend für alle Holz- und Stahlgerüste. Verstärkt durch eingesäumte PP-Schnur, Aluminium-Doppelösen zur einfachen Befestigung.



ArtNr.	Breite / Länge	VE
56 25 10	2,57 m x 10 m	1
56 25 20	2,57 m x 20 m	1
56 30 20	3,07 m x 20 m	1

Gerüstschutz-Netz 50 g/m²

Passend für alle Holz- und Stahlgerüste. Verstärkt durch eingesäumte PP-Schnur, Aluminium-Doppelösen im Abstand von 50 cm zur einfachen Befestigung.



Α	rtNr.	Breite / Länge	VE
-5	6 27 01	7.6 mm / 340 mm	1

Nylon-Verbinder

Die schnellen, aber sicheren Einweg-Verbinder für beide Gerüstplanen-Typen und -Netze. 1 Pack = 100 Stück.



ArtNr.	Größe	VE
56 28 15	150 mm	10

Federklammer

Zum schnellen, kraftvollen Anklemmen von Folien oder Gerüstschutzplanen, z.B. an Gerüststangen.



ArtNr.	Breite / Länge	VE
56.00.00	80 mm / 500 m	1

Absperrband

Folie rot/weiß geblockt, extrem reißfest, hohe Lichtbeständigkeit, einsetzbar auf Baustellen zwecks Sperren, Warnen, Leiten etc.



ArtNr.	Länge	Durchmesser Ø	VE
56 21 00	50 m	13 cm	1

Fallrohrersatz

LDPE-Folie, Stärke 0,2 mm, zur Verbindung von Dachrinnenablaufstutzen und Abfluss während Renovierarbeiten.



Platz schaffen zum Arbeiten



Türenleger - Satz

Ein Satz besteht aus 16 Böcken und 32 Ringschrauben. Zum sicheren Stapeln von bis zu 8 Türen.

Ersatz-Ringschrauben: Art.-Nr. 55 22 50

	0	
erhältlich.	1 Pack = 12	Stück.





ArtNr.	VE
51 88 00	1

Möbel-Transportroller-Paar

Damit sich keiner überhebt und nichts zu Bruch geht: Tragkraft bis 600 kg, Hubhöhe: 30 cm.



Transport-und Ordnungshilfen

Werkzeug- und Maschinenkoffer



Werkzeug- / Maschinenkoffer

Universell einsetzbar für Werkzeuge und Maschinen, mit Schiebedeckel und seitlichen Werkzeughaltern.

ArtNr.	Abmessung	VE
29 51 60	60 x 26 x 40 cm	1



Maler-Werkzeug-Koffer

Der Koffer ist aus stabilem Holz und verschließbar.

ArtNr.	Abmessung	VE
29 52 00	65 x 41 x 17 cm	1



Systainer

Leicht kombinierbar, über Drehverschluss miteinander zu verbinden. Kompatibel zu Vorversionen mit seitlichen Schnappverschlüssen. 5 verschiedene Höhen.

ArtNr.	Abmessung	VE
29 00 11	39,5 x 29,5 x 10,5 cm	1
29 00 12	39,5 x 29,5 x 16,5 cm	1
29 00 13	39,5 x 29,5 x 21 cm	1
29 00 14	39,5 x 29,5 x 31,5 cm	1
29 00 22	49,5 x 29,5 x 15,5 cm	1



Werkzeugtrolley Profi XXL

Extra große, mobile und stabile Werkzeugbox aus Kunststoff. Passend für Werkzeuge mit bis zu 70 cm Länge. Ausziehbarer Transportgriff und mittiger Handgriff auf dem Oberdeckel. Zwei vierfach unterteilte Fächer für Kleinteile und vier ausklappbare Haken für Werkzeugbefestigung beim Transport im Deckel. Großer, herausnehmbarer Innen-Einsatz für weitere Werkzeuge. Auf großen Rollen mit Gummibeschichtung für den bequemen Transport. Optional abschließbar. Schlösser nicht im Lieferumfang.

ArtNr.	Abmessung	VE
29 10 23	750 x 487 x 493 mm	1



Werkzeugtrolley Profi

Sehr große, mobile und stabile Werkzeugbox aus Kunststoff. Ausziehbarer Softgrip-Handgriff. Zwei vierfach unterteilte Fächer für Kleinteile im Deckel. Großer, herausnehmbarer Innen-Einsatz für weitere Werkzeuge. Zwei große Rollen für den bequemen Transport.

ArtNr.	Abmessung	VE
29 10 20	595 x 380 x 420 mm	1





Azubi-Starter-Set im Trolley

23 Qualitäts-Werkzeuge für die Azubis im ersten Ausbildungsjahr. Im Trolley aus Kunststoff mit ausziehbarem Griff und diversen Werkzeugfächern (29 10 20). Der Trolley beinhaltet folgende Qualitäts-Werkzeuge: Zollstock 2 m (26 60 20), Alu-Abbrechmesser breit (35 60 05), Abbrechklingen breit (35 63 80), Malerspachtel 8 cm (32 09 08), Schlosserhammer 300 g (43 63 30), Beißzange 180 mm (43 68 00), Abstauber (10 30 10), Stromprüfer (43 87 14), Stahl-Drahtbürste 4-reihig (43 22 04), Bleistift (59 80 00), Nylon-Handschuhe PU beschichtet (51 06 95), Edelstahl-Glättekelle (31 00 28), Edelstahl-Stuckateur-Spachtel 100 mm (31 76 10), Edelstahl-Japanspachtel-Satz (32 38 00), Gipsbecher konisch (28 04 00), Abwasch-Schwamm (19 90 05), Tapezierschere Optima (21 25 28), Profi-Schleifschwamm K2 (47 03 02), Kleinflächenwalze 10 cm (15 02 31), Aufsteck-Bügel (15 76 10), Montage-Handschuh (51 06 10),

ArtNr.	Abmessung	VE
29 10 25	595 x 380 x 420 mm	1



Werkzeugtasche STORCH

Werkzeugtasche aus robustem Nylongewebe mit Handgriffen und abnehmbarem Tragegurt. Abgenähte Innen- und Außentaschen, teils mit Reißverschluss verschließbar. Taschen-Trennnähte und Tragegurthalter extra vernietet. Sichtfenster außen für Visitenkarte im Scheckkartenformat. Fester Boden für einen sicheren Stand.

ArtNr.	Abmessung	VE
29 59 00	43 x 24 x 28 cm	1



Azubi-Starter-Set in Werkzeugtasche

Stahl-Malerspachtel 5 cm (32 09 05), Platt-Pinsel 25 mm (05 57 25)

Lieferumfang wie zuvor bei Art.-Nr. 29 10 25 beschrieben, jedoch mit robuster Werkzeugtasche (Art.-Nr. 29 59 00) statt mit Trolley.

ArtNr.	Abmessung	VE
29 59 20	43 x 24 x 28 cm	1



Rucksack STORCH

Rucksack aus robustem Gewebe mit 3 großen Fächern ideal für Maler-, Stuckateur-, Trockenbauer-, und Bodenlegewerkzeuge. Sichtfenster innen für Visitenkarte. Ein Tragegriff oben. Schultergurt sowie Rückenbereich extra gepolstert. Angenähte Netztasche optimal für Trinkflaschen.

ArtNr.	VE
29 59 60	1



Werkzeug-Gürteltasche

Praktische und robuste Werkzeugtasche inkl. in der Weite verstellbarem Tragegurt. Ideal geeignet für diverse Maler-, Stuckateur-, Trockenbauer- und Bodenlegerwerkzeuge. Ausgestattet mit 14 Fächern und Abnähern für sichere, ordentliche und arbeitserleichternde Werkzeugaufbewahrung.

ArtNr.	VE
29 59 10	1







Azubi-Starter-Set im Rucksack

20 Qualitätswerkzeuge für die Azubis im ersten Ausbildungsjahr. Im Rucksack aus robustem Gewebe mit 3 großen Fächern (295960). Der Rucksack beinhaltet folgende Werkzeuge: 2 m Zollstock (26 60 20). Kapselgehörschutz (51 13 15).

FineXX®Block (47 03 02).

Abstauber (10 30 10).

Abwasch-Schwamm (19 90 05).

Malerspachtel 5 cm (32 09 05).

Malerspachtel 8 cm (32 09 08).

Japanspachtel-Satz Edelstahl (32 38 00).

Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel (32 48 20).

Edelstahl-Glättekelle (31 00 28).

Edelstahl-Stuckateur-Spachtel (31 76 10).

Beißzange (43 68 00).

Stromprüfer (43 87 14).

Bleistift (59 80 00).

Tapeten-Andrückspachtel (21 93 00).

Tapezier-Wischer (10 17 50).

Abbrechklingen Goldcut® (35 63 80).

Tapezierschere Optima (21 25 26).

Abbrechmesser Goldcut® breit (35 60 00).

Schutzbrille Craftsman (51 31 25).

ArtNr.	VE
29 59 65	1





Maler-Werkzeug-Koffer Apollo

52 Qualitäts-Werkzeuge im Werkzeug-Koffer für fast alle Malerarbeiten.

Lieferumfang: Maler-Werkzeug-Koffer (29 52 00),

Schloss (97 56 15),

Ring-Pinsel ClassicSTAR mix

(02 03 04/06/08/12),

Fassaden-Pinsel ClassicTOP mix (04 61 65),

Heizkörper-Pinsel ClassicTOP mix (04 72 50),

Schräg-Strichzieher ClassicSTAR pur

(050916),

Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gerade

(054520),

Platt-Pinsel ClassicSTAR mix, gebogen

(05 49 20), Flächenstreicher ClassicTOP mix

(09 07 14),

Decken-Bürste (09 06 10),

Tapezier-Wischer (10 19 00),

Abstauber (10 30 11),

Großflächenwalze MultiSTAR (14 28 18),

Aufsteck-Bügel (14 53 18),

Kleinflächenwalze MultiSTAR

(15 58 31, 15 02 31),

Schaumstoff-Lackierwalze (15 68 31),

Aufsteck-Bügel (15 70 00, 15 76 00),

Abstreif-Gitter (19 10 26),

Abwasch-Schwamm (19 90 05),

Tapeten-Tiger (21 13 05),

Tapezierschere Optima (21 25 28),

Tapetenschiene (21 58 20),

Tapeten-Schneidmesser (21 60 00),

Tapezier-Roller (21 72 18),

Tapeten-Nahtroller

(21 78 00, 21 80 00, 21 84 00),

Tapeten-Andrückspachtel (21 93 00),

Tapezierspachtel mit Schlitz (21 93 50),

Zollstock (26 60 20),

Gummi-Gipsschüssel (28 02 06),

Edelstahl-Glättekelle Profi (31 00 28),

Malerspachtel (32 10 08),

Entrostungsspachtel (32 12 07),

Japanspachtel-Satz Stahl (32 33 00),

Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel

(32 48 20), Kittmesser (33 05 00),

Tapeten- und Bodenschaber (35 07 00),

Glasschaber (35 30 05),

Alu-Abbrechmesser breit (35 60 05),

Schlagschnur-Roller und Schlagschnur-Pulver

(43 02 04, 43 02 65),

Handschleifer Softgriff (43 11 60),

Stahl-Drahtbürste (43 22 04),

Schlosserhammer (43 63 30),

Beißzange (43 68 00),

Stromprüfer (43 87 00),

Latex-Handschuhe (51 12 95),

Steckdosenabdeckung Power-Cover (56 28 50)

ArtNr.	Abmessung	VI	Ē
29 02 00	65 x 41 x 17 cm	-	1





Azubi-Maler-Koffer

61 Qualitäts-Werkzeuge im Werkzeug-Koffer als ideale Grundausstattung für Auszubildende des Malerhandwerks, Betriebe, Schulen und Lehrwerkstätten. Lieferumfang:

Maler-Werkzeug-Koffer (29 52 00), Schloss (975640), Ring-Pinsel ClassicSTAR mix (02 03 02/06/10), Ringpinsel AquaSTAR (02 20 04/10), Flach-Pinsel LasurTOP (04 54 40), Flach-Pinsel ClassicSTAR mix (04 03 30/50/75), Heizkörper-Pinsel ClassicSTAR mix (04 70 50, 04 71 50), Ring-Strichzieher (05 01 12/20), Schräg-Strichzieher ClassicSTAR pur (050912),Schräg-Strichzieher ClassicTOP mix (05 13 20), Borst-Gussow-Pinsel (05 28 12), Schablonierpinsel (05 36 08/12), Borst-Pinsel (05 39 12/14), Ölmal-Pinsel Toray-Haar (06 60 08/12), Fisch-Pinsel (06 66 08), Decken-Bürste (09 06 10), Tapezier-Wischer (10 19 00), Abstauber (10 30 11), Großflächenwalze DuraSTAR® (14 24 18), Aufsteck-Bügel (14 53 18), Kleinflächenwalze GoldTOP (15 00 31), Aufsteck-Bügel (15 70 00), Natur-Schwamm (19 92 10), Staubbindetuch (19 95 00), Tapeten-Tiger (21 13 05), Tapezierschere Optima (21 25 28), Tapeten-Schneidmesser (21 60 00), Tapezier-Roller (21 73 18), Tapeten-Nahtroller (21 78 00, 21 80 00), Schablonen-Messer u. Ersatzklingen (23 25 10/11), Zollstock (26 60 20), Gummi-Gipsbecher (28 04 02), Edelstahl-Glättekelle Profi (31 00 28), Edelstahl-Stuckateur-Kelle (31 39 16), Multifunktionsspachtel Expert (32 02 08), Malerspachtel (32 09 04), Japanspachtel-Satz Stahl (32 33 00), Edelstahl-Doppelblatt-Flächenspachtel

Kittmesser (33 05 00),
Alu-Abbrechmesser breit (35 60 05),
Schlagschnur-Roller und Schlagschnur-Pulver (43 02 03/66),
Senklot (43 06 00),
Handschleifer Softgriff (43 11 60),
Kork-Schleifklotz (43 17 00),
Schlosserhammer (43 63 30),
Beiβzange (43 68 00),
Stromprüfer (43 87 00),
Monatge-Handschuhe (51 06 10),
Kartuschenpistole (59 12 00),
Bleistift (59 80 00)

(324816),

ArtNr.	Abmessung	VE
29 03 00	65 x 41 x 17 cm	1



STORCH Werkzeug-Koje

Werkzeug-Koje

Ihr bedarfsgerecht bestücktes Werkzeugdepot im eigenen Haus

Die STORCH Werkzeug-Koje ist das Servicekonzept für die intelligente Werkzeugversorgung und Lagerhaltung. Mit der Werkzeug-Koje müssen Sie sich nicht mehr um den zeitraubenden Werkzeugeinkauf und die Lagerhaltung kümmern, sondern können Ihre kostbare Zeit für produktivere Arbeiten einsetzen.





1 m	Werkzeug-Koje
Mit	abschlieβbarer Gitterverkleidung.

Art.-Nr. Abmessung ٧E 97 56 02 202 x 57 x 233 cm 1

VE

1

2 m Werkzeug-Koje

Mit abschließbarer Gitterverkleidung.

Kein Risiko:

- Sie legen die Minimal- und Maximalbestände in der Orderliste fest
- Sie entscheiden über das Sortiment und können es jederzeit ändern

Tipp: Profis entscheiden sich gleich für die STORCH Werkzeug-Koje mit Komplettservice. Hier kümmert sich der STORCH-Verkaufsberater darum, dass Ihre Koje immer ausreichend bestückt ist. Sie haben so überhaupt keinen Zeitverlust mehr durch die Organisation Ihrer Werkzeugversorgung. Die Kosten für die Werkzeug-Koje entfallen im Komplettservice.

So sparen Sie Zeit und Geld:


- Übersichtliche Lagerhaltung auf kleinstem Raum
- Schnelle Arbeitsvorbereitung ohne Suchen
- Werkzeuge und Abdeckmaterialien liegen griffbereit an ihrem Platz
- Keine Arbeitsunterbrechungen durch fehlendes Werkzeug, keine überhöhten Lagerbestände, sondern bedarfsgerechtes

Art.-Nr.


Abmessung 97 56 00 104 x 57 x 233 cm

- Sicher verschlossen und dennoch immer einsehbar
- 24-Stunden-Lieferservice



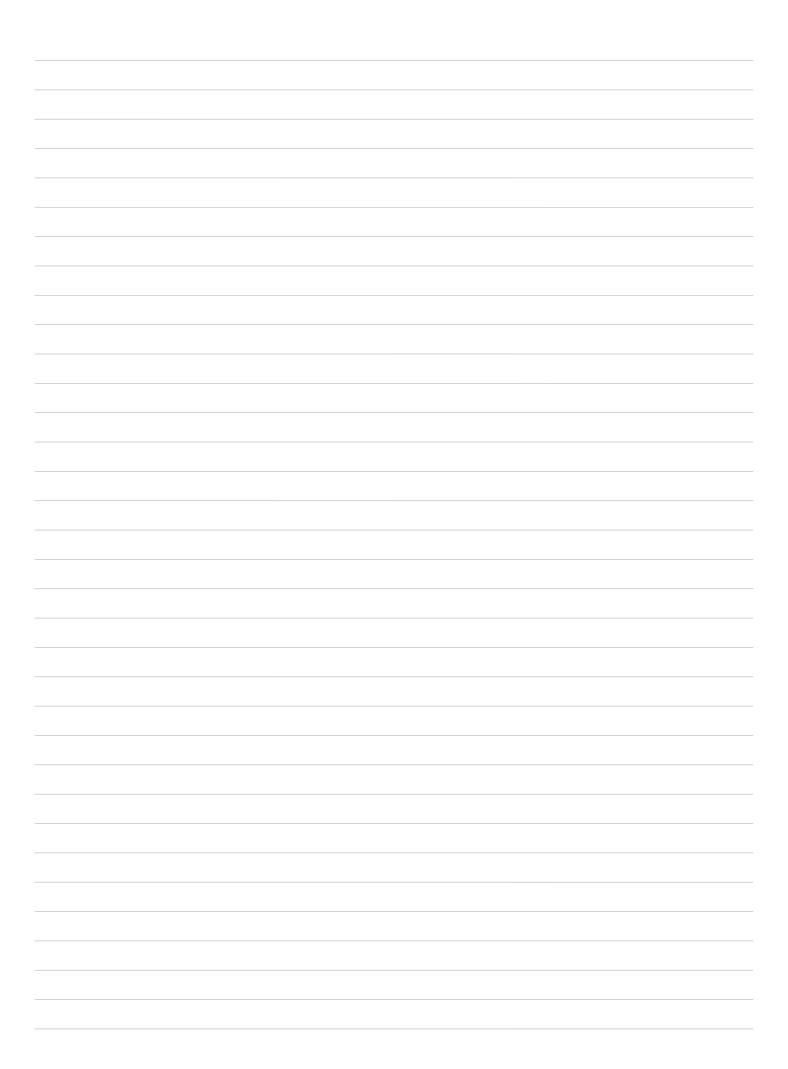



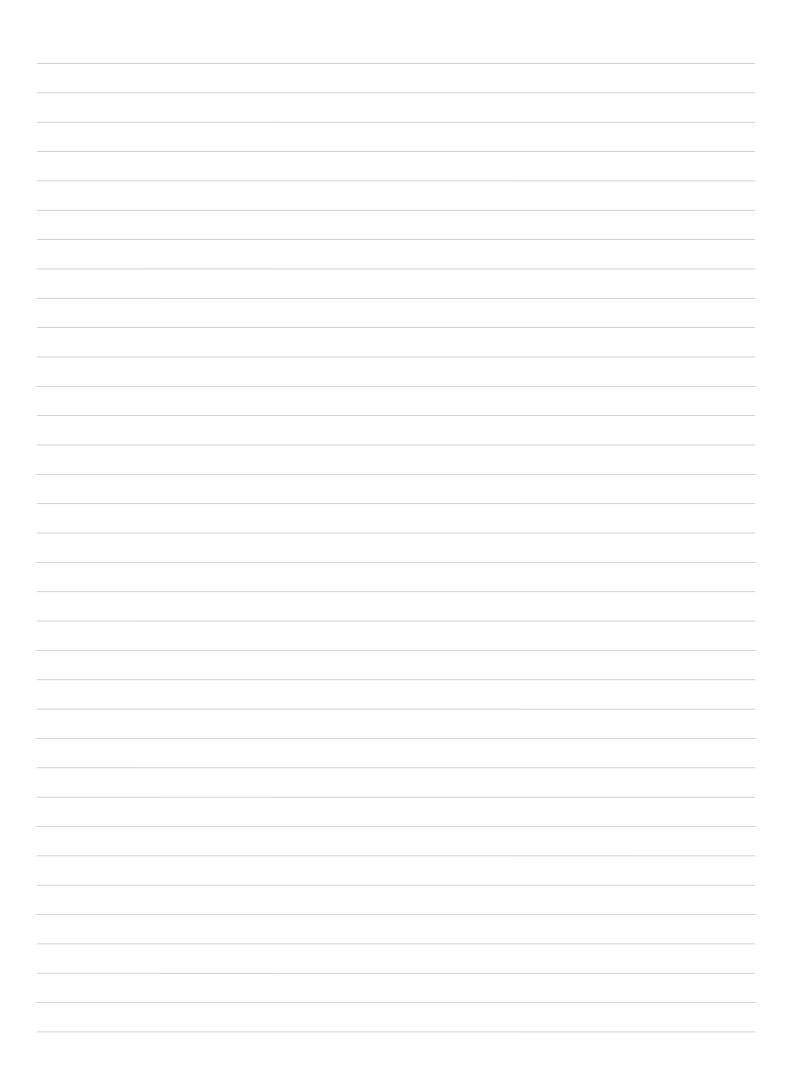



Informationen und Erläuterungen

Technik-Service

Service vor Ort: Wir sind dort, wo Sie es brauchen – bei Ihnen in der Werkstatt oder direkt am Objekt. Über 100 Verkaufsberater im Außendienst und das Netz von STORCH Service-Stationen betreuen Sie flächendeckend. Intensive Produkt-Schulungen gewährleisten höchste Anwendungskompetenz und garantieren, dass Ihre Praxisprobleme schnell gelöst sind.

Wichtiger Hinweis zu Abklebeartikeln von STORCH

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadenersatz und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sämtliche Lieferungen und Leistungen der STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH erfolgen ausschlieβlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese finden Sie im Internet unter www.storch.de.

Preisstellung & Änderungen

Die Katalog-Preise sind bis zum Erscheinen einer neuen Preisinformation gültig. Technische und optische Änderungen der abgebildeten Produkte sowie Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ausschließlich in Deutschland und in Österreich.

Anbruchmengen

Anbruchmengen auf volle Verpackungseinheiten werden mit einem Aufschlag von 10 % auf den genannten Preis berechnet.

Copyright by STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH 2022.





Ihre Kundennummer		
Ihr Verkaufsberater im Auβendienst		
Telefon		
Fax		
E-Mail		



STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6 42107 Wuppertal Postfach 13 06 52 42033 Wuppertal

E-Mail: info@storch.de Internet: www.storch.de

Service-Nummern kostenfrei (nur innerhalb Deutschlands)

Bestell-Telefon: 0800 . 78 67 244
Bestell-Fax: 0800 . 78 67 243
Technik-Telefon: 0800 . 78 67 247

kostenpflichtig (auβerhalb Deutschlands)
Bestell-Telefon: +49 (0) 202 . 49 20 110
Bestell-Fax: +49 (0) 202 . 49 20 255
Technik-Telefon: +49 (0) 202 . 49 20 112